

TACES
WELDING TECHNOLOGIES
EUROTORCH
WELDING & CUTTING
MIG RANGE

EUROTORCH TW1

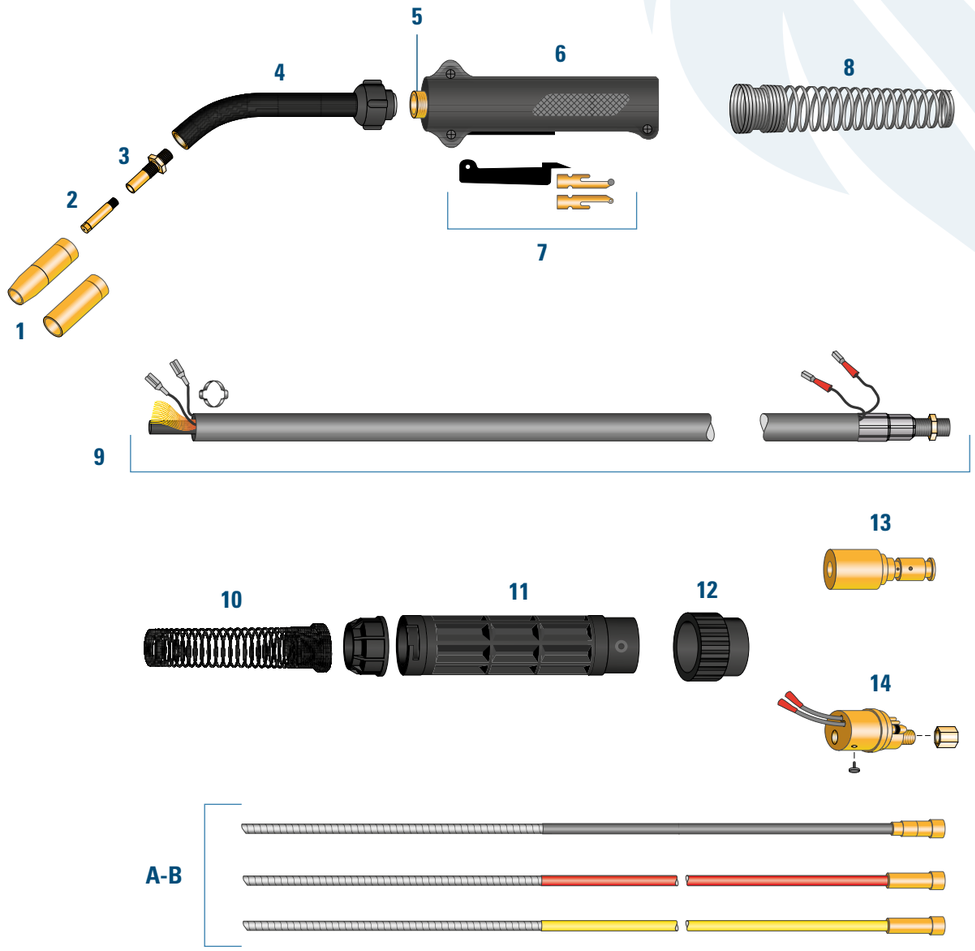

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria e carrozzeria leggera, facile da usare in diverse posizioni di saldatura fili acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 230 Amp CO_2 , 200Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.6 – 1.2

RoHS COMPLIANT · EN 60974-7 · CE

TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW130E	TW140E	TW145E	Con Euroconnettore
TW130MK	TW140MK	TW145MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1A	TW2150			Ugello Gas Ø 13mm (STD)
1B	TW2137			Ugello Gas Ø 10mm
1C	TW2162			Ugello Gas Ø 16mm
2	BZCT1506			Punta guidafilo Ø 0.6
	BZCT1508			Punta guidafilo Ø 0.8
	BZCT1510			Punta guidafilo Ø 1.0
	BZCT1512			Punta guidafilo Ø 1.2
3	TW51			Diffusore gas
4	TW6160C			Lancia completa
	TW71A			Copertura isolante per lancia
	TW61R			Ghiera fissaggio per lancia
5	TW101			Corpo torcia per cavo Taces STD (non compatibile con potacorrente tweco)
6	TW81			Impugnatura
7	TW91			Interruttore completo
	TW91A			Corpo interruttore
	TW91C			Coppia lamelle
8	TW1416S			Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI	**3,66 METRI**	**4,5 METRI**	
9	TWCX110E	TWCX112E	TWCX115E	Cavo coassiale Tw1
10	EA331			Mollone posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174			Connessione posteriore MK
	TW224			O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW			Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08			O ring (connessione euro)
	5 METRI	**7 METRI**		
A	TW4240455	TW4240457		Guaina guidafilo Ø 0,8 1,0
A2	BZBK08			O-Ring
B	TWLIMKAL25			Guaina Guidafilo per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
B1	TWLIMKAL15			Guaina Guidafilo per alluminio nera Ø 1,5
B2	BZLIALT			Capocorda
B3	BZBK08			O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TW2

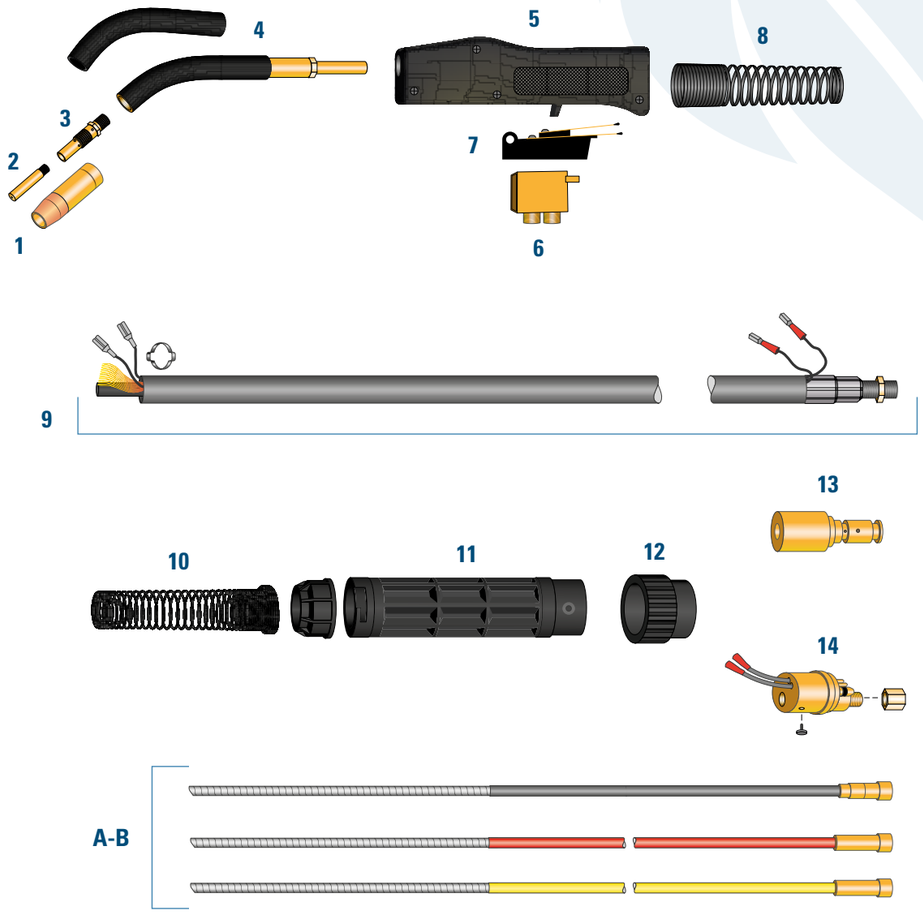

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per uso semiprofessionale, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 280 Amp CO_2 , 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

RoHS COMPLIANT · EN 60974-7 · CE · EAC

TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW230E	TW240E	TW245E	Con Euroconnettore
TW230MK	TW240MK	TW245MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	TW2350			Ugello Gas Ø 13mm (STD)
	TW2362			Ugello Gas Ø 16mm
	TW2375			Ugello Gas Ø 17,5mm
2	TW14H30			Punta guidafilo Ø 0.8
	TW14H35			Punta guidafilo Ø 0.9
	TW14H40			Punta guidafilo Ø 1.0
	TW14H45			Punta guidafilo Ø 1.2
	TW14H52			Punta guidafilo Ø 1.4
	TW14H116			Punta guidafilo Ø 1.6
3	TW52FN			Diffusore gas
4	TW62A60			Lancia completa
	TW72A			Copertura isolante per lancia
5	TW82			Impugnatura
6	TW102			Blocchetto connessione cavi
7	TW92			Interruttore completo
	TW92A			Corpo interruttore
	TW92C			Coppia lamelle
8	TW1426S			Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI	**3,66 METRI**	**4,5 METRI**	
9	TWCX210E	TWCX212E	TWCX215E	Cavo coassiale Tw2
10	EA331			Mollone posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174			Connessione posteriore MK
	TW224			O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW			Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08			O ring (connessione euro)
	5 METRI	**7 METRI**		
A	TW4240455	TW4240457		Guaina guidafilo Ø1,7 per filoØ 0,8 - 1,0
A2	BZBK08			O-Ring
B	TWLIMKAL25			Guaina Guidafilo per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
	TWLIMKAL15			Guaina Guidafilo per alluminio nera Ø 1,5
B2	TWLIMKALT			Capocorda
B3	BZBK08			O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TW3

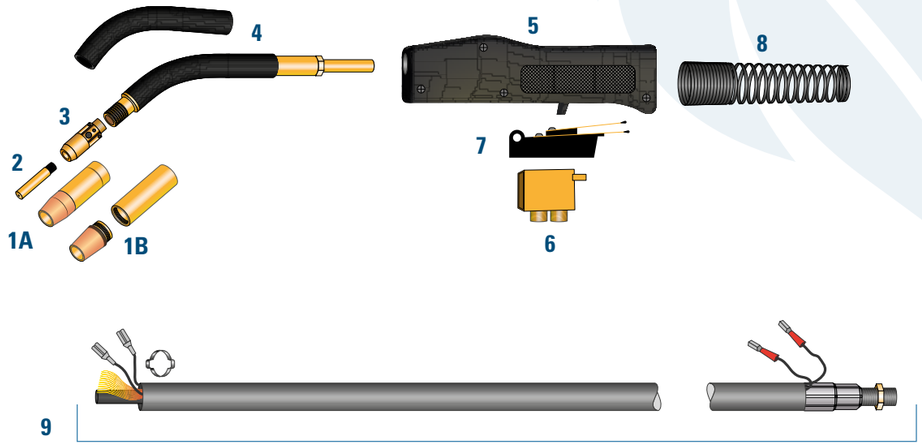

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per uso semiprofessionale, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 320 Amp CO_2 , 250Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

RoHS COMPLIANT · EN 60974-7 · CE

TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW330E	TW340E	TW345E	Con Euroconnettore
TW330MK	TW340MK	TW345MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1A	TW2350			Ugello Gas Ø 13mm
	TW2362			Ugello Gas Ø 16mm
	TW2375			Ugello Gas Ø 17,5mm
1B	TW34CT			Ugello 2 pz: Boccola isolante passo largo CT
	TW24CT62			Ugello 2 pz: Ugello gas Ø 16mm passo largo
	TW24CT75			Ugello 2 pz: Ugello gas Ø 19mm passo largo
2	TW14H30			Punta guidafilo Ø 0.8
	TW14H35			Punta guidafilo Ø 0.9
	TW14H40			Punta guidafilo Ø 1.0
	TW14H45			Punta guidafilo Ø 1.2
	TW14H52			Punta guidafilo Ø 1.4
	TW14H116			Punta guidafilo Ø 1.6
3	TW54A			Diffusore gas
4	TW63A60			Lancia completa
	TW74A			Copertura isolante per lancia
5	TW82			Impugnatura
	TW122			Vite impugnatura
6	TW102			Blocchetto connessione cavi
7	TW92			Interruttore completo
	TW92A			Corpo interruttore
	TW92C			Coppia lamelle
8	TW1426			Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI	**3,66 METRI**	**4,5 METRI**	
9	TWCX310E	TWCX312E	TWCX315E	Cavo coassiale Tw3
10	EA331			Molla posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174			Connessione posteriore MK
	TW224			O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW			Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08			O ring (connessione euro)
	5 METRI	**7 METRI**		
A	TW4240455	TW4240457		Guaina guidafilo Ø1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0
	TW441165	TW441167		Guaina guidafilo Ø2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6
A2	BZBK08			O ring
B	TWLIMKAL25			Guaina Guidafilo per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
	TWLIMKAL15			Guaina Guidafilo per alluminio nera Ø 1,5
B2	TWLIMKALT			Capocorda
B3	BZBK08			O ring (connessione euro)

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TW4

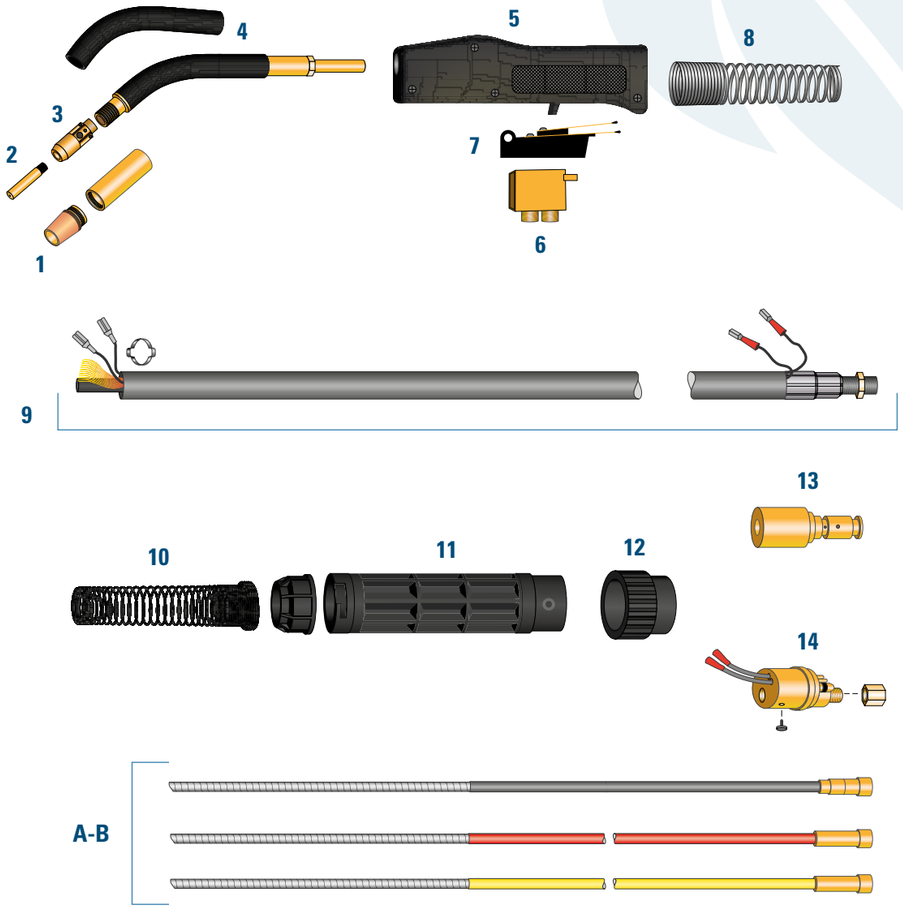

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 400 Amp CO_2 , 360Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

RoHS COMPLIANT · EN 60974-7 · CE · EAC

TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW430E	TW440E	TW445E	Con Euroconnettore
TW430MK	TW440MK	TW445MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	TW34CT			Boccola isolante passo largo CT
	TW24CT62			Ugello gas Ø 16mm passo largo
	TW24CT75			Ugello gas Ø 19mm passo largo
2	TW14H30			Punta guidafilo Ø 0.8
	TW14H35			Punta guidafilo Ø 0.9
	TW14H40			Punta guidafilo Ø 1.0
	TW14H45			Punta guidafilo Ø 1.2
	TW14H52			Punta guidafilo Ø 1.4
	TW14H116			Punta guidafilo Ø 1.6
3	TW54A			Diffusore gas
4	TW64A60			Lancia completa
	TW74A			Copertura isolante per lancia
5	TW84			Impugnatura
6	TW104			Blocchetto connessione cavi
7	TW94			Interruttore completo
	TW94A			Corpo interruttore
	TW92C			Coppia lamelle
8	TW14465			Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI	**3,66 METRI**	**4,5 METRI**	
9	TWCX410E	TWCX412E	TWCX415E	Cavo coassiale Tw4
10	EA331			Mollone posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174			Connessione posteriore MK
	TW224			O ring (connessione MK)
14	02005TW			Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08			O ring (connessione euro)
	5 METRI	**7 METRI**		
A	TW441165	TW441167		Guaina guidafilo Ø2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6
A2	BZBK08			O-Ring
B	TWLIMKAL25			Guaina Guidafilo per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
	TWLIMKAL15			Guaina Guidafilo per alluminio nera Ø 1,5
B2	TWLIMKALT			Capocorda
B3	BZBK08			O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TW5

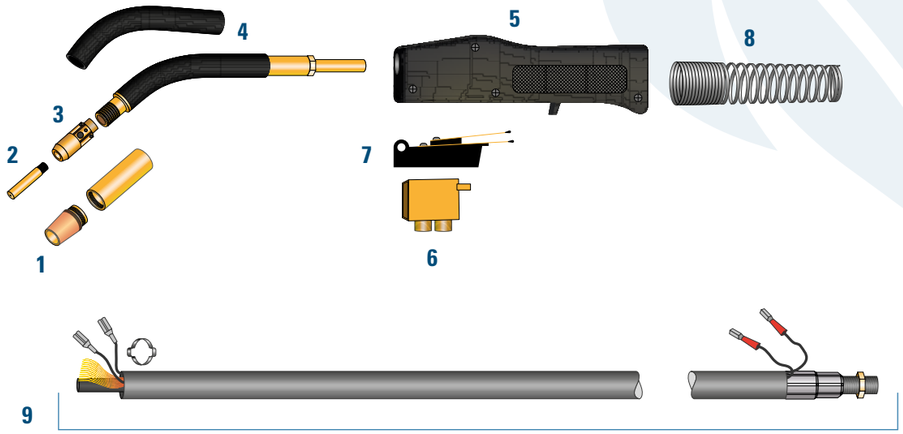

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 500 Amp CO_2 , 420Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW530E	TW540E	TW545E	Con Euroconnettore
TW530MK	TW540MK	TW545MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	TW35CT			Ugello 2 pezzi: Boccola isolante passo largo CT
	TW25CT62			Ugello 2 pezzi: Ugello gas Ø 16mm passo largo
	TW25CT75			Ugello 2 pezzi: Ugello gas Ø 19mm passo largo
2	TW15H116			Punta guidafilo Ø 1.6
3	TW55			Diffusore gas
4	TW65A60			Lancia completa
	TW75			Copertura isolante per lancia
5	TW84			Impugnatura
6	TW104			Blocchetto connessione cavi
7	TW94			Interruttore completo
	TW94A			Corpo interruttore
	TW92C			Coppia lamelle
8	TW4465			Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI	**3,66 METRI**	**4,5 METRI**	
9	TWCX510E	TWCX512E	TWCX515E	Cavo coassiale Tw5
10	EA331			Molla posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174			Connessione posteriore MK
	TW224			O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW			Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08			O ring (connessione euro)
	5 METRI	**7 METRI**		
A	TW441165	TW441167		Guaina guidafilo Ø2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6
A2	BZBK08			O-Ring
B	TWLIMKAL25			Guaina Guidafilo per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
B2	TWLIMKALT			Capocorda
B3	BZBK08			O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

CONSUMABILI
TW SERIES

UGELLI

EUROTORCH TW1

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2150	Ugello gas Ø 13mm
TW2137	Ugello gas Ø 10mm
TW2162	Ugello gas Ø 17,5mm

EUROTORCH TW2

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2350	Ugello gas Ø 13mm
TW2362	Ugello gas Ø 16mm
TW2375	Ugello gas Ø 17,5mm

EUROTORCH TW3

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2350	Ugello gas Ø 13mm
TW2362	Ugello gas Ø 16mm
TW2375	Ugello gas Ø 17,5mm
TW34CT	**UGELLO 2 PZ** Boccola isolante passo largo CT
TW24CT62	**UGELLO 2 PZ** Ugello gas Ø 16mm passo largo
TW24CT75	**UGELLO 2 PZ** Ugello gas Ø 19mm passo largo

EUROTORCH TW4

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2350	Ugello gas Ø 13mm
TW2362	Ugello gas Ø 16mm
TW2375	Ugello gas Ø 17,5mm
TW34CT	**UGELLO 2 PZ** Boccola isolante passo largo CT
TW24CT62	**UGELLO 2 PZ** Ugello gas Ø 16mm passo largo
TW24CT75	**UGELLO 2 PZ** Ugello gas Ø 19mm passo largo

EUROTORCH TW5

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW35CT	**UGELLO 2 PZ** Boccola isolante passo largo CT
TW25CT62	**UGELLO 2 PZ** Ugello gas Ø 16mm passo largo
TW25CT75	**UGELLO 2 PZ** Ugello gas Ø 19mm passo largo

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH TW1

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW51	Diffusore gas

EUROTORCH TW2

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW52FN	Diffusore gas

EUROTORCH TW3

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW54A	Diffusore gas

EUROTORCH TW4

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW54A	Diffusore gas

EUROTORCH TW5

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW55	Diffusore gas

PUNTE

EUROTORCH TW1

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZCT1506	Punta guidafilo Ø 0,6
BZCT1508	Punta guidafilo Ø 0,8
BZCT1510	Punta guidafilo Ø 1,0
BZCT1512	Punta guidafilo Ø 1,2

EUROTORCH TW2

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW14H30	Punta guidafilo Ø 0,8
TW14H40	Punta guidafilo Ø 1,0
TW14H45	Punta guidafilo Ø 1,2
TW14H52	Punta guidafilo Ø 1,4
TW14H116	Punta guidafilo Ø 1,6

EUROTORCH TW3

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW14H30	Punta guidafilo Ø 0,8
TW14H40	Punta guidafilo Ø 1,0
TW14H45	Punta guidafilo Ø 1,2
TW14H52	Punta guidafilo Ø 1,4
TW14H116	Punta guidafilo Ø 1,6

EUROTORCH TW4

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW14H30	Punta guidafilo Ø 0,8
TW14H40	Punta guidafilo Ø 1,0
TW14H45	Punta guidafilo Ø 1,2
TW14H52	Punta guidafilo Ø 1,4
TW14H116	Punta guidafilo Ø 1,6

EUROTORCH TW5


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW15H116	Punta guidafilo Ø 1,6


GUAINE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW4240455	Guaina guidafilo Ø 1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0 mt 5
TW4240457	Guaina guidafilo Ø 1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0 mt 7
TW441165	Guaina guidafilo Ø 2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6 mt 5
TW441167	Guaina guidafilo Ø 2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6 mt 7
TWLIMKAL25	Guaina Guidafilo per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
TWLIMKAL15	Guaina Guidafilo per alluminio nera Ø 1,5

CONSUMABILI TW SERIES

EUROTORCH BND 200&300A

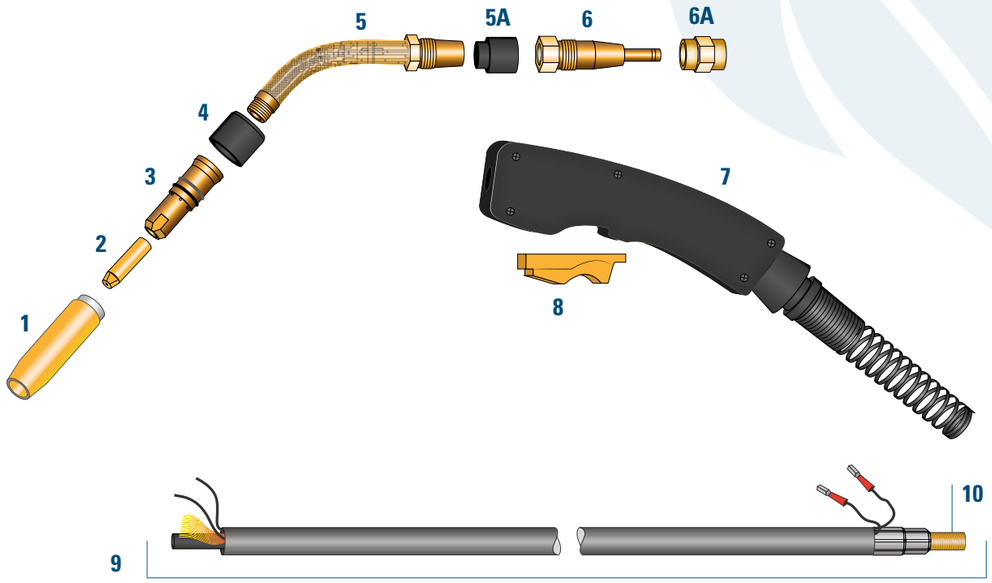

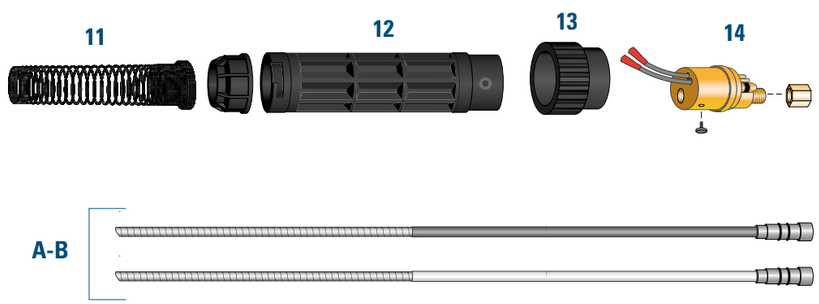

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 280 Amp CO_2 , 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3m/10ft	4m/12ft	4,5m/15ft
BN4210AE	BN4212AE	BN4215AE

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BNNZ2313			Ugello OT Ø 13mm 1/2"
	BNNZ2316			Ugello OT Ø 16mm 5/8"
2	BNCT2310			Punta guidafilo Ø 1.0
	BNCT2312			Punta guidafilo Ø 1.2
	BNCT2314			Punta guidafilo Ø 1.4
3	BNDF23			Diffusore gas
4	BNTH23			Isolante ugello
5	BNSN23			Lancia
5A	BNSN125			Isolante per lancia
6	BN102			Corpo torcia
6A	BN1021			Dado corpo torcia
7	BNHA23			Impugnatura con viti snodo e molla
8	BNSW23			Interruttore completo
	3M (10FT)	**4M (12FT)**	**4,5M (15FT)**	
9	BNCX3510	BNCX3512	BNCX3515	Coassiale BND 35
10	XXRCBN45			Raccordo BND 400-500
	XXRCBN231			Dado 1/4"
11	EA331			Molla
12	BW195			Scatola posteriore
13	BZBK04			Ghiera
14	BNBKBN			Euro connettore BND
	BZBK08			O-ring
A	BNLI23			Guaina guidafilo nera Ø 0,8-1,0 mt 4,5
A2	BNLI45			Guaina guidafilo bianca Ø 1,0-1,6 mt 4,5
	BZBK08			O-Ring
B	BNLIAL			Guaina Guidafilo per alluminio mt 4,5
	BNLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 29

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BND 400

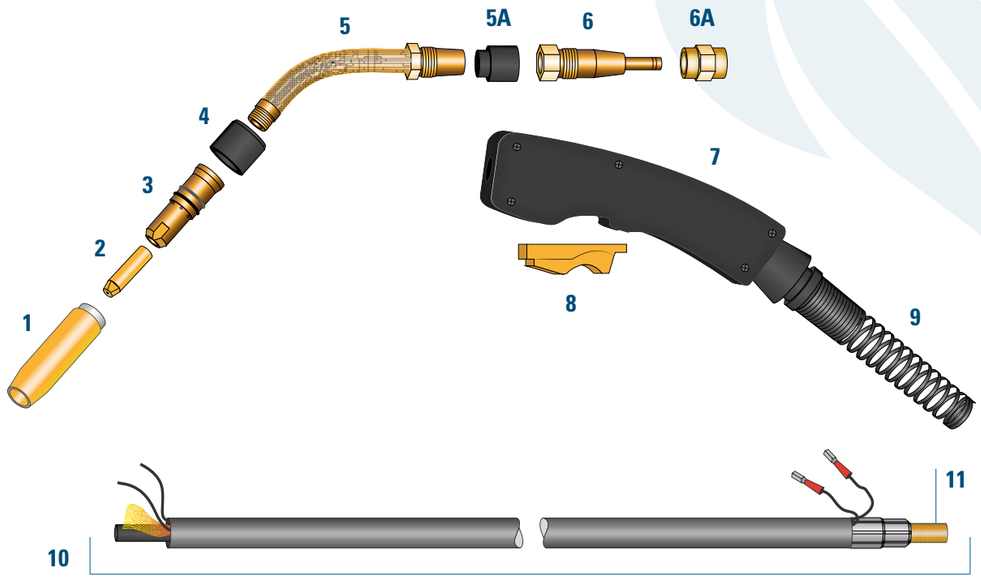

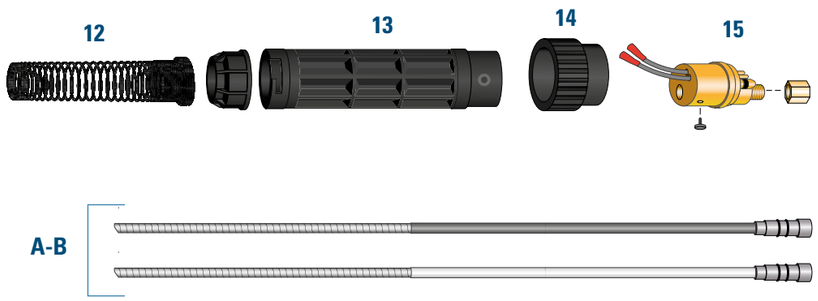

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 400 Amp CO_2 , 330 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3m/10ft	4m/12ft	4,5m/15ft
BN4410AE	BN4412AE	BN4415AE

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BNNZ4514			Ugello OT Ø 14mm 9/16"
	BNNZ4519			Ugello OT Ø 19mm 3/4"
2	BNCT4514			Punta guidafilo Ø 1.4
3	BNDF45			Diffusore gas STD punta lunga
4	BNTH45			Isolante ugello
5	BNSN45			Lancia
5A	BNSN125			Isolante lancia
6	BN104			Corpo torcia
6A	BN1041			Dado corpo torcia
7	BNHA45			Impugnatura con viti
8	BNSW45			Interruttore completo
9	14142			Snodo e molla anteriore
	3M (10FT)	**4M (12FT)**	**4,5M (15FT)**	
10	BNCX4010	BNCX4TW2	BNCX4015	Coassiale BND 50
11	XXRCBN45			Raccordo BND 400-500
12	EA331			Molla
13	BW195			Scatola posteriore
14	BZBK04			Ghiera
15	BNBKBN			Euro connettore BND
	BZBK08			O-Ring
A	BNLI23			Guaina guidafilo nera Ø 0,8-1,0 mt 4,5
A2	BNLI45			Guaina guidafilo bianca Ø 1,0-1,6 mt 4,5
	BZBK08			O-Ring
B	BNLIAL			Guaina Guidafilo per alluminio mt 4,5
	BNLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 29

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

CONSUMABILI
BND SERIES

UGELLI

EUROTORCH BND 200/300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNNZ2313	Ugello OT Ø 13mm 1/2"
BNNZ2316	Ugello OT Ø 16mm 5/8"

EUROTORCH BND 400

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNNZ4514	Ugello OT Ø 14mm 9/16"
BNNZ4519	Ugello OT Ø 19mm 3/4"

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH BND 200/300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNDF23	Diffusore gas

EUROTORCH BND 400

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNDF45	Diffusore gas punta lunga

CONSUMABILI BND SERIES

PUNTE

EUROTORCH BND 200/300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNCT2310	Punta guidafilo Ø 1,0
BNCT2312	Punta guidafilo Ø 1,2
BNCT2314	Punta guidafilo Ø 1,4


EUROTORCH BND 400


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNCT4514	Punta guidafilo Ø 1,4


GUAINE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNLI23	Guaina guidafilo nera Ø 0,8-1,0 mt 4,5
BNLI45	Guaina guidafilo bianca Ø 1,0-1,6 mt 4,5
BNLIAL	Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5

EUROTORCH BZ 15

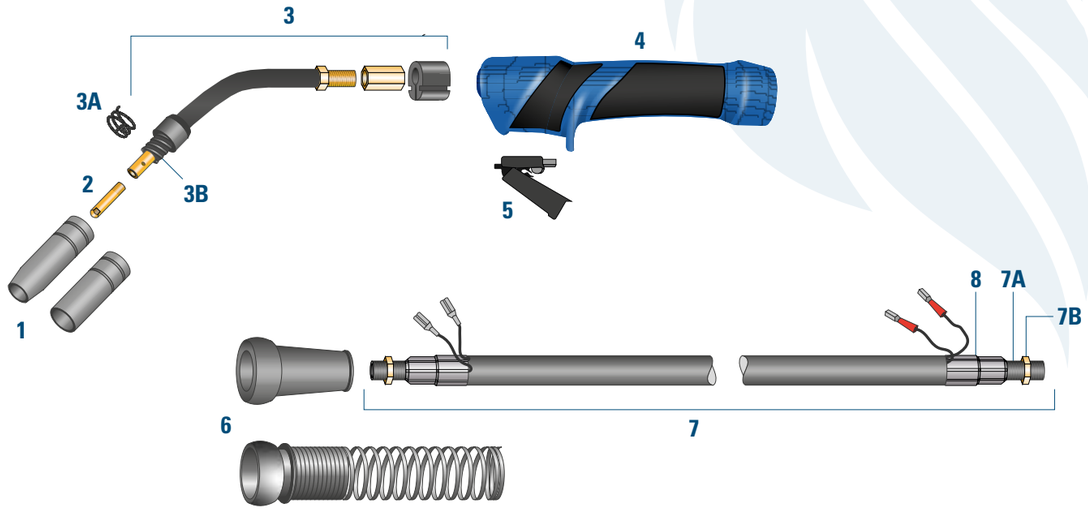

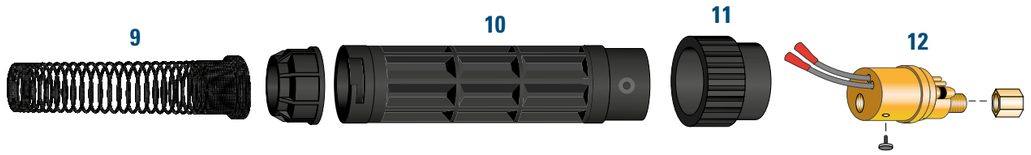

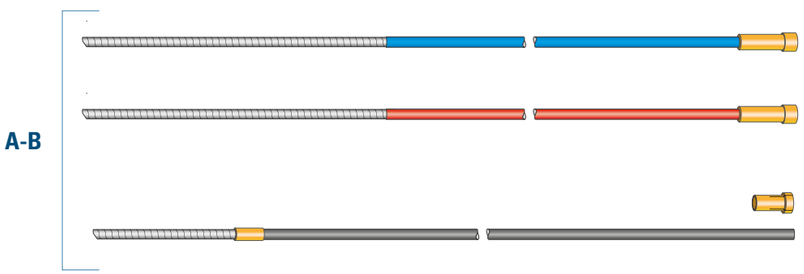

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carozzeria leggera e uso semi professionale, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 180 Amp CO_2 , 150Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.6 – 1.2

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT153SP	BZWT154SP	BZWT155SP	Imp. zigrinata
BZWT153SR	BZWT154SR	BZWT155SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ15ICO			Ugello gas Conico BZ15 Ø 12
	BZNZ15ICL			Ugello gas Cilindrico BZ15
	BZNZ15ICOD9			Ugello gas Conico BZ15 (small) Ø 9,5
2	BZCT1506			Punta M6X25 Cu Ø 0.6
	BZCT1508	BZCT1508AL		Punta M6x25 Cu Al Ø 0.8
	BZCT1510	BZCT1510AL		Punta M6x25 Cu Al Ø 1.0
	BZCT1512	BZCT1512AL		Punta M6x25 Cu Al Ø 1.2
3	BZSN15I			Lancia terminale completa
3A	BZDF1501			Molla
3B	BZDF15FC			Diffusore a molla BZ15
4	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
5	BZSWABZ			Pulsante interruttore
6	BZ144ER15			Snodo anteriore ergonomico BZ15
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
7	BZCX153	BZCX154	BZCX155	Cavo coassiale 16mmq
7A	XXRC15E			Raccordo con cavo coassiale
7B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm
8	XXB1618LCU2G			Manicotto serraggio cavi
9	EA331			Molla posteriore
10	BW195			Scatola posteriore completa
11	BZBK04			Ghiera
12	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafilo Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL15			Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL155			Guaina guidafilo per alluminio mt 5,5
	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 24

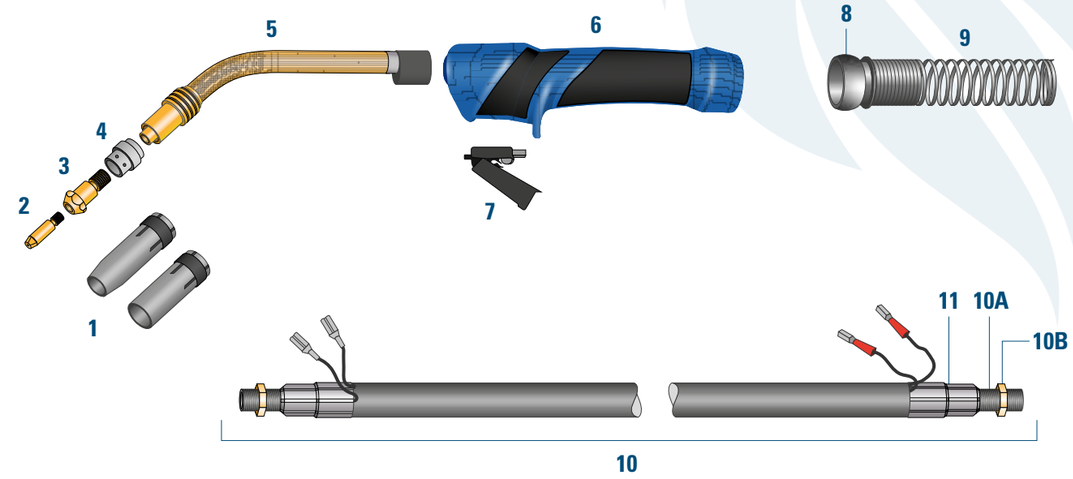

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria e carpenteria leggera, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 250 Amp CO_2 , 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2

RoHS COMPLIANT · EN 60974-7 · CE

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT243SP	BZWT244SP	BZWT245SP	Imp. zigrinata
BZWT243SR	BZWT244SR	BZWT245SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ24CO			Ugello gas Conico BZ24 Ø 12,5
	BZNZ24CL			Ugello gas Cilindrico BZ24 Ø 17
	BZNZ24D10			Ugello gas Conico BZ24 (small) Ø 10
2	BZCT2506			Punta M6X28 Cu CuCrZ Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZTH24M6			Portapunta M6
4	BZDF24			Diffusore gas plastica
	BZDF24CER			Diffusore gas ceramica
5	BZSN24			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222			Snodo
9	EA321			Molla
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
10	BZCX253	BZCX254	BZCX255	Cavo coassiale 25mmq
10A	XXRC15EL			Raccordo cavo coassiale
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm
11	XXB1618LCU2G			Manicotto serraggio cavi
12	EA331			Molla posteriore
13	BW195			Scatola posteriore completa
14	BZBK04			Ghiera
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafilo Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5,5
	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.


Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 25

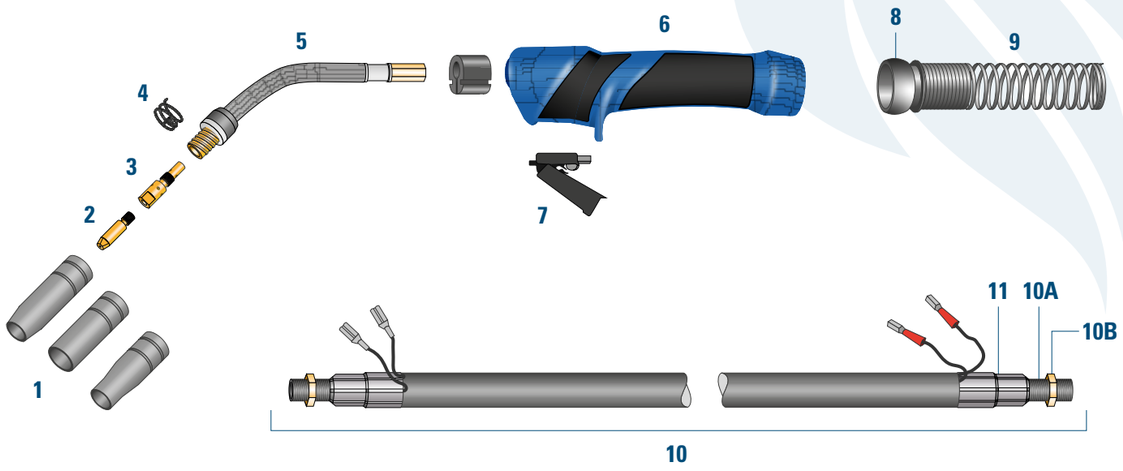

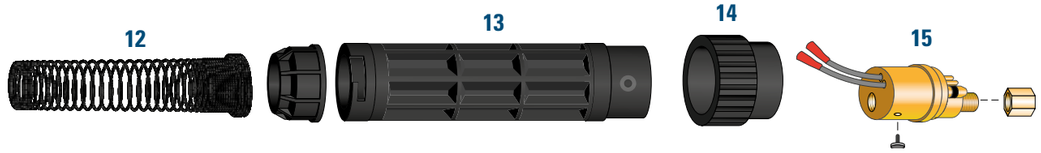

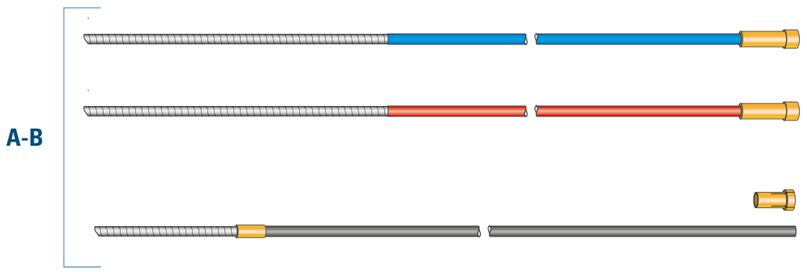

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria e carpenteria leggera, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 250 Amp CO_2 , 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT253SP	BZWT254SP	BZWT255SP	Imp. zigrinata
BZWT253SR	BZWT254SR	BZWT255SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ25CO			Ugello Conico BZ25 Ø 15
	BZNZ25CL			Ugello Cilindrico BZ25 Ø 18
	BZNZ25D11			Ugello Conico BZ25 (small) Ø 11,5
2	BZCT2506			Punta M6X28 Cu CuCrZ Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	1BZCT256AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF25			Diffusore gas M6x35
	BZDF25M8			Diffusore gas M8x35
4	BZDF2501			Molla
5	BZSN25			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222			Snodo
9	EA321			Molla
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
10	BZCX253	BZCX254	BZCX255	Cavo coassiale 25mmq
10A	XXRC15EL			Raccordo cavo coassiale
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm
11	XXB1618LCU2G			Manicotto serraggio cavi
12	EA331			Molla posteriore
13	BW195			Scatola posteriore completa
14	BZBK04			Ghiera
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafilo Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5,5
	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.


Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 26

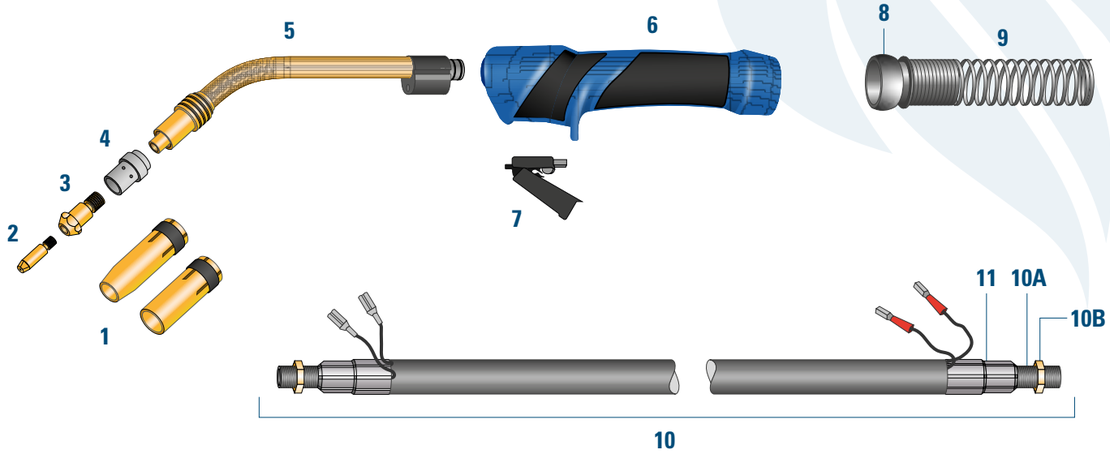

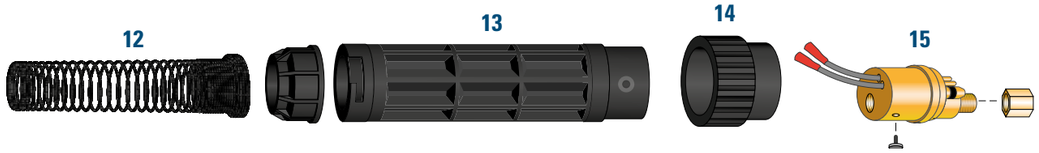

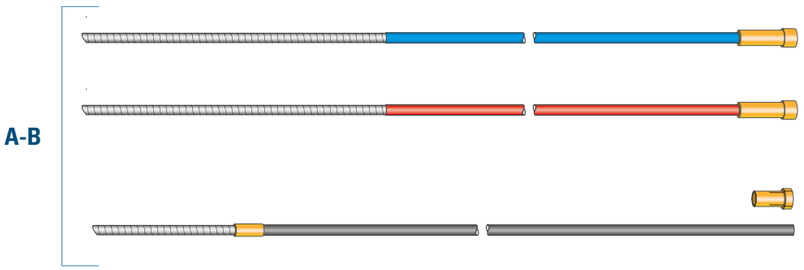

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria e carpenteria leggera, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 290 Amp CO_2 , 260Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT263SP	BZWT264SP	BZWT265SP	Imp. zigrinata
BZWT263SR	BZWT264SR	BZWT265SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19
2	BZCT2506			Punta M6X28 Cu CuCrZ Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZTH26M6			Portapunta M6
4	BZDF26			Diffusore gas plastica
5	BZSN26			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222			Snodo
9	EA321			Molla
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
10	BZCX263	BZCX264	BZCX265	Cavo coassiale 35mmq
10A	XXRC15EL			Raccordo cavo coassiale
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm
11	XXB1820LCU2G			Manicotto serraggio cavi
12	EA331			Molla posteriore
13	BW195			Scatola posteriore completa
14	BZBK04			Ghiera
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafilo Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
A2	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5,5
B2	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 36



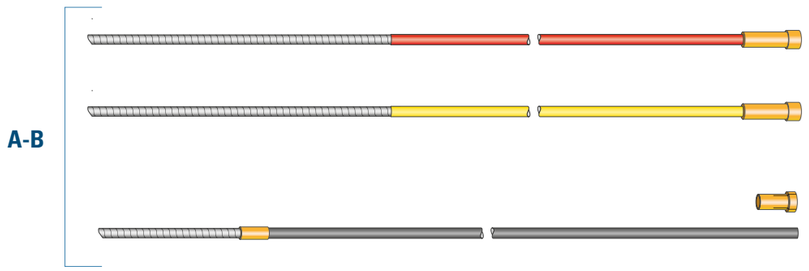

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria industriale e media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 360 Amp CO_2 , 320Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT363SP	BZWT364SP	BZWT365SP	Imp. zigrinata
BZWT363SR	BZWT364SR	BZWT365SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ36CO			Ugello Conico BZ36 Ø 16
	BZNZ36CL			Ugello Cilindrico BZ36 Ø 20
	BZNZ36D14			Ugello Conico BZ36 (small) Ø 14
	BZNZ36D12			Ugello Conico BZ36 Ø 12
2	BZCT2506			Punta M6X28 Cu CuCrZ Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZTH36M6			Portapunta M6
	BZTH36M8			Portapunta M8
4	BZDF36			Diffusore gas plastica
	BZDF36CER			Diffusore gas ceramica
5	BZSN36			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222			Snodo
9	EA321			Molla
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
10	BZCX363	BZCX364	BZCX365	Cavo coassiale 50mmq
10A	XXRC36EL			Raccordo cavo coassiale
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm
11	XXB2BZ2LCU2G			Manicotto serraggio cavi
12	EA331			Molla posteriore
13	BW195			Scatola posteriore completa
14	BZBK04			Ghiera
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZLIP3	BZLIP4	BZLIP5	Guaina guidafilo Gialla (Ø 1,2 1,6)
A2	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5,5
B2	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 40

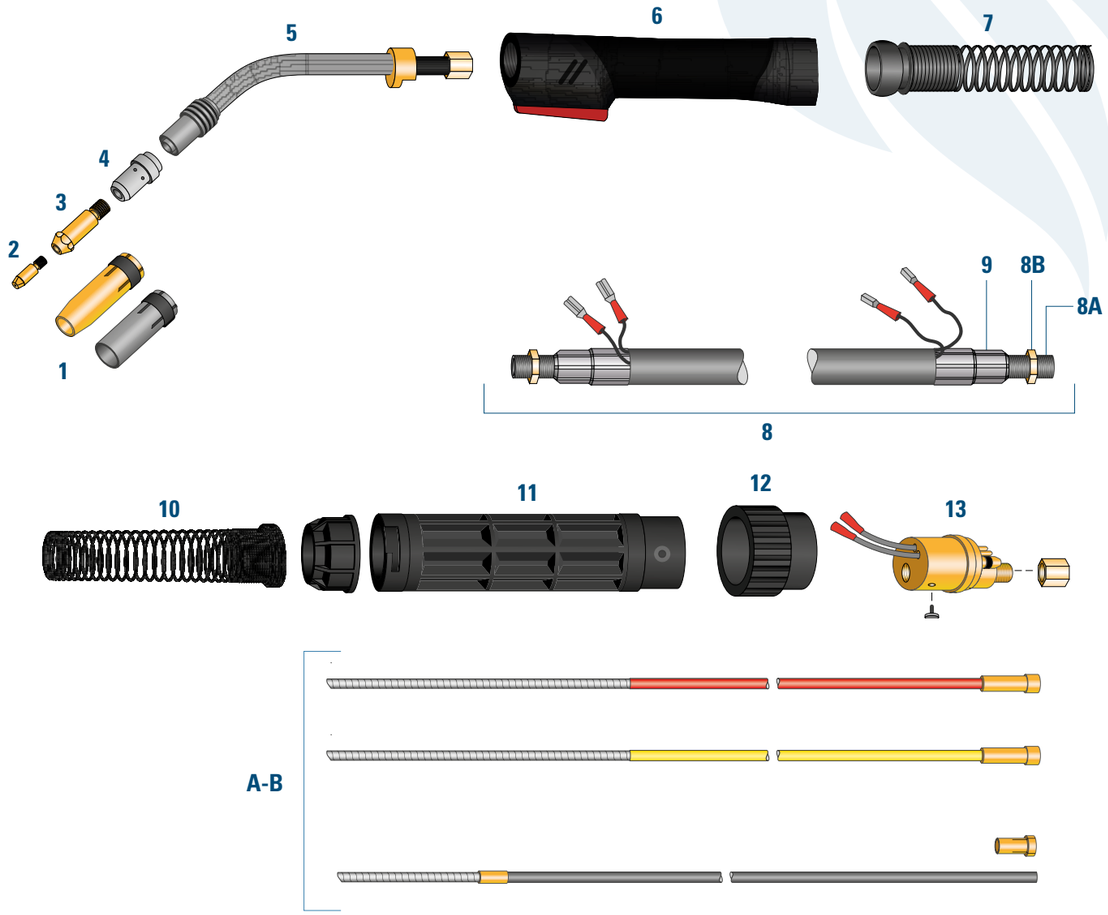

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 500 Amp CO_2 , 420Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 2.4

RoHS COMPLIANT · EN 60974-7 · CE · EAC

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT403SP	BZWT404SP	BZWT405SP	Imp. zigrinata
BZWT403SR	BZWT404SR	BZWT405SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ40CO			Ugello conico
2	BZCTM83008	BZCTM8308H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZ Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014A	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZTH40			Portapunta M8
4	BZDF40			Diffusore gas plastica
5	BZSN40			Lancia
6	BZHA40			Impugnatura Ergo + interruttore
7	BZ14440			Snodo + molla
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
8	BZCX4HO	BZCX404	BZCX405	Cavo coassiale 66mmq
8A	XXRC40EL			Raccordo cavo coassiale
8B	BZSN15014X1			Dado Ø 14x1 mm
9	XXB2224LCU2G			Manicotto serraggio cavi
10	EA331			Molla posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera
13	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZLIP3	BZLIP4	BZLIP5	Guaina guidafilo Gialla (Ø 1,2 1,6)
	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5,5
	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 240

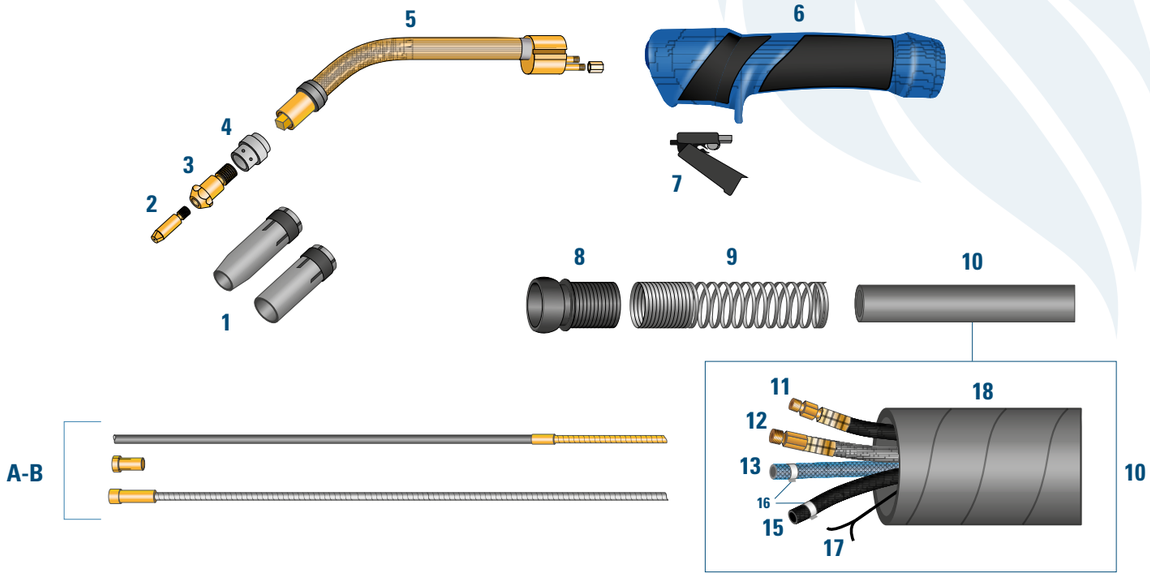



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 300 Amp CO_2 , 270 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT2403SP	BZWT2404SP	BZWT2405SP	Imp. zigrinata
BZWT2403SR	BZWT2404SR	BZWT2405SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ24CO			Ugello conico BZ24 Ø 12,5
	BZNZ24CL			Ugello cilindrico BZ24 Ø 17
	BZNZ24D10			Ugello conico BZ24 (small) Ø 10
2	BZCT2506			Punta M6X28 Cu CuCrZ Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZTH24M6			Porta punta M6
4	BZDF24			Diffusore gas standard plastica
	BZDF24CER			Diffusore gas ceramica
5	BZSN240			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222W			Snodo
9	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
10	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
11	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
12	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
13	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
14	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
16A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
16B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5
16C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
17	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
18	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
19	BZ144M92			Molla posteriore
19A	BW222W			Manicotto per molla
20	BW159W			Scatola posteriore + viti
20A	BZBK04			Ghiera
21	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 352

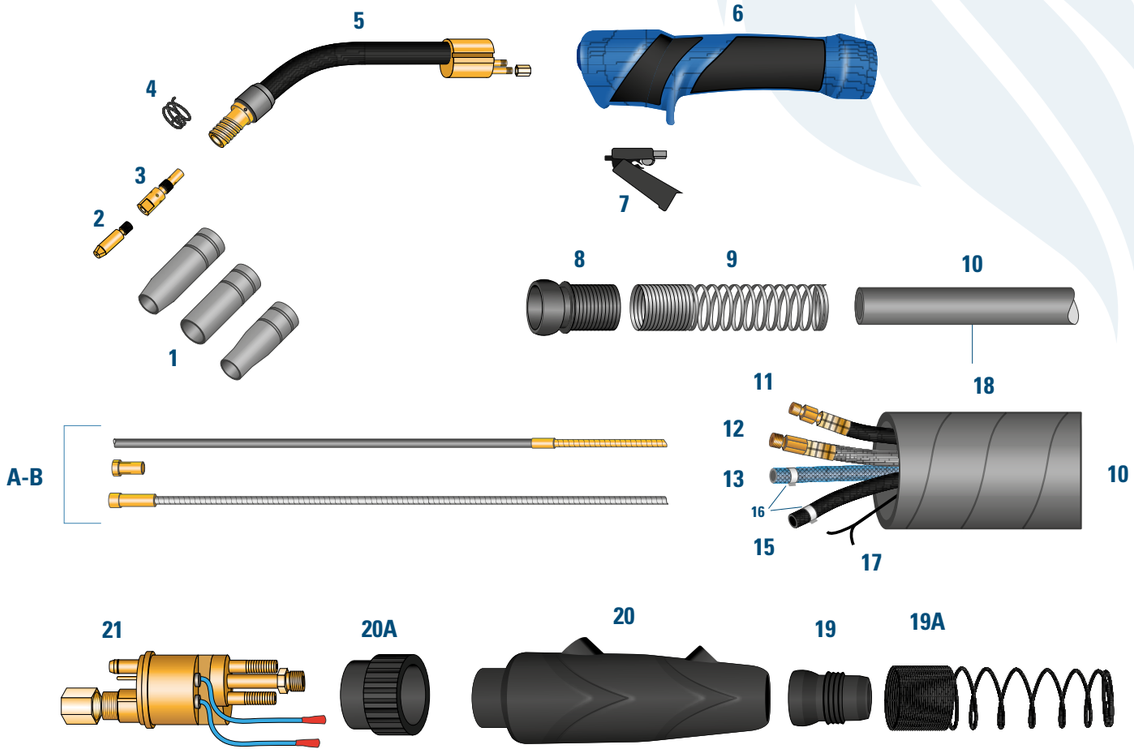

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 350 Amp CO_2 , 300 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT3523SP	BZWT3524SP	BZWT3525SP	Imp. zigrinata
BZWT3523SR	BZWT3524SR	BZWT3525SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ25CO			Ugello conico Ø 15
	BZNZ25CL			Ugello cilindrico Ø 18
	BZNZ25D11			Ugello conico (small) Ø 11,5
2	BZCT2506			Punta M6X28 Cu CuCrZ Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF25			Diffusore gas M6
	BZDF25M8			Diffusore gas M8
4	BZDF2501			Molla
5	BZSN352			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222W			Snodo
9	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
10	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
13	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
14	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
16A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
16B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
16C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
17	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
18	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
19	BZ144M92			Molla posteriore
19A	BW222W			Manicotto per molla
20	BW159W			Scatola posteriore + viti
20A	BZBK04			Ghiera
21	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 401

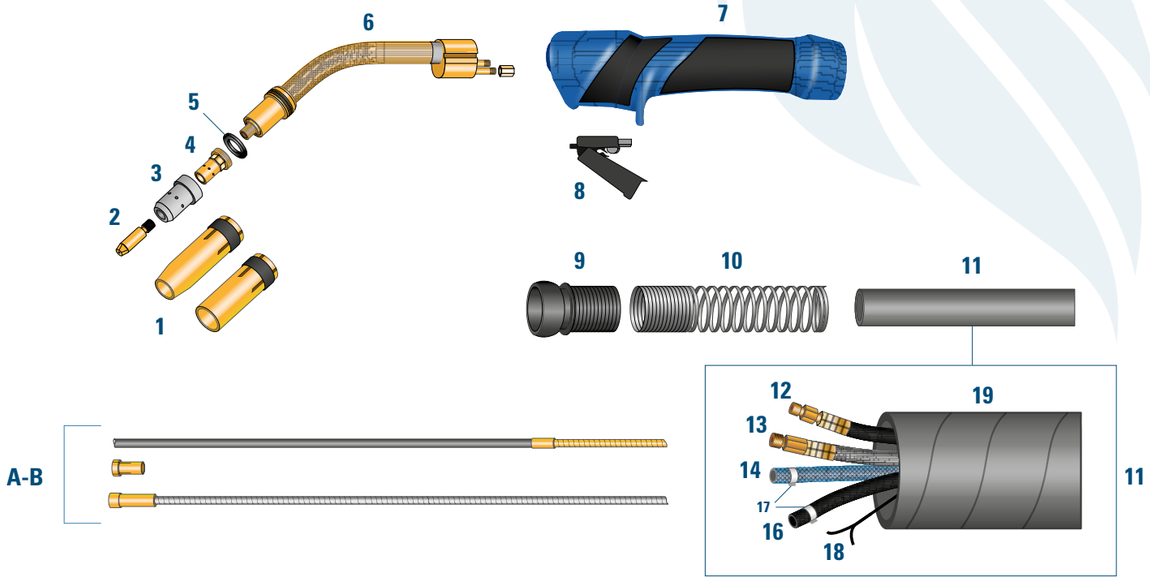



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio (versione compatta della 501).

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 400 Amp CO_2 , 350 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT4013SP	BZWT4014SP	BZWT4015SP	Imp. zigrinata
BZWT4013SR	BZWT4014SR	BZWT4015SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico W 501 Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico W 501 Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico W 501 Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico W 501 Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN401			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
20A	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 501

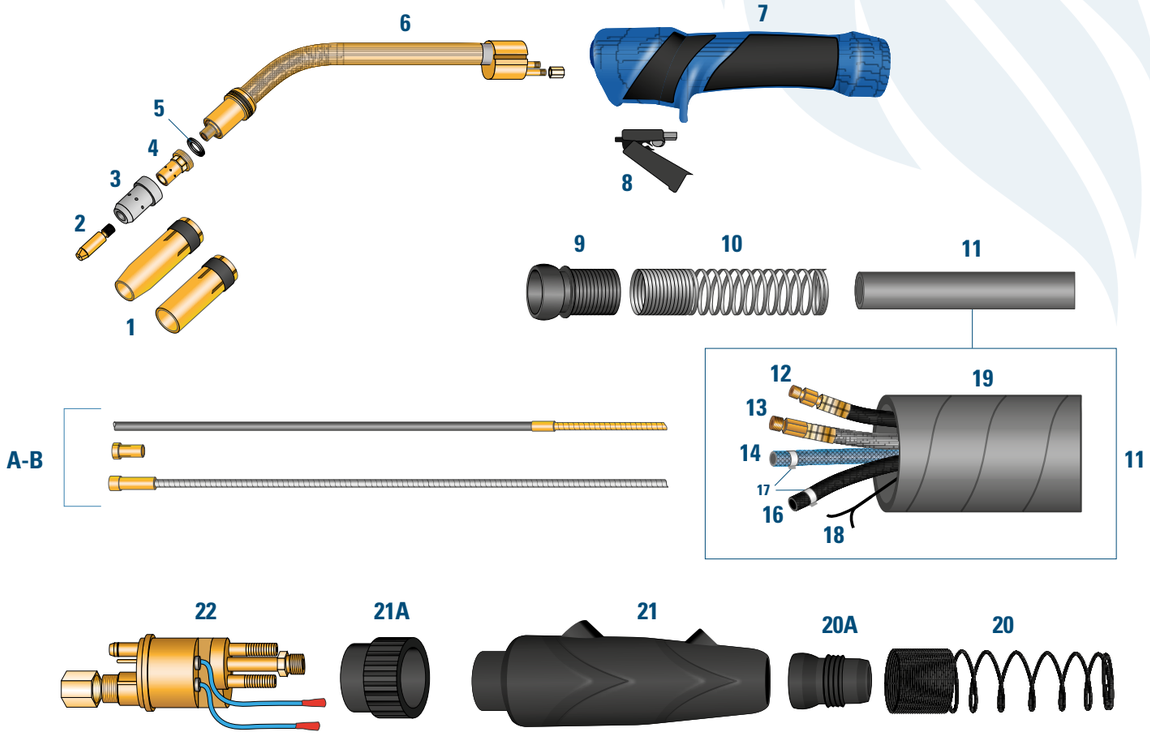

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 450 Amp CO_2 , 400 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT5013SP	BZWT5014SP	BZWT5015SP	Imp. zigrinata
BZWT5013SR	BZWT5014SR	BZWT5015SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico W 501 Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico W 501 Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico W 501 Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico W 501 Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN501			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
20A	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH 501 PERFORMANCE

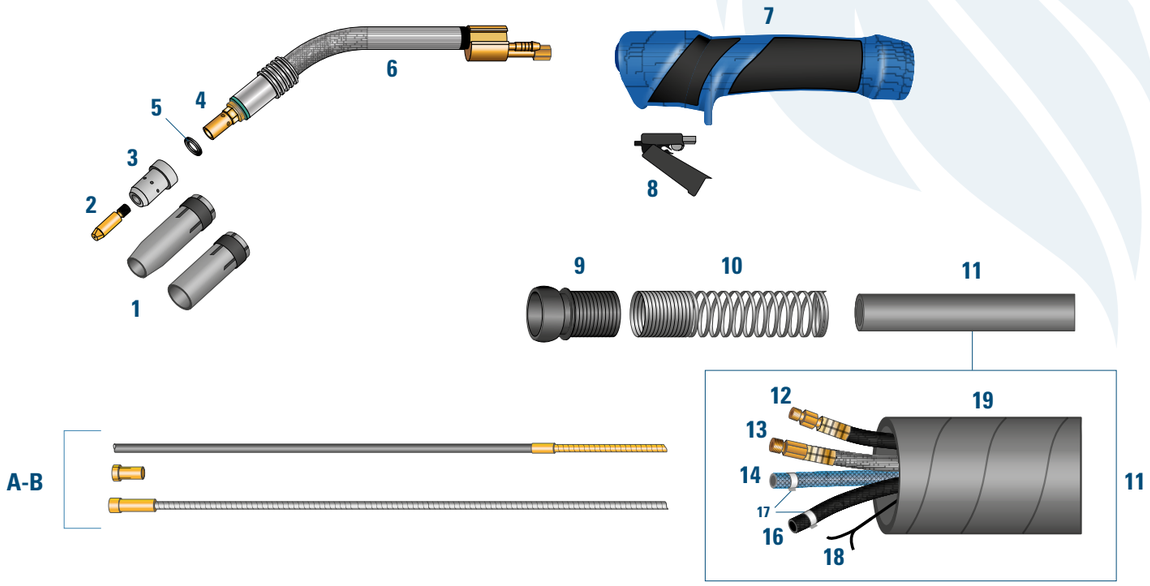



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante e molto pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO_2 , 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 meters	4 meters	5 meters	
BZWT5013P	BZWT5014P	BZWT5015P	Ergonomic rubber handle

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN501P			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BR			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma rinforzata
15	XXGH58RR			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma rinforzata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TACES® 551

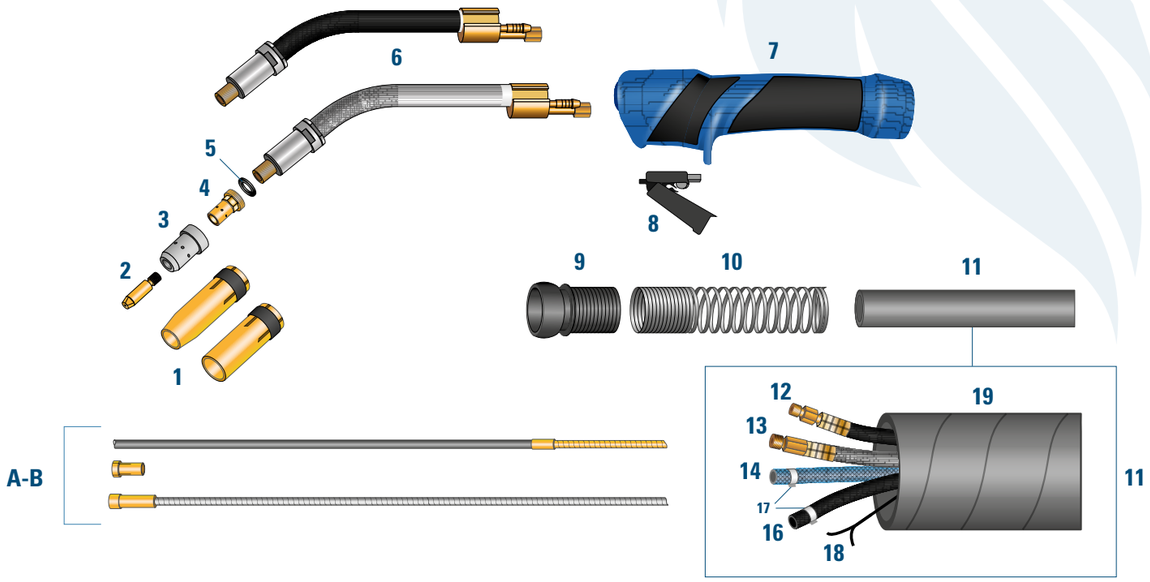



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio, torcia con refrigerazione della punta.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 550 Amp CO_2 , 500 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT5513SP	BZWT5514SP	BZWT5515SP	Imp. zigrinata
BZWT5513SR	BZWT5514SR	BZWT5515SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN551C			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 601

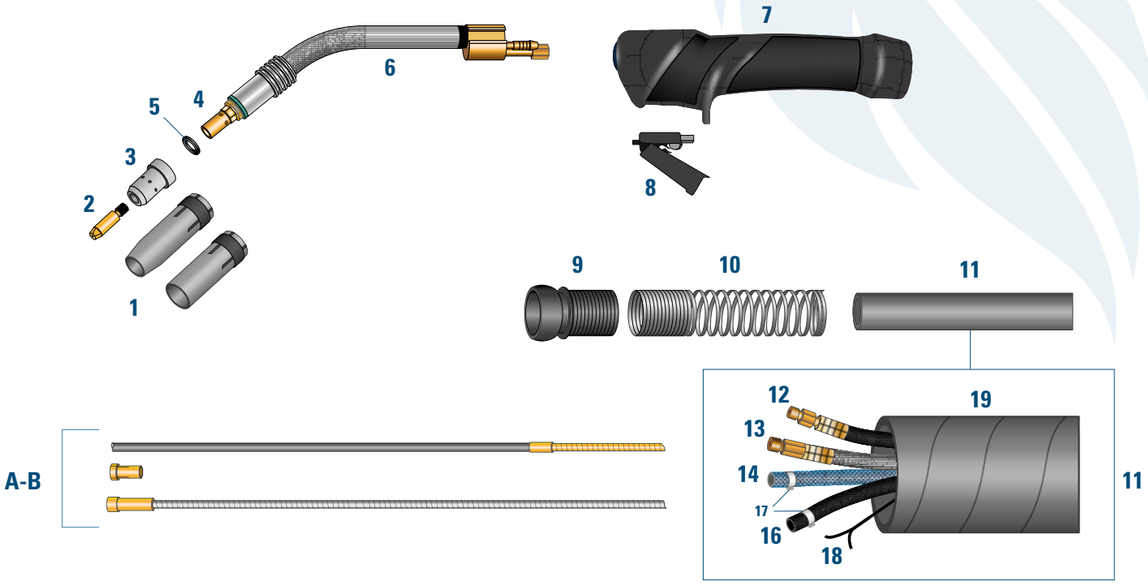



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante e molto pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO_2 , 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT6013SP	BZWT6014SP	BZWT6015SP	Imp. zigrinata
BZWT6013SR	BZWT6014SR	BZWT6015SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN601			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
12	BZPW5013GO22	BZPW5014GO22	BZPW5015GO22	Cavo portacorrente ritorno H20 22mmq
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BR			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma rinforzata
15	XXGH58RR			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma rinforzata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 092

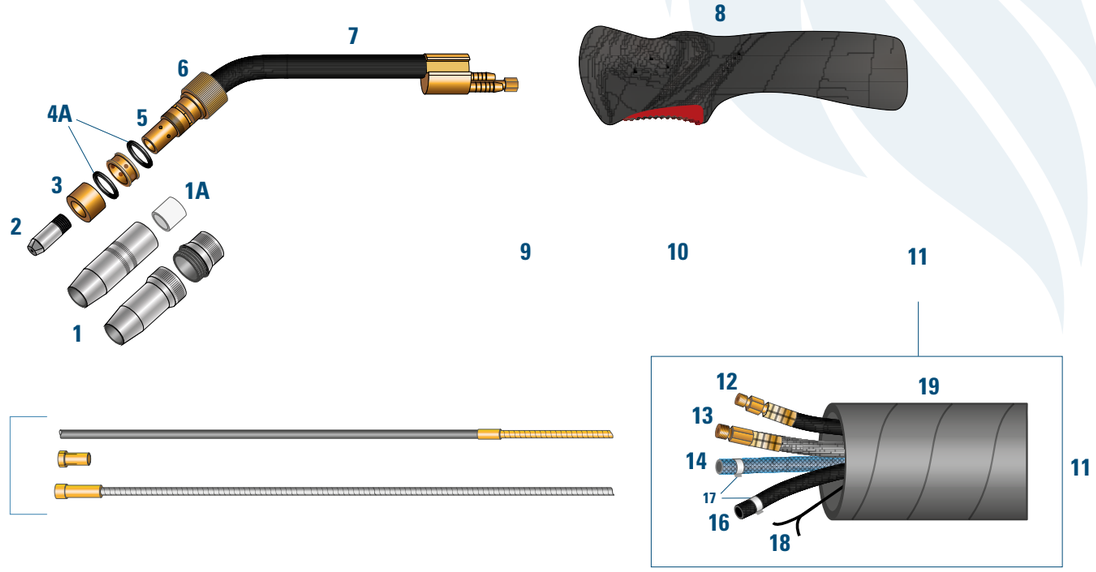

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 600 Amp CO_2 , 550 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri
HOWT923HO	HOWT924HO	HOWT925HO

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	HONZ9216			Ugello conico intero Ø 16
	HONZ92UA			Ugello conico in 2 pz Ø 16 anteriore
	HONZ92UP			Ugello conico in 2 pz Ø 16 posteriore
1A	HO3192			Boccolina isolante ugello
2	BZCTM83008	BZCTM830 08H		Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM830 10H		Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM830 12H		Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM830 14H		Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM830 16H		Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 1.6
	HOCTM1008			Punta M10X30 Nichelata Ø 0.8
	HOCTM1010			Punta M10X30 Nichelata Ø 1.0
	HOCTM1012			Punta M10X30 Nichelata Ø 1.2
	HOCTM1014			Punta M10X30 Nichelata Ø 1.4
	HOCTM1016			Punta M10X30 Nichelata Ø 1.6
3	HO3392			Boccola isolante filetto Sx
4	HO5192			Distributore H20
4A	HO3292Q			O-Ring quadro
5	HODF92M10			Portapunta M10
	HODF92M8			Portapunta M8
6	HO0392			Ghiera di spinta
7	HOSN92HO			Lancia isolata
8	BZHAABZ			Impugnatura
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
20A	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
B1	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 450

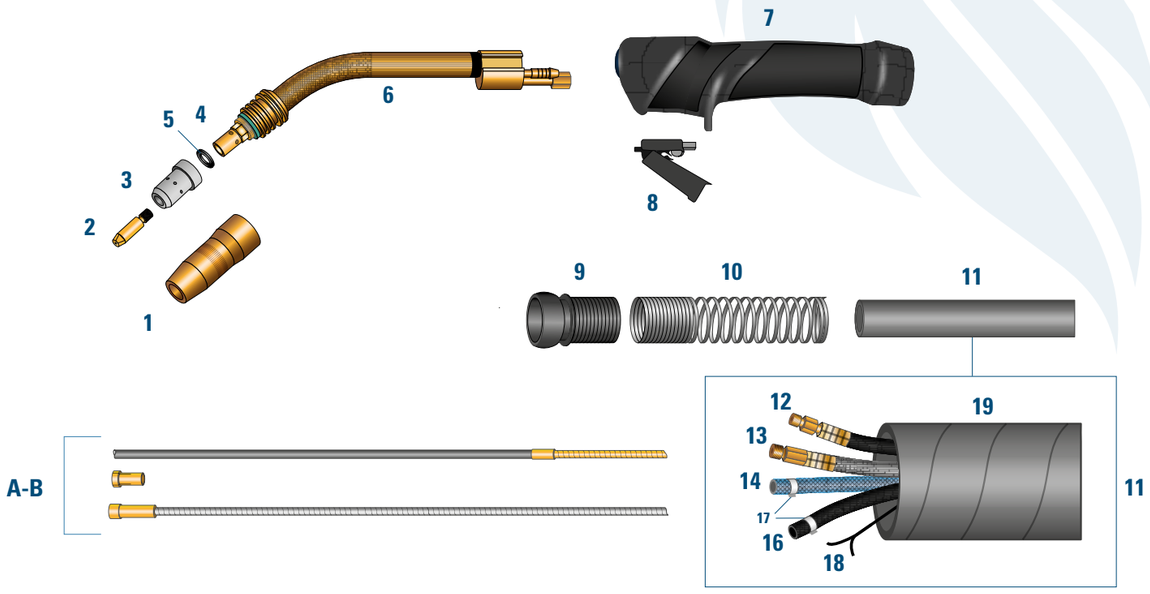



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO_2 , 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT4503SP	BZWT4504SP	BZWT4505SP	Imp. zigrinata
BZWT4503SR	BZWT4504SR	BZWT4505SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ45BOB			Ugello conico Ø 16
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN450W			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
B1	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 550

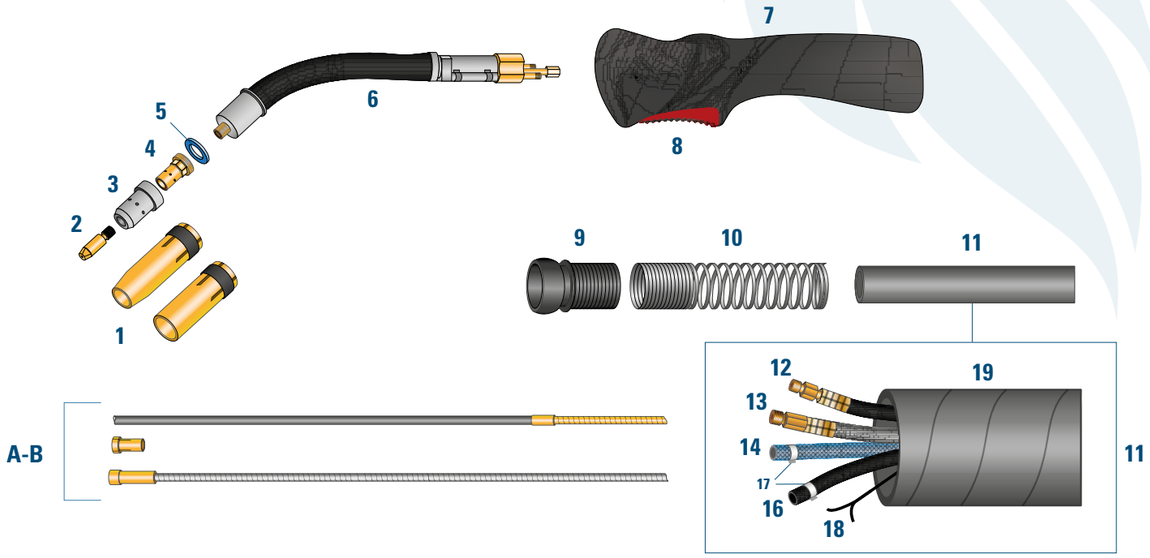



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO_2 , 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri
BZWT5503	BZWT5504	BZWT5505

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN550			Lancia
7	BZHA550			Impugnatura ergonomica
8	BZSW550			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
12	BZPW5013GO22	BZPW5014GO22	BZPW5015GO22	Cavo portacorrente ritorno H20 22mmq
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BR			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma rinforzata
15	XXGH58RR			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma rinforzata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
B1	BZLIALT			Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 650

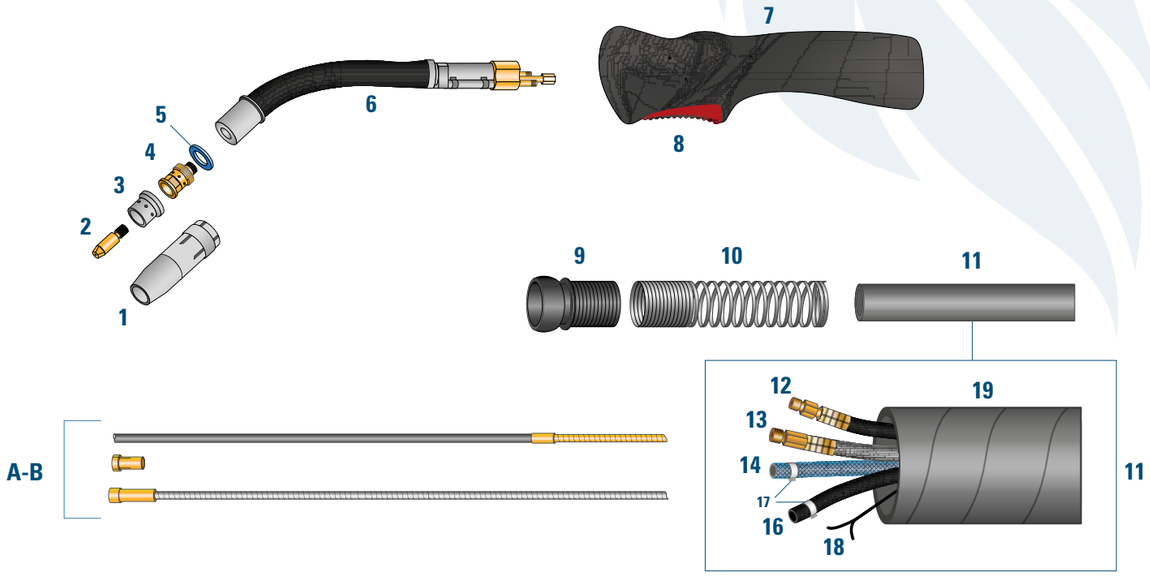



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 600 Amp CO_2 , 550 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri
BZWT6503	BZWT6504	BZWT6505

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ65016			Ugello conico Ø 16
2	BZCT65010H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.0
	BZCT65012H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.2
	BZCT65014H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.4
	BZCT65016H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.6
3	BZDF650			Diffusore gas standard plastica
4	BZDF650PP			Porta punta M8
5	BZTH650			Rondella isolante
6	BZSN650			Lancia
7	BZHA550			Impugnatura ergonomica
8	BZSW550			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
12	BZPW5013GO22	BZPW5014GO22	BZPW5015GO22	Cavo portacorrente ritorno H20 22mmq
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BR			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma rinforzata
15	XXGH58RR			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma rinforzata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
B1	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 25

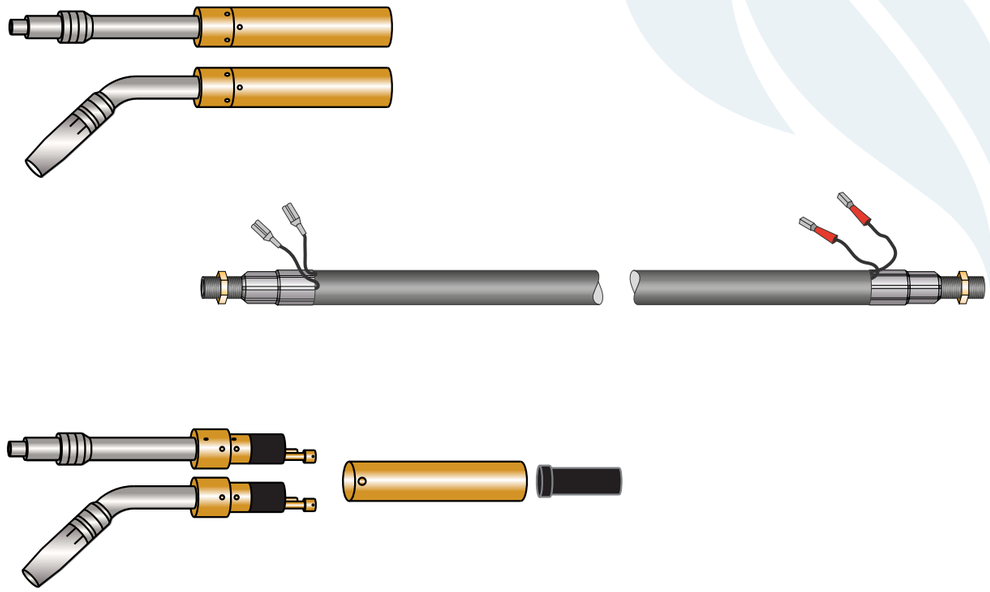

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	**2** METRI	**3** METRI	
BZWT25R1C	BZWT25R2C	BZWT25R3C	Torcia robot BZ 25 45° (curva)

EN 60974-7


RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRC25			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	**2** METRI	**3** METRI	
BZCX251	BZCX252	BZCX253	Cavo coassiale assemblato

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 25 (manuale) a pag 34

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 36

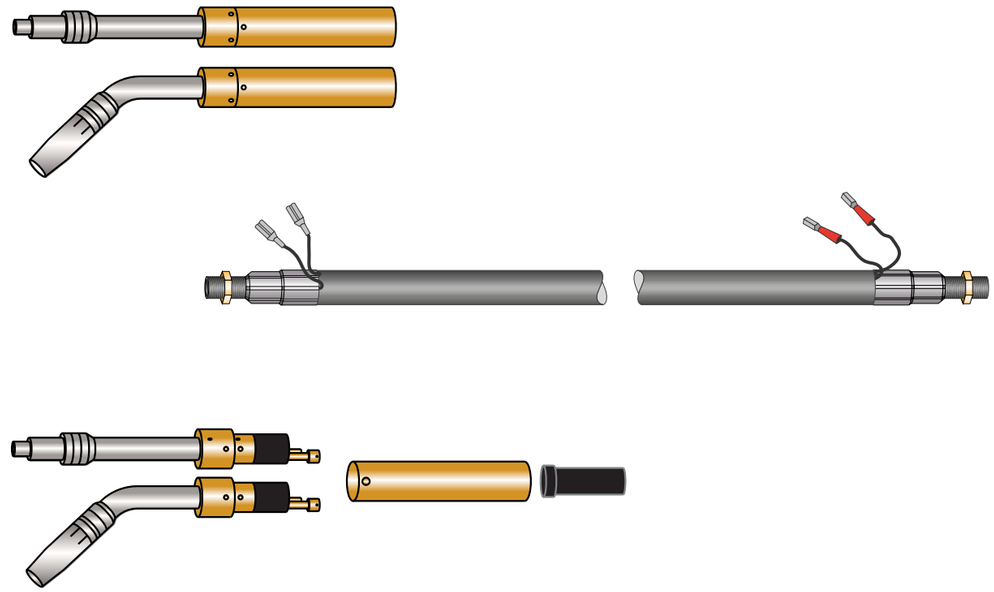

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	**2** METRI	**3** METRI	
BZWT36R1C	BZWT36R2C	BZWT36R3C	Torcia robot BZ 36 45° (curva)

EN 60974-7


RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRC36			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	**2** METRI	**3** METRI	
BZCX361	BZCX362	BZCX363	Cavo coassiale assemblato

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 36 (manuale) a pag 38

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 240

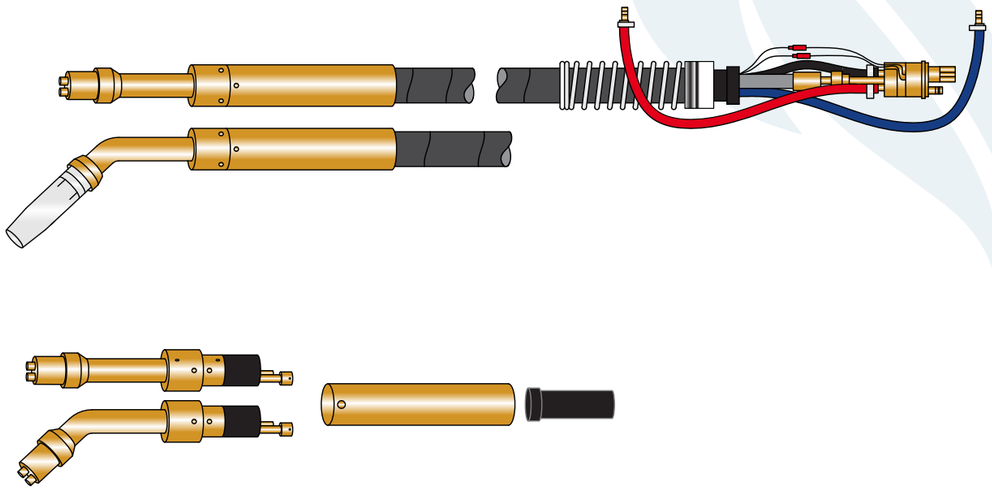

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT240R1C	BZWT240R2C	BZWT240R3C	Torcia robot BZ 240 45° (curva)

RoHS COMPLIANT · EN 60974-7 · CE · CCC


RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRC240			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 240 (manuale) a pag 42

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 501

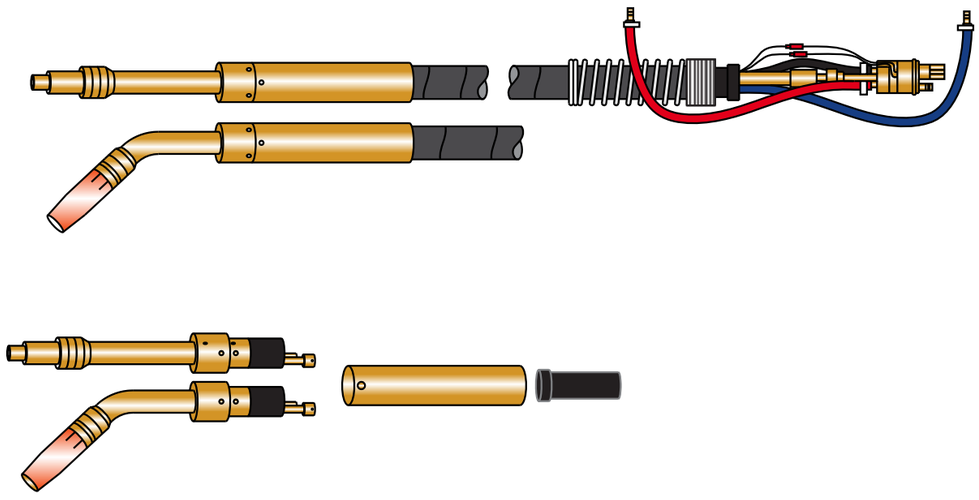

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT501R1D	BZWT501R2D	BZWT501R3D	Torcia robot BZ 501 180° (dritta)
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT501R1C	BZWT501R2C	BZWT501R3C	Torcia robot BZ 501 45° (curva)

RoHS COMPLIANT · EN 60974-7 · CE · CCC


RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD501			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC501			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 501 (manuale) a pag 48

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 401

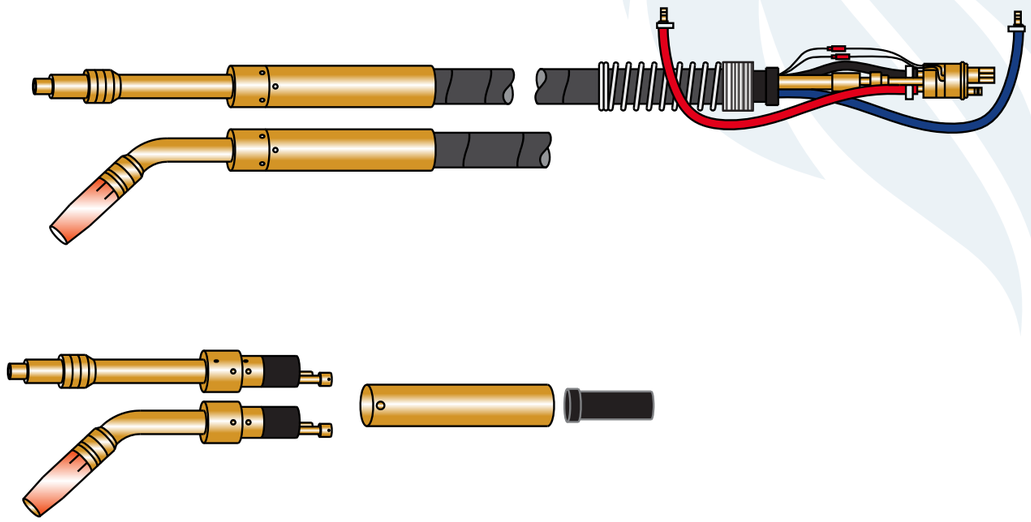

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZWT401R1D	BZWT401R2D	BZWT401R3D	Torcia robot BZ 401 180° (dritta)
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZWT401R1C	BZWT401R2C	BZWT401R3C	Torcia robot BZ 401 45° (curva)

EN 60974-7


RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD401			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC401			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR401			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZPW4011	BZPW4012	BZPW4013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZPG4011	BZPG4012	BZPG4013	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 401 (manuale) a pag 46

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC TACES® 551

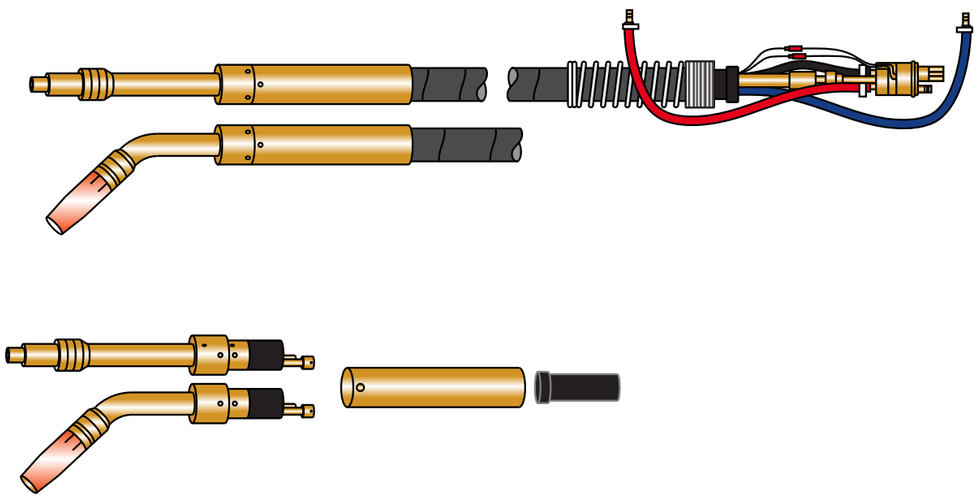

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZWT551R1D	BZWT551R2D	BZWT551R3D	Torcia robot BZ 551 180° (dritta)
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZWT551R1C	BZWT551R2C	BZWT551R3C	Torcia robot BZ 551 45° (curva)

EN 60974-7


RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD551			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC551			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR551			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZPW5511	BZPW5512	BZPW5513	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZPG5511	BZPG5512	BZPG5513	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch TACES® 551 (manuale) a pag 50

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC TACES® 601

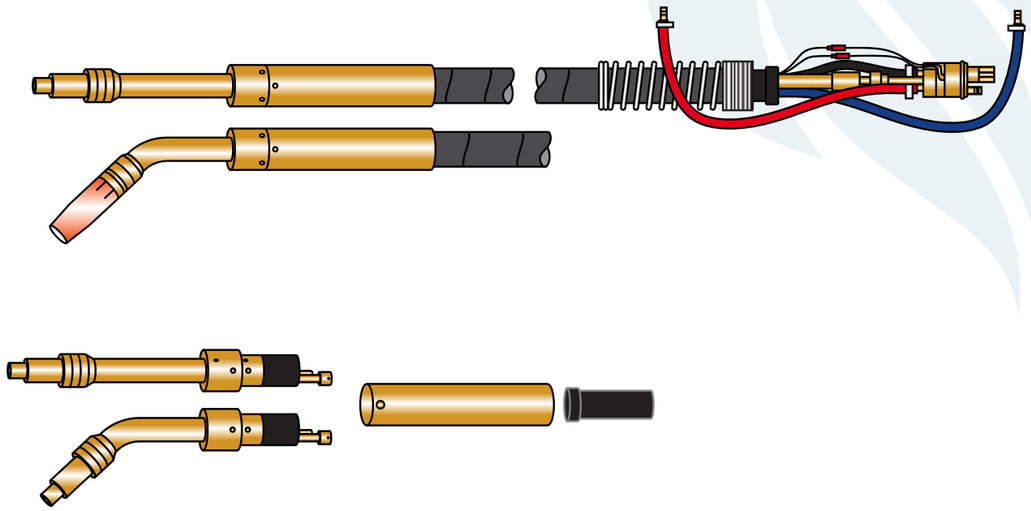

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT601R1D	BZWT601R2D	BZWT601R3D	Torcia robot MHS 601 180° (dritta)
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT601R1C	BZWT601R2C	BZWT601R3C	Torcia robot MHS 601 45° (curva)

EN 60974-7


RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD601			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC601			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch TACES® 601 (manuale) a pag 52

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC MHS 092

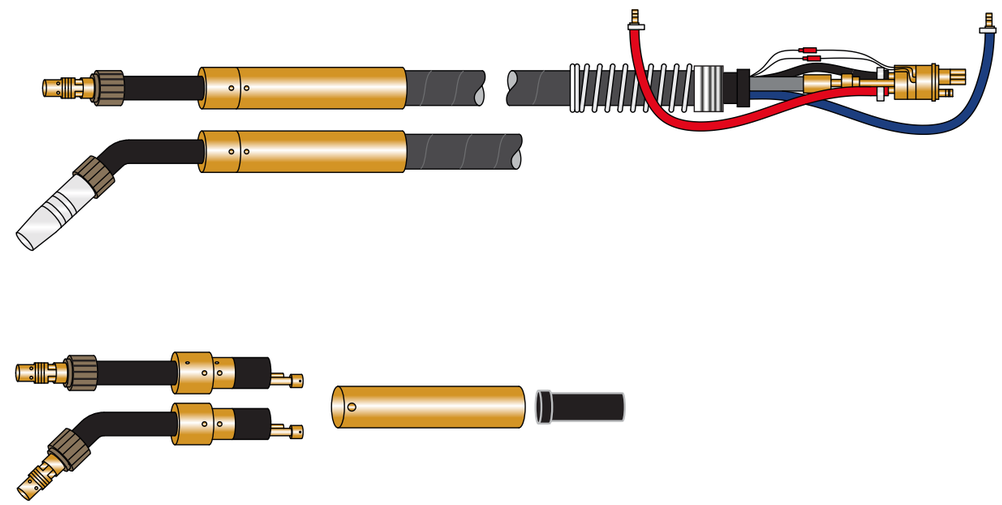

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT92R1D	BZWT92R2D	BZWT92R3D	Torcia robot MHS 092 180° (dritta)
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT92R1C	BZWT92R2C	BZWT92R3C	Torcia robot MHS 092 45° (curva)

EN 60974-7


RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD92			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC92			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch MHS 092 (manuale) a pag 54

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC MHS 550

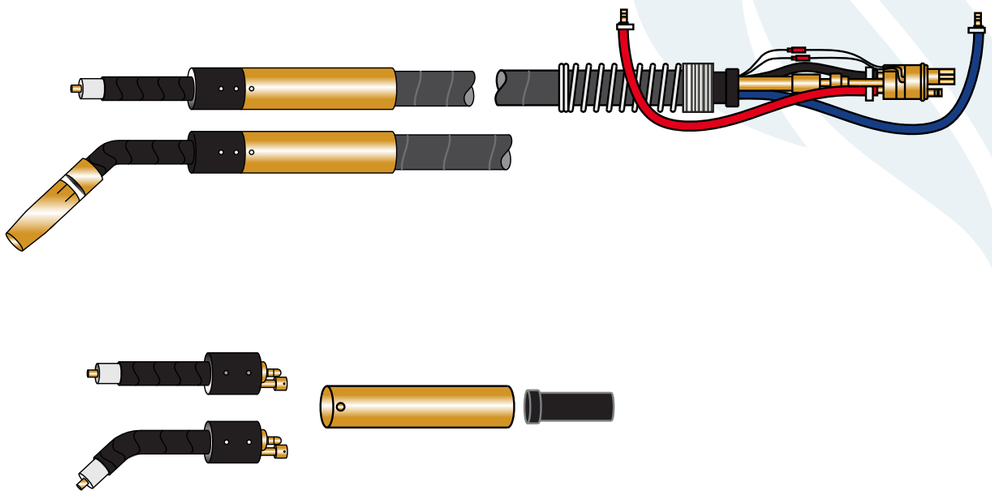

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT550R1D	BZWT550R2D	BZWT550R3D	Torcia robot MHS 550 180° (dritta)
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT550R1C	BZWT550R2C	BZWT550R3C	Torcia robot MHS 550 45° (curva)

EN 60974-7


RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD550			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC550			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR550			Impugnatura Ø 44mm
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch MHS 550 (manuale) a pag 58

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC MHS 650

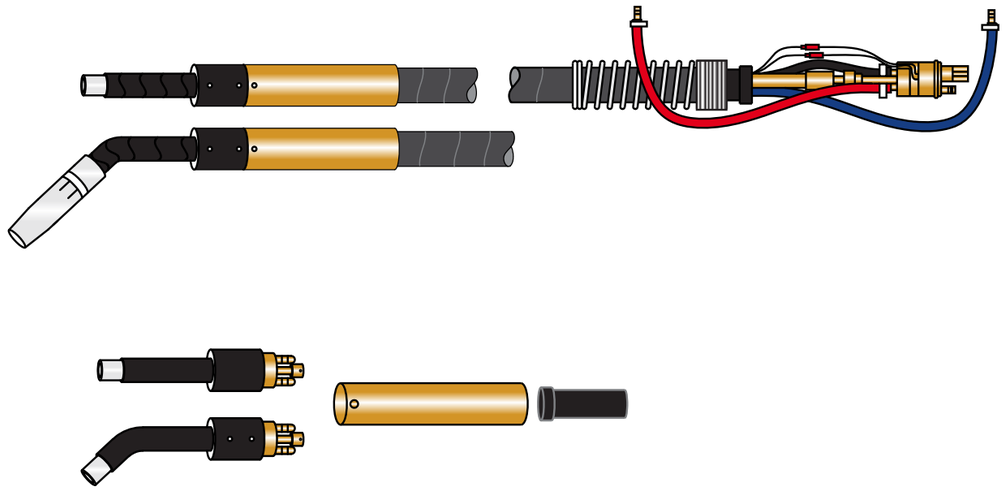

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT650R1D	BZWT650R2D	BZWT650R3D	Torcia robot MHS 650 180° (dritta)
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZWT650R1C	BZWT650R2C	BZWT650R3C	Torcia robot MHS 650 45° (curva)

EN 60974-7

RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD650			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC650			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR550			Impugnatura Ø 44mm
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	**2 METRI**	**3 METRI**	
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch MHS 650 (manuale) a pag 60

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

CONSUMABILI
BZ/MHS SERIES

UGELLI

EUROTORCH BZ 15

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ15ICO	Ugello conico BZ15 Ø 12 (standard)
BZNZ15ICL	Ugello cilindrico BZ15
BZNZ15ICOD9	Ugello conico BZ15 (small) Ø 9,5

EUROTORCH BZ 24

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ24CO	Ugello conico BZ24 Ø 12,5 (standard)
BZNZ24CL	Ugello cilindrico BZ24 Ø 17
BZNZ24D10	Ugello conico BZ24 (small) Ø 10

EUROTORCH BZ 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ25CO	Ugello conico BZ25 Ø 15 (standard)
BZNZ25CL	Ugello cilindrico BZ25 Ø 18
BZNZ25D11	Ugello conico BZ25 (small) Ø 11,5

EUROTORCH BZ 26

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50112	Ugello conico Ø 12
BZNZ50114	Ugello conico Ø 14
BZNZ50116	Ugello conico Ø 16
BZNZ50119	Ugello cilindrico Ø 19

EUROTORCH BZ 36

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ36CO	Ugello conico BZ36 Ø 16 (standard)
BZNZ36CL	Ugello cilindrico BZ36 Ø 20
BZNZ36D14	Ugello conico BZ36 (small) Ø 14
BZNZ36D12	Ugello conico BZ36 Ø 12

EUROTORCH BZ 40

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ40CO	Ugello conico
BZNZ40CL	Ugello cilindrico

EUROTORCH BZ 240

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ24CO	Ugello conico BZ24 Ø 12,5 (standard)
BZNZ24CL	Ugello cilindrico BZ24 Ø 17
BZNZ24D10	Ugello conico BZ24 (small) Ø 10

EUROTORCH BZ 352

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ25CO	Ugello conico Ø 15 (standard)
BZNZ25CL	Ugello cilindrico Ø 18
BZNZ25D11	Ugello conico (small) Ø 11,5

EUROTORCH BZ 401

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50112	Ugello conico W 501 Ø 12
BZNZ50114	Ugello conico W 501 Ø 14
BZNZ50116	Ugello conico W 501 Ø 16
BZNZ50119	Ugello cilindrico W 501 Ø 19

EUROTORCH BZ 501

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50112	Ugello conico W 501 Ø 12
BZNZ50114	Ugello conico W 501 Ø 14
BZNZ50116	Ugello conico W 501 Ø 16
BZNZ50119	Ugello cilindrico W 501 Ø 19

UGELLI

EUROTORCH BZ 551

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50112	Ugello conico W 501 Ø 12
BZNZ50114	Ugello conico W 501 Ø 14
BZNZ50116	Ugello conico W 501 Ø 16
BZNZ50119	Ugello cilindrico W 501 Ø 19

EUROTORCH MHS 092

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
HONZ9216	Ugello conico intero (standard) Ø 16
HONZ92UA	Ugello conico in 2 pz Ø 16: anteriore
HONZ92UP	Ugello conico in 2 pz Ø 16: posteriore

EUROTORCH MHS 450

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ45BOB	Ugello conico 16

EUROTORCH MHS 550

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50116	Ugello conico 16

EUROTORCH MHS 601

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50116	Ugello: conico 16

EUROTORCH MHS 650

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ65016	Ugello: conico 16

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH BZ 15

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF15FC	Diffusore a molla BZ15

EUROTORCH BZ 24

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH24M6	Portapunta M6
BZDF24	Diffusore gas plastica
BZDF24CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF25	Diffusore gas M6x35 (standard)
BZDF25M8	Diffusore gas M8x35

EUROTORCH BZ 26

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH26M6	Portapunta M6
BZTH26M8	Portapunta M8
BZDF26	Diffusore gas plastica
BZDF26CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 36

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH36M6	Portapunta M6
BZTH36M8	Portapunta M8
BZDF36	Diffusore gas plastica
BZDF36CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 40

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH40	Portapunta M8
BZDF40	Diffusore gas plastica
BZDF40CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 240

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH24M6	Portapunta M6
BZDF24	Diffusore gas standard plastica
BZDF24CER	Diffusore gas ceramica

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH BZ 352

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF25	Diffusore gas M6
BZDF25M8	Diffusore gas M8

EUROTORCH BZ 401

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH BZ 501

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH BZ 551

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 092

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
HODF92M10	Portapunta M10
HODF91M8	Portapunta M8

EUROTORCH MHS 450

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 550

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 601

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 650

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF650	Diffusore gas standard plastica
BZDF650PP	Porta punta M8

PUNTE

EUROTORCH BZ 15

CODICE PRODOTTO							
BZCT1506			Punta M6x25	Cu(Std)			Ø 0,6
BZCT1508		BZCT1508AL	Punta M6x25	Cu(Std)		Al	Ø 0,8
BZCT1510		BZCT1510AL	Punta M6x25	Cu(Std)		Al	Ø 1,0
BZCT1512		BZCT1512AL	Punta M6x25	Cu(Std)		Al	Ø 1,2

EUROTORCH BZ 24

CODICE PRODOTTO							
BZCT2506	BZCT2506H		Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr		Ø 0,6
BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 25

CODICE PRODOTTO							
BZCT2506	BZCT2506H		Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr		Ø 0,6
BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

PUNTE

EUROTORCH BZ 26

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCT2506	BZCT2506H		Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr		Ø 0,6
BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 36

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCT2506	BZCT2506H		Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr		Ø 0,6
BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 40

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 240

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCT2506	BZCT2506H		Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr		Ø 0,6
BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 352

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCT2506	BZCT2506H		Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr		Ø 0,6
BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 401

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 501

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 551

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

PUNTE

EUROTORCH MH6 092

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE			
BZCTM83008	BZCTM83008H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,6
HOCTM1008		Punta M10x30			Ø 0,8
HOCTM1010		Punta M10x30			Ø 1,0
HOCTM1012		Punta M10x30			Ø 1,2
HOCTM1014		Punta M10x30			Ø 1,4
HOCTM1016		Punta M10x30			Ø 1,6

EUROTORCH MHS 450

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH MHS 550

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH MHS 601

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH MHS 650

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE		
BZCTM83510H	Punta M8x35	CuCrZr	Ø 1,0
BZCTM83512H	Punta M8x35	CuCrZr	Ø 1,2
BZCTM83514H	Punta M8x35	CuCrZr	Ø 1,4
BZCTM83516H	Punta M8x35	CuCrZr	Ø 1,6

GUAINE METALLICHE

EUROTORCH GUAINE METALLICHE RICOPERTE PER TERMINALE EURO

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
4 METRI	**5 METRI**		
BZLIT4	BZLIT5		Guaina guidafilo Blu Ø 0,6-1,0 mt 4 / 5
3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafilo Rossa Ø 1,0-1,2 mt 3 / 4 / 5
3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
BZLIP3	BZLIP4	BZLIP5	Guaina guidafilo Gialla Ø 1,2-1,6 mt 3 / 4 / 5

EUROTORCH GUAINE METALLICHE NUDE COMPLETE PER TERMINALE EURO

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
4 METRI	**5 METRI**	**7 METRI**	
BZLI501N4	BZLI501N5	BZLI501N7	Guaina guidafilo nuda Ø 1,2-1,6 (STD) mt 4 / 5 / 7

EUROTORCH GUAINE METALLICHE RICOPERTE PER TERMINALE EURO AL METRO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGR1539B	Guaina guidafilo blu Ø 1,5 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 0,6-1,0
XXGR1539	Guaina guidafilo nera Ø 1,5 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 0,6-1,2
XXGR2040R	Guaina guidafilo rossa Ø 2,0 x 4,0-4,6 al metro per filo Ø 1,0-1,2
XXGR2339	Guaina guidafilo gialla Ø 2,3 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 1,2-1,6
XXGR2047	Guaina guidafilo bianca Ø 2,0 x 4,7-5,3 al metro per filo Ø 1,0-1,6

EUROTORCH GUAINE METALLICHE NUDE AL METRO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
VAGS2040	Guaina guidafilo nuda Ø 2,0 x 4,0 al metro per filo Ø 1,2-1,6

GUAINE PER ALLUMINIO

EUROTORCH GUAINE PER ALUMINIO TERMINALE EURO


CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
4,5 METRI	**5,5 METRI**		
BZLIAL25	BZLIAL255		Guaina guidafilo grigia per alluminio 2,5 x 4,7 (STD) mt 4,5 / 5,5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
BZLIALB3	BZLIALB4	BZLIALB5	Guaina guidafilo per alluminio blu 1,5 x 4,0 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
BZLIALR3	BZLIALR4	BZLIALR5	Guaina guidafilo per alluminio rossa 2,0 x 4,0 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
BZLIALG3	BZLIALG4	BZLIALG5	Guaina guidafilo per alluminio gialla 3,0 x 4,5 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI	**4 METRI**	**5 METRI**	
BZLIAL153	BZLIAL154	BZLIAL155	Guaina guidafilo per alluminio nera 1,5 x 4,0 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino


EUROTORCH GUAINE PER ALUMINIO AL METRO


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
VAALB	Guaina blu 1,5 x 4,0 al metro
VAALR	Guaina rossa 2,0 x 4,0 al metro
VAALG	Guaina gialla 3,0 x 4,5 al metro
VAAL1545	Guaina nera 1,5 x 4,5 al metro
VAAL2545	Guaina grigia 2,5 x 4,5 (STD) al metro



EUROTORCH FR AL 2300

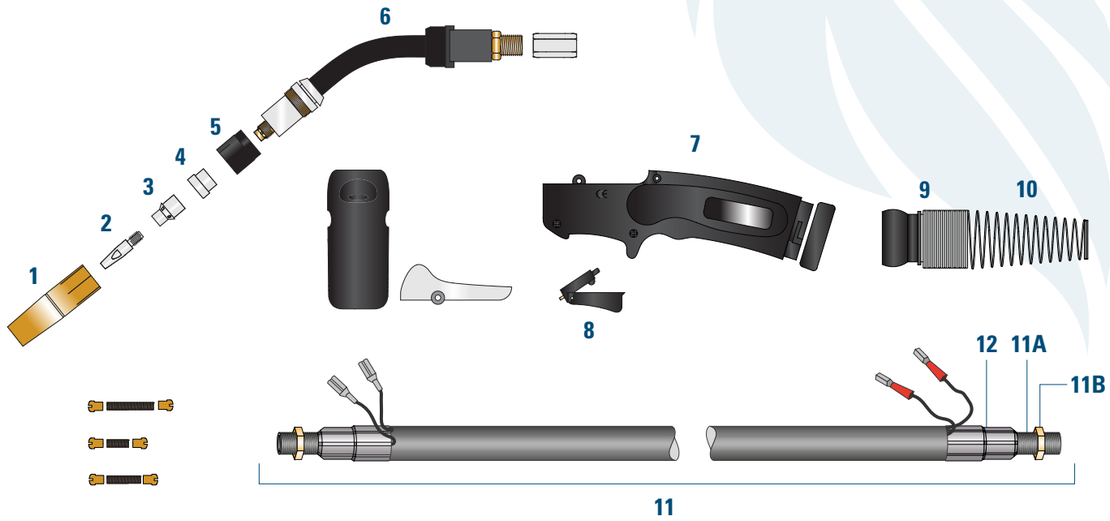

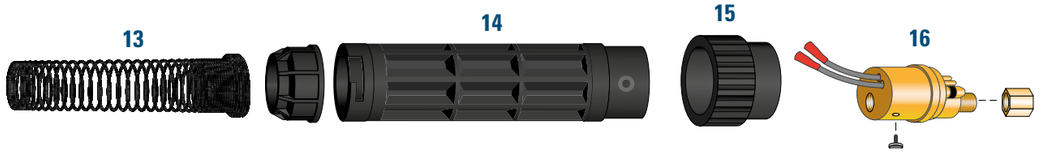

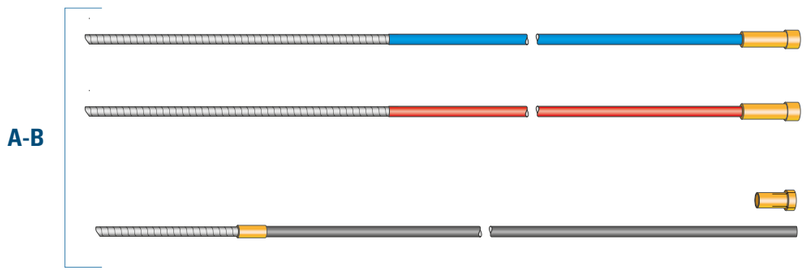

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 230 Amp CO_2 , 200 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.6 – 1.0

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT2FR35	FRWT2FR45	Lancia normale

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5174		Ugello Gas conico Ø 10
	FRNZ5173		Ugello Gas conico Ø 12
	FRNZ5172		Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM63308H		Punta guidafilo M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM63310H		Punta guidafilo M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM63312H		Punta guidafilo M6x33 Ø 1,2 CuCrZr
3	FRDF1718		Diffusore porta punta M6
4	FRSN0225		Isolante
5	FRSN5171		Ghiera portaugello
6	FRSN1875		Lancia AL 2300
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	EA321		Molla
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
11	FRCX2535	FRCX2545	Cavo coassiale 25mmq
11A	XXRCFR		Raccordo cavo coassiale anteriore
	XXRC15EL		Raccordo cavo coassiale posteriore
11B	BZSN1501		Dado Ø 10x1mm
12	XXB1618LCU2G		Manicotto serraggio cavi
13	EA331		Molla posteriore
14	BW195		Scatola posteriore
15	BZBK04		Ghiera
16	BZBK05		Corpo torcia posteriore spinette mobili
	4 METRI	**5 METRI**	
A	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafilo Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIR4	BZLIR5	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08		O-Ring
B	BZLIAL15		Guaina Guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL155		Guaina Guidafilo per alluminio mt 5,5
	BZLIALT		Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.


Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AL 3000

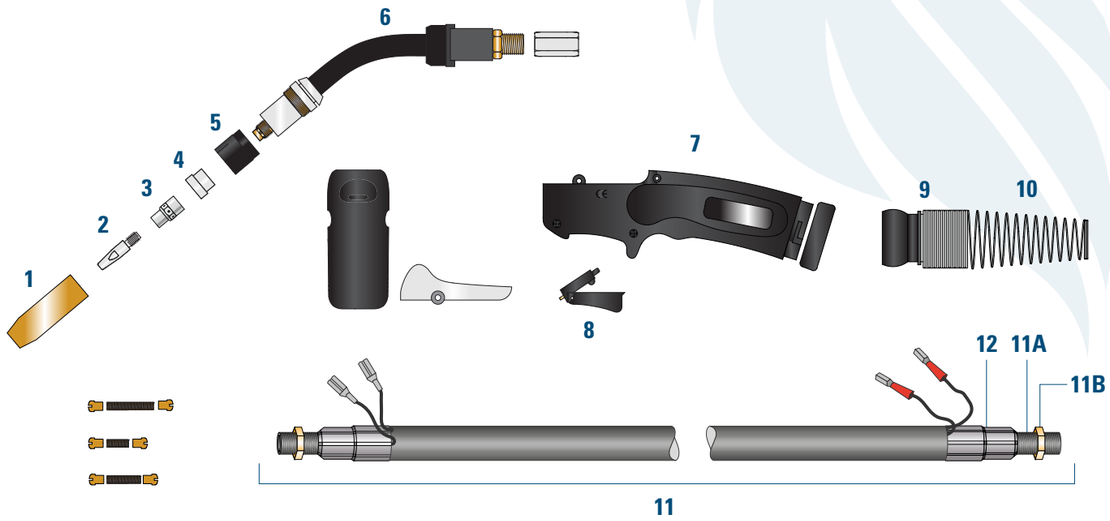

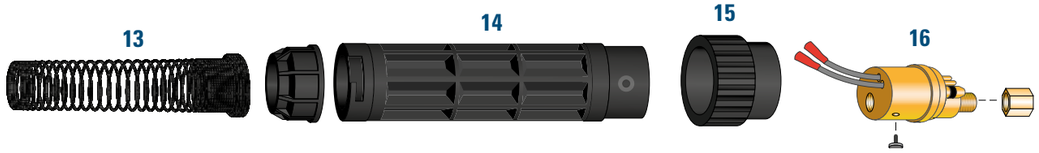

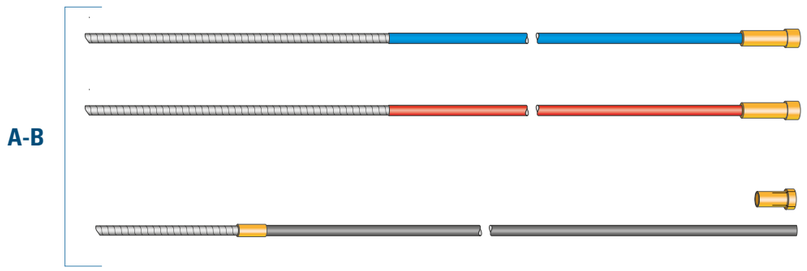

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media/pesante carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 300 Amp CO_2 , 250 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT3FR35	FRWT3FR45	Lancia normale
FRWT3MR35	FRWT3MR45	Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1A	FRNZ5151		Ugello Gas conico Ø 11
	FRNZ5096		Ugello Gas conico Ø 13
	FRNZ5269		Ugello Gas conico Ø 15,2
	FRNZ5821		Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM83508H		Punta guidafilo M8x35 Ø 0,8 CuCrZrr
	FRCTM83510H		Punta guidafilo M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM83512H		Punta guidafilo M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM83516H		Punta guidafilo M8x35 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRDF5084		Diffusore porta punta M8
4	FRSN1014		Isolante
5	FRSN2930		Ghiera portaugello
6	FRSN1771		Lancia AL 3000
	FRSN1771M		Lancia AL 3000 MULTILOCK
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	EA321		Molla
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
11	FRCX3535	FRCX3545	Cavo coassiale 35mmq
11A	XXRCFR		Raccordo cavo coassiale anteriore
	XXRC15EL		Raccordo cavo coassiale posteriore
11B	BZSN1501		Dado Ø 10x1mm
12	XXBFRCXLCU2G		Manicotto serraggio cavi
13	EA331		Molla posteriore
14	BW195		Scatola posteriore
15	BZBK04		Ghiera
16	BZBK05		Corpo torcia posteriore spinette mobili
	4 METRI	**5 METRI**	
A	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafilo Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIR4	BZLIR5	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08		O-Ring
B	BZLIAL25		Guaina Guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255		Guaina Guidafilo per alluminio mt 5,5
	BZLIALT		Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.


Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AL 4000

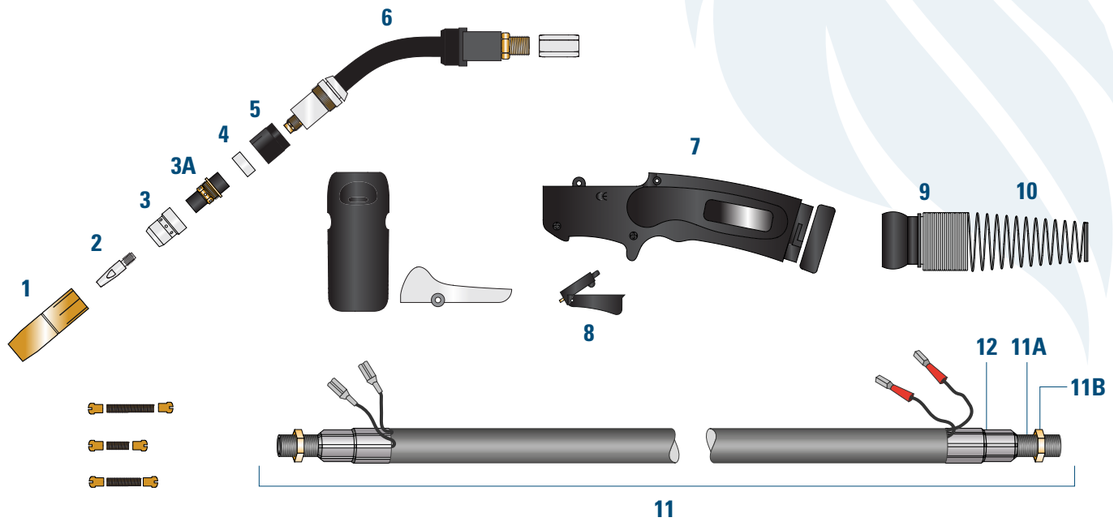

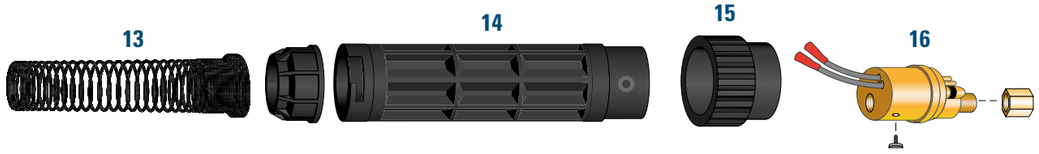

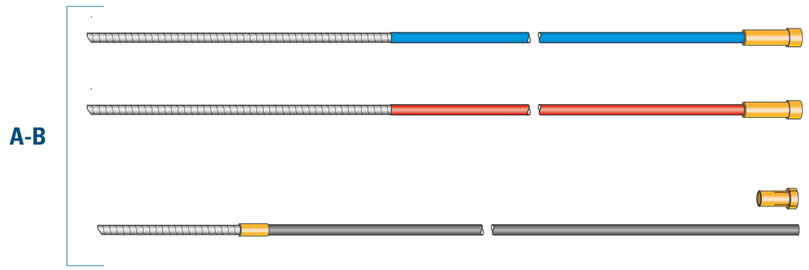

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 400 Amp CO_2 , 350 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 1.0 – 1.6

RoHS COMPLIANT · EN 60974-7 · CE · EAC

TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT4FR35	FRWT4FR45	Lancia normale
FRWT4MR35	FRWT4MR45	Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5129		Ugello Gas conico Ø 15
	FRNZ5128		Ugello Gas conico Ø 17
	FRNZ5127		Ugello Gas conico Ø 20
2	FRCTM104008H		Punta guidafilo M10x40 Ø 0,8 CuCrZrr
	FRCTM104010H		Punta guidafilo M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM104012H		Punta guidafilo M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM104014H		Punta guidafilo M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
	FRCTM104016H		Punta guidafilo M10x40 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRTH1007		Diffusore
3A	FRDF5122		Porta punta M10
4	FRSN1016		Isolante
5	FRSN2970		Ghiera portaugello
6	FRSN1822		Lancia AL 4000
	FRSN1822M		Lancia AL 4000 MULTILOCK
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	EA321		Molla
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
11	FRCX5035	FRCX5045	Cavo coassiale 50mmq
11A	XXRCFR		Raccordo cavo coassiale anteriore
	XXRC15EL		Raccordo cavo coassiale
11B	BZSN1501		Dado Ø 10x1mm
12	XXB1618LCU2G		Manicotto serraggio cavi
13	EA331		Molla posteriore
14	BW195		Scatola posteriore
15	BZBK04		Ghiera
16	BZBK05		Corpo torcia posteriore spinette mobili
	4 METRI	**5 METRI**	
A	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafilo Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIR4	BZLIR5	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08		O-Ring
B	BZLIAL25		Guaina Guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255		Guaina Guidafilo per alluminio mt 5,5
	BZLIALT		Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AW 2500

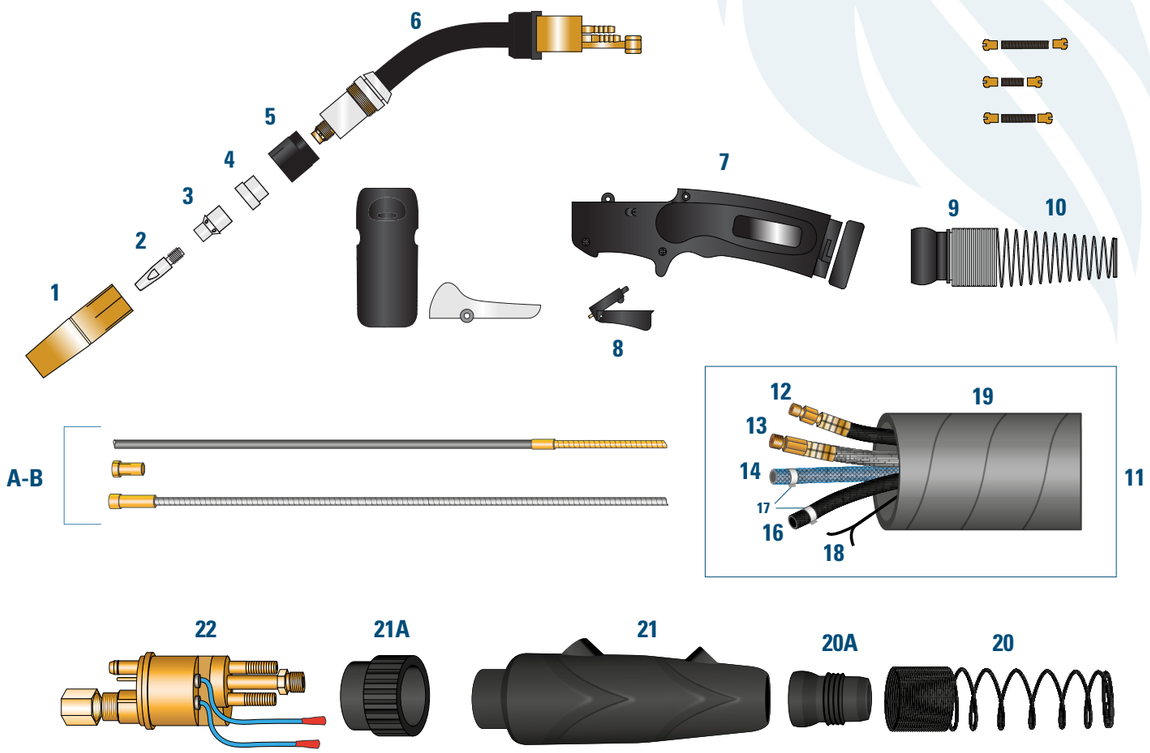

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria media.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 250 Amp CO_2 , 220 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3 ,5metri	4,5 metri	
FRWT2AW35	FRWT2AW45	Lancia normale

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5174		Ugello Gas conico Ø 10
	FRNZ5173		Ugello Gas conico Ø 12
	FRNZ5172		Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM63308H		Punta guidafilo M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM63310H		Punta guidafilo M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM63312H		Punta guidafilo M6x33 Ø 1,2 CuCrZr
3	FRDF1718		Diffusore porta punta M6
4	FRSN0225		Isolante
5	FRSN5171		Ghiera portaugello
6	FRSN1876		Lancia AW H2O 2500
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	FR144M92		Molla ad acqua
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
11	FRCXW3	FRCXW4	Pacco cavo completo
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
12	FR24W3GO	FR24W4GO	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZ45F501		Raccordo cavo portacorrente posteriore femmina
	BZ45FR		Raccordo cavo portacorrente anteriore maschio
	XXSL14		Manicotto
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
13	FRPGW3	FRPGW4	Tubo porta guaina spirale
	FRPGA		Raccordo porta guaina anteriore
	FRPG501P		Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10		Manicotto
14	XXGH58BPVC		Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B		Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC		Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R		Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC		Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013		Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011		Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6		Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2		Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N		Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N		Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	FR144M92		Molla
20A	BW222W		Manicotto per molla
21	BW159W		Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04		Ghiera
22	BZBK501C		Corpo torcia posteriore
	4 METRI	**5 METRI**	
A	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25		Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255		Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT		Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AW 4000

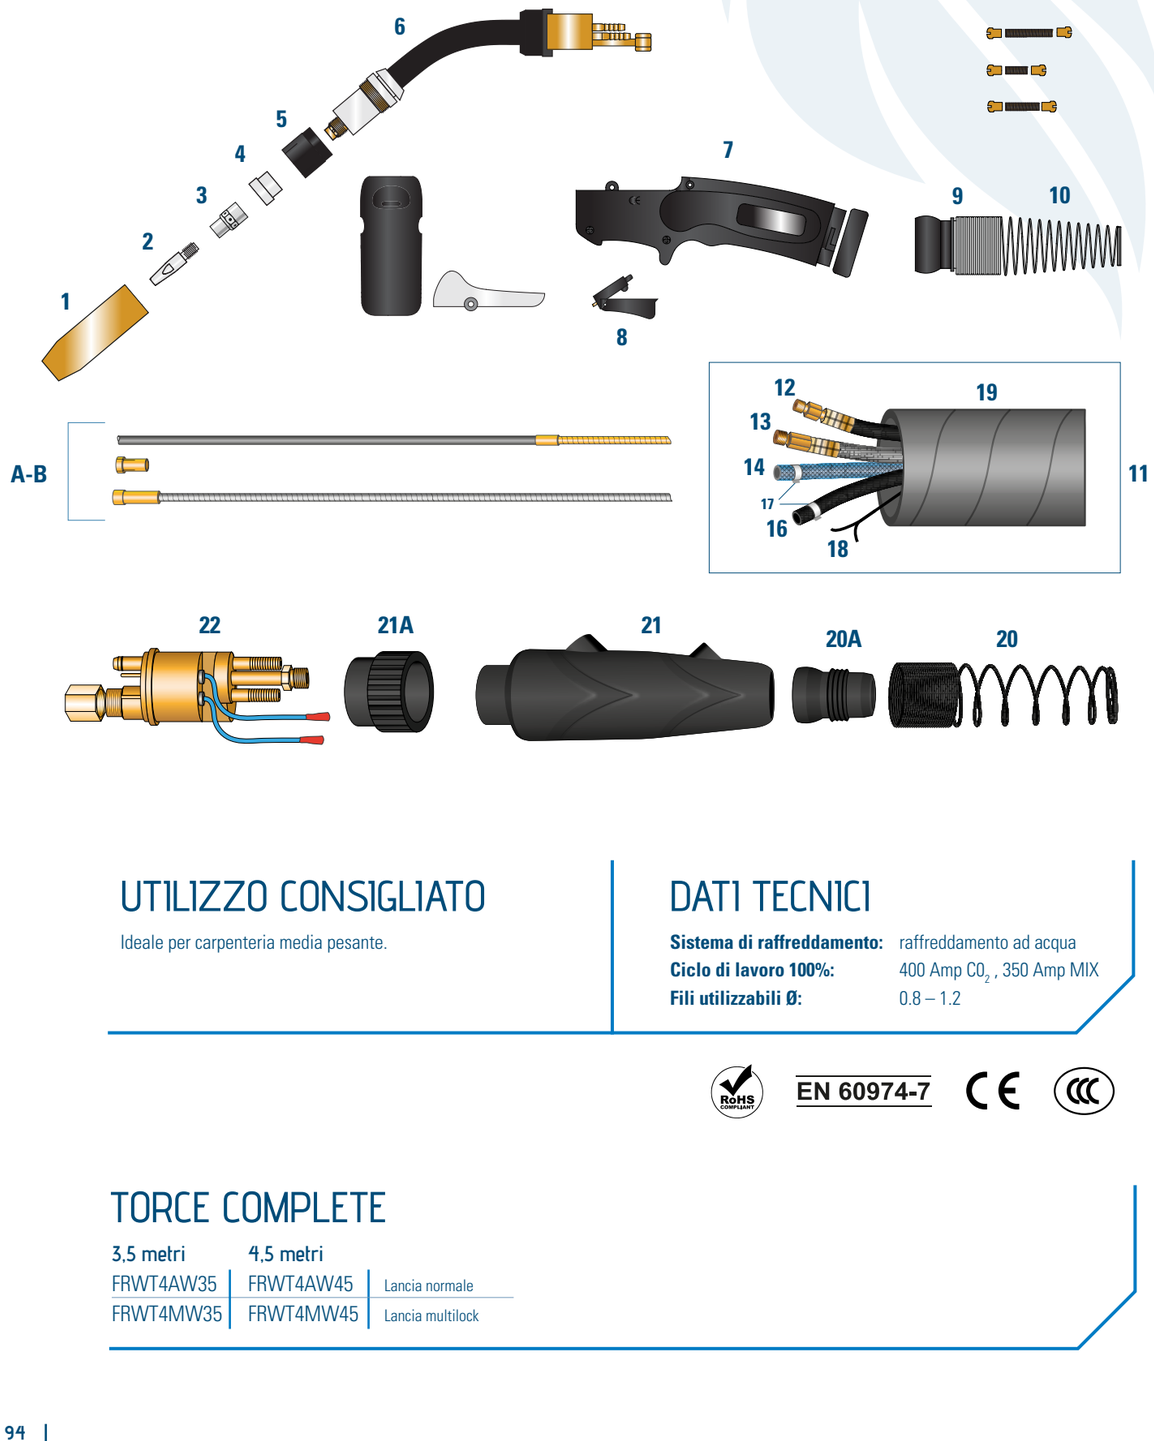

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria media pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 400 Amp CO_2 , 350 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2

EN 60974-7

TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT4AW35	FRWT4AW45	Lancia normale
FRWT4MW35	FRWT4MW45	Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5151		Ugello Gas conico Ø 11
	FRNZ5096		Ugello Gas conico Ø 13
	FRNZ5269		Ugello Gas conico Ø 15,2
	FRNZ5821		Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM83508H		Punta guidafilo M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM83510H		Punta guidafilo M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM83512H		Punta guidafilo M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM83516H		Punta guidafilo M8x35 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRDF5084		Diffusore porta punta M8
4	FRSN1010		Isolante
5	FRSN2930		Ghiera portaugello
6	FRSN1812		Lancia AW H2O 4000
	FRSN1812M		Lancia AW H2O 4000 MULTILOCK
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica con ghiera
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	FR144M92		Molla ad acqua
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
11	FRCXW3	FRCXW4	Pacco cavo completo
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
12	FR24W3GO	FR24W4GO	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZ45M501		Raccordo cavo portacorrente posteriore femmina
	BZ45FR		Raccordo cavo portacorrente anteriore maschio
	XXSL14		Manicotto
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
13	FRPGW3	FRPGW4	Tubo porta guaina spirale
	FRPGA		Raccordo porta guaina anteriore
	FRPG501P		Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10		Manicotto
14	XXGH58BPVC		Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B		Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC		Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R		Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC		Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013		Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011		Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6		Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2		Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N		Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N		Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	FR144M92		Molla
20A	BW222W		Manicotto per molla
21	BW159W		Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04		Ghiera
22	BZBK501C		Corpo torcia posteriore
	4 METRI	**5 METRI**	
A	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25		Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255		Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT		Capocorda


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AW 5000

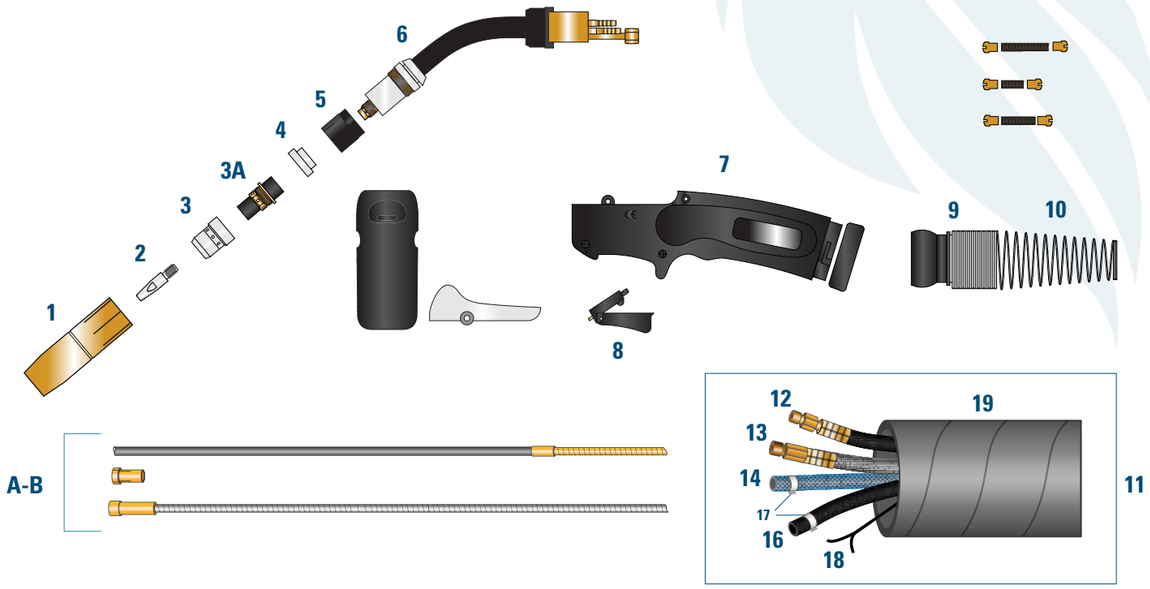



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO_2 , 400 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 1.0 – 1.6

RoHS COMPLIANT · EN 60974-7 · CE

TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT5AW35	FRWT5AW45	Lancia normale
FRWT5MW35	FRWT5MW45	Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5129		Ugello Gas conico Ø 15
	FRNZ5128		Ugello Gas conico Ø 17
	FRNZ5127		Ugello Gas conico Ø 20
2	FRCTM104008H		Punta guidafilo M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM104010H		Punta guidafilo M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM104012H		Punta guidafilo M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM104014H		Punta guidafilo M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
	FRCTM104016H		Punta guidafilo M10x40 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRTH1007		Diffusore
3A	FRDF5122		Porta punta M10
4	FRSN1018		Isolante
5	FRSN2970		Ghiera portaugello
6	FRSNFRCX		Lancia AW 5000
	FRSNFRCXM		Lancia AL 5000 MULTILOCK
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	FR144M92		Molla ad acqua
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
11	FRCXW3	FRCXW4	Pacco cavo completo
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
12	FR24W3GO	FR24W4GO	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZ45M501		Raccordo cavo portacorrente posteriore femmina
	BZ45FR		Raccordo cavo portacorrente anteriore maschio
	XXSL14		Manicotto
	3,5 METRI	**4,5 METRI**	
13	FRPGW3	FRPGW4	Tubo porta guaina spirale
	FRPGA		Raccordo porta guaina anteriore
	FRPG501P		Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10		Manicotto
14	XXGH58BPVC		Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B		Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC		Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R		Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC		Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013		Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011		Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5
17C	BZ35501D6		Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2		Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N		Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N		Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	FR144M92		Molla
20A	BW222W		Manicotto per molla
21	BW159W		Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04		Ghiera
22	BZBK501C		Corpo torcia posteriore
	4 METRI	**5 METRI**	
A	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25		Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255		Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT		Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

CONSUMABILI
FR SERIES

UGELLI

EUROTORCH FR AL 2300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5174	Ugello gas conico Ø 10
FRNZ5173	Ugello gas conico Ø 12
FRNZ5172	Ugello gas cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AL 3000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5151	Ugello gas conico Ø 11
FRNZ5096	Ugello gas conico Ø 13
FRNZ5269	Ugello gas conico Ø 15,2
FRNZ5821	Ugello gas cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AL 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5129	Ugello gas conico Ø 15
FRNZ5128	Ugello gas conico Ø 17
FRNZ5127	Ugello gas conico Ø 20

EUROTORCH FR AW 2500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5174	Ugello conico Ø 10
FRNZ5173	Ugello conico Ø 12
FRNZ5172	Ugello cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AW 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5151	Ugello gas conico Ø 11
FRNZ5096	Ugello gas conico Ø 13
FRNZ5269	Ugello gas conico Ø 15,2
FRNZ5821	Ugello gas cilindrico Ø 17

CONSUMABILI FR SERIES

EUROTORCH FR AW 5000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5129	Ugello gas conico Ø 15
FRNZ5128	Ugello gas conico Ø 17
FRNZ5127	Ugello gas conico Ø 20

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH FR AL 2300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF1718	Diffusore porta punta M6

EUROTORCH FR AL 3000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5084	Diffusore porta punta M8

EUROTORCH FR AL 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5122	Diffusore porta punta M10

EUROTORCH FR AW 2500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF1718	Diffusore porta punta M6

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH FR AW 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5084	Diffusore porta punta M8

EUROTORCH FR AW 5000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5122	Diffusore porta punta M10

PUNTE

EUROTORCH FR AL 2300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM63308H	Punta guidafilo M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM63310H	Punta guidafilo M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM63312H	Punta guidafilo M6x33 Ø 1,2 CuCrZr

EUROTORCH FR AL 3000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM83508H	Punta guidafilo M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM83510H	Punta guidafilo M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM83512H	Punta guidafilo M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM83516H	Punta guidafilo M8x35 Ø 1,6 CuCrZr

EUROTORCH FR AL 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM104008H	Punta guidafilo M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM104010H	Punta guidafilo M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM104012H	Punta guidafilo M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM104014H	Punta guidafilo M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
FRCTM104016H	Punta guidafilo M10x40 Ø 1,6 CuCrZr

EUROTORCH FR AW 2500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM63308H	Punta guidafilo M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM63310H	Punta guidafilo M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM63312H	Punta guidafilo M6x33 Ø 1,2 CuCrZr

EUROTORCH FR AW 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM83508H	Punta guidafilo M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM83510H	Punta guidafilo M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM83512H	Punta guidafilo M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM83516H	Punta guidafilo M8x35 Ø 1,6 CuCrZr

EUROTORCH FR AW 5000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM104008H	Punta guidafilo M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM104010H	Punta guidafilo M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM104012H	Punta guidafilo M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM104014H	Punta guidafilo M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
FRCTM104016H	Punta guidafilo M10x40 Ø 1,6 CuCrZr

GUAINE

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
4 METRI	**5 METRI**	
BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafilo blu Ø 0,6-1,0 mt 4 / 5
4 METRI	**5 METRI**	
BZLIR4	BZLIR5	Guaina guidafilo rossa Ø 1,0-1,2 mt 4 / 5
BZBK08		O-Ring
4,5 METRI	**5,5 METRI**	
BZLIAL25	BZLIAL255	Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5 / 5,5
BZLIALT		Capocorda
4 METRI	**5 METRI**	
BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6 mt 4 / 5
4,5 METRI	**5,5 METRI**	
BZLIAL25	BZLIAL255	Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5 / 5,5
BZLIALT		Capocorda