



CATALOGO GENERALE



THE COMPANY

Taces S.r.l. has been active in the welding sector since 1970, some of you may know it by its previous name, Torch Sed S.r.l.

Throughout its **forty years of history**, Taces has remained faithful to the ideals of its founder and president, engineer Giovanni Zanotto, who has always promoted the values of quality and in-depth technical knowledge of the product combined with great versatility and availability to the customer.

The founder's philosophy has led Taces to **keep part of its production within its own walls**, which has allowed it to adapt its products to the most varied requests and needs of many different types of customers, distinguishing it from the vast majority of the sector, which has opted to abandon production and focus on retail.

These core values of Taces were then taken up as an integral **part of the strategy** that the current managing director, engineer Alessandro Banfi, intends to use as a **competitive advantage** to impose himself with renewed strength in the sector which, like many others in this historical period, is having difficulties with timing and supplies due to the uncertainty and unreliability of long supply chains.

In fact, Taces wants to **confirm itself as a reliable partner in Europe** that can guarantee constant supplies at **competitive prices** for all companies in the sector that feel the need to rethink their supply chains with a view to **reliability and continuity**.



THE FACILITIES

The Taces production facility has several in-house facilities for:

- 🦁 **cable extrusion**
- 🦁 **pipe extrusion**
- 🦁 **roping**
- 🦁 **braiding**
- 🦁 **packaging**
- 🦁 **cable assembly**
- 🦁 **automated winding**
- 🦁 **4000 m2 warehouse containing a large inventory of components and spare parts.**

All of this allows Taces to supply customers of different sizes, operating both horizontally and vertically across the industry (we supply welding torch manufacturers, generators and battery manufacturers, companies specialising in automated welding, large retailers, small specialist shops and large end users).

PRODUCTS

Taces offers its customers a wide range of products under its main brands. Many of the products in the range can be **customised and modified according to customer requirements**.



MIG, TIG and PLASMA welding torches compatible with many of the major manufacturers. With the addition of a wide range of spare parts and consumables.



Accessories for MMA electrode welding, grounding tongs, grounding kits, fittings, panel connections, masks, anti-spatter liquids and more.

SERVICES

In addition to its wide range of products, Taces offers a range of services aimed at putting the customer's needs at the heart of its business model, making the shopping experience increasingly customer oriented. Additional services offered are:

- 🦁 **Purchase consultancy:** i nostri esperti sono specializzati nel consigliare i migliori prodotti per ogni esigenza del cliente.
- 🦁 **After-sales assistance:** Taces is committed to providing assistance in case of need even after the purchase with an easy and direct line to contact.
- 🦁 **Technical assistance:** Taces' technical assistance is certainly one of the company's most important strengths. Taces prides itself on having highly trained staff who can answer any question and assist the customer with any problem.
- 🦁 **Repair service:** Taces also offers a repair service for its customers, both for in-house products and those of others.
- 🦁 **Customization:** Taces and affiliated brands' products can be customized to meet customer needs: it is possible to change colours of distinctive components, apply logos and customer names on cables and components, it is possible to provide "anonymous" products for customers who do not want a branded product, it is possible to study with us a presentation to brand products with your name (special boxes and handles) and much more.
- 🦁 **Development of special designs:** Taces si propone, a fronte di una partnership stabile, di sviluppare design speciali personalizzati sulle esigenze tecniche, commerciali o di design dei nostri partner.
- 🦁 **Integrated logistics and fast delivery:** Taces offers its customers a fast and organised service to the best of our ability, which is constantly being developed and improved.

The articles stated in the present catalogue are subjected to modifications or substitutions without prior notice. The brand names are trade marks listed under in this catalogue are the registered trade marks of the proper owner and remain exclusive property of the respective owners. The parts shown in this catalogues are not genuine parts of the respective trade mark, they are interchangeable parts made to fit the original equipments. All the Reference codes are only a convenient research.

BERNARD®
BINZEL®
FRONIUS®
TWECO®
HOLCH®
CEBORA®
HYPERTHERM®
TRAFIMET®
THERMAL DYNAMICS®
DINSE®
EWS®
LINCOLN ELECTRIC®

INDEX

MIG Range da pag.10 a pag. 101

Serie TW da pag.10 a pag. 23

Serie BND da pag.24 a pag. 29

Serie BZ & MHS da pag.30 a pag. 63

Serie automatic BZ & MHS da pag.64 a pag. 84

Serie FR da pag.86 a pag. 101

TIG Range da pag.104 a pag. 133

Accessories da pag.136 a pag. 158


For Manufacturers da pag.160 a pag. 176





MIG RANGE

EUROTORCH TW1

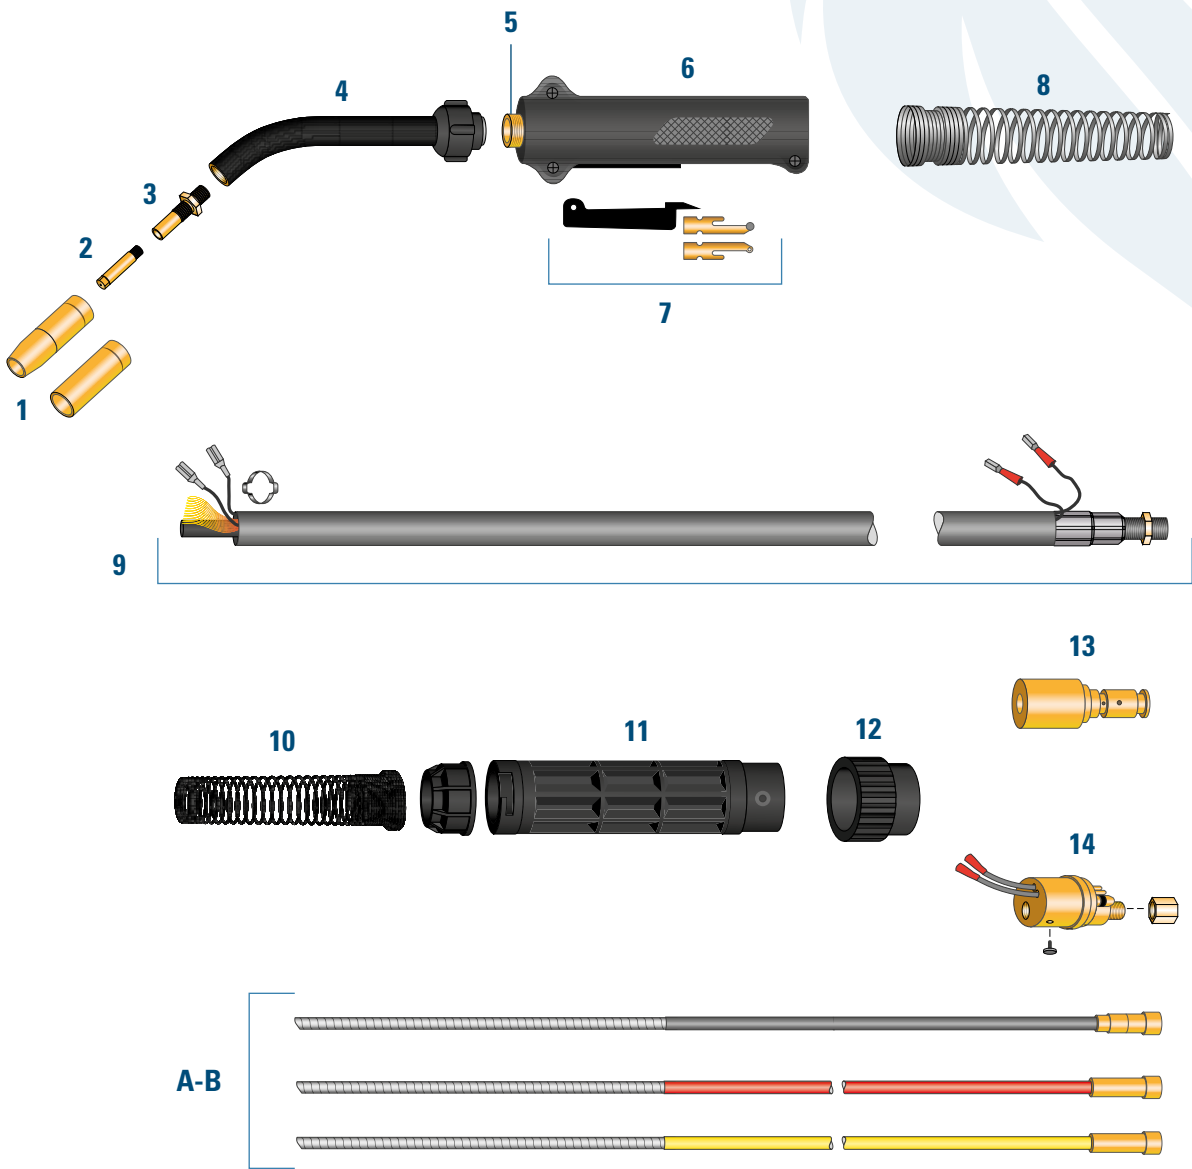

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria e carrozzeria leggera, facile da usare in diverse posizioni di saldatura fili acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 230 Amp CO₂, 200Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.6 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW130E	TW140E	TW145E	Con Euroconnettore
TW130MK	TW140MK	TW145MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1A	TW2150			Ugello Gas Ø 13mm (STD)
1B	TW2137			Ugello Gas Ø 10mm
1C	TW2162			Ugello Gas Ø 16mm
2	BZCT1506			Punta guidafile Ø 0.6
	BZCT1508			Punta guidafile Ø 0.8
	BZCT1510			Punta guidafile Ø 1.0
	BZCT1512			Punta guidafile Ø 1.2
3	TW51			Diffusore gas
4	TW6160C			Lancia completa
	TW71A			Copertura isolante per lancia
	TW61R			Ghiera fissaggio per lancia
5	TW101			Corpo torcia per cavo Taces STD (non compatibile con potacorrente tweco)
6	TW81			Impugnatura
7	TW91			Interruttore completo
	TW91A			Corpo interruttore
	TW91C			Coppia lamelle
8	TW1416S			Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI	3,66 METRI	4,5 METRI	
9	TWCX110E	TWCX112E	TWCX115E	Cavo coassiale Tw1
10	EA331			Mollone posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174			Connessione posteriore MK
	TW224			O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW			Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08			O ring (connessione euro)
	5 METRI	7 METRI		
A	TW4240455	TW4240457		Guaina guidafile Ø 0,8 1,0
A2	BZBK08			O-Ring
B	TWLIMKAL25			Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
B1	TWLIMKAL15			Guaina Guidafile per alluminio nera Ø 1,5
B2	BZLIALT			Capocorda
B3	BZBK08			O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TW2

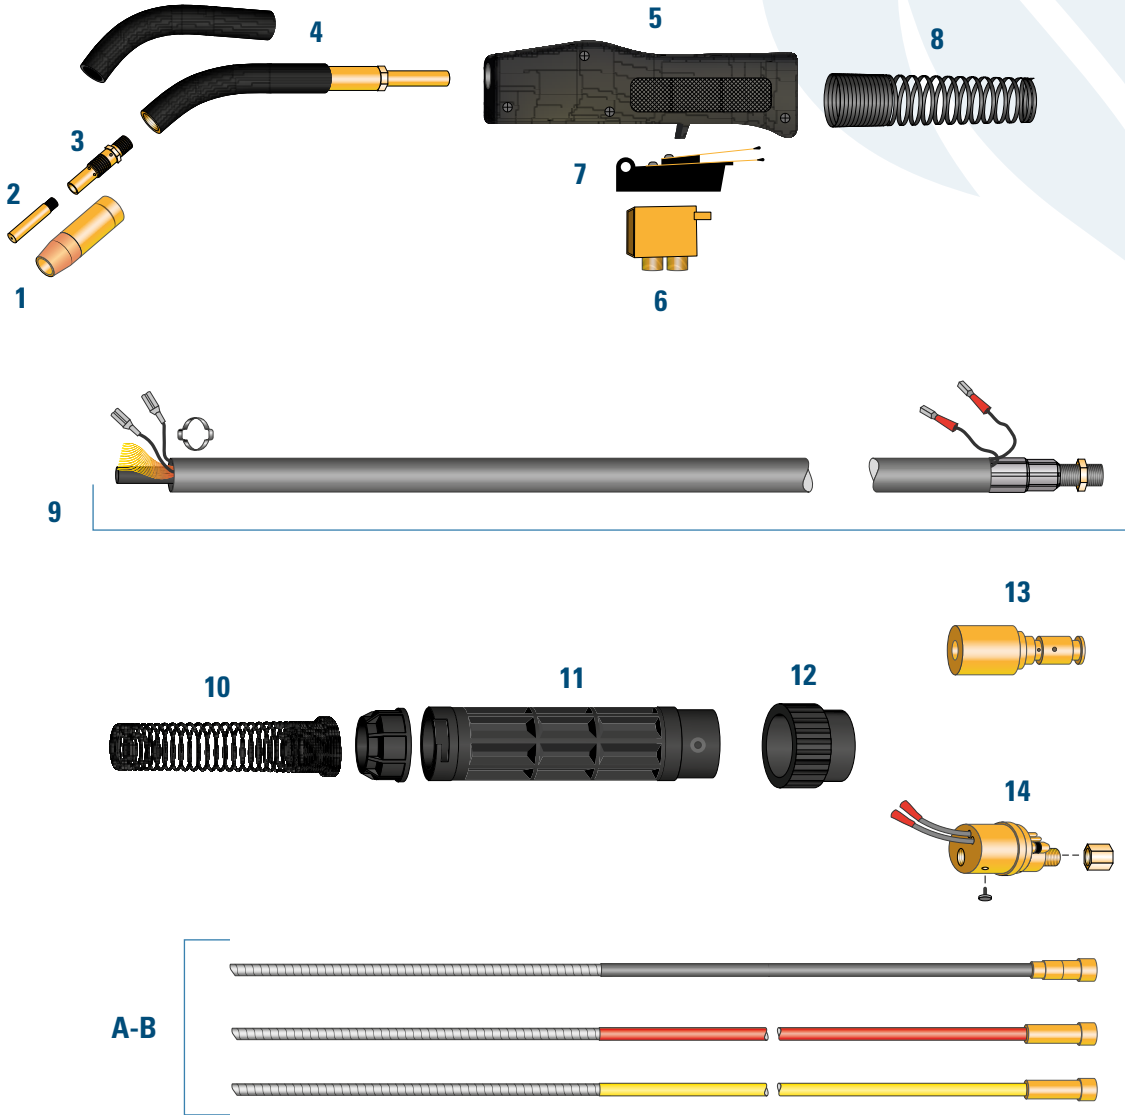

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per uso semiprofessionale, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 280 Amp CO₂, 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW230E	TW240E	TW245E	Con Euroconnettore
TW230MK	TW240MK	TW245MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	TW2350 TW2362 TW2375	Ugello Gas Ø 13mm (STD) Ugello Gas Ø 16mm Ugello Gas Ø 17,5mm
2	TW14H30 TW14H35 TW14H40 TW14H45 TW14H52 TW14H116	Punta guidafile Ø 0.8 Punta guidafile Ø 0.9 Punta guidafile Ø 1.0 Punta guidafile Ø 1.2 Punta guidafile Ø 1.4 Punta guidafile Ø 1.6
3	TW52FN	Diffusore gas
4	TW62A60 TW72A	Lancia completa Copertura isolante per lancia
5	TW82	Impugnatura
6	TW102	Blocchetto connessione cavi
7	TW92 TW92A TW92C	Interruttore completo Corpo interruttore Coppia lamelle
8	TW1426S	Molla di protezione cavo anteriore
9	3 METRI TWCX210E 3,66 METRI TWCX212E 4,5 METRI TWCX215E	Cavo coassiale Tw2
10	EA331	Mollone posteriore
11	BW195	Scatola posteriore completa
12	BZBK04	Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174 TW224	Connessione posteriore MK O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW BZBK08	Euro connettore TW-E (STD) 12x1 O ring (connessione euro)
A	5 METRI TW4240455 7 METRI TW4240457	Guaina guidafile Ø1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0
A2	BZBK08	O-Ring
B	TWLIMKAL25 TWLIMKAL15	Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5 Guaina Guidafile per alluminio nera Ø 1,5
B2	TWLIMKALT	Capocorda
B3	BZBK08	O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TW3

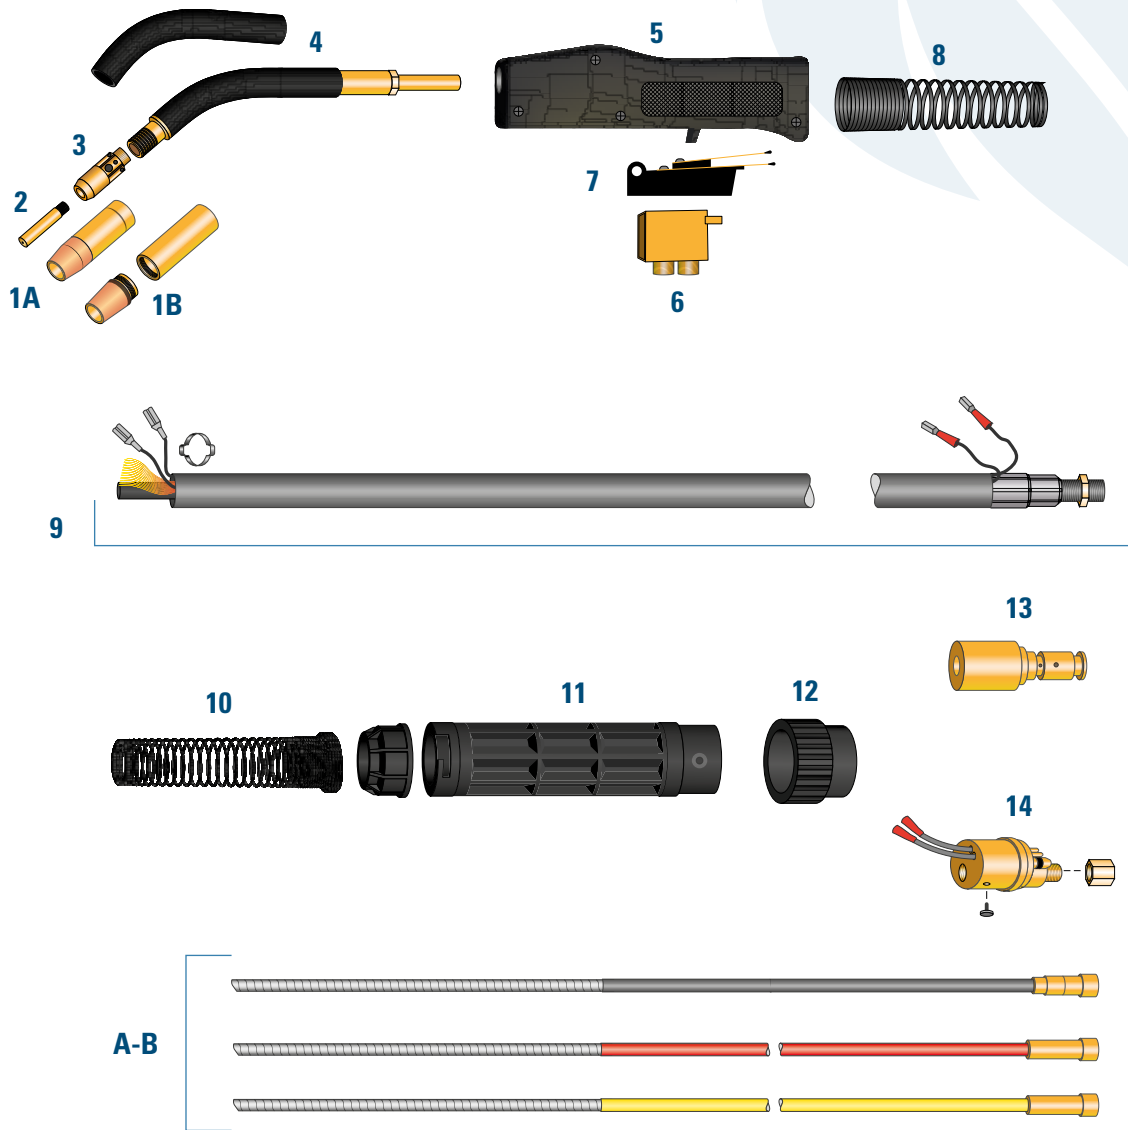

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per uso semiprofessionale, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 320 Amp CO₂, 250Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW330E	TW340E	TW345E	Con Euroconnettore
TW330MK	TW340MK	TW345MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1A	TW2350			Ugello Gas Ø 13mm
	TW2362			Ugello Gas Ø 16mm
	TW2375			Ugello Gas Ø 17,5mm
1B	TW34CT			Ugello 2 pz: Boccia isolante passo largo CT
	TW24CT62			Ugello 2 pz: Ugello gas Ø 16mm passo largo
	TW24CT75			Ugello 2 pz: Ugello gas Ø 19mm passo largo
2	TW14H30			Punta guidafile Ø 0.8
	TW14H35			Punta guidafile Ø 0.9
	TW14H40			Punta guidafile Ø 1.0
	TW14H45			Punta guidafile Ø 1.2
	TW14H52			Punta guidafile Ø 1.4
	TW14H116			Punta guidafile Ø 1.6
3	TW54A			Diffusore gas
4	TW63A60			Lancia completa
	TW74A			Copertura isolante per lancia
5	TW82			Impugnatura
	TW122			Vite impugnatura
6	TW102			Blocchetto connessione cavi
7	TW92			Interruttore completo
	TW92A			Corpo interruttore
	TW92C			Coppia lamelle
8	TW1426			Molla di protezione cavo anteriore
9	3 METRI	3,66 METRI	4,5 METRI	Cavo coassiale Tw3
	TWCX310E	TWCX312E	TWCX315E	
10	EA331			Molla posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174			Connessione posteriore MK
	TW224			O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW			Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08			O ring (connessione euro)
A	5 METRI	7 METRI		Guaina guidafile Ø1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0
		TW4240455	TW4240457	
A2		TW441165	TW441167	Guaina guidafile Ø2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6
B	BZBK08			O ring
B	TWLIMKAL25			Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
	TWLIMKAL15			Guaina Guidafile per alluminio nera Ø 1,5
B2	TWLIMKALT			Capocorda
B3	BZBK08			O ring (connessione euro)

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TW4

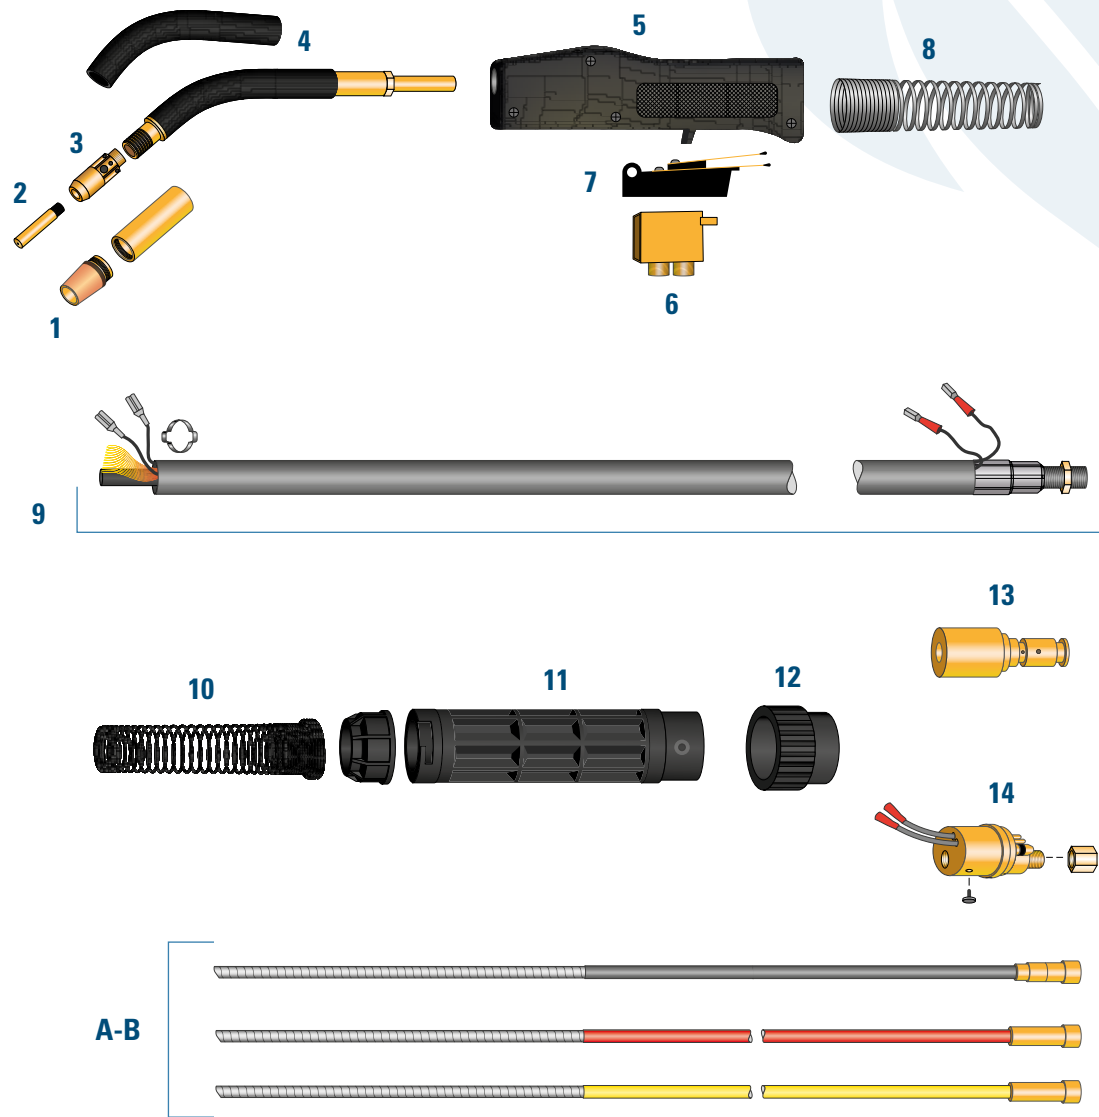

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 400 Amp CO₂, 360Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW430E	TW440E	TW445E	Con Euroconnettore
TW430MK	TW440MK	TW445MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	TW34CT TW24CT62 TW24CT75	Boccola isolante passo largo CT Ugello gas Ø 16mm passo largo Ugello gas Ø 19mm passo largo
2	TW14H30 TW14H35 TW14H40 TW14H45 TW14H52 TW14H116	Punta guidafile Ø 0.8 Punta guidafile Ø 0.9 Punta guidafile Ø 1.0 Punta guidafile Ø 1.2 Punta guidafile Ø 1.4 Punta guidafile Ø 1.6
3	TW54A	Diffusore gas
4	TW64A60 TW74A	Lancia completa Copertura isolante per lancia
5	TW84	Impugnatura
6	TW104	Blocchetto connessione cavi
7	TW94 TW94A TW92C	Interruttore completo Corpo interruttore Coppia lamelle
8	TW14465	Molla di protezione cavo anteriore
9	3 METRI TWCX410E 3,66 METRI TWCX412E 4,5 METRI TWCX415E	Cavo coassiale Tw4
10	EA331	Mollone posteriore
11	BW195	Scatola posteriore completa
12	BZBK04	Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174 TW224	Connessione posteriore MK O ring (connessione MK)
14	02005TW BZBK08	Euro connettore TW-E (STD) 12x1 O ring (connessione euro)
A	5 METRI TW441165 7 METRI TW441167	Guaina guidafile Ø2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6
A2	BZBK08	O-Ring
B	TWLIMKAL25 TWLIMKAL15	Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5 Guaina Guidafile per alluminio nera Ø 1,5
B2	TWLIMKALT	Capocorda
B3	BZBK08	O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TW5

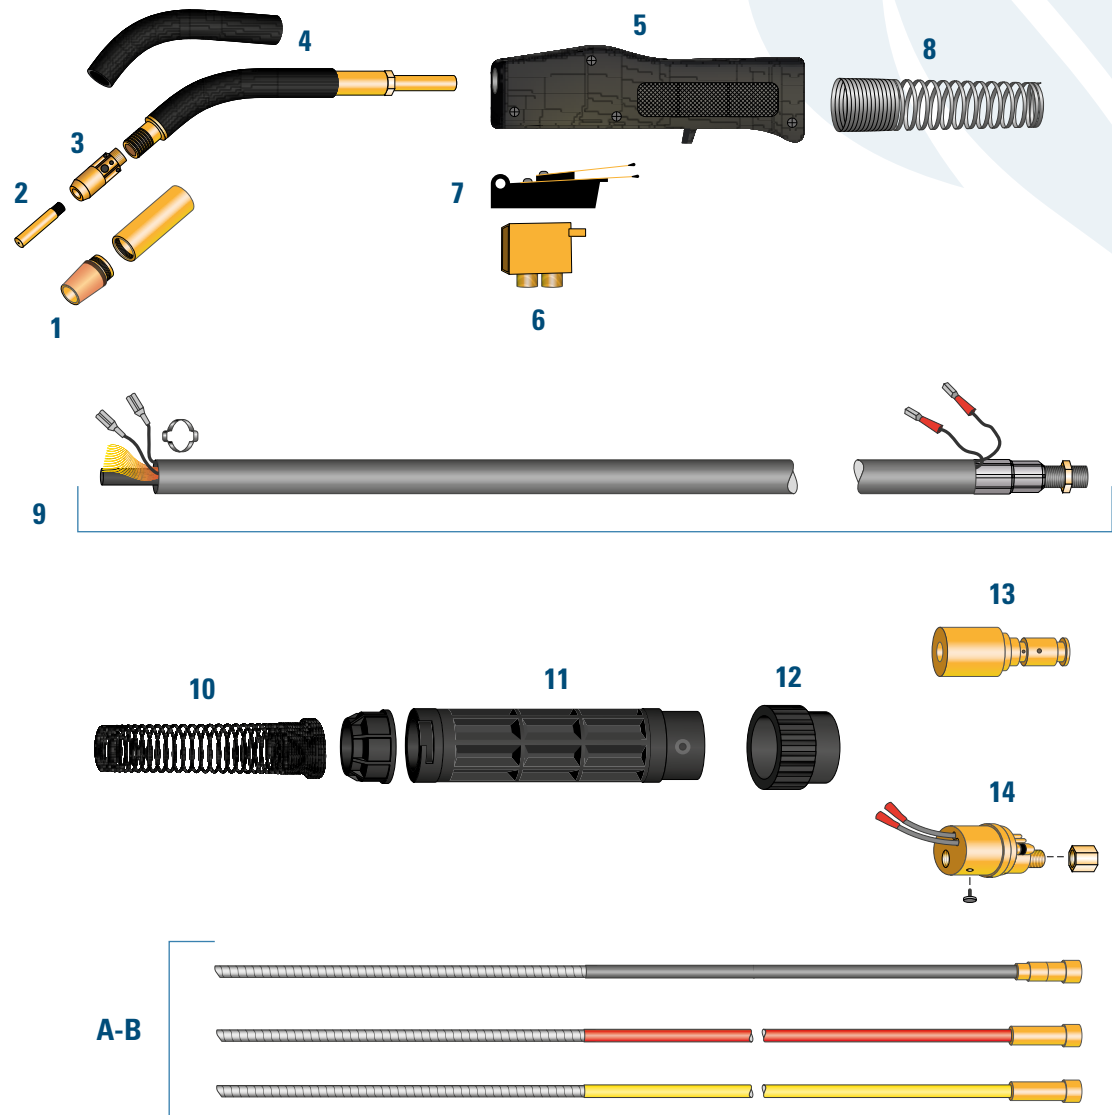

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 500 Amp CO₂, 420Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW530E	TW540E	TW545E	Con Euroconnettore
TW530MK	TW540MK	TW545MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	TW35CT			Ugello 2 pezzi: Boccola isolante passo largo CT
	TW25CT62			Ugello 2 pezzi: Ugello gas Ø 16mm passo largo
	TW25CT75			Ugello 2 pezzi: Ugello gas Ø 19mm passo largo
2	TW15H116			Punta guidafilo Ø 1.6
3	TW55			Diffusore gas
4	TW65A60			Lancia completa
	TW75			Copertura isolante per lancia
5	TW84			Impugnatura
6	TW104			Blocchetto connessione cavi
7	TW94			Interruttore completo
	TW94A			Corpo interruttore
	TW92C			Coppia lamelle
8	TW4465			Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI	3,66 METRI	4,5 METRI	
9	TWCX510E	TWCX512E	TWCX515E	Cavo coassiale Tw5
10	EA331			Molla posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174			Connessione posteriore MK
	TW224			O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW			Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08			O ring (connessione euro)
	5 METRI	7 METRI		
A	TW441165	TW441167		Guaina guidafilo Ø2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6
A2	BZBK08			O-Ring
B	TWLIMKAL25			Guaina Guidafilo per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
B2	TWLIMKALT			Capocorda
B3	BZBK08			O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

CONSUMABILI TW SERIES

UGELLI

EUROTORCH TW1

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2150	Ugello gas Ø 13mm
TW2137	Ugello gas Ø 10mm
TW2162	Ugello gas Ø 17,5mm

EUROTORCH TW2

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2350	Ugello gas Ø 13mm
TW2362	Ugello gas Ø 16mm
TW2375	Ugello gas Ø 17,5mm

EUROTORCH TW3

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2350	Ugello gas Ø 13mm
TW2362	Ugello gas Ø 16mm
TW2375	Ugello gas Ø 17,5mm
TW34CT	UGELLO 2 PZ Boccola isolante passo largo CT
TW24CT62	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 16mm passo largo
TW24CT75	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 19mm passo largo

EUROTORCH TW4

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2350	Ugello gas Ø 13mm
TW2362	Ugello gas Ø 16mm
TW2375	Ugello gas Ø 17,5mm
TW34CT	UGELLO 2 PZ Boccola isolante passo largo CT
TW24CT62	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 16mm passo largo
TW24CT75	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 19mm passo largo

EUROTORCH TW5

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW35CT	UGELLO 2 PZ Boccola isolante passo largo CT
TW25CT62	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 16mm passo largo
TW25CT75	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 19mm passo largo

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH TW1

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW51	Diffusore gas

EUROTORCH TW2

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW52FN	Diffusore gas

EUROTORCH TW3

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW54A	Diffusore gas

EUROTORCH TW4

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW54A	Diffusore gas

EUROTORCH TW5

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW55	Diffusore gas

PUNTE

EUROTORCH TW1

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZCT1506	Punta guidafile Ø 0,6
BZCT1508	Punta guidafile Ø 0,8
BZCT1510	Punta guidafile Ø 1,0
BZCT1512	Punta guidafile Ø 1,2

EUROTORCH TW2

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW14H30	Punta guidafile Ø 0,8
TW14H40	Punta guidafile Ø 1,0
TW14H45	Punta guidafile Ø 1,2
TW14H52	Punta guidafile Ø 1,4
TW14H116	Punta guidafile Ø 1,6

EUROTORCH TW3

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW14H30	Punta guidafile Ø 0,8
TW14H40	Punta guidafile Ø 1,0
TW14H45	Punta guidafile Ø 1,2
TW14H52	Punta guidafile Ø 1,4
TW14H116	Punta guidafile Ø 1,6

EUROTORCH TW4

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW14H30	Punta guidafile Ø 0,8
TW14H40	Punta guidafile Ø 1,0
TW14H45	Punta guidafile Ø 1,2
TW14H52	Punta guidafile Ø 1,4
TW14H116	Punta guidafile Ø 1,6


EUROTORCH TW5

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW15H116	Punta guidafile Ø 1,6

GUAINE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW4240455	Guaina guidafile Ø 1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0 mt 5
TW4240457	Guaina guidafile Ø 1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0 mt 7
TW441165	Guaina guidafile Ø 2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6 mt 5
TW441167	Guaina guidafile Ø 2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6 mt 7
TWLIMKAL25	Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
TWLIMKAL15	Guaina Guidafile per alluminio nera Ø 1,5

EUROTORCH BND 200&300A

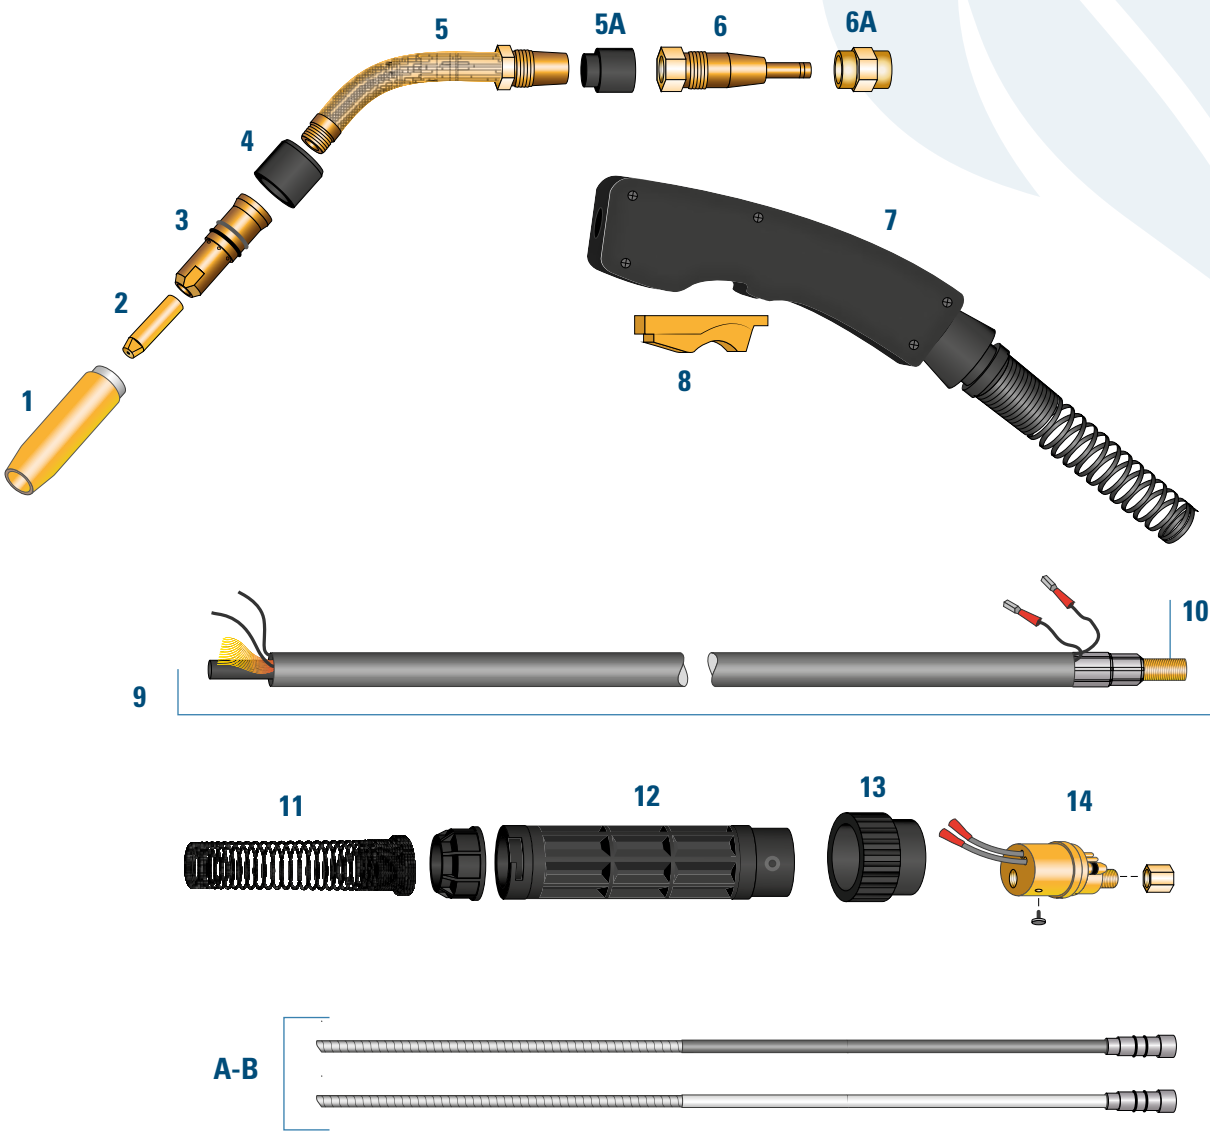

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 280 Amp CO₂, 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3m/10ft | 4m/12ft | 4,5m/15ft
BN4210AE | BN4212AE | BN4215AE

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	BNNZ2313	Ugello OT Ø 13mm 1/2"
	BNNZ2316	Ugello OT Ø 16mm 5/8"
2	BNCT2310	Punta guidafile Ø 1.0
	BNCT2312	Punta guidafile Ø 1.2
	BNCT2314	Punta guidafile Ø 1.4
3	BNDF23	Diffusore gas
4	BNTH23	Isolante ugello
5	BNSN23	Lancia
5A	BNSN125	Isolante per lancia
6	BN102	Corpo torcia
6A	BN1021	Dado corpo torcia
7	BNHA23	Impugnatura con viti snodo e molla
8	BNSW23	Interruttore completo
9	3m (10ft) BNXC3510	Coassiale BND 35
	4m (12ft) BNXC3512	
	4,5m (15ft) BNXC3515	
10	XXRCBN45	Raccordo BND 400-500
	XXRCBN231	Dado 1/4"
11	EA331	Molla
12	BW195	Scatola posteriore
13	BZBK04	Ghiera
14	BNBKBN	Euro connettore BND
	BZBK08	O-ring
A	BNLI23	Guaina guidafile nera Ø 0,8-1,0 mt 4,5
A2	BNLI45	Guaina guidafile bianca Ø 1,0-1,6 mt 4,5
	BZBK08	O-Ring
B	BNLIAL	Guaina Guidafile per alluminio mt 4,5
	BNLIALT	Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 29

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BND 400

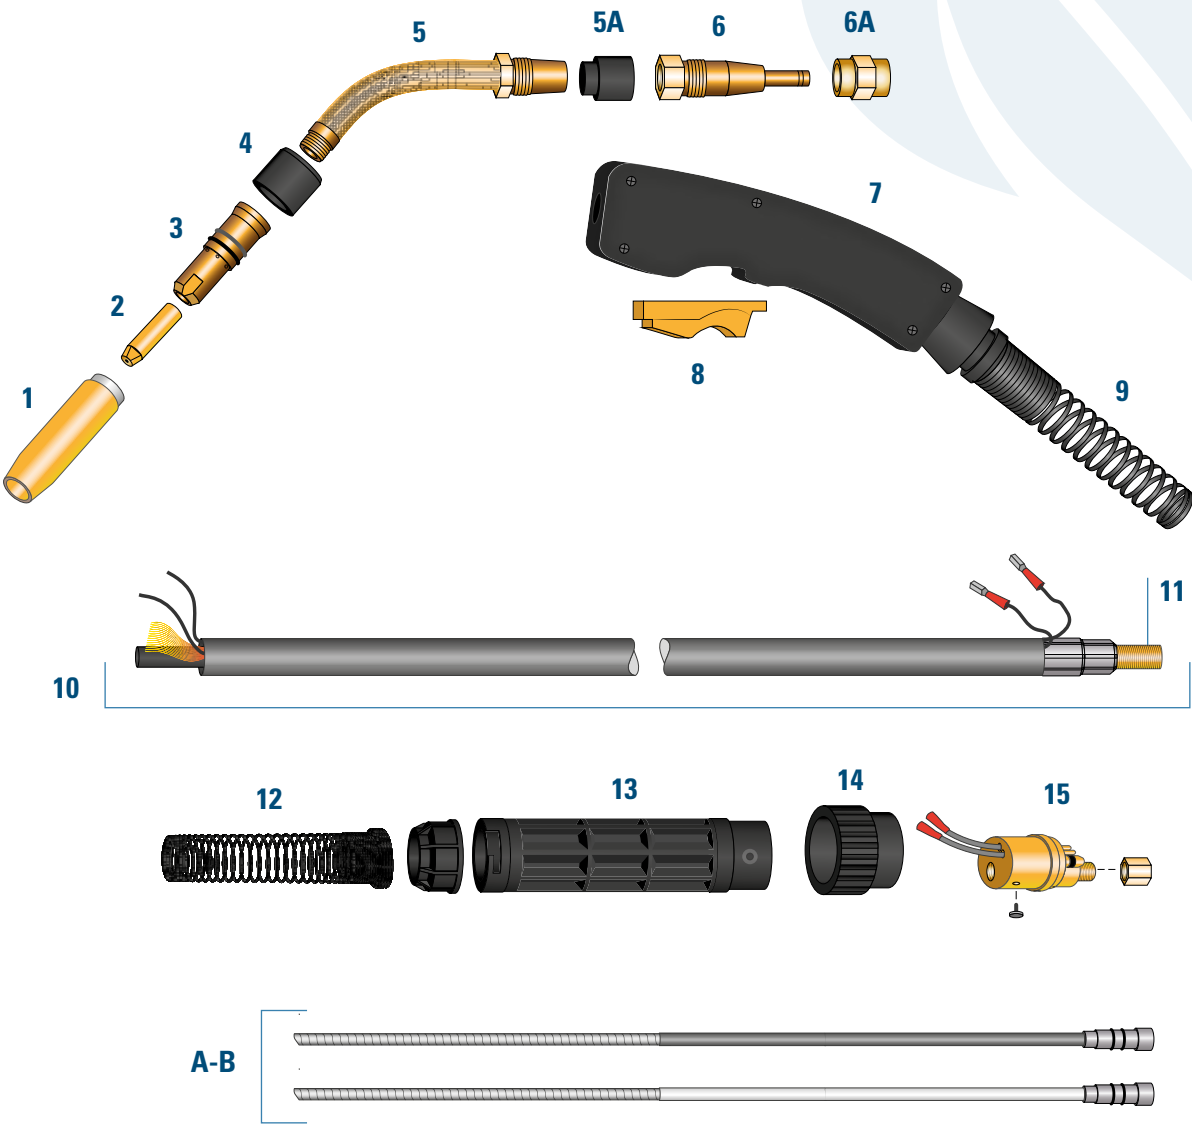

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 400 Amp CO₂, 330 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3m/10ft | 4m/12ft | 4,5m/15ft
BN4410AE | BN4412AE | BN4415AE

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	BNNZ4514 BNNZ4519	Ugello OT Ø 14mm 9/16" Ugello OT Ø 19mm 3/4"
2	BNCT4514	Punta guidafile Ø 1.4
3	BNDF45	Diffusore gas STD punta lunga
4	BNTH45	Isolante ugello
5	BNSN45	Lancia
5A	BNSN125	Isolante lancia
6	BN104	Corpo torcia
6A	BN1041	Dado corpo torcia
7	BNHA45	Impugnatura con viti
8	BNSW45	Interruttore completo
9	14142	Snodo e molla anteriore
10	3M (10ft) BNCX4010 4M (12ft) BNCX4TW2 4,5M (15ft) BNCX4015	Coassiale BND 50
11	XXRCBN45	Raccordo BND 400-500
12	EA331	Molla
13	BW195	Scatola posteriore
14	BZBK04	Ghiera
15	BNBKBN BZBK08	Euro connettore BND O-Ring
A	BNLI23	Guaina guidafile nera Ø 0,8-1,0 mt 4,5
A2	BNLI45 BZBK08	Guaina guidafile bianca Ø 1,0-1,6 mt 4,5 O-Ring
B	BNLIAL BNLIALT	Guaina Guidafile per alluminio mt 4,5 Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 29

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

CONSUMABILI BND SERIES

UGELLI

EUROTORCH BND 200/300	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNNZ2313	Ugello OT Ø 13mm 1/2"
BNNZ2316	Ugello OT Ø 16mm 5/8"

EUROTORCH BND 400	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNNZ4514	Ugello OT Ø 14mm 9/16"
BNNZ4519	Ugello OT Ø 19mm 3/4"

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH BND 200/300	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNDF23	Diffusore gas

EUROTORCH BND 400	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNDF45	Diffusore gas punta lunga

PUNTE


EUROTORCH BND 200/300	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNCT2310	Punta guidafile Ø 1,0
BNCT2312	Punta guidafile Ø 1,2
BNCT2314	Punta guidafile Ø 1,4

EUROTORCH BND 400	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNCT4514	Punta guidafile Ø 1,4

GUAINE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNLI23	Guaina guidafile nera Ø 0,8-1,0 mt 4,5
BNLI45	Guaina guidafile bianca Ø 1,0-1,6 mt 4,5
BNLIAL	Guaina guidafile per alluminio mt 4,5

EUROTORCH BZ 15

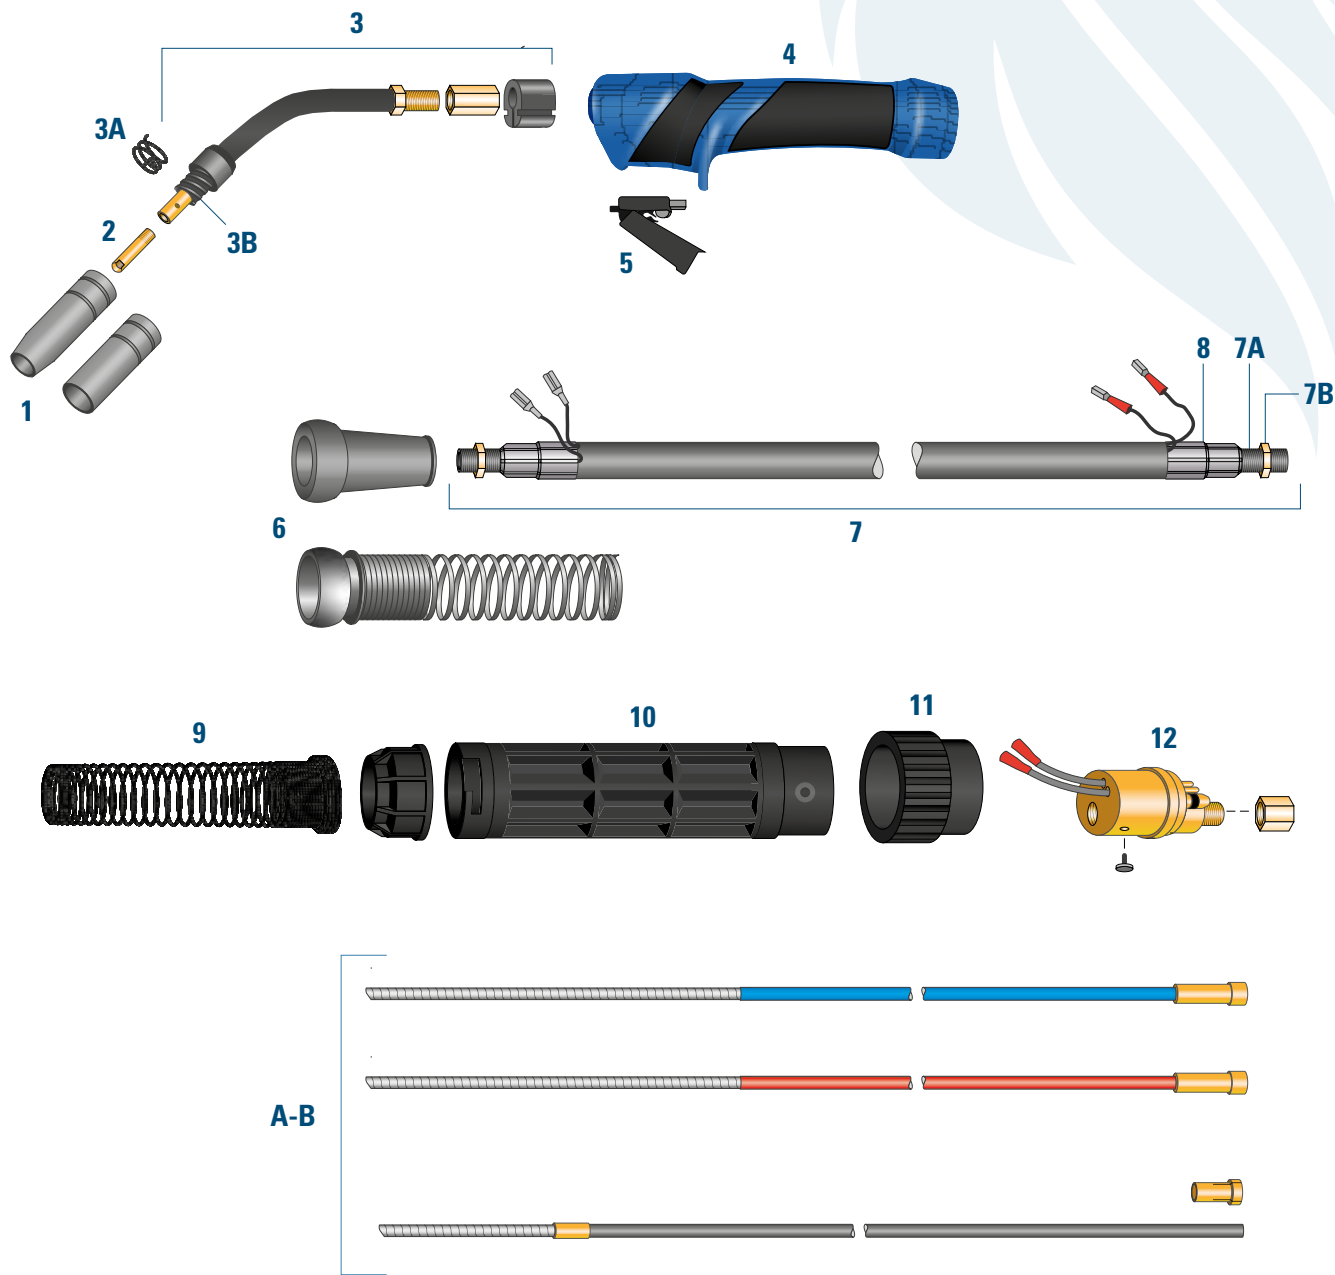

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria leggera e uso semi professionale, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 180 Amp CO₂, 150Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.6 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT153SP	BZWT154SP	BZWT155SP	Imp. zigrinata
BZWT153SR	BZWT154SR	BZWT155SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE		
1	BZNZ15ICO	Ugello gas Conico BZ15 Ø 12		
	BZNZ15ICL	Ugello gas Cilindrico BZ15		
	BZNZ15ICOD9	Ugello gas Conico BZ15 (small) Ø 9,5		
2	BZCT1506	Punta M6x25	Cu	Ø 0.6
	BZCT1508	Punta M6x25	Cu	AI Ø 0.8
	BZCT1510	Punta M6x25	Cu	AI Ø 1.0
	BZCT1512	Punta M6x25	Cu	AI Ø 1.2
3	BZSN15I	Lancia terminale completa		
3A	BZDF1501	Molla		
3B	BZDF15FC	Diffusore a molla BZ15		
4	BZHAABZR	Impugnatura Ergonomica (+colori)		
	BZHAABZ	Impugnatura zigrinata		
5	BZSWABZ	Pulsante interruttore		
6	BZ144ER15	Snodo anteriore ergonomico BZ15		
7	BZCX153	4 METRI	5 METRI	Cavo coassiale 16mmq
7A	XXRC15E	Raccordo con cavo coassiale		
7B	BZSN1501	Dado Ø 10x1 mm		
8	XXB1618LCU2G	Manicotto serraggio cavi		
9	EA331	Molla posteriore		
10	BW195	Scatola posteriore completa		
11	BZBK04	Ghiera		
12	BZBK05	Corpo torcia posteriore spinette mobili		
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafile Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08	O-Ring		
B	BZLIAL15	Guaina guidafile per alluminio mt 4,5		
	BZLIAL155	Guaina guidafile per alluminio mt 5,5		
	BZLIALT	Capocorda		

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 24

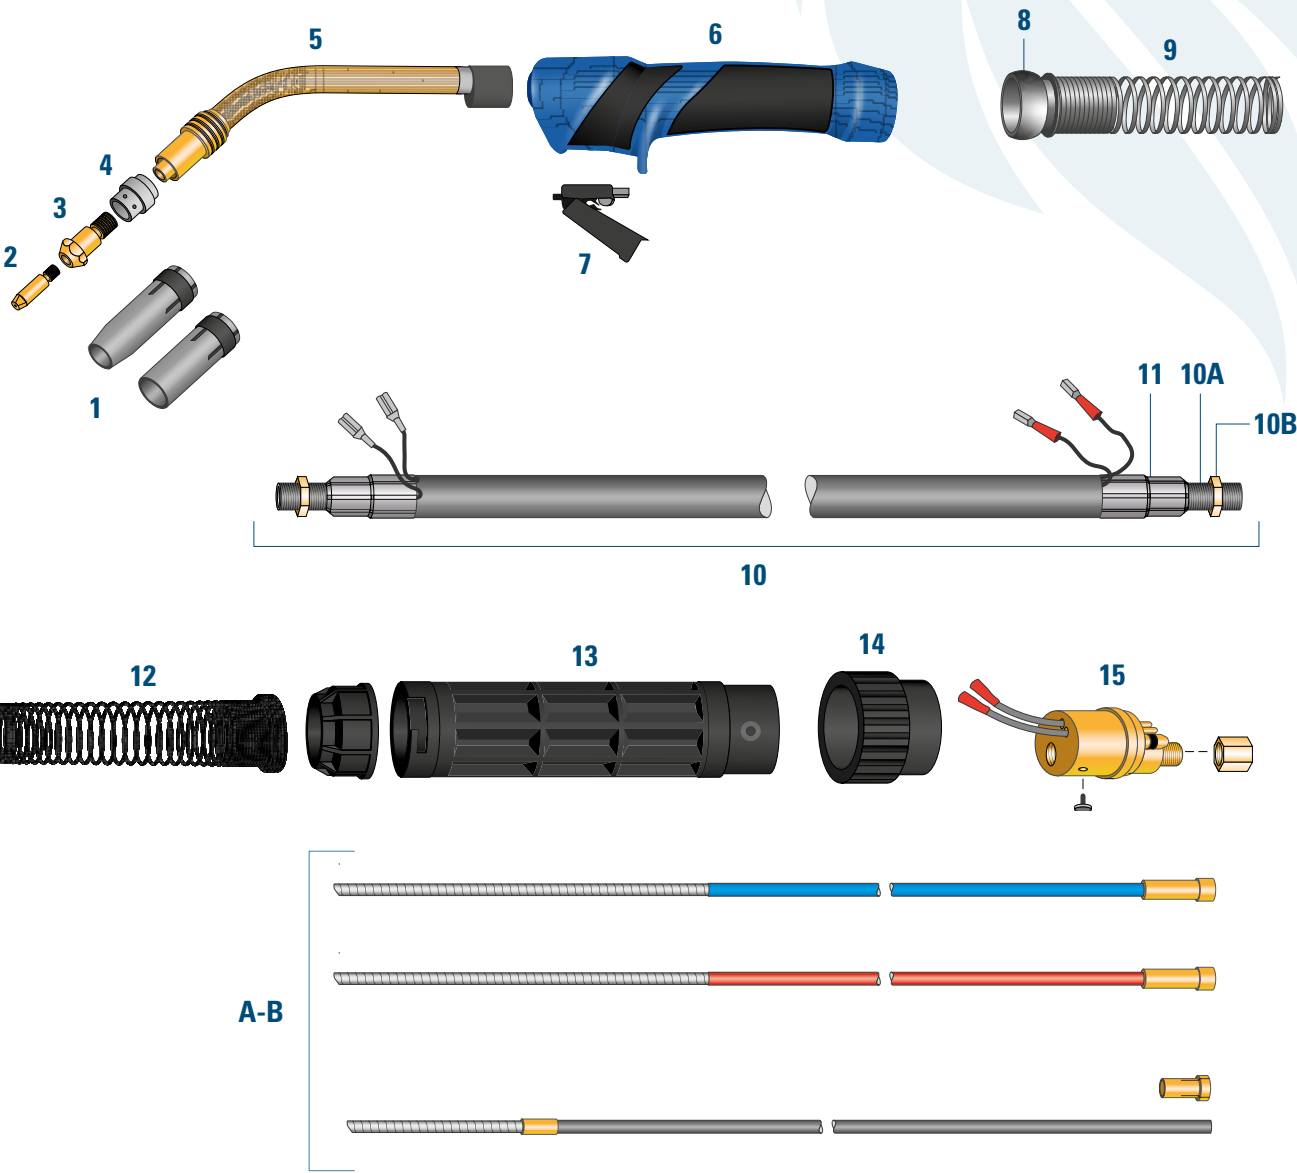

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria e carpenteria leggera, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 250 Amp CO₂, 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2

TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT243SP	BZWT244SP	BZWT245SP	Imp. zigrinata
BZWT243SR	BZWT244SR	BZWT245SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE				
1	BZNZ24CO			Ugello gas Conico BZ24 Ø 12,5				
	BZNZ24CL			Ugello gas Cilindrico BZ24 Ø 17				
	BZNZ24D10			Ugello gas Conico BZ24 (small) Ø 10				
2	BZCT2506			Punta M6x28	Cu	CuCrZr		Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al	Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.6
3	BZTH24M6			Portapunta M6				
4	BZDF24			Diffusore gas plastica				
	BZDF24CER			Diffusore gas ceramica				
5	BZSN24			Lancia				
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)				
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata				
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore				
8	BW222			Snodo				
9	EA321			Molla				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
10	BZCX253	BZCX254	BZCX255	Cavo coassiale 25mmq				
10A	XXRC15EL			Raccordo cavo coassiale				
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm				
11	XXB1618LCU2G			Manicotto serraggio cavi				
12	EA331			Molla posteriore				
13	BW195			Scatola posteriore completa				
14	BZBK04			Ghiera				
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafile Blu (Ø 0,6 1,0)				
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)				
	BZBK08			O-Ring				
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4,5				
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5,5				
	BZLIALT			Capocorda				

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81




EN 60974-7



Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 25

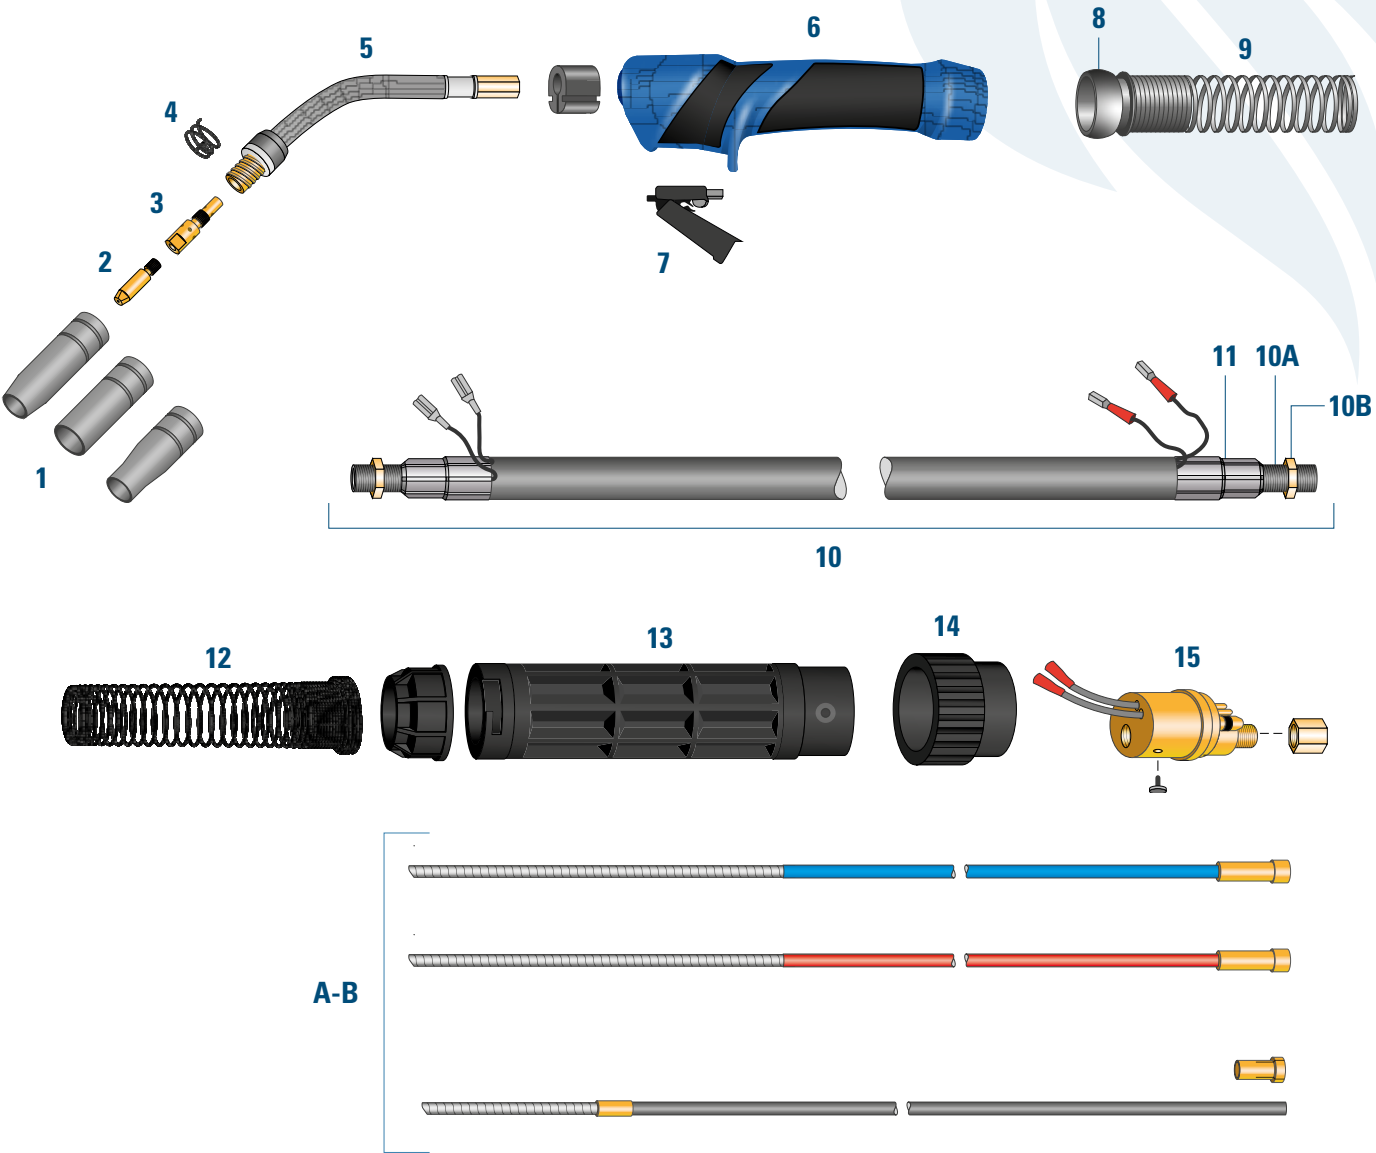

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria e carpenteria leggera, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 250 Amp CO₂, 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT253SP	BZWT254SP	BZWT255SP	Imp. zigrinata
BZWT253SR	BZWT254SR	BZWT255SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE				
1	BZNZ25CO			Ugello Conico BZ25 Ø 15				
	BZNZ25CL			Ugello Cilindrico BZ25 Ø 18				
	BZNZ25D11			Ugello Conico BZ25 (small) Ø 11,5				
2	BZCT2506			Punta M6x28	Cu	CuCrZ		Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al	Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	1BZCT256AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.6
3	BZDF25			Diffusore gas M6x35				
	BZDF25M8			Diffusore gas M8x35				
4	BZDF2501			Molla				
5	BZSN25			Lancia				
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)				
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata				
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore				
8	BW222			Snodo				
9	EA321			Molla				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
10	BZCX253	BZCX254	BZCX255	Cavo coassiale 25mmq				
10A	XXRC15EL			Raccordo cavo coassiale				
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm				
11	XXB1618LCU2G			Manicotto serraggio cavi				
12	EA331			Molla posteriore				
13	BW195			Scatola posteriore completa				
14	BZBK04			Ghiera				
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafile Blu (Ø 0,6 1,0)				
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)				
	BZBK08			O-Ring				
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4,5				
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5,5				
	BZLIALT			Capocorda				

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 26

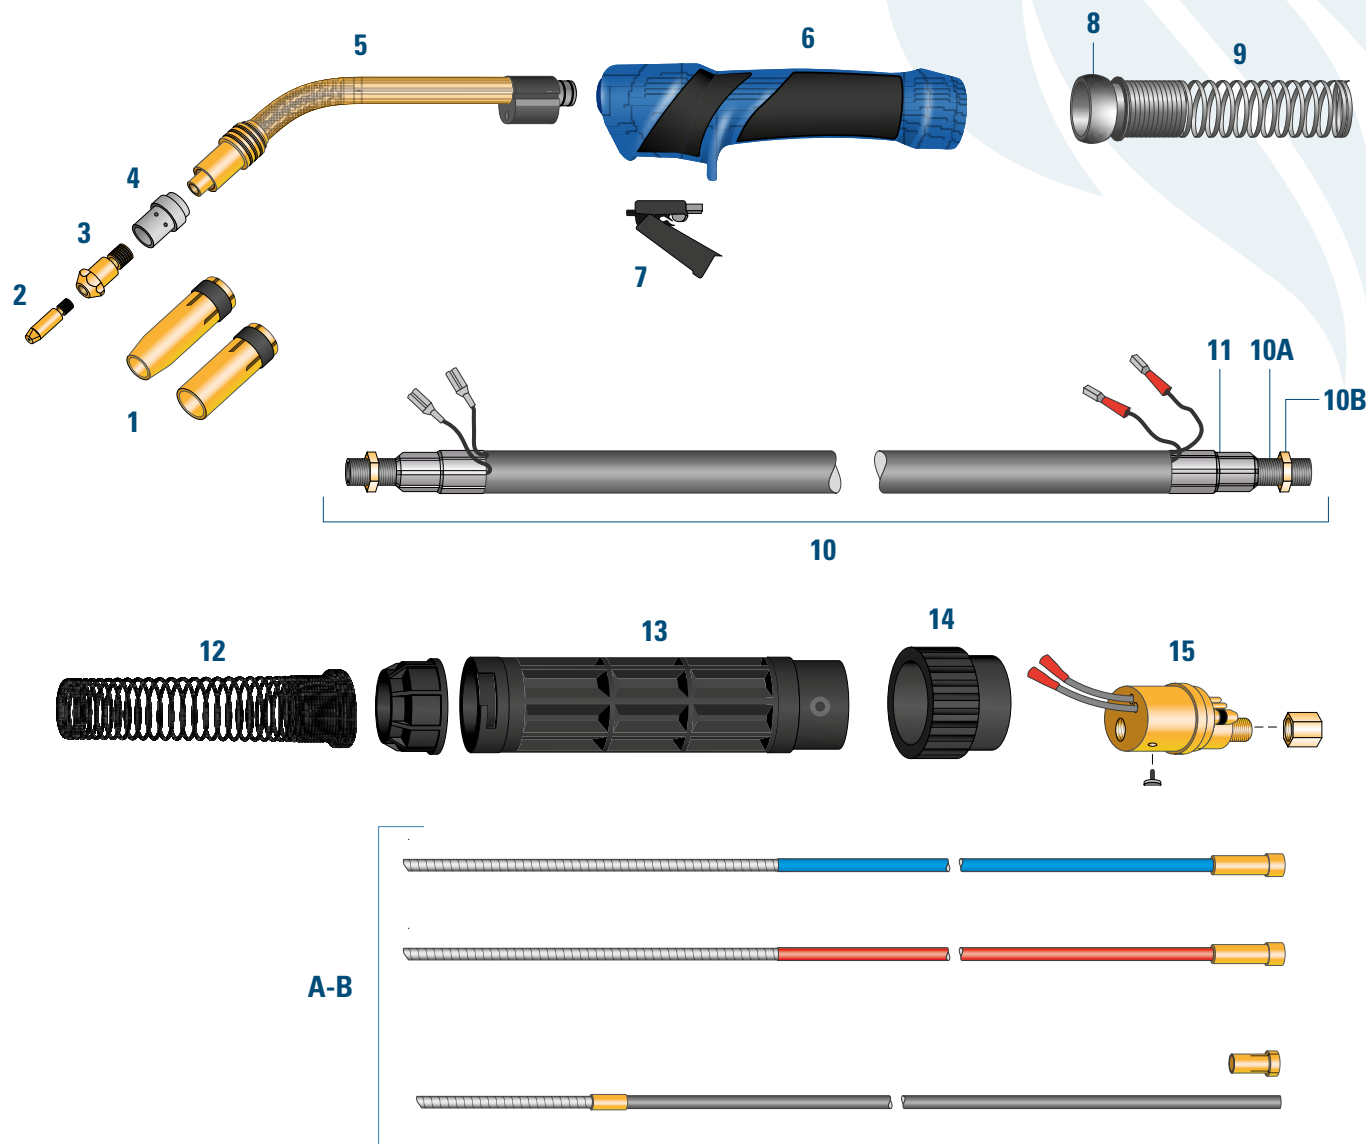

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria e carpenteria leggera, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 290 Amp CO₂, 260Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT263SP	BZWT264SP	BZWT265SP	Imp. zigrinata
BZWT263SR	BZWT264SR	BZWT265SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE			
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12			
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14			
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16			
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19			
2	BZCT2506			Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Ø 1.6
3	BZTH26M6			Portapunta M6			
4	BZDF26			Diffusore gas plastica			
5	BZSN26			Lancia			
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)			
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata			
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore			
8	BW222			Snodo			
9	EA321			Molla			
	3 METRI	4 METRI	5 METRI				
10	BZCX263	BZCX264	BZCX265	Cavo coassiale 35mmq			
10A	XXRC15EL			Raccordo cavo coassiale			
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm			
11	XXB1820LCU2G			Manicotto serraggio cavi			
12	EA331			Molla posteriore			
13	BW195			Scatola posteriore completa			
14	BZBK04			Ghiera			
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili			
	3 METRI	4 METRI	5 METRI				
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafile Blu (Ø 0,6 1,0)			
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)			
A2	BZBK08			O-Ring			
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4,5			
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5,5			
B2	BZLIALT			Capocorda			

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 36

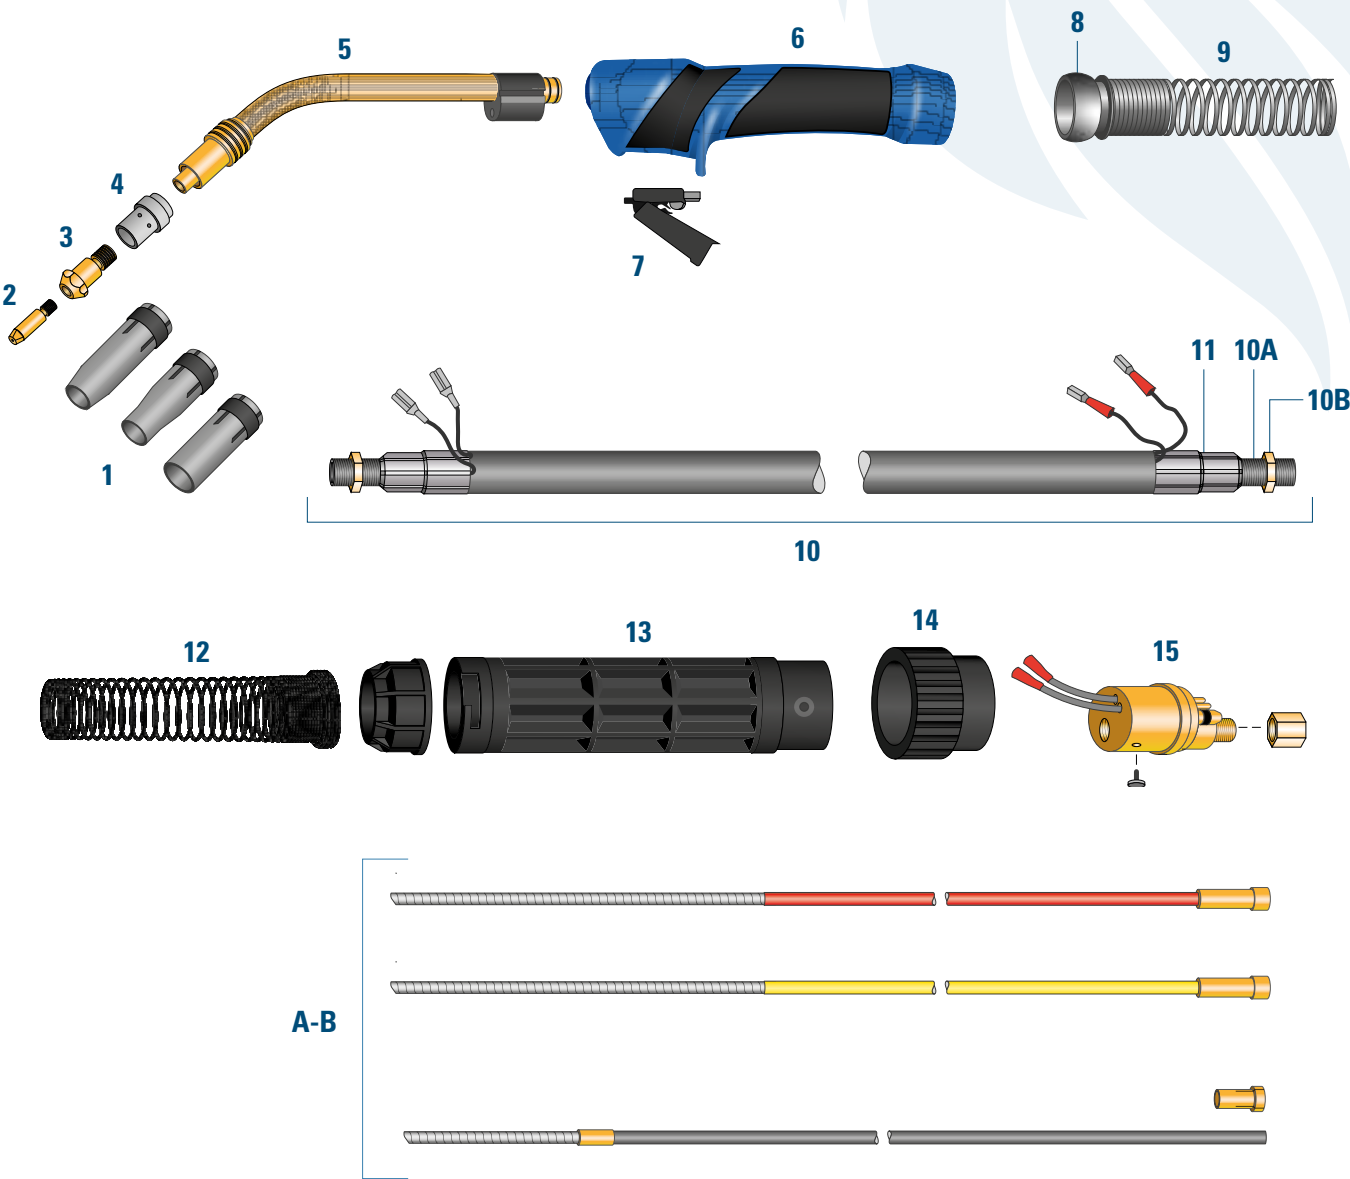

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria industriale e media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 360 Amp CO₂, 320Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT363SP	BZWT364SP	BZWT365SP	Imp. zigrinata
BZWT363SR	BZWT364SR	BZWT365SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE			
1	BZNZ36CO			Ugello Conico BZ36 Ø 16			
	BZNZ36CL			Ugello Cilindrico BZ36 Ø 20			
	BZNZ36D14			Ugello Conico BZ36 (small) Ø 14			
	BZNZ36D12			Ugello Conico BZ36 Ø 12			
2	BZCT2506			Punta M6x28	Cu	CuCrZ	Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.6
3	BZTH36M6			Portapunta M6			
	BZTH36M8			Portapunta M8			
4	BZDF36			Diffusore gas plastica			
	BZDF36CER			Diffusore gas ceramica			
5	BZSN36			Lancia			
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)			
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata			
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore			
8	BW222			Snodo			
9	EA321			Molla			
10	BZCX363	4 METRI BZCX364	5 METRI BZCX365	Cavo coassiale 50mmq			
10A	XXRC36EL			Raccordo cavo coassiale			
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm			
11	XXB2BZ2LCU2G			Manicotto serraggio cavi			
12	EA331			Molla posteriore			
13	BW195			Scatola posteriore completa			
14	BZBK04			Ghiera			
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili			
A	BZLIT3R	4 METRI BZLIT4R	5 METRI BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)			
	BZLIP3	BZLIP4	BZLIP5	Guaina guidafile Gialla (Ø 1,2 1,6)			
A2	BZBK08			O-Ring			
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4,5			
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5,5			
B2	BZLIALT			Capocorda			

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 40

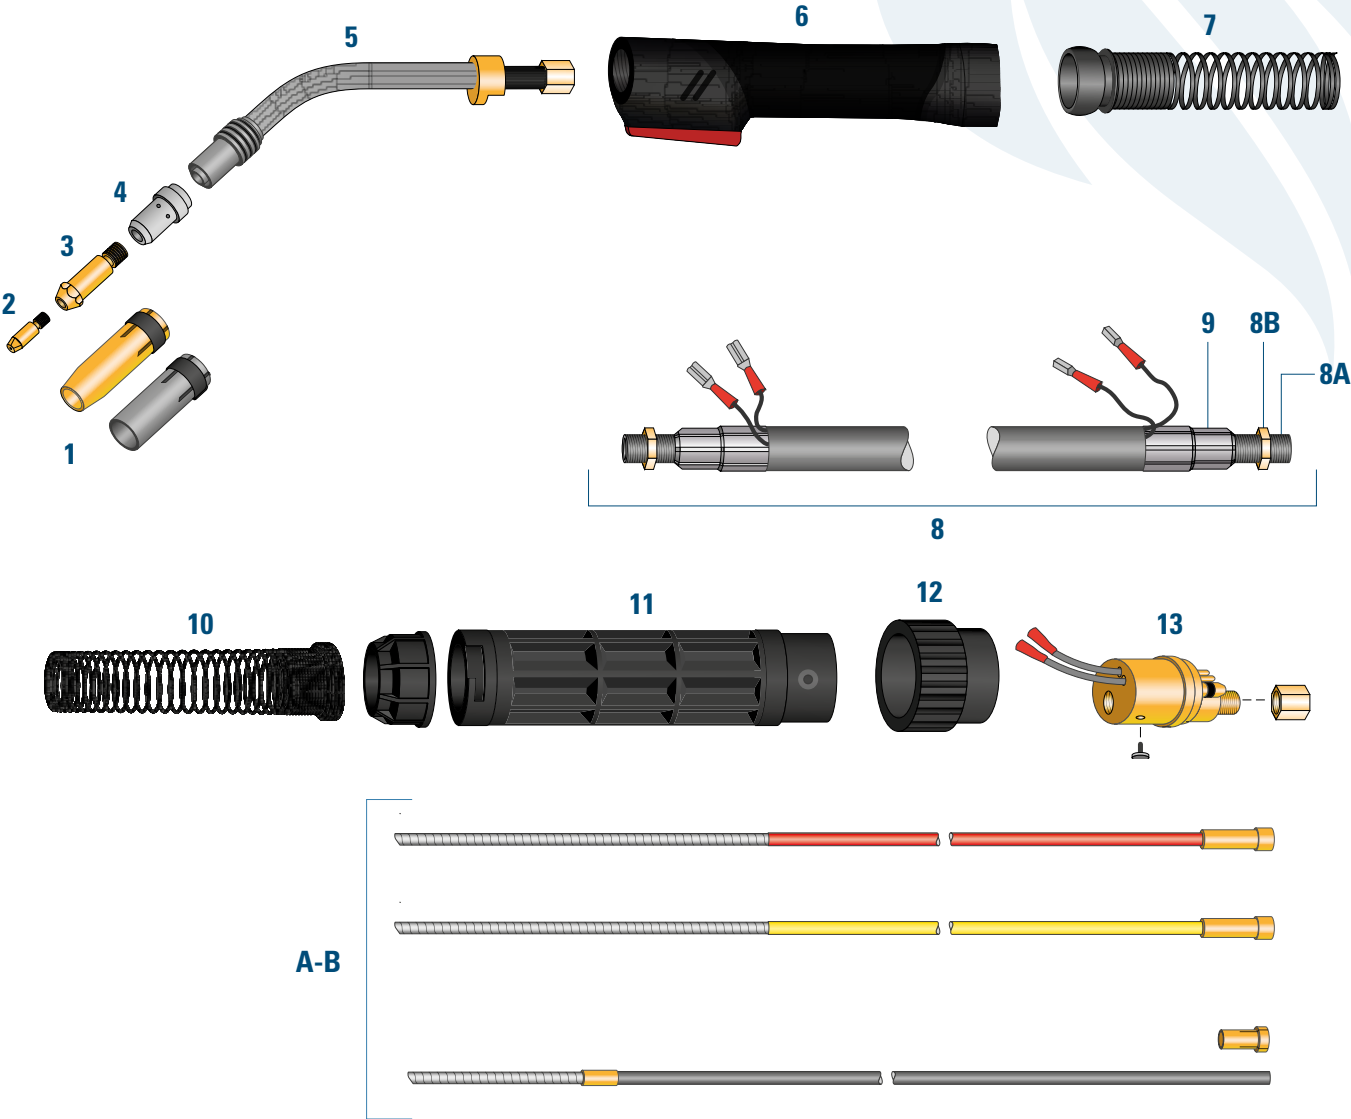

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 500 Amp CO₂, 420Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 2.4



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT403SP	BZWT404SP	BZWT405SP	Imp. zigrinata
BZWT403SR	BZWT404SR	BZWT405SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE			
1	BZNZ40CO			Ugello conico			
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	AI Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	AI Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014A	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	AI Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	AI Ø 1.6
3	BZTH40			Portapunta M8			
4	BZDF40			Diffusore gas plastica			
5	BZSN40			Lancia			
6	BZHA40			Impugnatura Ergo + interruttore			
7	BZ14440			Snodo + molla			
	3 METRI	4 METRI	5 METRI				
8	BZCX4H0	BZCX404	BZCX405	Cavo coassiale 66mmq			
8A	XXRC40EL			Raccordo cavo coassiale			
8B	BZSN15014X1			Dado Ø 14x1 mm			
9	XXB2224LCU2G			Manicotto serraggio cavi			
10	EA331			Molla posteriore			
11	BW195			Scatola posteriore completa			
12	BZBK04			Ghiera			
13	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili			
	3 METRI	4 METRI	5 METRI				
A	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)			
	BZLIP3	BZLIP4	BZLIP5	Guaina guidafile Gialla (Ø 1,2 1,6)			
	BZBK08			O-Ring			
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4,5			
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5,5			
	BZLIALT			Capocorda			

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 240

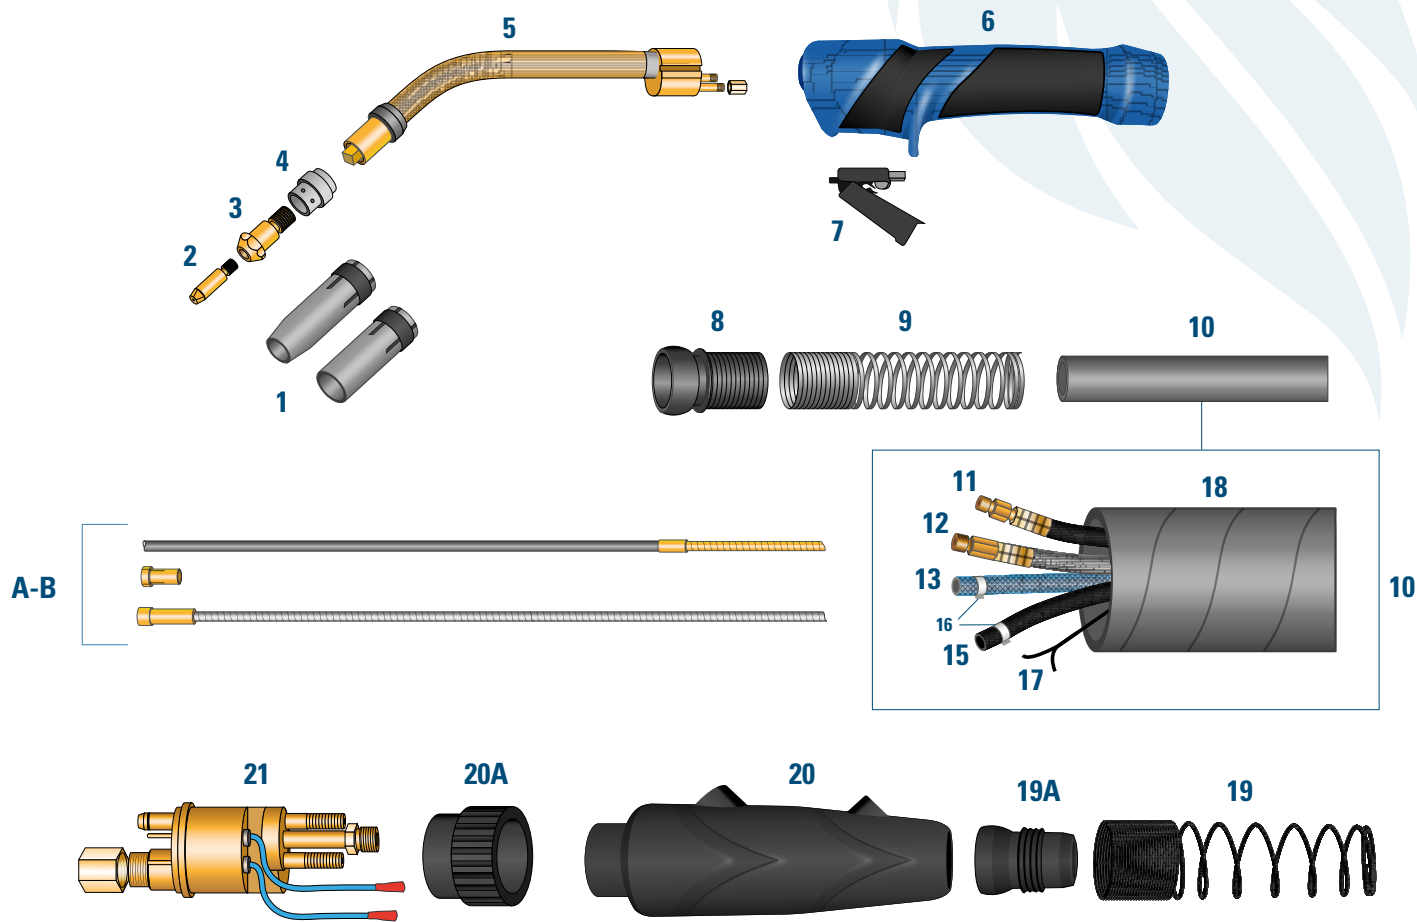

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 300 Amp CO₂, 270 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT2403SP	BZWT2404SP	BZWT2405SP	Imp. zigrinata
BZWT2403SR	BZWT2404SR	BZWT2405SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	BZNZ24CO			Ugello conico BZ24 Ø 12,5
	BZNZ24CL			Ugello cilindrico BZ24 Ø 17
	BZNZ24D10			Ugello conico BZ24 (small) Ø 10
2	BZCT2506			Punta M6x28 Cu CuCrZr Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZTH24M6			Porta punta M6
4	BZDF24			Diffusore gas standard plastica
	BZDF24CER			Diffusore gas ceramica
5	BZSN240			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222W			Snodo
9	BZ144M92			Molla ad acqua
10	3 METRI BZCX5013	4 METRI BZCX5014	5 METRI BZCX5015	Pacco cavo completo
11	3 METRI BZPW5013	4 METRI BZPW5014	5 METRI BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
12	3 METRI BZPG5013	4 METRI BZPG5014	5 METRI BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
13	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
14	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
16A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
16B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
16C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
17	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
18	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
19	BZ144M92			Molla posteriore
19A	BW222W			Manicotto per molla
20	BW159W			Scatola posteriore + viti
20A	BZBK04			Ghiera
21	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI A BZLI501N3	4 METRI BZLI501N4	5 METRI BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
	BZLI501N3			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N4			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLI501N5			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 352

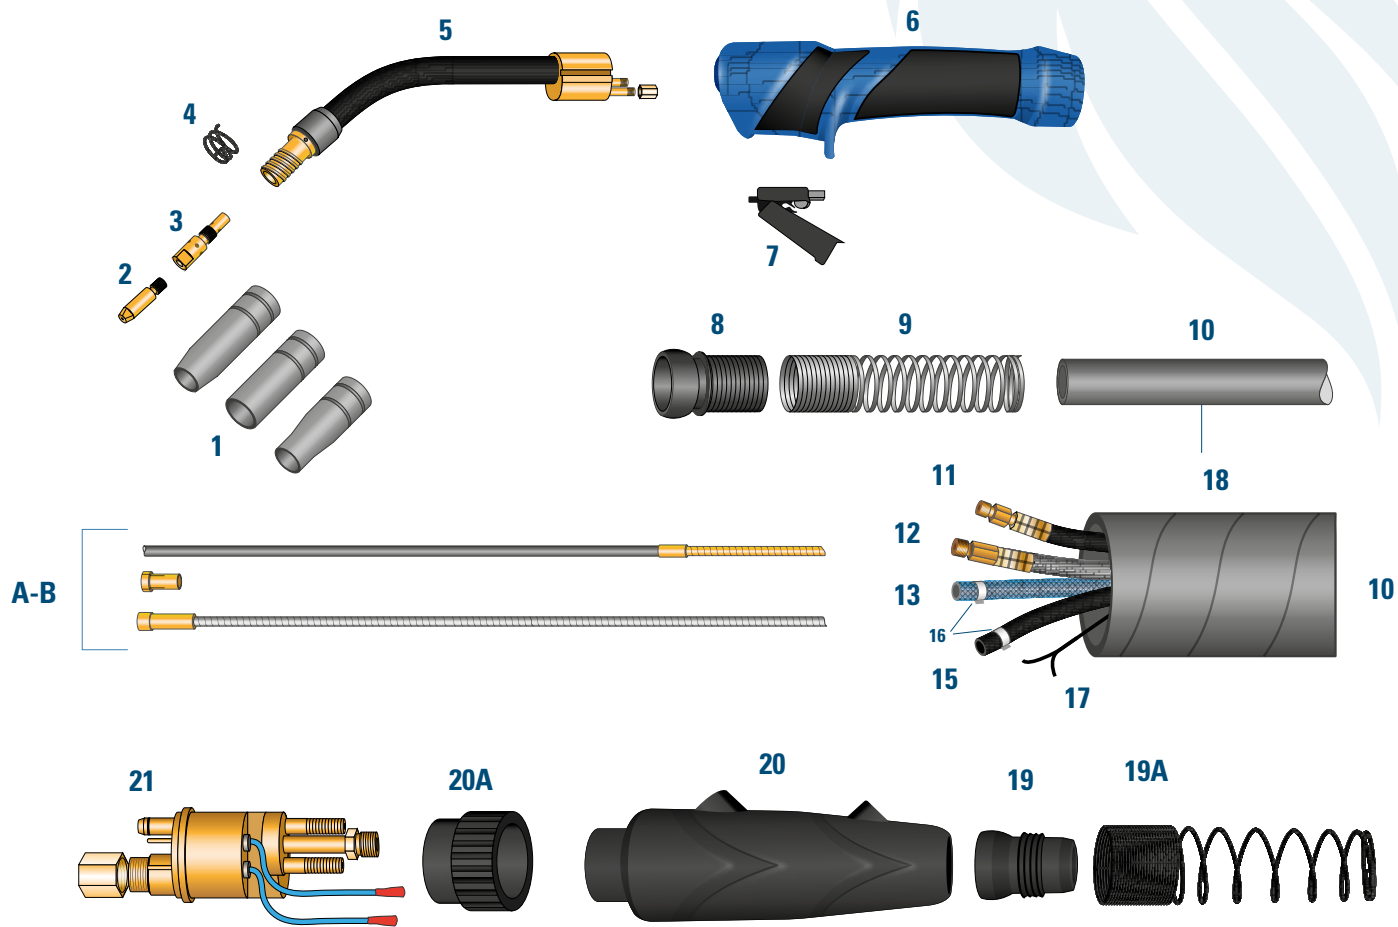

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 350 Amp CO₂, 300 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT3523SP	BZWT3524SP	BZWT3525SP	Imp. zigrinata
BZWT3523SR	BZWT3524SR	BZWT3525SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE			
1	BZNZ25CO			Ugello conico Ø 15			
	BZNZ25CL			Ugello cilindrico Ø 18			
	BZNZ25D11			Ugello conico (small) Ø 11,5			
2	BZCT2506			Punta M6x28	Cu	CuCrZ	Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.6
3	BZDF25			Diffusore gas M6			
	BZDF25M8			Diffusore gas M8			
4	BZDF2501			Molla			
5	BZSN352			Lancia			
6	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)			
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata			
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore			
8	BW222W			Snodo			
9	BZ144M92			Molla ad acqua			
10	3 METRI BZCX5013	4 METRI BZCX5014	5 METRI BZCX5015	Pacco cavo completo			
11	3 METRI BZPW5013	4 METRI BZPW5014	5 METRI BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O			
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente			
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente			
	XXSL14			Manicotto			
12	3 METRI BZPG5013	4 METRI BZPG5014	5 METRI BZPG5015	Tubo porta guaina spirale			
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore			
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore			
	XXSL10			Manicotto			
13	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC			
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata			
14	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC			
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata			
15	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC			
16A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7			
16B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5			
16C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6			
17	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare			
18	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28			
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31			
19	BZ144M92			Molla posteriore			
19A	BW222W			Manicotto per molla			
20	BW159W			Scatola posteriore + viti			
20A	BZBK04			Ghiera			
21	BZBK501C			Corpo torcia posteriore			
	3 METRI A BZLI501N3	4 METRI BZLI501N4	5 METRI BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6			
	BZLI501N3			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5			
	BZLI501N3			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5			
	BZLI501N3			Capocorda			

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 401

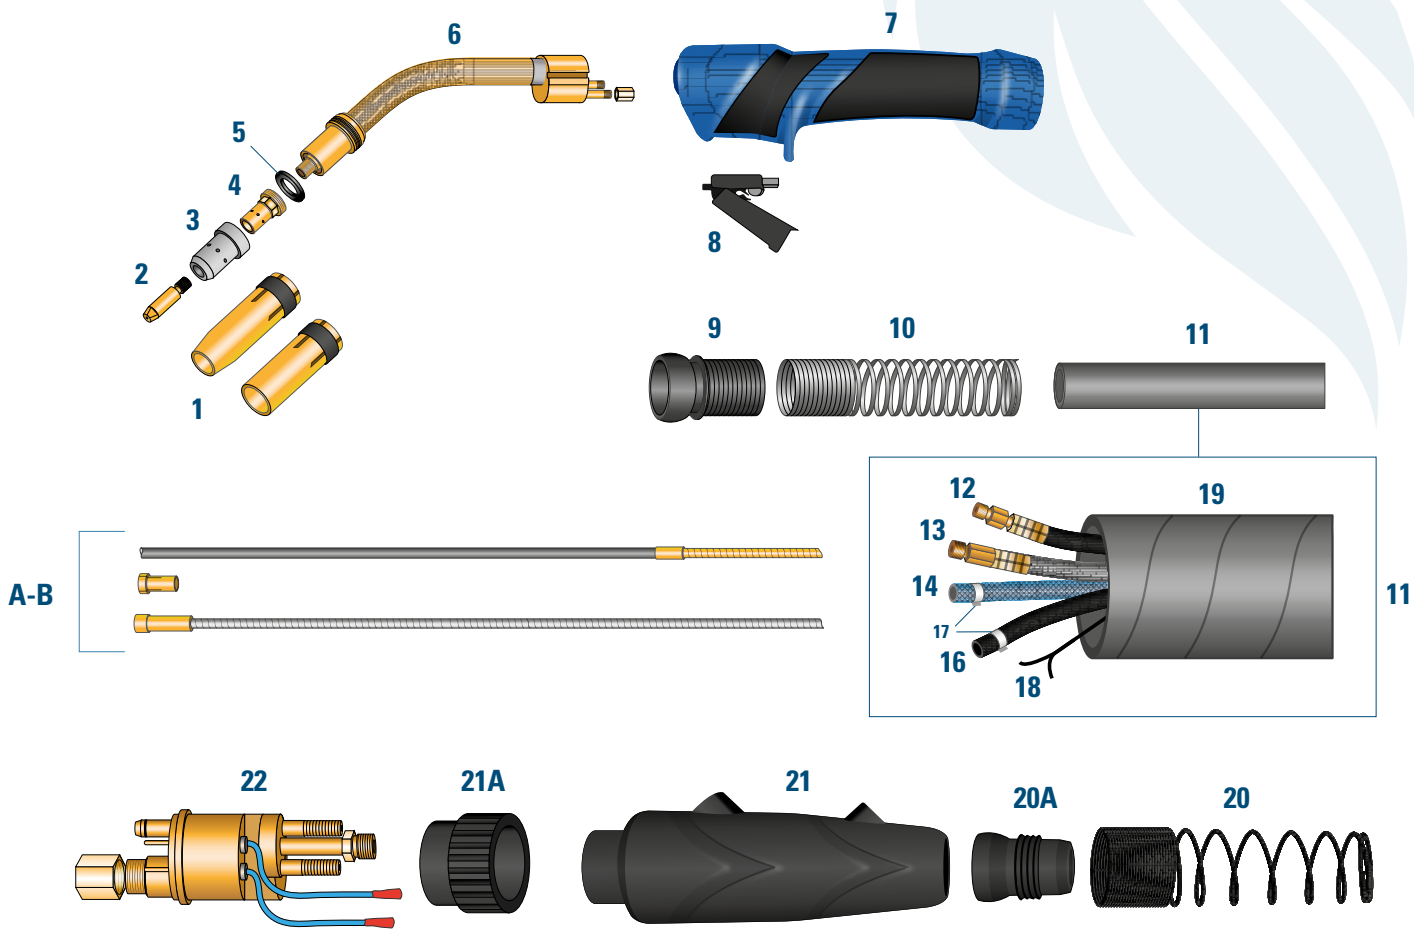

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio (versione compatta della 501).

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 400 Amp CO₂, 350 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT4013SP	BZWT4014SP	BZWT4015SP	Imp. zigrinata
BZWT4013SR	BZWT4014SR	BZWT4015SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE				
1	BZNZ50112			Ugello conico W 501 Ø 12				
	BZNZ50114			Ugello conico W 501 Ø 14				
	BZNZ50116			Ugello conico W 501 Ø 16				
	BZNZ50119			Ugello cilindrico W 501 Ø 19				
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica				
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica				
4	BZDF501C/C			Porta punta M8				
5	BZTH501			Rondella isolante				
6	BZSN401			Lancia				
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)				
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata				
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore				
9	BW222W			Snodo				
10	BZ144M92			Molla ad acqua				
11	3 METRI	4 METRI	5 METRI	Pacco cavo completo				
	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015					
12	3 METRI	4 METRI	5 METRI	Cavo portacorrente ritorno H20				
	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015					
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente				
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente				
	XXSL14			Manicotto				
13	3 METRI	4 METRI	5 METRI	Tubo porta guaina spirale				
	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015					
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore				
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore				
	XXSL10			Manicotto				
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC				
	XXGH58B			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata				
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC				
	XXGH58R			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata				
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC				
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7				
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5				
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6				
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare				
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28				
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31				
20	BZ144M92			Molla posteriore				
20A	BW222W			Manicotto per molla				
21	BW159W			Scatola posteriore + viti				
21A	BZBK04			Ghiera				
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6				
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5					
B	BZLIAL25							
	BZLIAL255							
	BZLIALT			Capocorda				

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 501

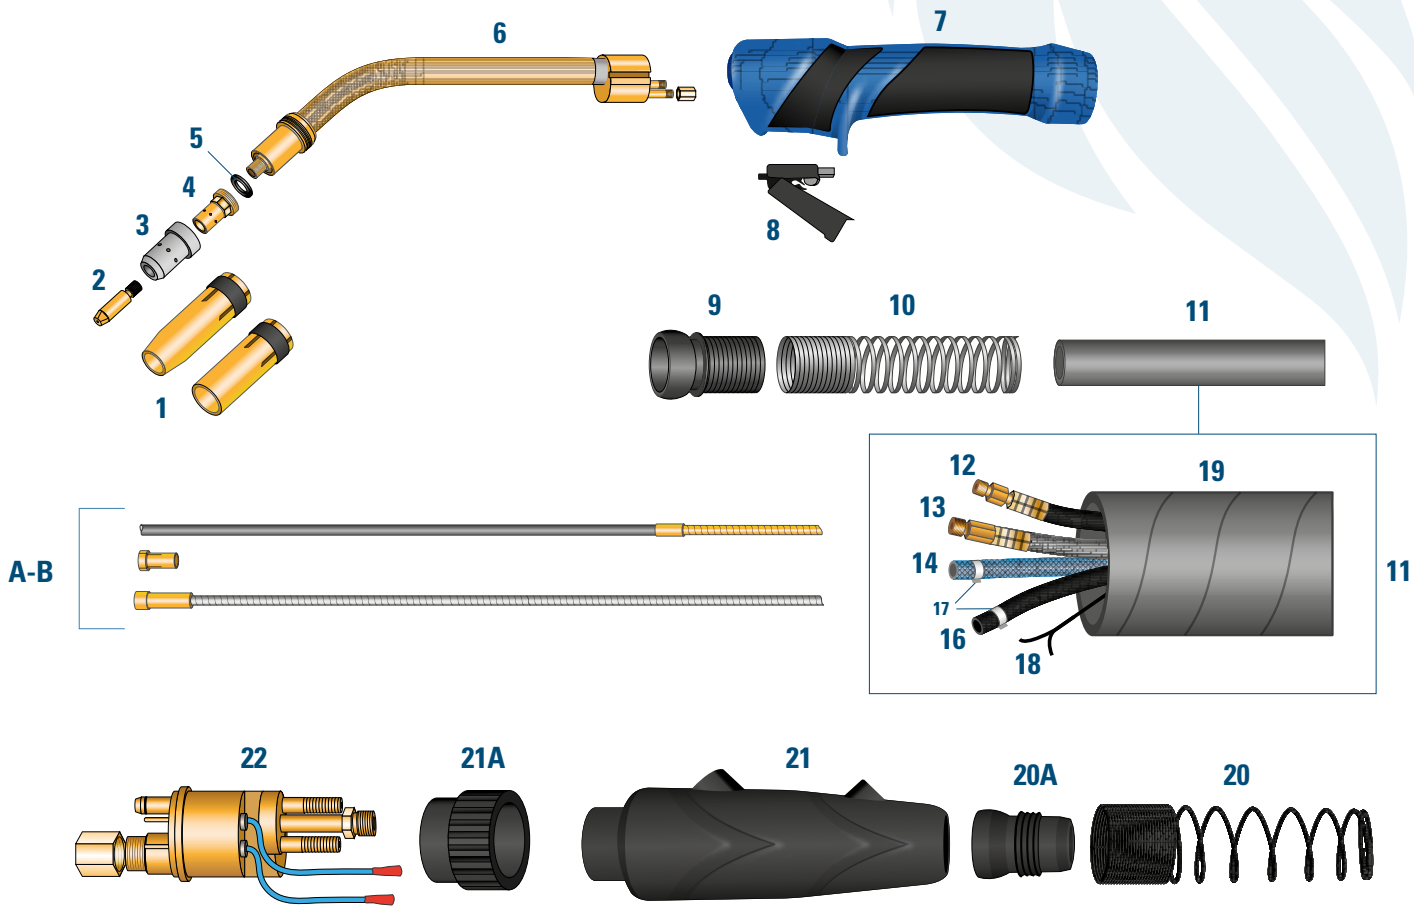

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 450 Amp CO₂, 400 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT5013SP	BZWT5014SP	BZWT5015SP	Imp. zigrinata
BZWT5013SR	BZWT5014SR	BZWT5015SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE				
1	BZNZ50112			Ugello conico W 501 Ø 12				
	BZNZ50114			Ugello conico W 501 Ø 14				
	BZNZ50116			Ugello conico W 501 Ø 16				
	BZNZ50119			Ugello cilindrico W 501 Ø 19				
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica				
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica				
4	BZDF501C/C			Porta punta M8				
5	BZTH501			Rondella isolante				
6	BZSN501			Lancia				
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)				
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata				
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore				
9	BW222W			Snodo				
10	BZ144M92			Molla ad acqua				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20				
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente				
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente				
	XXSL14			Manicotto				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale				
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore				
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore				
	XXSL10			Manicotto				
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC				
	XXGH58B			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata				
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC				
	XXGH58R			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata				
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC				
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7				
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5				
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6				
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare				
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28				
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31				
20	BZ144M92			Molla posteriore				
20A	BW222W			Manicotto per molla				
21	BW159W			Scatola posteriore + viti				
21A	BZBK04			Ghiera				
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6				
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5				
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5				
	BZLIALT			Capocorda				

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH 501 PERFORMANCE

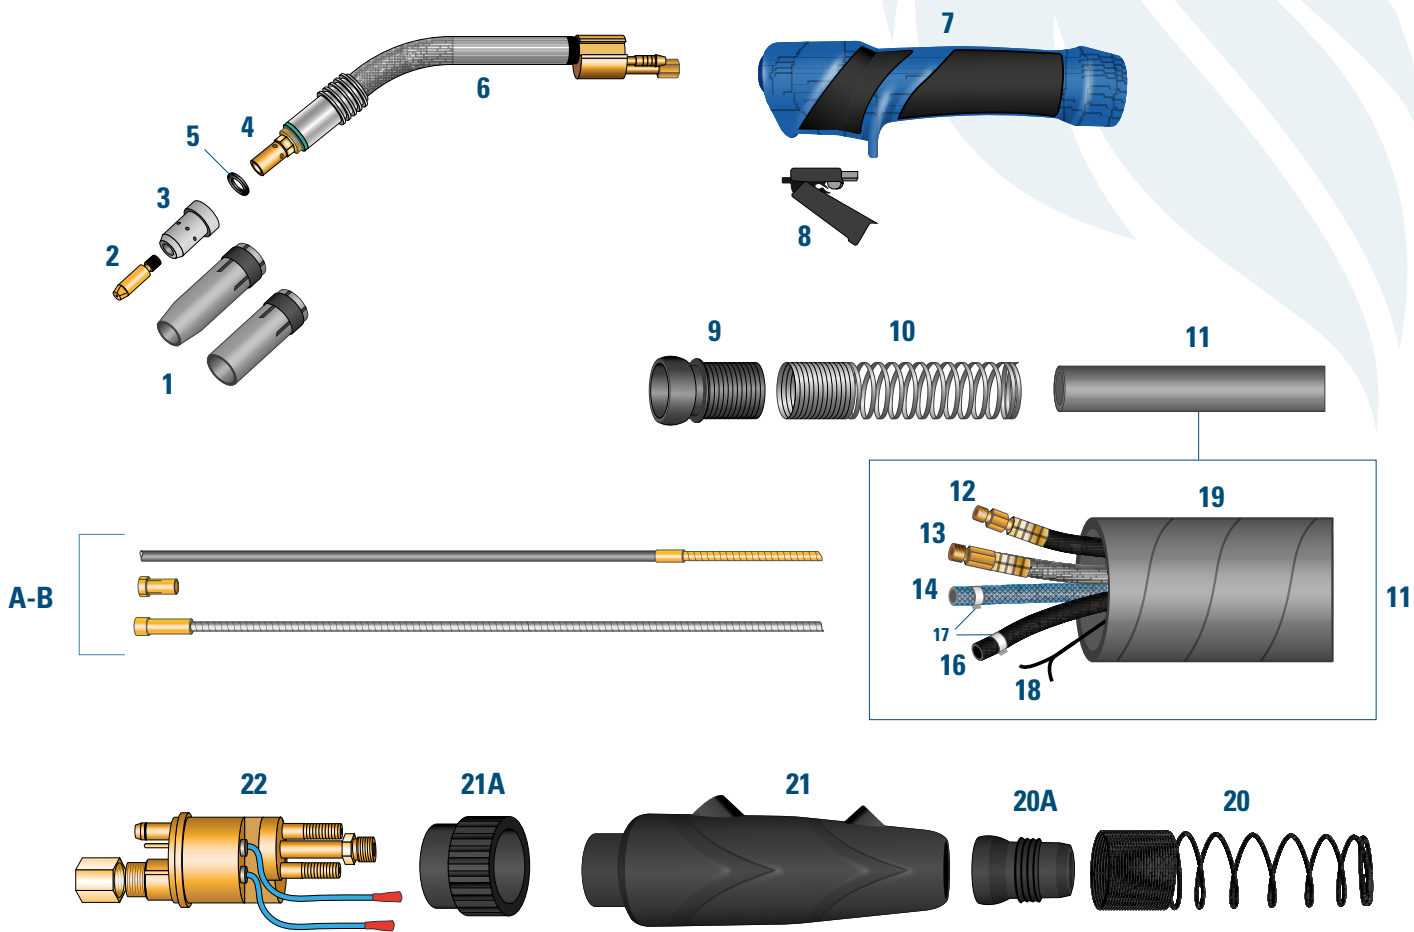

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante e molto pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO₂, 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 meters 4 meters 5 meters
BZWT5013P | BZWT5014P | BZWT5015P | Ergonomic rubber handle

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE			
1	BZNZ50112		Ugello conico Ø 12			
	BZNZ50114		Ugello conico Ø 14			
	BZNZ50116		Ugello conico Ø 16			
	BZNZ50119		Ugello cilindrico Ø 19			
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
				Al	Al	Ø 0.8
						Ø 1.0
						Ø 1.2
						Ø 1.4
						Ø 1.6
3	BZDF501		Diffusore gas standard plastica			
	BZDF501CER		Diffusore gas ceramica			
4	BZDF501C/C		Porta punta M8			
5	BZTH501		Rondella isolante			
6	BZSN501P		Lancia			
7	BZHAABZR		Impugnatura ergonomica (+colori)			
	BZHAABZ		Impugnatura zigrinata			
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore			
9	BW222W		Snodo			
10	BZ144M92		Molla ad acqua			
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo		
	3 METRI	4 METRI	5 METRI			
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20		
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente		
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente		
	XXSL14			Manicotto		
	3 METRI	4 METRI	5 METRI			
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale		
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore		
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore		
	XXSL10			Manicotto		
14	XXGH58BR			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma rinforzata		
15	XXGH58RR			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma rinforzata		
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC		
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7		
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5		
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6		
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare		
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28		
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31		
20	BZ144M92			Molla posteriore		
	BW222W			Manicotto per molla		
21	BW159W			Scatola posteriore + viti		
	BZBK04			Ghiera		
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore		
	3 METRI	4 METRI	5 METRI			
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6		
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5		
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5		
	BZLIALT			Capocorda		

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TACES® 551

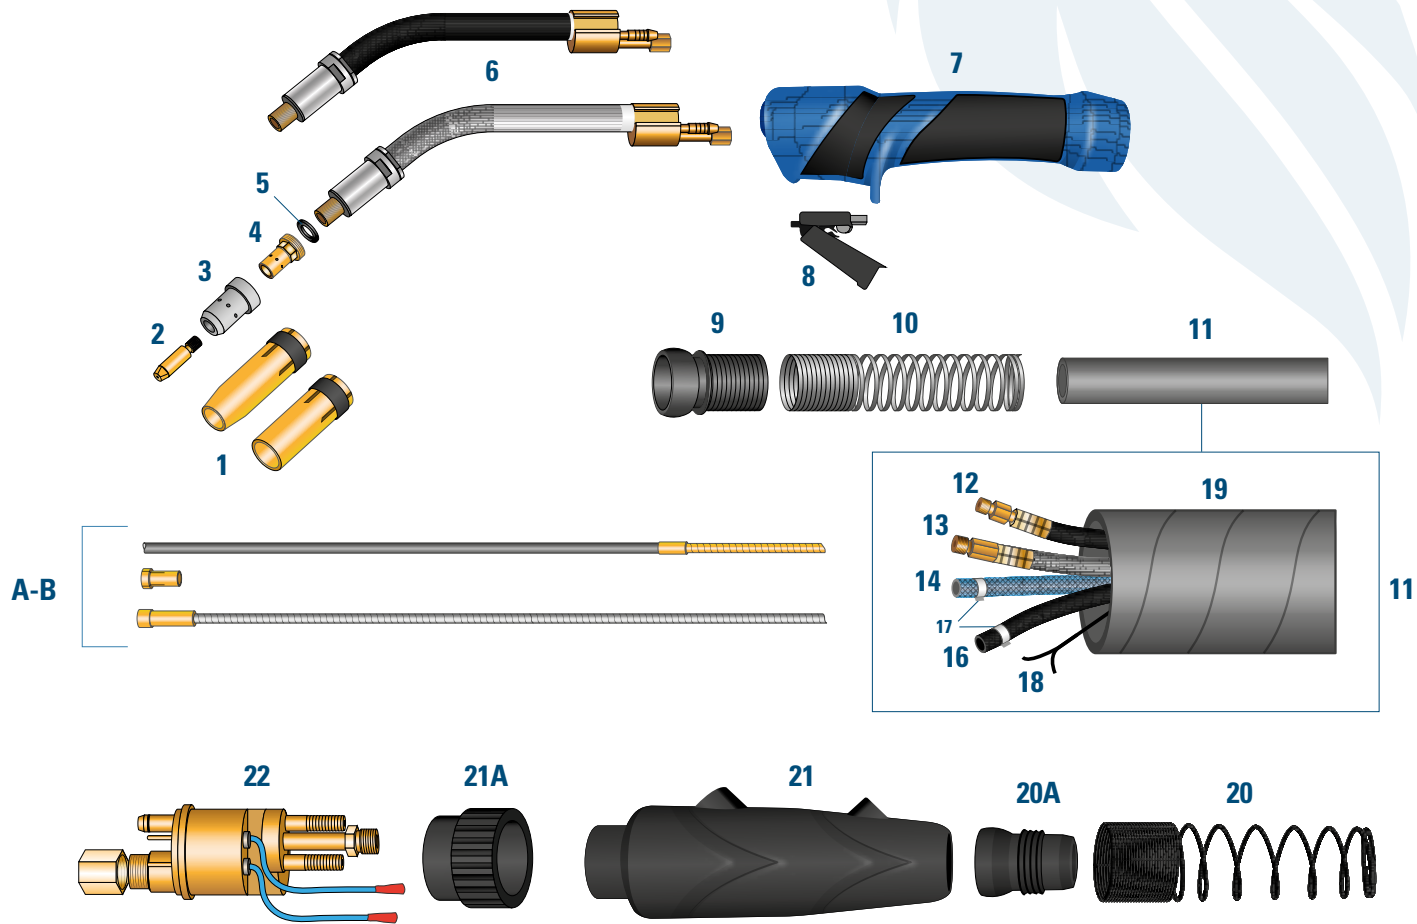

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio, torcia con refrigerazione della punta.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 550 Amp CO₂, 500 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT5513SP	BZWT5514SP	BZWT5515SP	Imp. zigrinata
BZWT5513SR	BZWT5514SR	BZWT5515SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE			
1	BZNZ50112		Ugello conico Ø 12			
	BZNZ50114		Ugello conico Ø 14			
	BZNZ50116		Ugello conico Ø 16			
	BZNZ50119		Ugello cilindrico Ø 19			
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
				Al	Al	Ø 0.8
				Al	Al	Ø 1.0
				Al	Al	Ø 1.2
				Al	Al	Ø 1.4
				Al	Al	Ø 1.6
3	BZDF501		Diffusore gas standard plastica			
	BZDF501CER		Diffusore gas ceramica			
4	BZDF501C/C		Porta punta M8			
5	BZTH501		Rondella isolante			
6	BZSN551C		Lancia			
7	BZHAABZR		Impugnatura ergonomica (+colori)			
	BZHAABZ		Impugnatura zigrinata			
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore			
9	BW222W		Snodo			
10	BZ144M92		Molla ad acqua			
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo		
	3 METRI	4 METRI	5 METRI			
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20		
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente		
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente		
	XXSL14			Manicotto		
	3 METRI	4 METRI	5 METRI			
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale		
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore		
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore		
	XXSL10			Manicotto		
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC		
	XXGH58B			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata		
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC		
	XXGH58R			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata		
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC		
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7		
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5		
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6		
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare		
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28		
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31		
20	BZ144M92			Molla posteriore		
	BW222W			Manicotto per molla		
21	BW159W			Scatola posteriore + viti		
	BZBK04			Ghiera		
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore		
	3 METRI	4 METRI	5 METRI			
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6		
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5		
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5		
	BZLIALT			Capocorda		

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 601

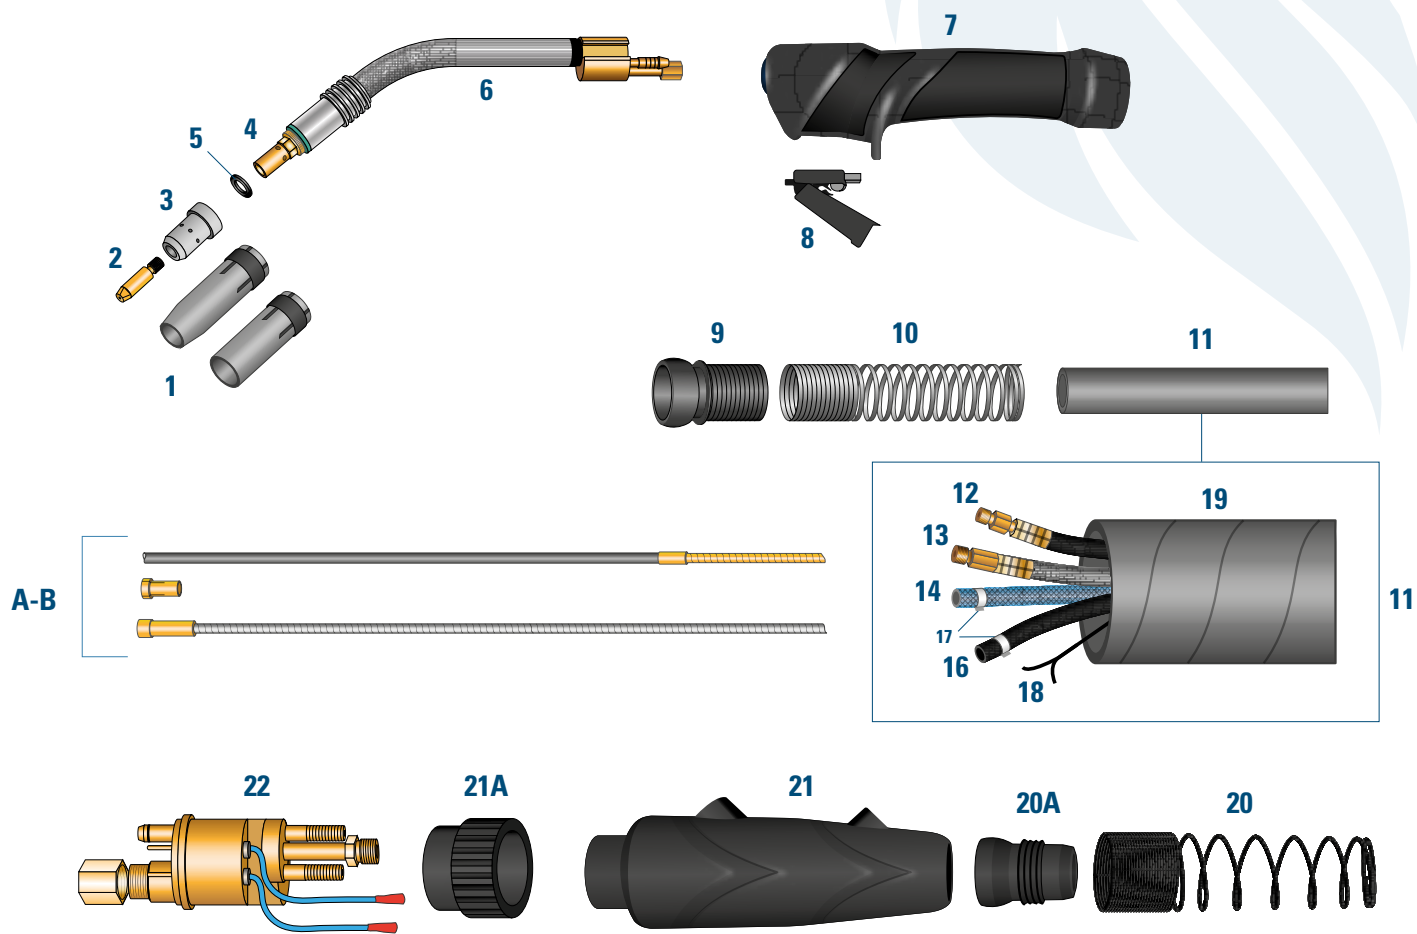

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante e molto pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO₂, 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT6013SP	BZWT6014SP	BZWT6015SP	Imp. zigrinata
BZWT6013SR	BZWT6014SR	BZWT6015SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE			
1	BZNZ50112		Ugello conico Ø 12			
	BZNZ50114		Ugello conico Ø 14			
	BZNZ50116		Ugello conico Ø 16			
	BZNZ50119		Ugello cilindrico Ø 19			
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr
3	BZDF501		Diffusore gas standard plastica			
	BZDF501CER		Diffusore gas ceramica			
4	BZDF501C/C		Porta punta M8			
5	BZTH501		Rondella isolante			
6	BZSN601		Lancia			
7	BZHAABZR		Impugnatura ergonomica (+colori)			
	BZHAABZ		Impugnatura zigrinata			
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore			
9	BW222W		Snodo			
10	BZ144M92		Molla ad acqua			
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo		
	3 METRI	4 METRI	5 METRI			
12	BZPW5013G022	BZPW5014G022	BZPW5015G022	Cavo portacorrente ritorno H2O 22mmq		
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente		
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente		
	XXSL14			Manicotto		
	3 METRI	4 METRI	5 METRI			
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale		
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore		
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore		
	XXSL10			Manicotto		
14	XXGH58BR			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma rinforzata		
15	XXGH58RR			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma rinforzata		
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC		
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7		
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5		
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6		
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare		
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28		
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31		
20	BZ144M92			Molla posteriore		
	BW222W			Manicotto per molla		
21	BW159W			Scatola posteriore + viti		
	BZBK04			Ghiera		
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore		
	3 METRI	4 METRI	5 METRI			
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6		
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5		
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5		
	BZLIALT			Capocorda		

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 092

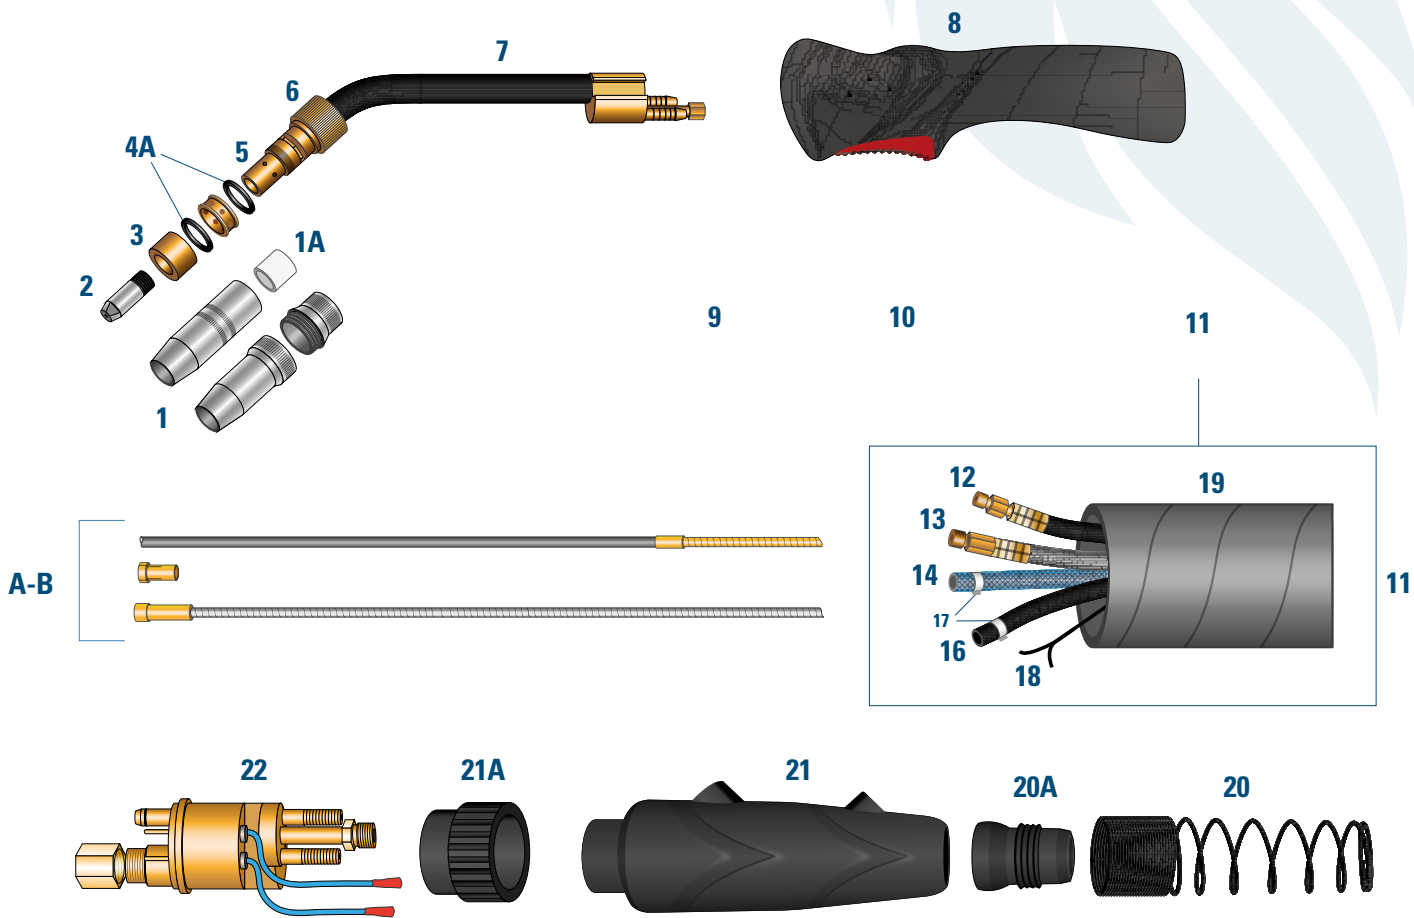

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 600 Amp CO₂, 550 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 - 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri 4 metri 5 metri
HOWT923HO | HOWT924HO | HOWT925HO

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE			
1	HONZ9216			Ugello conico intero Ø 16			
	HONZ92UA			Ugello conico in 2 pz Ø 16 anteriore			
	HONZ92UP			Ugello conico in 2 pz Ø 16 posteriore			
1A	HO3192			Boccolina isolante ugello			
2	BZCTM83008	BZCTM830 08H		Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM830 10H		Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM830 12H		Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM830 14H		Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM830 16H		Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Ø 1.6
	HOCTM1008			Punta M10X30	Nichelata		Ø 0.8
	HOCTM1010			Punta M10X30	Nichelata		Ø 1.0
	HOCTM1012			Punta M10X30	Nichelata		Ø 1.2
	HOCTM1014			Punta M10X30	Nichelata		Ø 1.4
	HOCTM1016			Punta M10X30	Nichelata		Ø 1.6
3	HO3392			Boccola isolante filetto Sx			
4	HO5192			Distributore H2O			
4A	HO3292Q			O-Ring quadro			
5	HODF92M10			Portapunta M10			
	HODF92M8			Portapunta M8			
6	HO0392			Ghiera di spinta			
7	HOSN92HO			Lancia isolata			
8	BZHAABZ			Impugnatura			
9	BW222W			Snodo			
10	BZ144M92			Molla ad acqua			
11	3 METRI BZCX5013	4 METRI BZCX5014	5 METRI BZCX5015	Pacco cavo completo			
12	3 METRI BZPW5013	4 METRI BZPW5014	5 METRI BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O			
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente			
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente			
	XXSL14			Manicotto			
13	3 METRI BZPG5013	4 METRI BZPG5014	5 METRI BZPG5015	Tubo porta guaina spirale			
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore			
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore			
	XXSL10			Manicotto			
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC			
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata			
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC			
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata			
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC			
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7			
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5			
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6			
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare			
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28			
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31			
20	BZ144M92			Molla posteriore			
20A	BW222W			Manicotto per molla			
21	BW159W			Scatola posteriore + viti			
21A	BZBK04			Ghiera			
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore			
A	3 METRI BZLI501N3	4 METRI BZLI501N4	5 METRI BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6			
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5			
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5			
B1	BZLIALT			Capocorda			

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 450

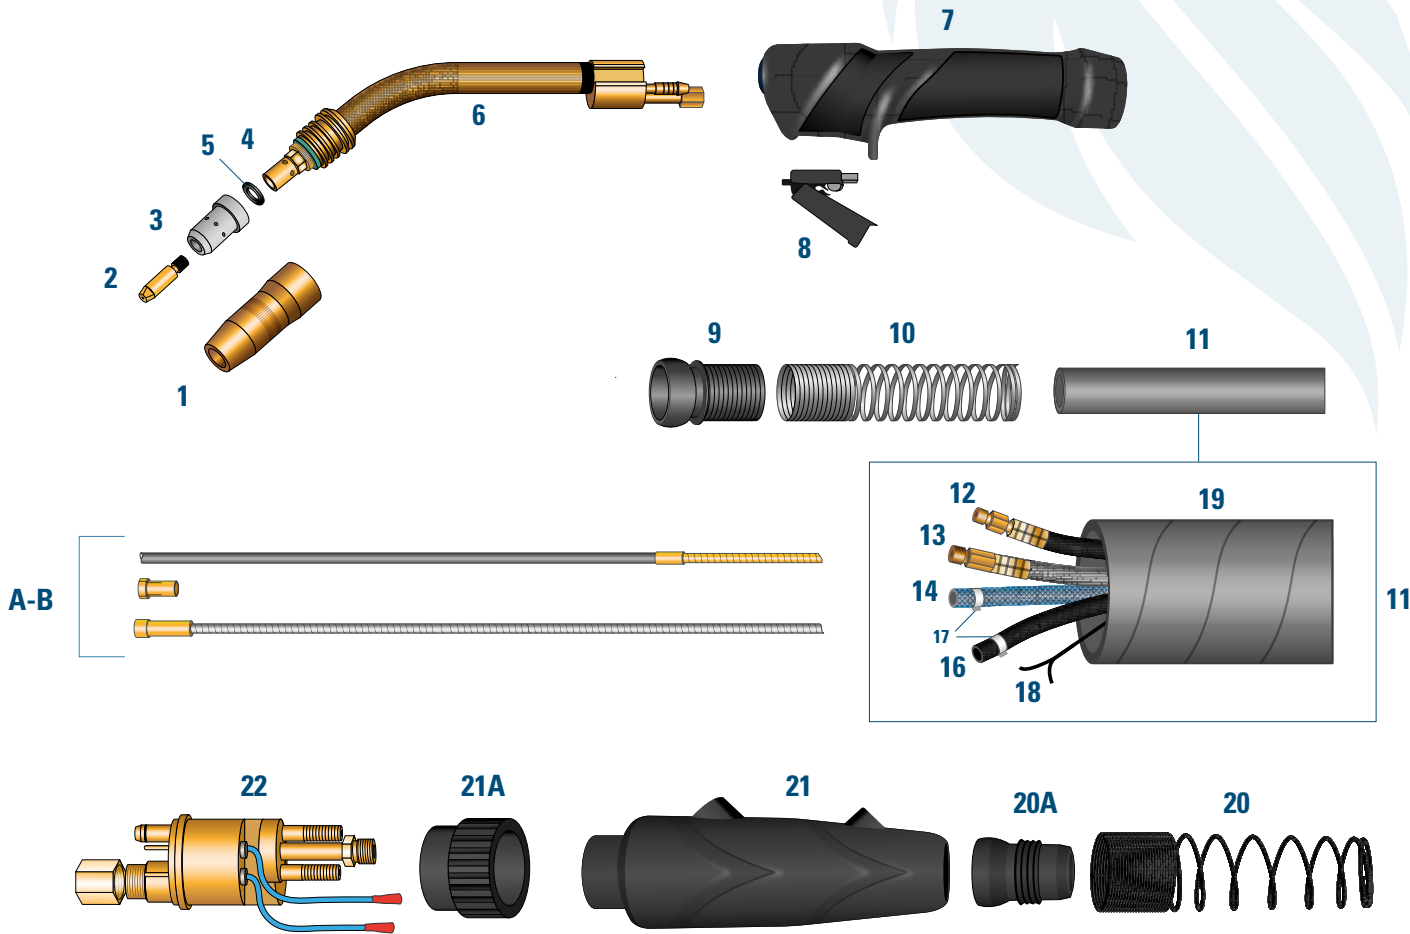

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO₂, 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT4503SP	BZWT4504SP	BZWT4505SP	Imp. zigrinata
BZWT4503SR	BZWT4504SR	BZWT4505SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE			
1	BZNZ45B0B			Ugello conico Ø 16			
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica			
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica			
4	BZDF501C/C			Porta punta M8			
5	BZTH501			Rondella isolante			
6	BZSN450W			Lancia			
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)			
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata			
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore			
9	BW222W			Snodo			
10	BZ144M92			Molla ad acqua			
	3 METRI	4 METRI	5 METRI				
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo			
	3 METRI	4 METRI	5 METRI				
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O			
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente			
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente			
	XXSL14			Manicotto			
	3 METRI	4 METRI	5 METRI				
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale			
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore			
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore			
	XXSL10			Manicotto			
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC			
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata			
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC			
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata			
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC			
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7			
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5			
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6			
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare			
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28			
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31			
20	BZ144M92			Molla posteriore			
	BW222W			Manicotto per molla			
21	BW159W			Scatola posteriore + viti			
	BZBK04			Ghiera			
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore			
	3 METRI	4 METRI	5 METRI				
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6			
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5			
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5			
B1	BZLIALT			Capocorda			

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 550

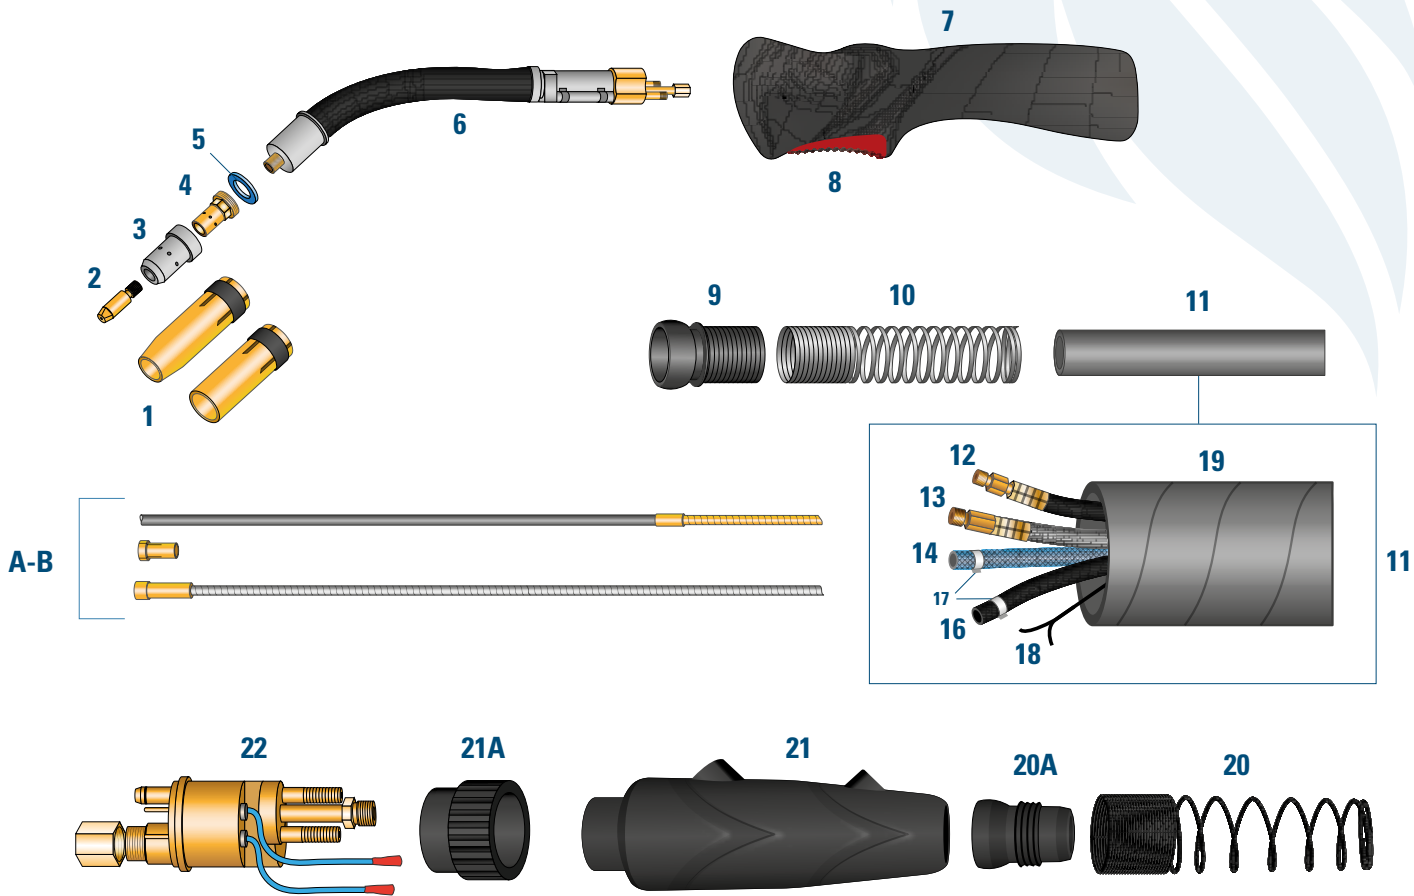

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO₂, 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri | 4 metri | 5 metri
BZWT5503 | BZWT5504 | BZWT5505

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE				
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12				
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14				
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16				
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19				
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30	Cu	CuCrZr	Al	Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica				
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica				
4	BZDF501C/C			Porta punta M8				
5	BZTH501			Rondella isolante				
6	BZSN550			Lancia				
7	BZHA550			Impugnatura ergonomica				
8	BZSW550			Pulsante interruttore				
9	BW222W			Snodo				
10	BZ144M92			Molla ad acqua				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
12	BZPW5013G022	BZPW5014G022	BZPW5015G022	Cavo portacorrente ritorno H2O 22mmq				
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente				
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente				
	XXSL14			Manicotto				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale				
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore				
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore				
	XXSL10			Manicotto				
14	XXGH58BR			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma rinforzata				
15	XXGH58RR			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma rinforzata				
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC				
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7				
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5				
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6				
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare				
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28				
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31				
20	BZ144M92			Molla posteriore				
	BW222W			Manicotto per molla				
21	BW159W			Scatola posteriore + viti				
	BZBK04			Ghiera				
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore				
	3 METRI	4 METRI	5 METRI					
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6				
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5				
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5				
B1	BZLIALT			Capocorda				

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 650

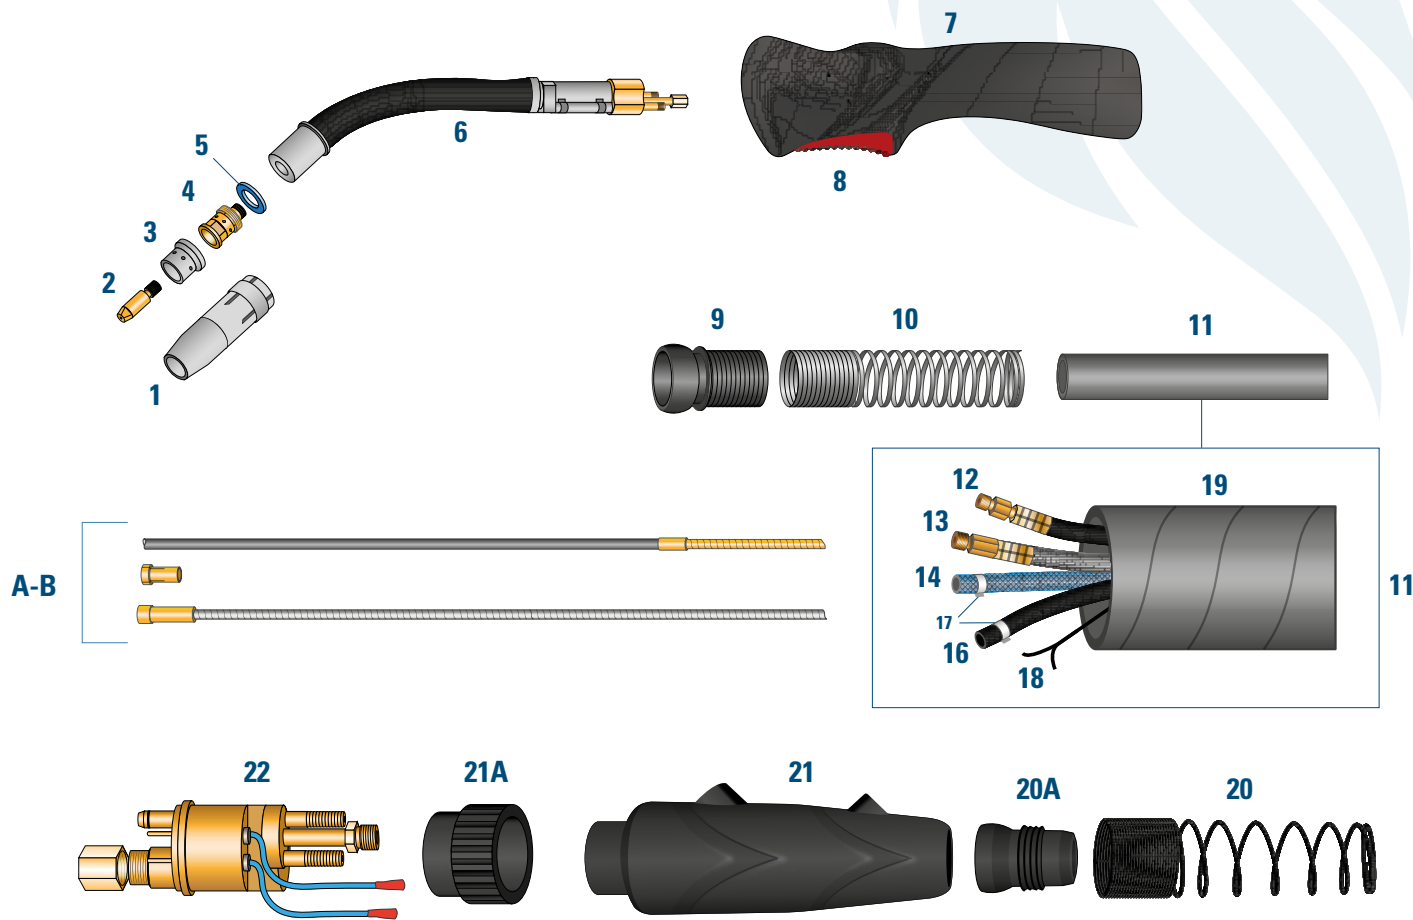

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 600 Amp CO₂, 550 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri | 4 metri | 5 metri
BZWT6503 | BZWT6504 | BZWT6505

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	BZNZ65016			Ugello conico Ø 16
2	BZCT65010H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.0
	BZCT65012H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.2
	BZCT65014H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.4
	BZCT65016H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.6
3	BZDF650			Diffusore gas standard plastica
4	BZDF650PP			Porta punta M8
5	BZTH650			Rondella isolante
6	BZSN650			Lancia
7	BZHA550			Impugnatura ergonomica
8	BZSW550			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	Pacco cavo completo
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	Cavo portacorrente ritorno H2O 22mmq
12	BZPW5013G022	BZPW5014G022	BZPW5015G022	
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	Tubo porta guaina spirale
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BR			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma rinforzata
15	XXGH58RR			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma rinforzata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
B1	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 25

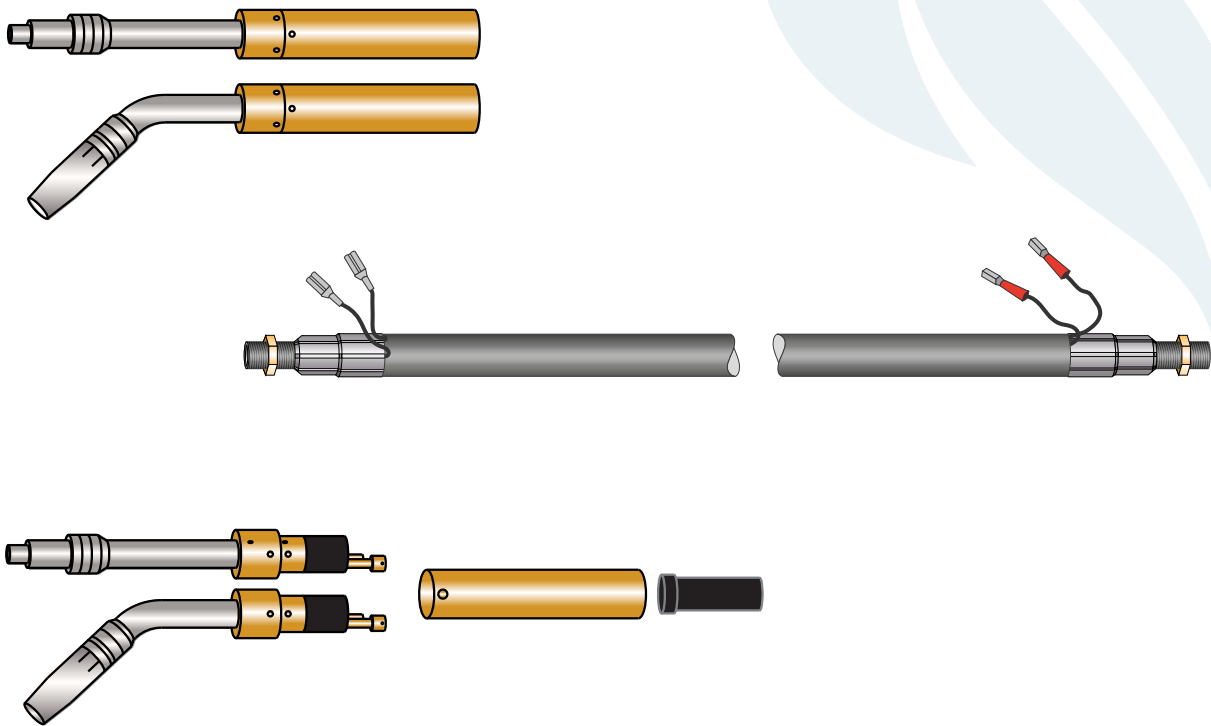

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot BZ 25 45° (curva)
BZWT25R1C	BZWT25R2C	BZWT25R3C	



EN 60974-7




RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRC25			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Cavo coassiale assemblato
BZCX251	BZCX252	BZCX253	

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 25 (manuale) a pag 34

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 36

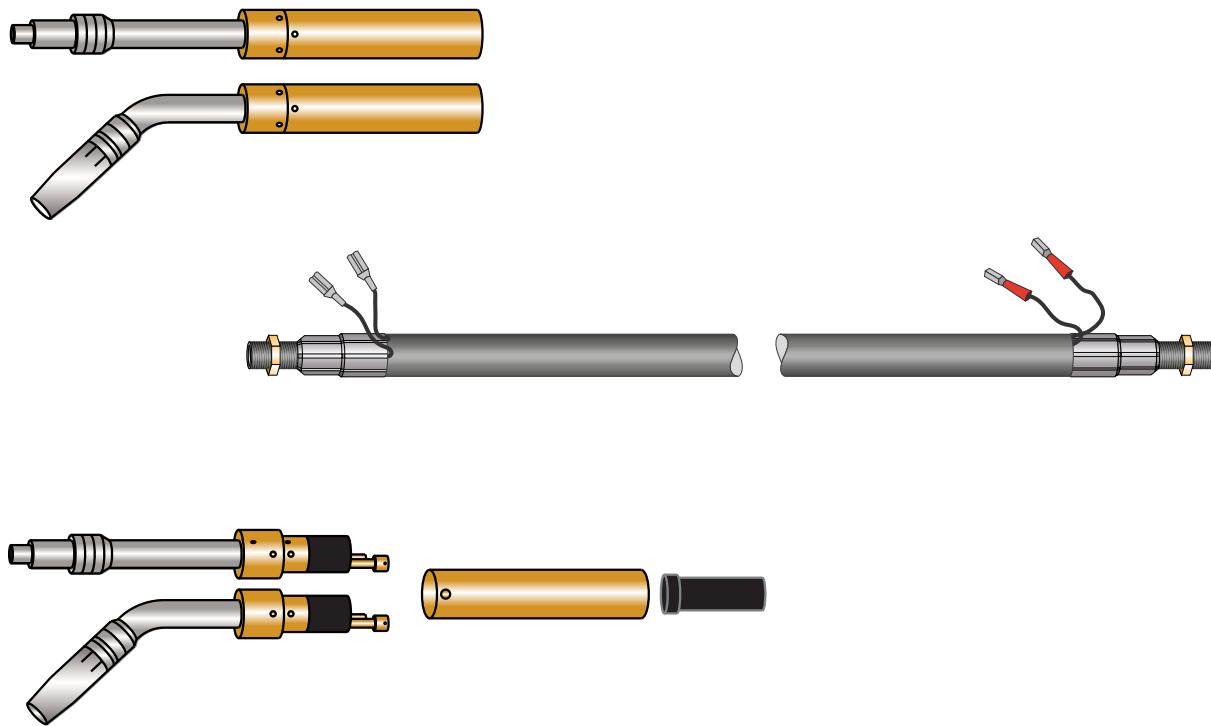

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot BZ 36 45° (curva)
BZWT36R1C	BZWT36R2C	BZWT36R3C	



EN 60974-7




RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRC36			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Cavo coassiale assemblato
BZCX361	BZCX362	BZCX363	

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 36 (manuale) a pag 38

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 240

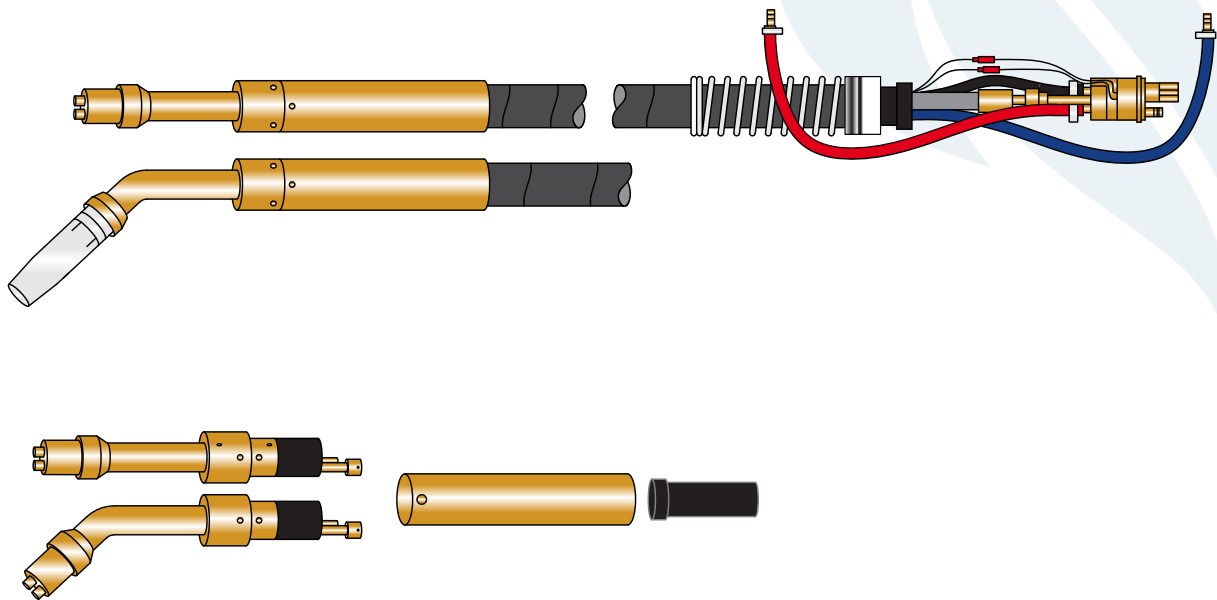

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot BZ 240 45° (curva)
BZWT240R1C	BZWT240R2C	BZWT240R3C	



EN 60974-7




RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRC240			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Cavo portacorrente e ritorno H2O
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Tubo porta guaina spirale
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 240 (manuale) a pag 42

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 501

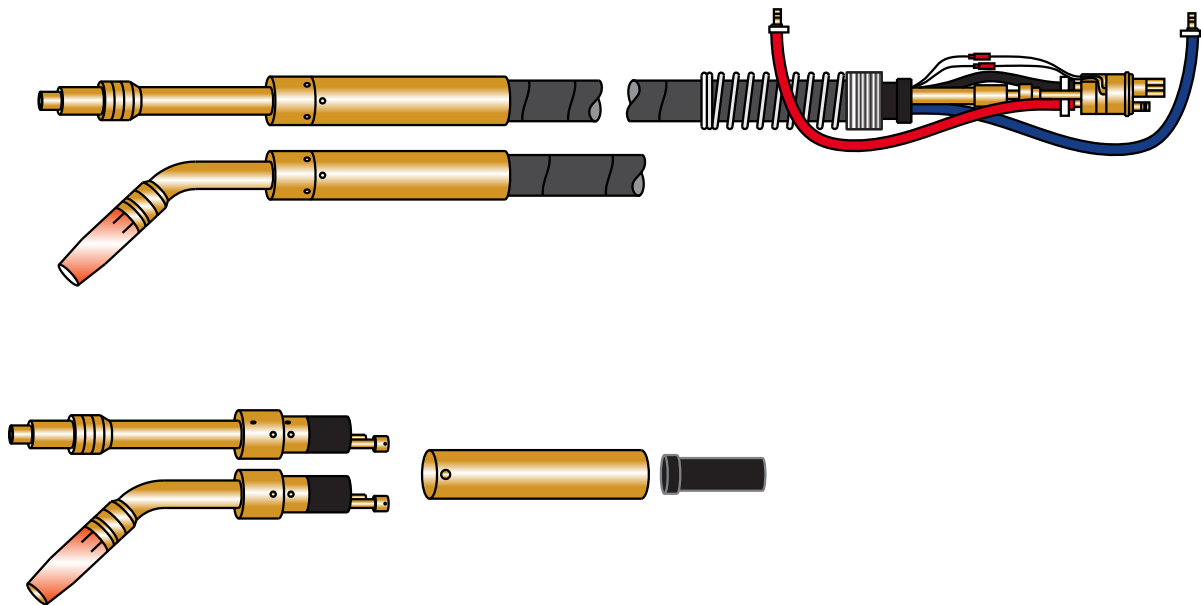

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot BZ 501 180° (dritta)
BZWT501R1D	BZWT501R2D	BZWT501R3D	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot BZ 501 45° (curva)
BZWT501R1C	BZWT501R2C	BZWT501R3C	



EN 60974-7




RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD501			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC501			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Cavo portacorrente e ritorno H2O
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Tubo porta guaina spirale
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 501 (manuale) a pag 48

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 401

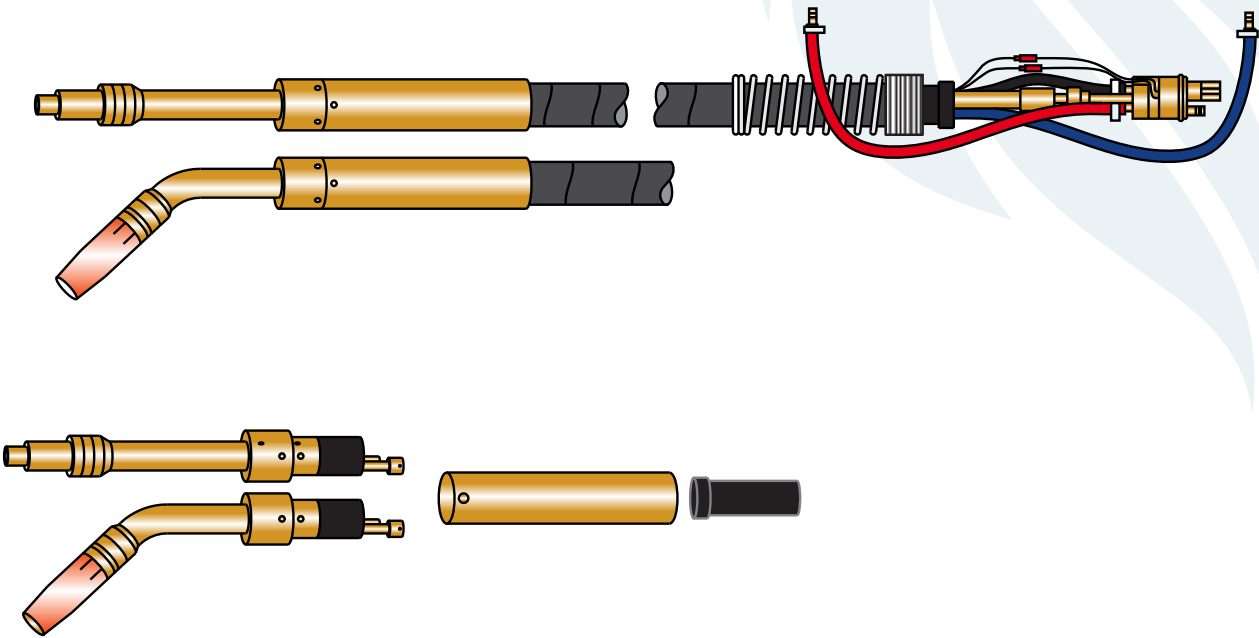

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI BZWT401R1D	2 METRI BZWT401R2D	3 METRI BZWT401R3D	Torcia robot BZ 401 180° (dritta)
1 METRI BZWT401R1C	2 METRI BZWT401R2C	3 METRI BZWT401R3C	Torcia robot BZ 401 45° (curva)



EN 60974-7




RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD401			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC401			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR401			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI BZPW4011	2 METRI BZPW4012	3 METRI BZPW4013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI BZPG4011	2 METRI BZPG4012	3 METRI BZPG4013	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 401 (manuale) a pag 46

EUROTORCH AUTOMATIC TACES® 551

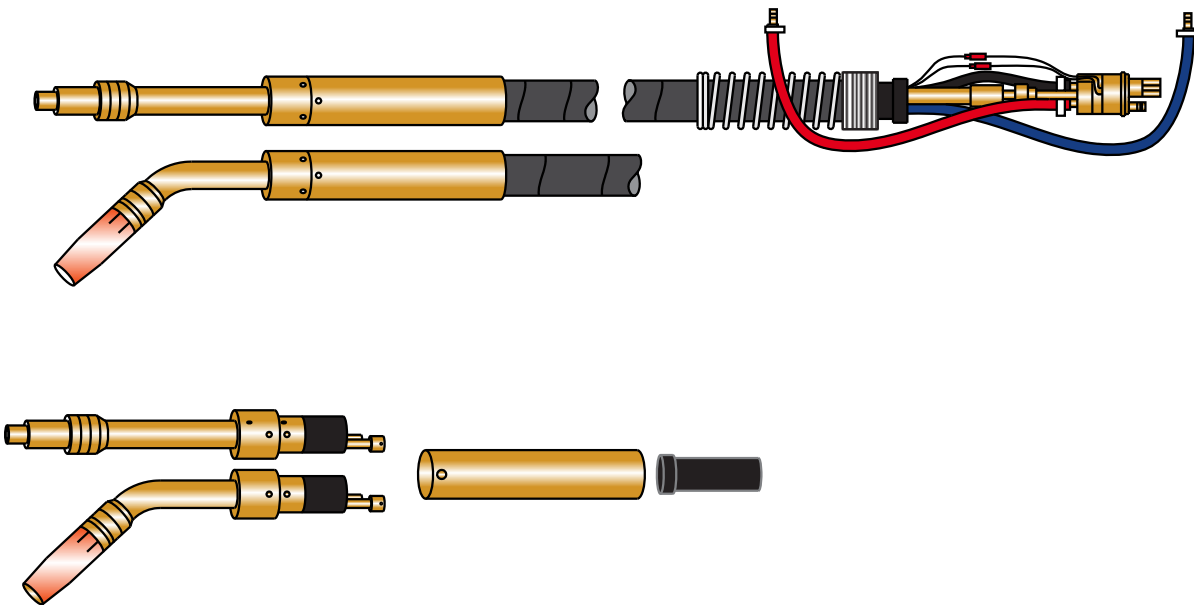

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI BZWT551R1D	2 METRI BZWT551R2D	3 METRI BZWT551R3D	Torcia robot BZ 551 180° (dritta)
1 METRI BZWT551R1C	2 METRI BZWT551R2C	3 METRI BZWT551R3C	Torcia robot BZ 551 45° (curva)



EN 60974-7




RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD551			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC551			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR551			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI BZPW5511	2 METRI BZPW5512	3 METRI BZPW5513	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI BZPG5511	2 METRI BZPG5512	3 METRI BZPG5513	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch TACES® 551 (manuale) a pag 50

EUROTORCH AUTOMATIC TACES® 601

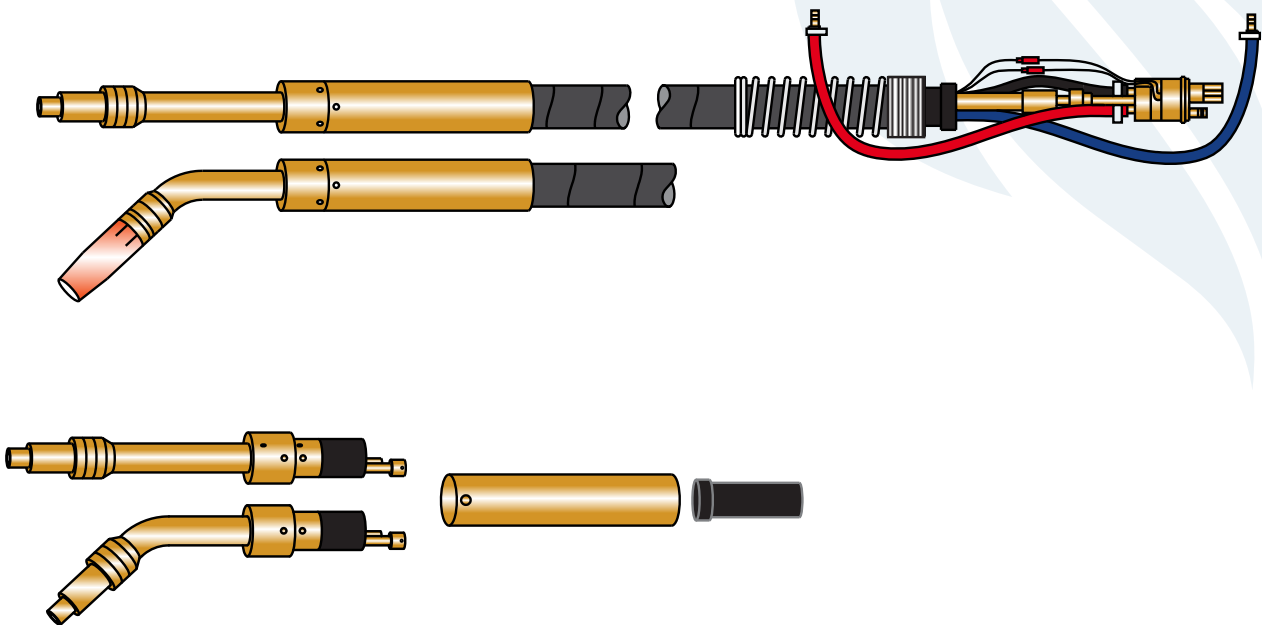

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot MHS 601 180° (dritta)
BZWT601R1D	BZWT601R2D	BZWT601R3D	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot MHS 601 45° (curva)
BZWT601R1C	BZWT601R2C	BZWT601R3C	



EN 60974-7




RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD601			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC601			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Cavo portacorrente e ritorno H2O
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Tubo porta guaina spirale
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	

Per altri ricambi vedi eurotorch TACES® 601 (manuale) a pag 52

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC MHS 092

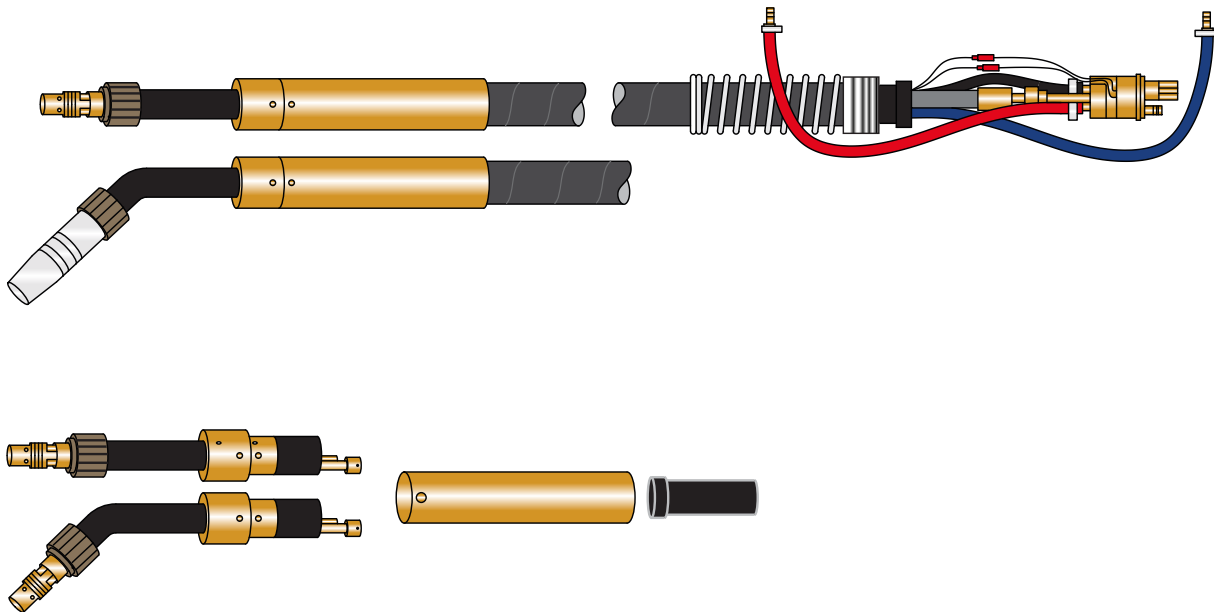

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot MHS 092 180° (dritta)
BZWT92R1D	BZWT92R2D	BZWT92R3D	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot MHS 092 45° (curva)
BZWT92R1C	BZWT92R2C	BZWT92R3C	



EN 60974-7




RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD92			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC92			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Cavo portacorrente e ritorno H2O
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Tubo porta guaina spirale
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	

Per altri ricambi vedi eurotorch MHS 092 (manuale) a pag 54

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC MHS 550

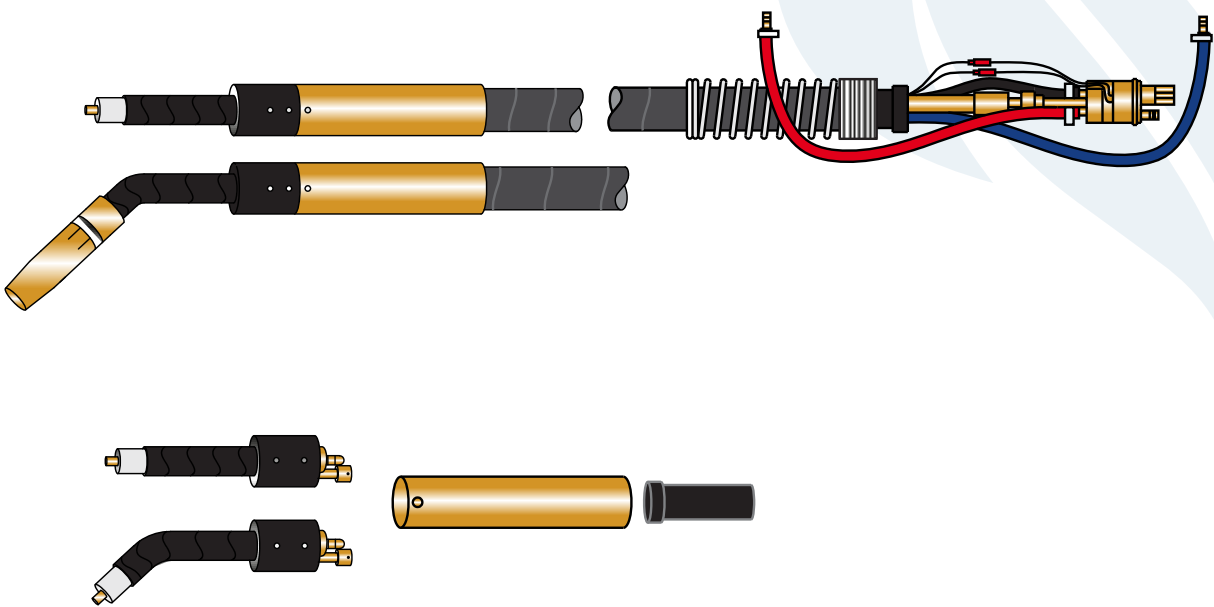

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot MHS 550 180° (dritta)
BZWT550R1D	BZWT550R2D	BZWT550R3D	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot MHS 550 45° (curva)
BZWT550R1C	BZWT550R2C	BZWT550R3C	



EN 60974-7




RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD550			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC550			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR550			Impugnatura Ø 44mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Cavo portacorrente e ritorno H2O
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Tubo porta guaina spirale
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	

Per altri ricambi vedi eurotorch MHS 550 (manuale) a pag 58

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC MHS 650

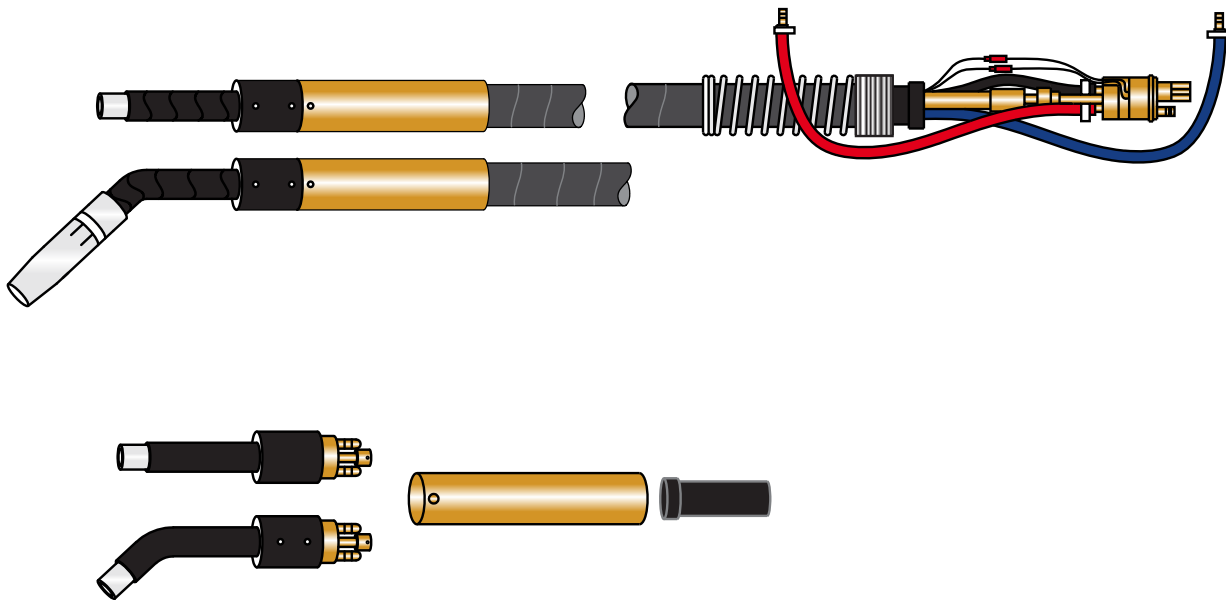

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot MHS 650 180° (dritta)
BZWT650R1D	BZWT650R2D	BZWT650R3D	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Torcia robot MHS 650 45° (curva)
BZWT650R1C	BZWT650R2C	BZWT650R3C	



EN 60974-7



RICAMBI

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
BZSNLRD650			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC650			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR550			Impugnatura Ø 44mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Cavo portacorrente e ritorno H2O
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	
1 METRI	2 METRI	3 METRI	Tubo porta guaina spirale
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	

Per altri ricambi vedi eurotorch MHS 650 (manuale) a pag 60

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

CONSUMABILI BZ/MHS SERIES

UGELLI

EUROTORCH BZ 15

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ15ICO	Ugello conico BZ15 Ø 12 (standard)
BZNZ15ICL	Ugello cilindrico BZ15
BZNZ15ICOD9	Ugello conico BZ15 (small) Ø 9,5

EUROTORCH BZ 24

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ24CO	Ugello conico BZ24 Ø 12,5 (standard)
BZNZ24CL	Ugello cilindrico BZ24 Ø 17
BZNZ24D10	Ugello conico BZ24 (small) Ø 10

EUROTORCH BZ 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ25CO	Ugello conico BZ25 Ø 15 (standard)
BZNZ25CL	Ugello cilindrico BZ25 Ø 18
BZNZ25D11	Ugello conico BZ25 (small) Ø 11,5

EUROTORCH BZ 26

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50112	Ugello conico Ø 12
BZNZ50114	Ugello conico Ø 14
BZNZ50116	Ugello conico Ø 16
BZNZ50119	Ugello cilindrico Ø 19

EUROTORCH BZ 36

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ36CO	Ugello conico BZ36 Ø 16 (standard)
BZNZ36CL	Ugello cilindrico BZ36 Ø 20
BZNZ36D14	Ugello conico BZ36 (small) Ø 14
BZNZ36D12	Ugello conico BZ36 Ø 12

EUROTORCH BZ 40

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ40CO	Ugello conico
BZNZ40CL	Ugello cilindrico

EUROTORCH BZ 240

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ24CO	Ugello conico BZ24 Ø 12,5 (standard)
BZNZ24CL	Ugello cilindrico BZ24 Ø 17
BZNZ24D10	Ugello conico BZ24 (small) Ø 10

EUROTORCH BZ 352

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ25CO	Ugello conico Ø 15 (standard)
BZNZ25CL	Ugello cilindrico Ø 18
BZNZ25D11	Ugello conico (small) Ø 11,5

EUROTORCH BZ 401

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50112	Ugello conico W 501 Ø 12
BZNZ50114	Ugello conico W 501 Ø 14
BZNZ50116	Ugello conico W 501 Ø 16
BZNZ50119	Ugello cilindrico W 501 Ø 19

EUROTORCH BZ 501

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50112	Ugello conico W 501 Ø 12
BZNZ50114	Ugello conico W 501 Ø 14
BZNZ50116	Ugello conico W 501 Ø 16
BZNZ50119	Ugello cilindrico W 501 Ø 19

UGELLI

EUROTORCH BZ 551

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50112	Ugello conico W 501 Ø 12
BZNZ50114	Ugello conico W 501 Ø 14
BZNZ50116	Ugello conico W 501 Ø 16
BZNZ50119	Ugello cilindrico W 501 Ø 19

EUROTORCH MHS 092

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
HONZ9216	Ugello conico intero (standard) Ø 16
HONZ92UA	Ugello conico in 2 pz Ø 16: anteriore
HONZ92UP	Ugello conico in 2 pz Ø 16: posteriore

EUROTORCH MHS 450

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ45B0B	Ugello conico 16

EUROTORCH MHS 550

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50116	Ugello conico 16

EUROTORCH MHS 601

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50116	Ugello: conico 16

EUROTORCH MHS 650

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ65016	Ugello: conico 16

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH BZ 15

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF15FC	Diffusore a molla BZ15

EUROTORCH BZ 24

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH24M6	Portapunta M6
BZDF24	Diffusore gas plastica
BZDF24CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF25	Diffusore gas M6x35 (standard)
BZDF25M8	Diffusore gas M8x35

EUROTORCH BZ 26

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH26M6	Portapunta M6
BZTH26M8	Portapunta M8
BZDF26	Diffusore gas plastica
BZDF26CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 36

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH36M6	Portapunta M6
BZTH36M8	Portapunta M8
BZDF36	Diffusore gas plastica
BZDF36CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 40

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH40	Portapunta M8
BZDF40	Diffusore gas plastica
BZDF40CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 240

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH24M6	Portapunta M6
BZDF24	Diffusore gas standard plastica
BZDF24CER	Diffusore gas ceramica

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH BZ 352

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF25	Diffusore gas M6
BZDF25M8	Diffusore gas M8

EUROTORCH BZ 401

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH BZ 501

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH BZ 551

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 092

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
HODF92M10	Portapunta M10
HODF91M8	Portapunta M8

EUROTORCH MHS 450

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 550

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 601

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 650

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF650	Diffusore gas standard plastica
BZDF650PP	Porta punta M8

PUNTE

EUROTORCH BZ 15

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZCT1506	Punta M6x25 Cu(Std) Ø 0,6
BZCT1508	BZCT1508AL Punta M6x25 Cu(Std) Al Ø 0,8
BZCT1510	BZCT1510AL Punta M6x25 Cu(Std) Al Ø 1,0
BZCT1512	BZCT1512AL Punta M6x25 Cu(Std) Al Ø 1,2

EUROTORCH BZ 24

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZCT2506	BZCT2506H Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Ø 0,6
BZCT2508	BZCT2508H BZCT2508AL Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 0,8
BZCT2510	BZCT2510H BZCT2510AL Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,0
BZCT2512	BZCT2512H BZCT2512AL Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,2
BZCT2514	BZCT2514H BZCT2514AL Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,4
BZCT2516	BZCT2516H BZCT2516AL Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,6

EUROTORCH BZ 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZCT2506	BZCT2506H Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Ø 0,6
BZCT2508	BZCT2508H BZCT2508AL Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 0,8
BZCT2510	BZCT2510H BZCT2510AL Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,0
BZCT2512	BZCT2512H BZCT2512AL Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,2
BZCT2514	BZCT2514H BZCT2514AL Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,4
BZCT2516	BZCT2516H BZCT2516AL Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,6
BZCTM83008	BZCTM83008H BZCTM83008AL Punta M8x30 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H BZCTM83010AL Punta M8x30 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H BZCTM83012AL Punta M8x30 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H BZCTM83014AL Punta M8x30 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H BZCTM83016AL Punta M8x30 Cu(Std) CuCrZr Al Ø 1,6

PUNTE

EUROTORCH MH6 092

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE			
BZCTM83008	BZCTM83008H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,6
HOCTM1008		Punta M10x30			Ø 0,8
HOCTM1010		Punta M10x30			Ø 1,0
HOCTM1012		Punta M10x30			Ø 1,2
HOCTM1014		Punta M10x30			Ø 1,4
HOCTM1016		Punta M10x30			Ø 1,6

EUROTORCH MHS 450

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE					
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH MHS 550

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE					
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH MHS 601

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE					
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH MHS 650

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE			
BZCTM83510H		Punta M8x35		CuCrZr	Ø 1,0
BZCTM83512H		Punta M8x35		CuCrZr	Ø 1,2
BZCTM83514H		Punta M8x35		CuCrZr	Ø 1,4
BZCTM83516H		Punta M8x35		CuCrZr	Ø 1,6

GUAINE METALLICHE

EUROTORCH GUAINE METALLICHE RICOPERTE PER TERMINALE EURO

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
4 METRI BZLIT4	5 METRI BZLIT5		Guaina guidafile Blu Ø 0,6-1,0 mt 4 / 5
3 METRI BZLIT3R	4 METRI BZLIT4R	5 METRI BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa Ø 1,0-1,2 mt 3 / 4 / 5
3 METRI BZLIP3	4 METRI BZLIP4	5 METRI BZLIP5	Guaina guidafile Gialla Ø 1,2-1,6 mt 3 / 4 / 5

EUROTORCH GUAINE METALLICHE NUDE COMPLETE PER TERMINALE EURO

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
4 METRI BZLI501N4	5 METRI BZLI501N5	7 METRI BZLI501N7	Guaina guidafile nuda Ø 1,2-1,6 (STD) mt 4 / 5 / 7

EUROTORCH GUAINE METALLICHE RICOPERTE PER TERMINALE EURO AL METRO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGR1539B	Guaina guidafile blu Ø 1,5 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 0,6-1,0
XXGR1539	Guaina guidafile nera Ø 1,5 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 0,6-1,2
XXGR2040R	Guaina guidafile rossa Ø 2,0 x 4,0-4,6 al metro per filo Ø 1,0-1,2
XXGR2339	Guaina guidafile gialla Ø 2,3 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 1,2-1,6
XXGR2047	Guaina guidafile bianca Ø 2,0 x 4,7-5,3 al metro per filo Ø 1,0-1,6

EUROTORCH GUAINE METALLICHE NUDE AL METRO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
VAGS2040	Guaina guidafile nuda Ø 2,0 x 4,0 al metro per filo Ø 1,2-1,6

GUAINE PER ALLUMINIO

EUROTORCH GUAINE PER ALUMINIO TERMINALE EURO


CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
4,5 METRI BZLIAL25	5,5 METRI BZLIAL255		Guaina guidafile grigia per alluminio 2,5 x 4,7 (STD) mt 4,5 / 5,5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI BZLIALB3	4 METRI BZLIALB4	5 METRI BZLIALB5	Guaina guidafile per alluminio blu 1,5 x 4,0 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI BZLIALR3	4 METRI BZLIALR4	5 METRI BZLIALR5	Guaina guidafile per alluminio rossa 2,0 x 4,0 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI BZLIALG3	4 METRI BZLIALG4	5 METRI BZLIALG5	Guaina guidafile per alluminio gialla 3,0 x 4,5 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI BZLIAL153	4 METRI BZLIAL154	5 METRI BZLIAL155	Guaina guidafile per alluminio nera 1,5 x 4,0 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino

EUROTORCH GUAINE PER ALUMINIO AL METRO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
VAALB	Guaina blu 1,5 x 4,0 al metro
VAALR	Guaina rossa 2,0 x 4,0 al metro
VAALG	Guaina gialla 3,0 x 4,5 al metro
VAAL1545	Guaina nera 1,5 x 4,5 al metro
VAAL2545	Guaina grigia 2,5 x 4,5 (STD) al metro



EUROTORCH FR AL 2300

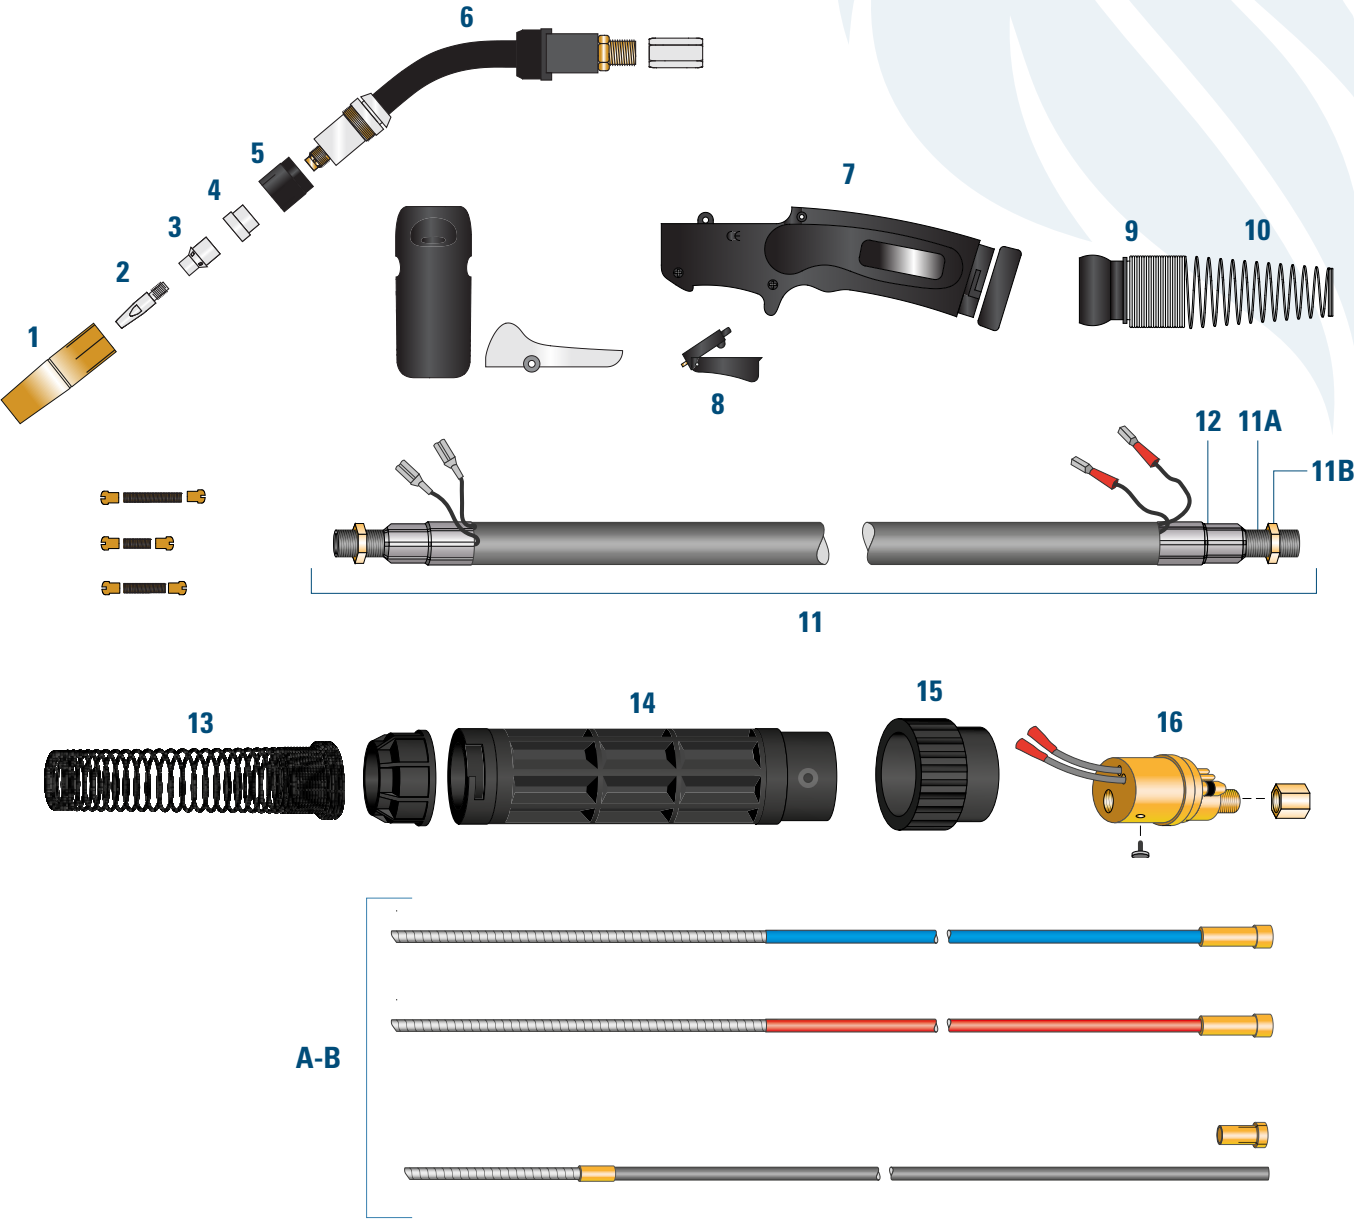

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
 Ciclo di lavoro 60%: 230 Amp CO₂, 200 Amp MIX
 Fili utilizzabili Ø: 0.6 – 1.0



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5 metri 4,5 metri
 FRWT2FR35 | FRWT2FR45 | Lancia normale

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	FRNZ5174	Ugello Gas conico Ø 10
	FRNZ5173	Ugello Gas conico Ø 12
	FRNZ5172	Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM63308H	Punta guidafile M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM63310H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM63312H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,2 CuCrZr
3	FRDF1718	Diffusore porta punta M6
4	FRSN0225	Isolante
5	FRSN5171	Ghiera portaugello
6	FRSN1875	Lancia AL 2300
7	FRHAW500	Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ	Pulsante interruttore
9	BW222W	Snodo
10	EA321	Molla
11	3,5 METRI FRCX2535	4,5 METRI FRCX2545
		Cavo coassiale 25mmq
11A	XXRCFR	Raccordo cavo coassiale anteriore
	XXRC15EL	Raccordo cavo coassiale posteriore
11B	BZSN1501	Dado Ø 10x1mm
12	XXB1618LCU2G	Manicotto serraggio cavi
13	EA331	Molla posteriore
14	BW195	Scatola posteriore
15	BZBK04	Ghiera
16	BZBK05	Corpo torcia posteriore spinette mobili
A	4 METRI BZLIT4	5 METRI BZLIT5
	BZLIR4	BZLIR5
	BZBK08	O-Ring
B	BZLIAL15	Guaina Guidafile per alluminio mt 4,5
	BZLIAL155	Guaina Guidafile per alluminio mt 5,5
	BZLIALT	Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AL 3000

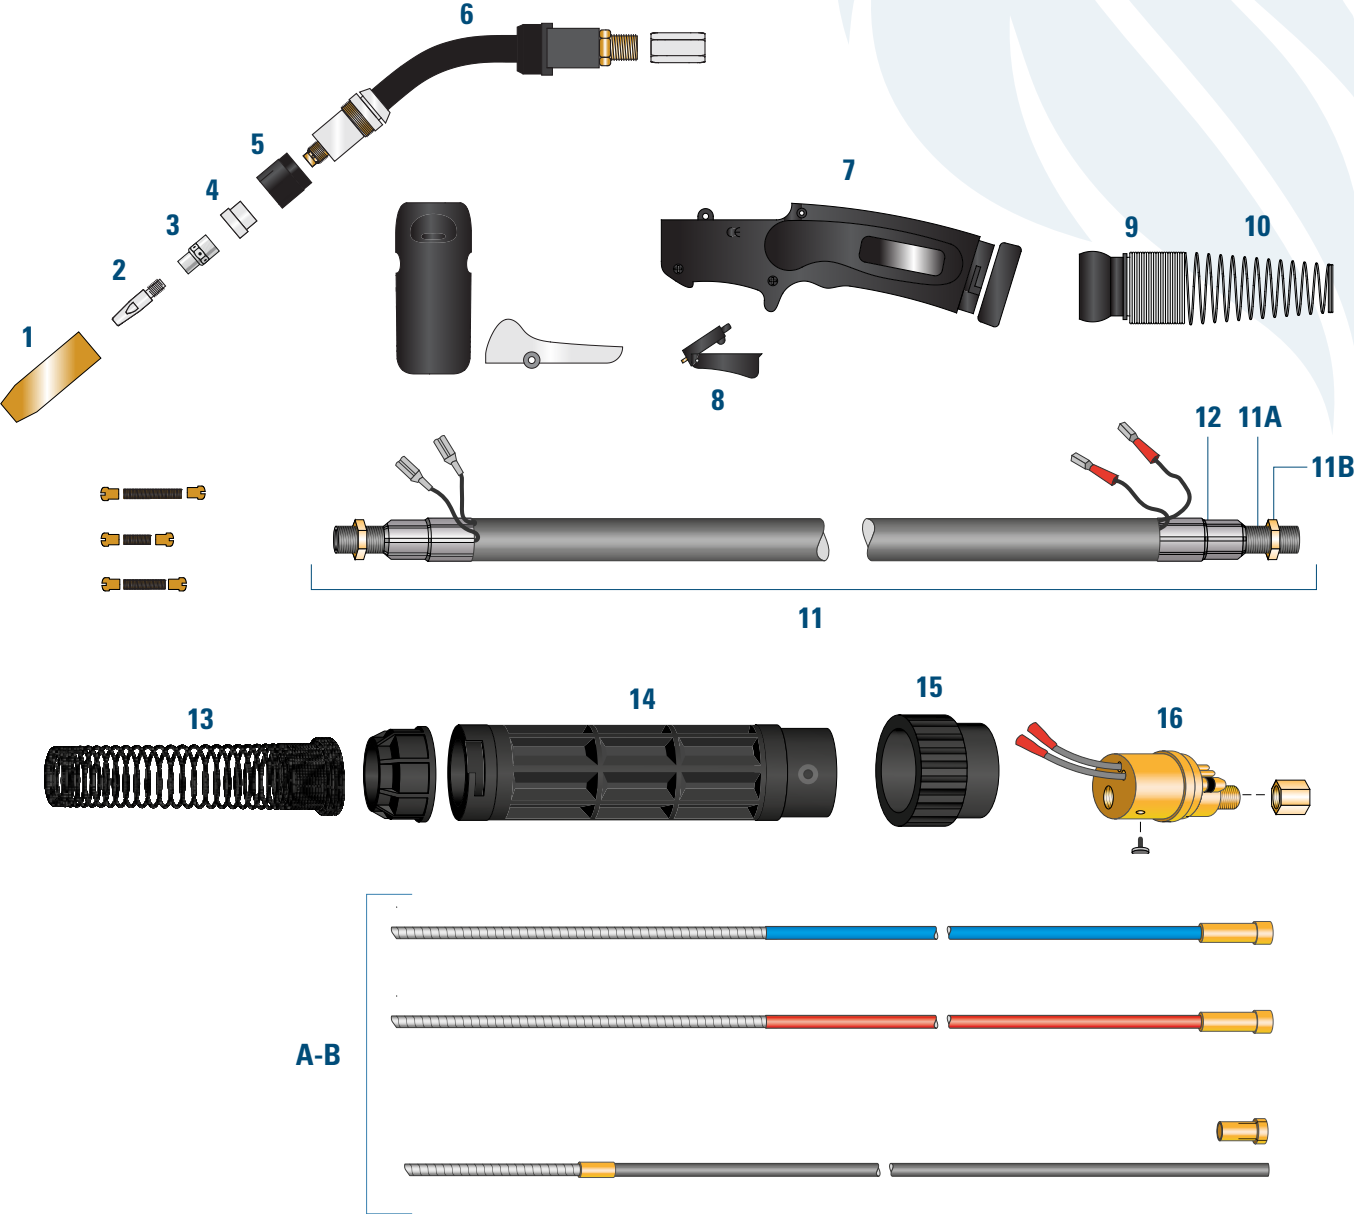

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media/pesante carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 300 Amp CO₂, 250 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT3FR35	FRWT3FR45	Lancia normale
FRWT3MR35	FRWT3MR45	Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1A	FRNZ5151		Ugello Gas conico Ø 11
	FRNZ5096		Ugello Gas conico Ø 13
	FRNZ5269		Ugello Gas conico Ø 15,2
	FRNZ5821		Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM83508H		Punta guidafile M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM83510H		Punta guidafile M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM83512H		Punta guidafile M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM83516H		Punta guidafile M8x35 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRDF5084		Diffusore porta punta M8
4	FRSN1014		Isolante
5	FRSN2930		Ghiera portaugello
6	FRSN1771		Lancia AL 3000
	FRSN1771M		Lancia AL 3000 MULTILOCK
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	EA321		Molla
	3,5 METRI	4,5 METRI	
11	FRCX3535	FRCX3545	Cavo coassiale 35mmq
11A	XXRCFR		Raccordo cavo coassiale anteriore
	XXRC15EL		Raccordo cavo coassiale posteriore
11B	BZSN1501		Dado Ø 10x1mm
12	XXBFRCXLCU2G		Manicotto serraggio cavi
13	EA331		Molla posteriore
14	BW195		Scatola posteriore
15	BZBK04		Ghiera
16	BZBK05		Corpo torcia posteriore spinette mobili
	4 METRI	5 METRI	
A	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafile Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIR4	BZLIR5	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08		O-Ring
B	BZLIAL25		Guaina Guidafile per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255		Guaina Guidafile per alluminio mt 5,5
	BZLIALT		Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AL 4000

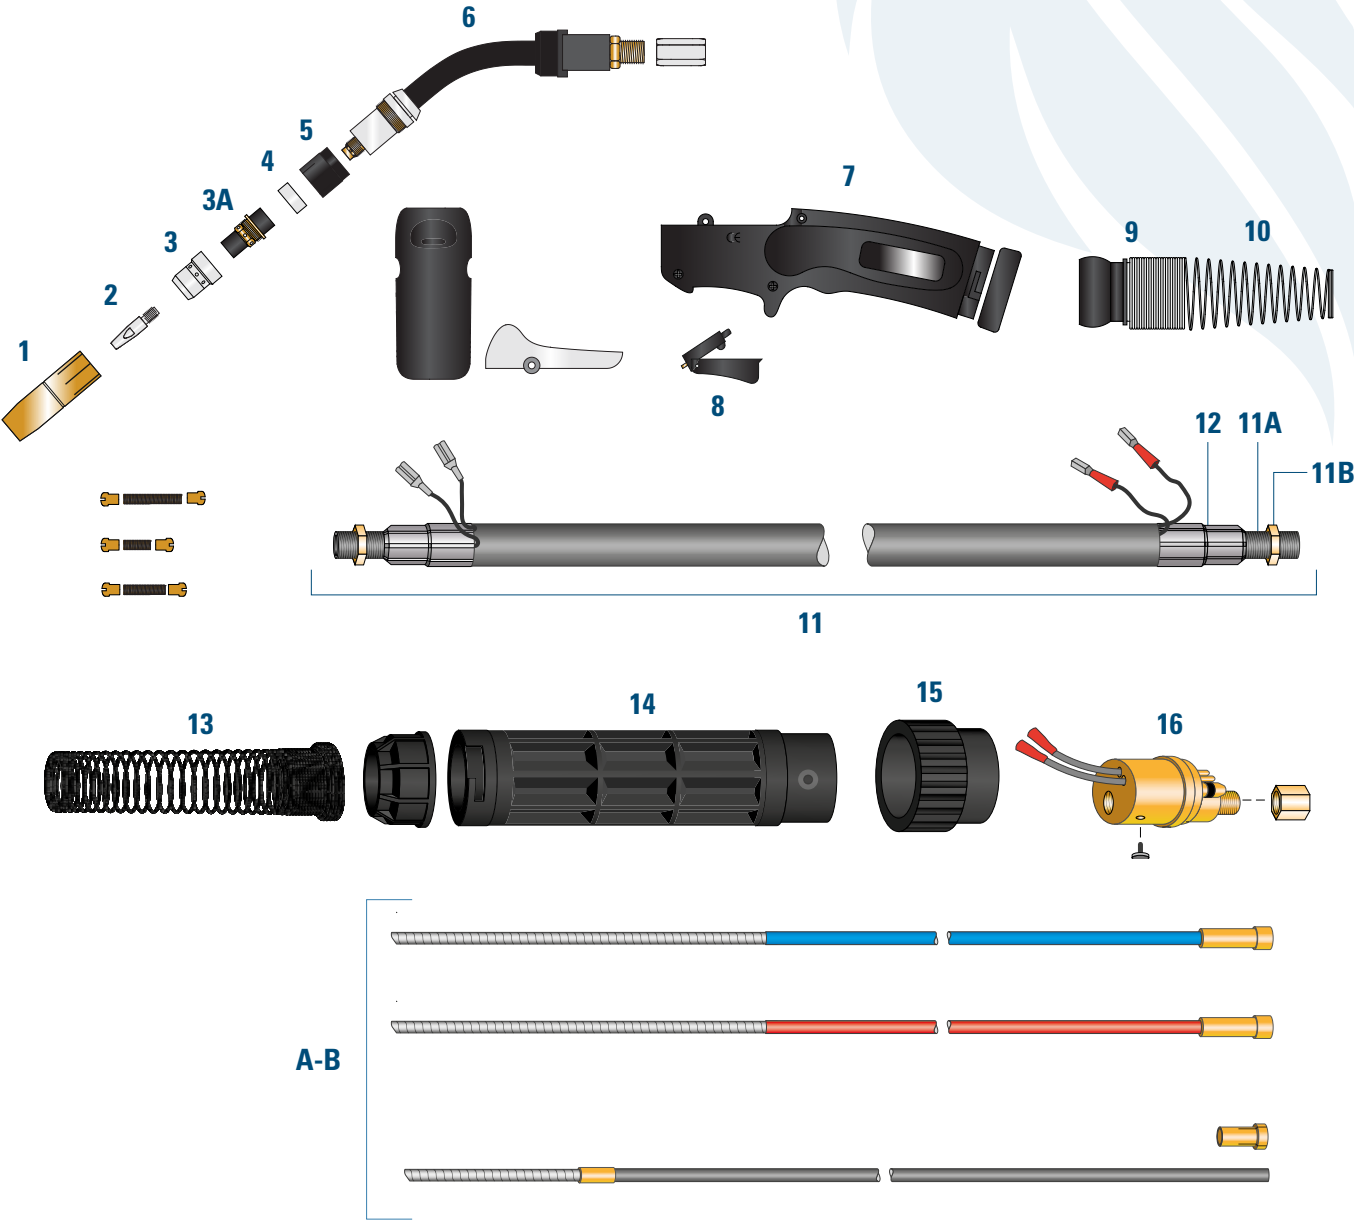

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 400 Amp CO₂, 350 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 1.0 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT4FR35	FRWT4FR45	Lancia normale
FRWT4MR35	FRWT4MR45	Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	FRNZ5129	Ugello Gas conico Ø 15
	FRNZ5128	Ugello Gas conico Ø 17
	FRNZ5127	Ugello Gas conico Ø 20
2	FRCTM104008H	Punta guidafile M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM104010H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM104012H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM104014H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
	FRCTM104016H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRTH1007	Diffusore
3A	FRDF5122	Porta punta M10
4	FRSN1016	Isolante
5	FRSN2970	Ghiera portaugello
6	FRSN1822	Lancia AL 4000
	FRSN1822M	Lancia AL 4000 MULTILOCK
7	FRHAW500	Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ	Pulsante interruttore
9	BW222W	Snodo
10	EA321	Molla
11	3,5 METRI FRCX5035	4,5 METRI FRCX5045
		Cavo coassiale 50mmq
11A	XXRCFR	Raccordo cavo coassiale anteriore
	XXRC15EL	Raccordo cavo coassiale
11B	BZSN1501	Dado Ø 10x1mm
12	XXB1618LCU2G	Manicotto serraggio cavi
13	EA331	Molla posteriore
14	BW195	Scatola posteriore
15	BZBK04	Ghiera
16	BZBK05	Corpo torcia posteriore spinette mobili
A	4 METRI BZLIT4	5 METRI BZLIT5
	BZLIR4	BZLIR5
	BZBK08	O-Ring
B	BZLIAL25	Guaina guidafile per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255	Guaina Guidafile per alluminio mt 5,5
	BZLIALT	Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AW 2500

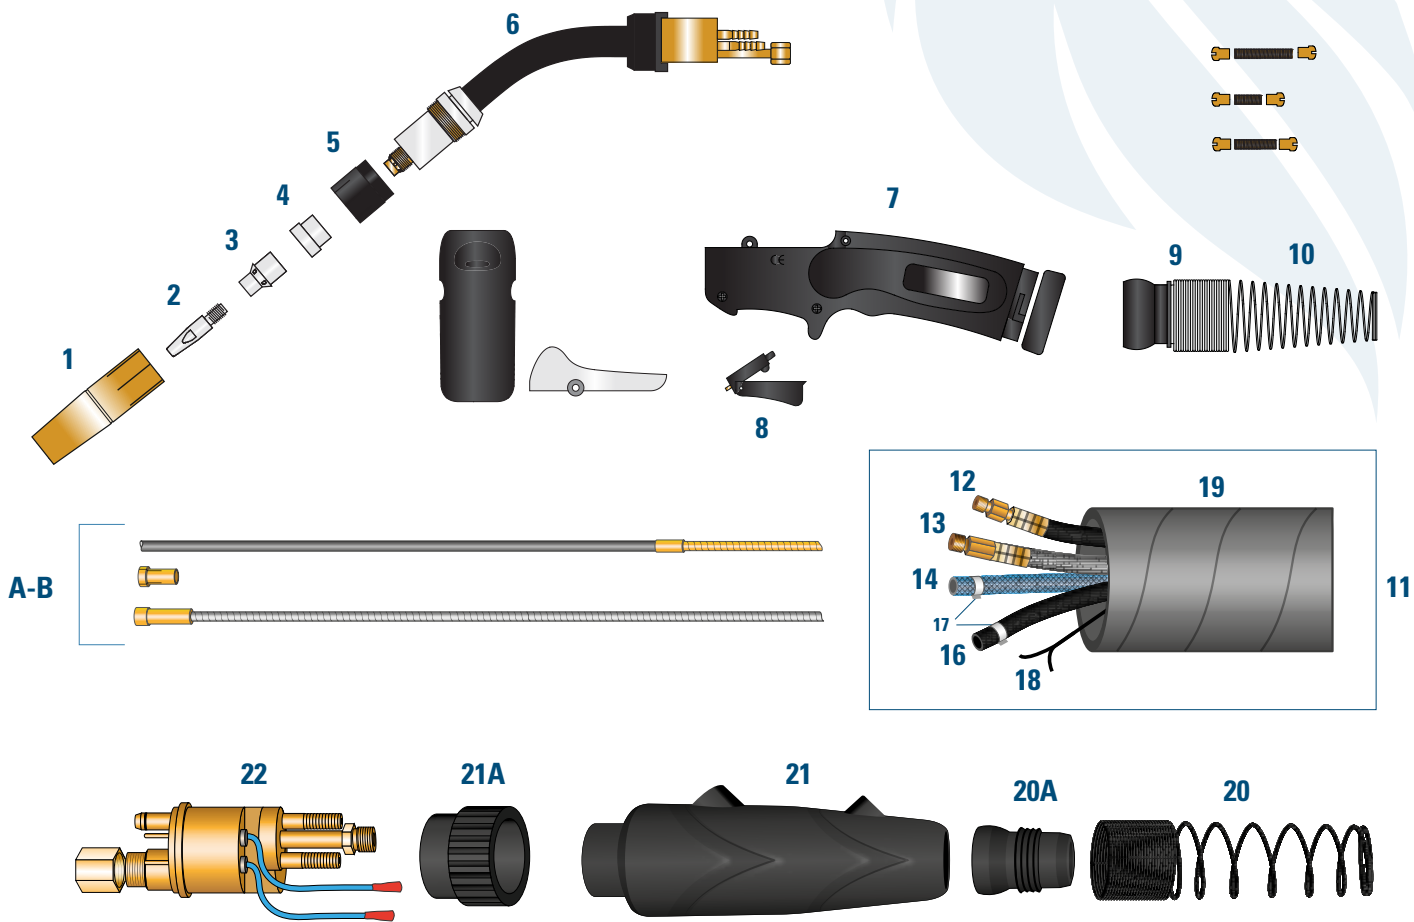

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria media.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 250 Amp CO₂, 220 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 ,5metri 4,5 metri
 FRWT2AW35 FRWT2AW45 Lancia normale

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5174	Ugello Gas conico Ø 10
	FRNZ5173	Ugello Gas conico Ø 12
	FRNZ5172	Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM63308H	Punta guidafile M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM63310H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM63312H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,2 CuCrZr
3	FRDF1718	Diffusore porta punta M6
4	FRSN0225	Isolante
5	FRSN5171	Ghiera portaugello
6	FRSN1876	Lancia AW H2O 2500
7	FRHAW500	Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ	Pulsante interruttore
9	BW222W	Snodo
10	FR144M92	Molla ad acqua
11	FRCXW3	3,5 METRI 4,5 METRI Pacco cavo completo
12	FR24W3G0	3,5 METRI 4,5 METRI Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZ45F501	Raccordo cavo portacorrente posteriore femmina
	BZ45FR	Raccordo cavo portacorrente anteriore maschio
	XXSL14	Manicotto
13	FRPGW3	3,5 METRI 4,5 METRI Tubo porta guaina spirale
	FRPGA	Raccordo porta guaina anteriore
	FRPG501P	Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10	Manicotto
14	XXGH58BPVC	Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B	Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC	Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R	Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC	Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013	Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011	Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6	Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2	Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N	Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N	Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	FR144M92	Molla
20A	BW222W	Manicotto per molla
21	BW159W	Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04	Ghiera
22	BZBK501C	Corpo torcia posteriore
A	BZLI501N4	4 METRI 5 METRI Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI25	Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI255	Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLIALT	Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AW 4000

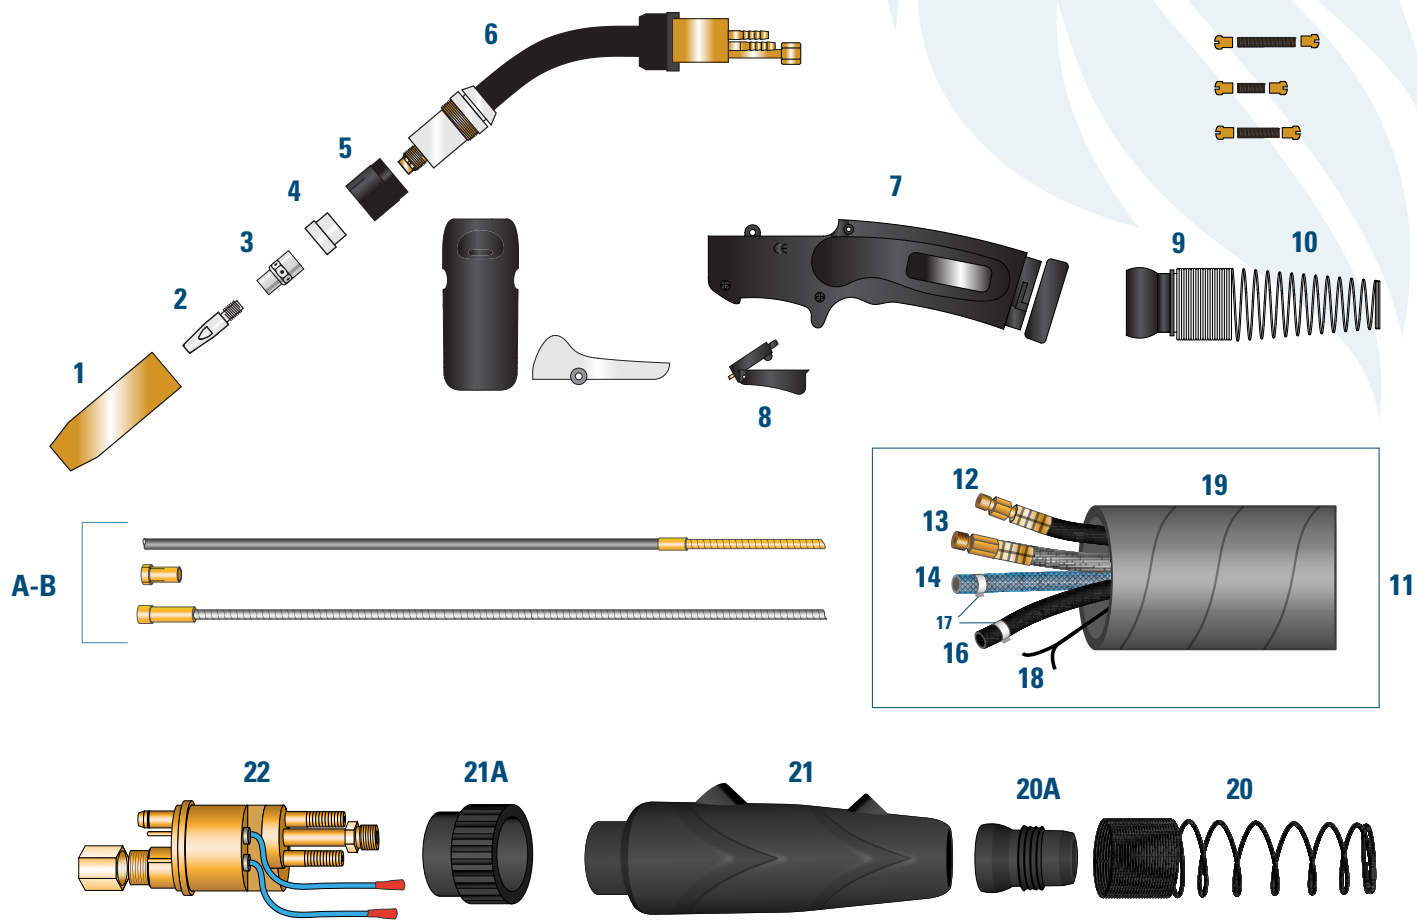

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria media pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 400 Amp CO₂, 350 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT4AW35	FRWT4AW45	Lancia normale
FRWT4MW35	FRWT4MW45	Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	FRNZ5151		Ugello Gas conico Ø 11
	FRNZ5096		Ugello Gas conico Ø 13
	FRNZ5269		Ugello Gas conico Ø 15,2
	FRNZ5821		Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM83508H		Punta guidafile M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM83510H		Punta guidafile M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM83512H		Punta guidafile M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM83516H		Punta guidafile M8x35 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRDF5084		Diffusore porta punta M8
4	FRSN1010		Isolante
5	FRSN2930		Ghiera portaugello
6	FRSN1812		Lancia AW H2O 4000
	FRSN1812M		Lancia AW H2O 4000 MULTILOCK
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica con ghiera
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	FR144M92		Molla ad acqua
	3,5 METRI	4,5 METRI	
11	FRCXW3	FRCXW4	Pacco cavo completo
	3,5 METRI	4,5 METRI	
12	FR24W3GO	FR24W4GO	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZ45M501		Raccordo cavo portacorrente posteriore femmina
	BZ45FR		Raccordo cavo portacorrente anteriore maschio
	XXSL14		Manicotto
	3,5 METRI	4,5 METRI	
13	FRPGW3	FRPGW4	Tubo porta guaina spirale
	FRPGA		Raccordo porta guaina anteriore
	FRPG501P		Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10		Manicotto
14	XXGH58BPVC		Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B		Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC		Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R		Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC		Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013		Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011		Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6		Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2		Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N		Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N		Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	FR144M92		Molla
20A	BW222W		Manicotto per molla
21	BW159W		Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04		Ghiera
22	BZBK501C		Corpo torcia posteriore
	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25		Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255		Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLIALT		Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AW 5000



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO₂, 400 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 1.0 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT5AW35	FRWT5AW45	Lancia normale
FRWT5MW35	FRWT5MW45	Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5129		Ugello Gas conico Ø 15
	FRNZ5128		Ugello Gas conico Ø 17
	FRNZ5127		Ugello Gas conico Ø 20
2	FRCTM104008H		Punta guidafile M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM104010H		Punta guidafile M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM104012H		Punta guidafile M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM104014H		Punta guidafile M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
	FRCTM104016H		Punta guidafile M10x40 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRTH1007		Diffusore
3A	FRDF5122		Porta punta M10
4	FRSN1018		Isolante
5	FRSN2970		Ghiera portaugello
6	FRSNFRCX		Lancia AW 5000
	FRSNFRCXM		Lancia AL 5000 MULTILOCK
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	FR144M92		Molla ad acqua
11	3,5 METRI FRCXW3	4,5 METRI FRCXW4	Pacco cavo completo
	3,5 METRI FR24W3GO	4,5 METRI FR24W4GO	
12	BZ45M501		Cavo portacorrente ritorno H20
	BZ45FR		Raccordo cavo portacorrente posteriore femmina
	XXSL14		Raccordo cavo portacorrente anteriore maschio
			Manicotto
	3,5 METRI FRPGW3	4,5 METRI FRPGW4	Tubo porta guaina spirale
13	FRPGA		Raccordo porta guaina anteriore
	FRPG501P		Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10		Manicotto
14	XXGH58BPVC		Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B		Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC		Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R		Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC		Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013		Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011		Fascetta doppia tubetto H20 Ø 9,5
17C	BZ35501D6		Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2		Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N		Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N		Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	FR144M92		Molla
20A	BW222W		Manicotto per molla
21	BW159W		Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04		Ghiera
22	BZBK501C		Corpo torcia posteriore
A	4 METRI BZLI501N4	5 METRI BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25		Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255		Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLIALT		Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

CONSUMABILI FR SERIES

UGELLI

EUROTORCH FR AL 2300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5174	Ugello gas conico Ø 10
FRNZ5173	Ugello gas conico Ø 12
FRNZ5172	Ugello gas cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AL 3000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5151	Ugello gas conico Ø 11
FRNZ5096	Ugello gas conico Ø 13
FRNZ5269	Ugello gas conico Ø 15,2
FRNZ5821	Ugello gas cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AL 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5129	Ugello gas conico Ø 15
FRNZ5128	Ugello gas conico Ø 17
FRNZ5127	Ugello gas conico Ø 20

EUROTORCH FR AW 2500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5174	Ugello conico Ø 10
FRNZ5173	Ugello conico Ø 12
FRNZ5172	Ugello cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AW 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5151	Ugello gas conico Ø 11
FRNZ5096	Ugello gas conico Ø 13
FRNZ5269	Ugello gas conico Ø 15,2
FRNZ5821	Ugello gas cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AW 5000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5129	Ugello gas conico Ø 15
FRNZ5128	Ugello gas conico Ø 17
FRNZ5127	Ugello gas conico Ø 20

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH FR AL 2300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF1718	Diffusore porta punta M6

EUROTORCH FR AL 3000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5084	Diffusore porta punta M8

EUROTORCH FR AL 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5122	Diffusore porta punta M10

EUROTORCH FR AW 2500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF1718	Diffusore porta punta M6

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH FR AW 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5084	Diffusore porta punta M8

EUROTORCH FR AW 5000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5122	Diffusore porta punta M10

PUNTE

EUROTORCH FR AL 2300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM63308H	Punta guidafile M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM63310H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM63312H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,2 CuCrZr

EUROTORCH FR AL 3000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM83508H	Punta guidafile M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM83510H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM83512H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM83516H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,6 CuCrZr

EUROTORCH FR AL 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM104008H	Punta guidafile M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM104010H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM104012H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM104014H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
FRCTM104016H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,6 CuCrZr

EUROTORCH FR AW 2500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM63308H	Punta guidafile M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM63310H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM63312H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,2 CuCrZr

EUROTORCH FR AW 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM83508H	Punta guidafile M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM83510H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM83512H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM83516H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,6 CuCrZr

EUROTORCH FR AW 5000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM104008H	Punta guidafile M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM104010H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM104012H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM104014H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
FRCTM104016H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,6 CuCrZr


GUAINE

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
4 METRI BZLIT4	5 METRI BZLIT5	Guaina guidafile blu Ø 0,6-1,0 mt 4 / 5
4 METRI BZLIR4	5 METRI BZLIR5	Guaina guidafile rossa Ø 1,0-1,2 mt 4 / 5
BZBK08		O-Ring
4,5 METRI BZLIAL25	5,5 METRI BZLIAL255	Guaina guidafile per alluminio mt 4,5 / 5,5
BZLIALT		Capocorda
4 METRI BZLI501N4	5 METRI BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6 mt 4 / 5
4,5 METRI BZLIAL25	5,5 METRI BZLIAL255	Guaina guidafile per alluminio mt 4,5 / 5,5
BZLIALT		Capocorda



TIG RANGE

EUROTORCH WP-9

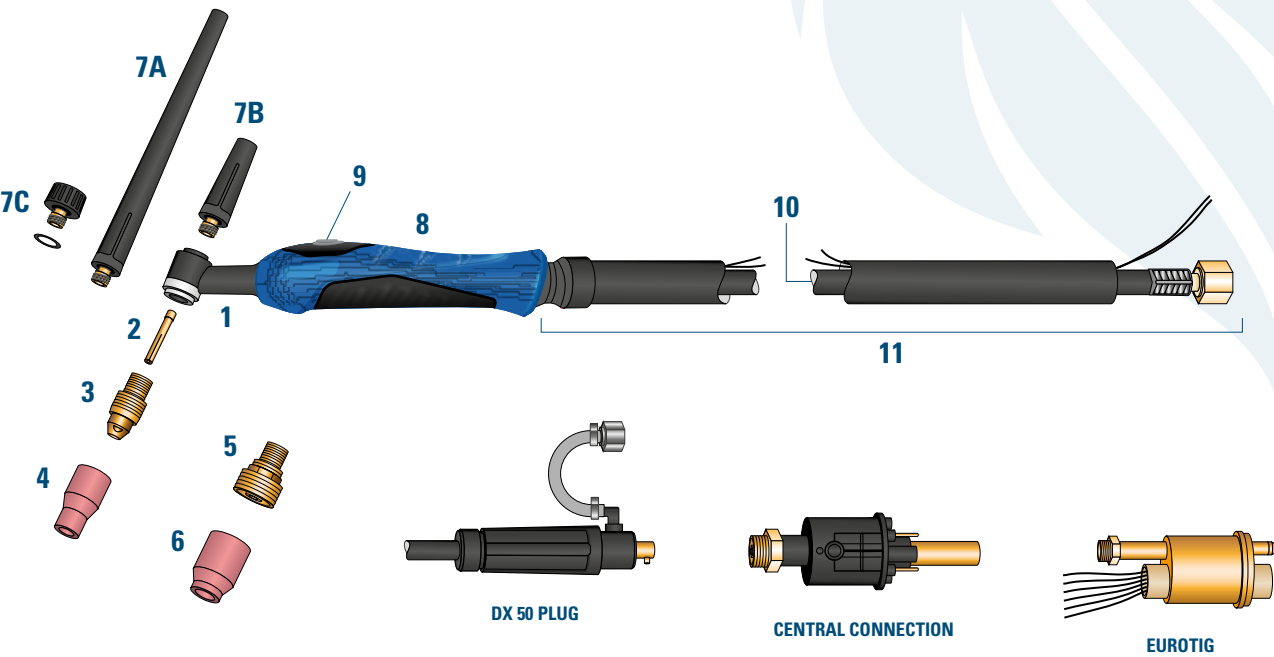

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria leggera.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 95A AC - 110A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP912RBSW	Torcia WP-9 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP912RSF	Torcia WP-9 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP925RBSW	Torcia WP-9 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP925RSF	Torcia WP-9 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP912RBSW+D	Torcia WP-9 mt.4 attacco + DX PLUG
WP912RSF+D	Torcia WP-9 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG
WP925RBSW+D	Torcia WP-9 mt.8 attacco + DX PLUG
WP925RSF+D	Torcia WP-9 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DX PLUG 25 e "+D50" per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 WP9	Corpo torcia WP-9
WP9F	Corpo torcia flessibile WP-9F
NR9	Corpo torcia rotante WP-9
598882	Isolante corpo torcia
2 13N22	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
70066WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
13N23	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
13N24	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3 13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
70067WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4 13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5 45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6 53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7A 41V24	Cappellotto lungo
7B 41V35	Cappellotto medio
7C 41V33	Tappo
8 TP91C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
TGHBSC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
9 TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
10 57Y01R12TR38	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
57Y01R12TR12X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
57Y03R25TR38	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
57Y03R25TR12X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
11 TG20003	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
TG20004	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
TG20005	Pacco cavi mt. 4 M12x1


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.

** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-9V

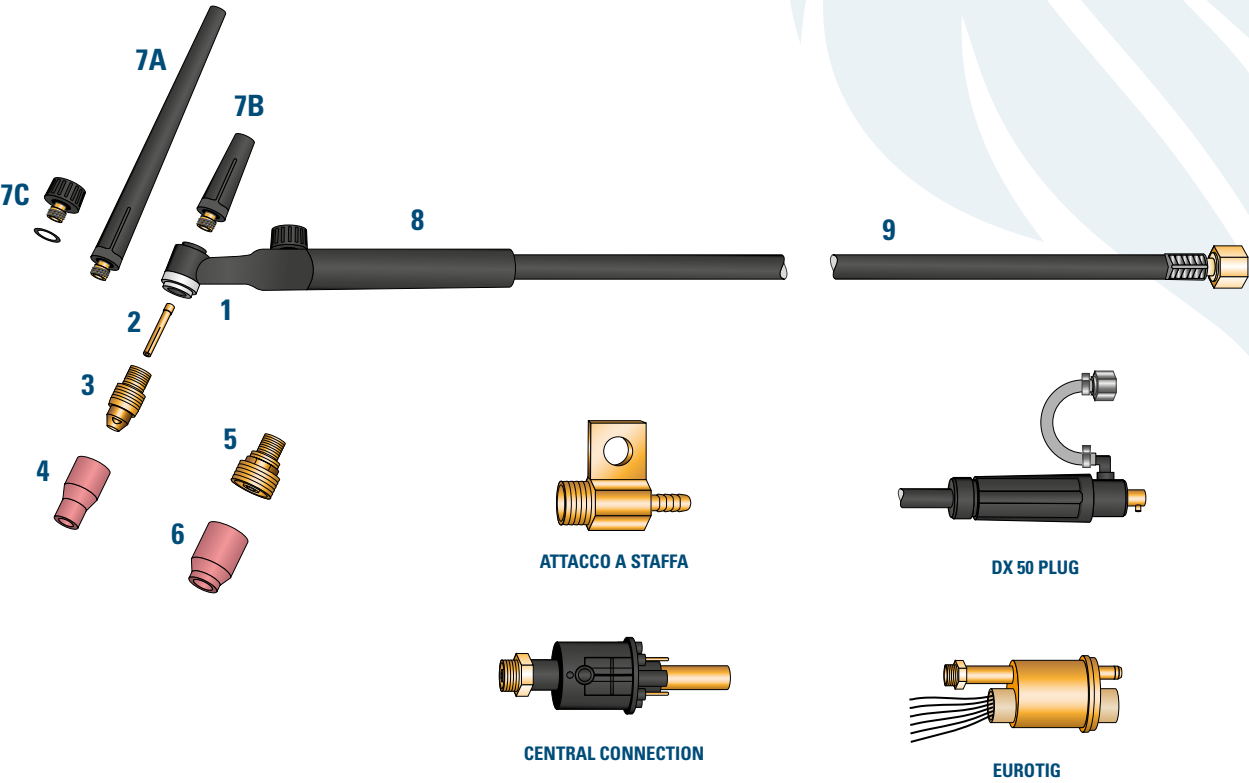

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per lcarpenteria leggera.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 95A AC - 110A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP9V12	Torcia WP-9V mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP9V25	Torcia WP-9V mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP9V12+D	Torcia WP-9V mt.4 attacco + DX PLUG
WP9V25+D	Torcia WP-9V mt.8 attacco + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DX PLUG 25 e "+D50" per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 WP9V	Corpo torcia WP-9V con rubinetto
WP9VF	Corpo torcia flessibile WP-9VF con rubinetto
598882	Isolante corpo torcia
2 13N22	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
70066WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
13N23	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
13N24	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3 13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
70067WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4 13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5 45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6 53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7A 41V24	Cappellotto lungo
7B 41V35	Cappellotto medio
7C 41V33	Tappo
8 H100	Impugnatura
9 57Y01R12G038	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM 3/8"G
57Y01R12G012X1	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM M12x1
57Y03R25G038	Cavo portacorrente mt. 8 EPDM 3/8"G
57Y03R25G012X1	Cavo portacorrente mt. 8 EPDM M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

EUROTORCH WP-17

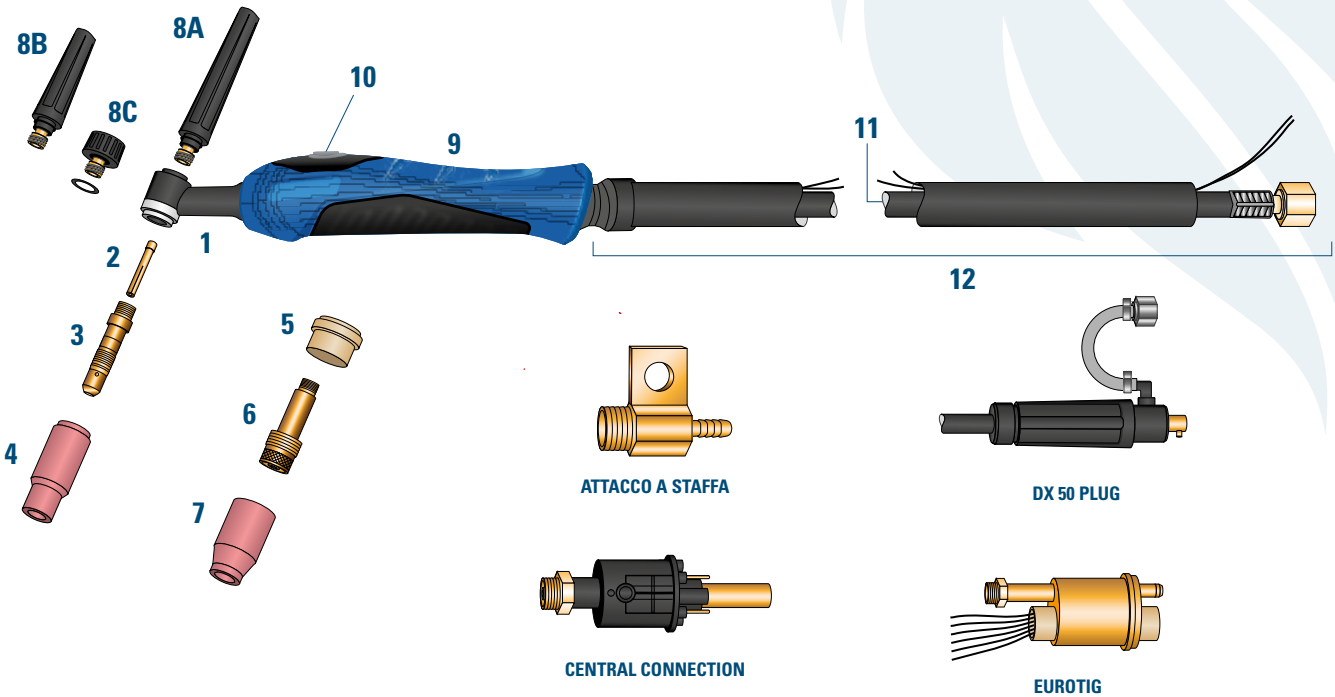

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria leggera e con piccoli generatori inverter.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 125A AC – 140A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP1712RBSW	Torcia WP-17 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP1712RSF	Torcia WP-17 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP1725RBSW	Torcia WP-17 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP1725RSF	Torcia WP-17 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP1712RBSW+D	Torcia WP-17 mt.4 attacco + DX PLUG
WP1725RSF+D	Torcia WP-17 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG
WP1725RBSW+D	Torcia WP-17 mt.8 attacco + DX PLUG
WP1725RSF+D	Torcia WP-17 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DX PLUG 25 e "+D50" per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP17	Corpo torcia WP-17
	WP17F	Corpo torcia flessibile WP-17F
	NR17	Corpo torcia rotante WP-17
2	10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 12,7 mm. - 5/8"
	10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 12,7 mm. - 3/4"
5	18CG	Isolante inferiore corpo torcia
	54N01	Isolante inferiore gas lens
6	45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
	45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7	54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A	57Y02	Cappellotto lungo
8B	300M	Cappellotto medio
8C	57Y04	Tappo
9	TP91C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
	TGHBSC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
10	TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
	TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
	TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
	TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
11	57Y01R12TR38	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	57Y01R12TR12X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	57Y03R25TR38	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	57Y03R25TR12X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
12	TG20003	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20004	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20005	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20006	Pacco cavi mt. 8 M12x1


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.

** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-17V

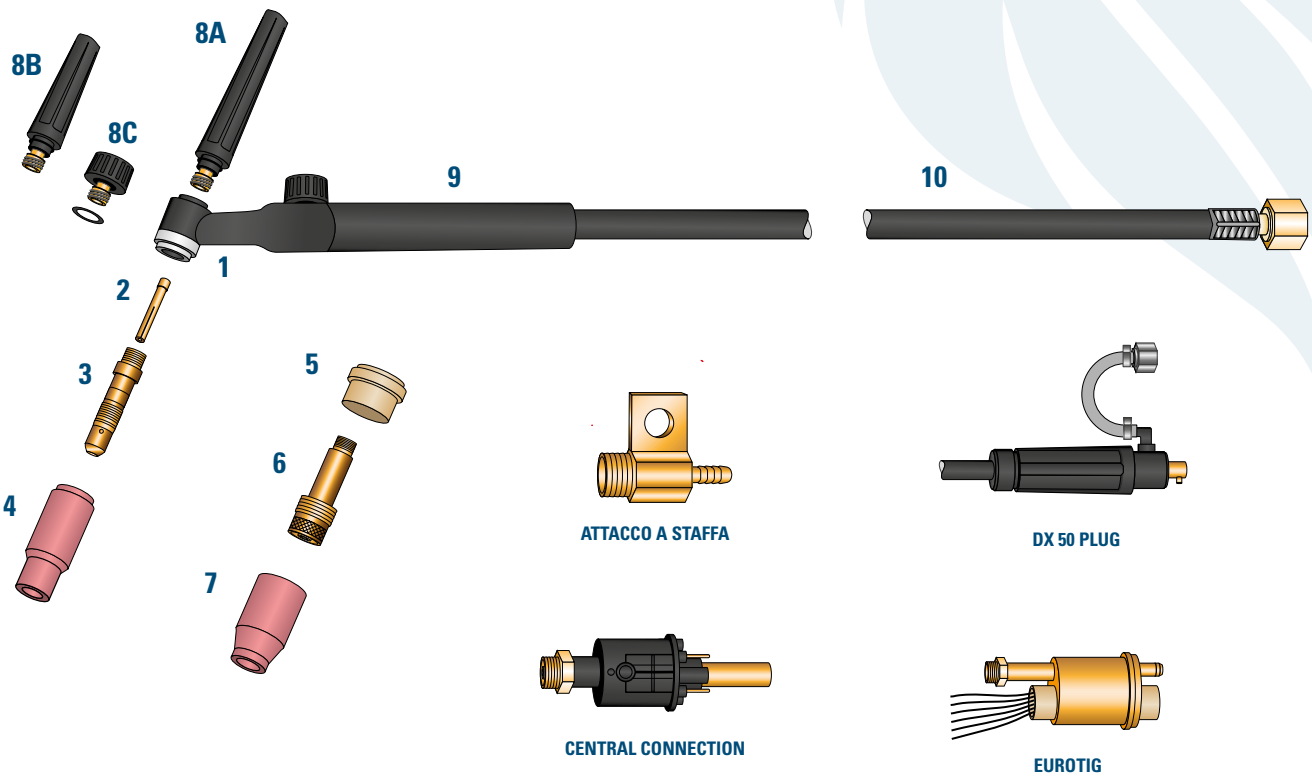

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria leggera e con piccoli generatori inverter.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 125A AC – 140A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP17V12	Torcia WP-17V mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP17V25	Torcia WP-17V mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP17V12+D	Torcia WP-17V mt.4 attacco + DX PLUG
WP17V25+D	Torcia WP-17V mt.8 attacco + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione “+D25” per DX PLUG 25 e “+D50” per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.



DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP17V WP17VF	Corpo torcia WP-17V con rubinetto Corpo torcia flessibile WP-17VF con rubinetto
2	10N23 70062WT 10N24 10N25	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16” Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64” Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32” Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8”
3	10N31 70064WT 10N32 10N28	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16” Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64” Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32” Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8”
4	10N50 10N49 10N48 10N47 10N46 10N45 10N44	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4” Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16” Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8” Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16” Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2” Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 17,5 mm. - 5/8” Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 19,0 mm. - 3/4”
5	18CG 54N01	Isolante inferiore corpo torcia Isolante inferiore gas lens
6	45V25 70060WT 45V26 45V27	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. – 1/16” Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. – 5/64” Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. – 3/32” Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. – 1/8”
7	54N18 54N17 54N16 54N15 54N14 54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4” Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16” Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8” Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16” Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2” Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8”
8A	57Y02	Cappellotto lungo
8B	300M	Cappellotto medio
8C	57Y04	Tappo
9	H100	Impugnatura
10	57Y01R12G038 57Y01R12G012X1 57Y03R25G038 57Y03R25G012X1	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM 3/8”G Cavo portacorrente mt. 4 EPDM M12x1 Cavo portacorrente mt. 8 EPDM 3/8”G Cavo portacorrente mt. 8 EPDM M12x1


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131


EUROTORCH WP-24G

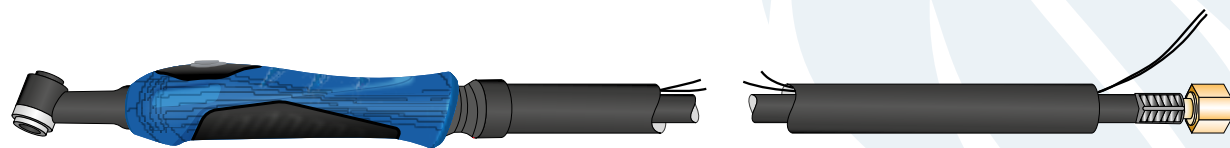


ATTACCO A STAFFA



DX 50 PLUG



CENTRAL CONNECTION



EUROTIG

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 95A AC - 110A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE


CODICE	DESCRIZIONE
WP2412RBLW	Torcia WP-24 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2412RSF	Torcia WP-24 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP2425RBLW	Torcia WP-24 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2425RSF	Torcia WP-24 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP2412RBLW+D	Torcia WP-24 mt.4 attacco + DX PLUG
WP2412RSF+D	Torcia WP-24 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DX PLUG
WP2425RBLW+D	Torcia WP-24 mt.8 attacco + DX PLUG
WP2425RSF+D	Torcia WP-24 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DX PLUG 25 e "+D50" per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.


* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1A WP24G	Corpo torcia a gas WP-24G

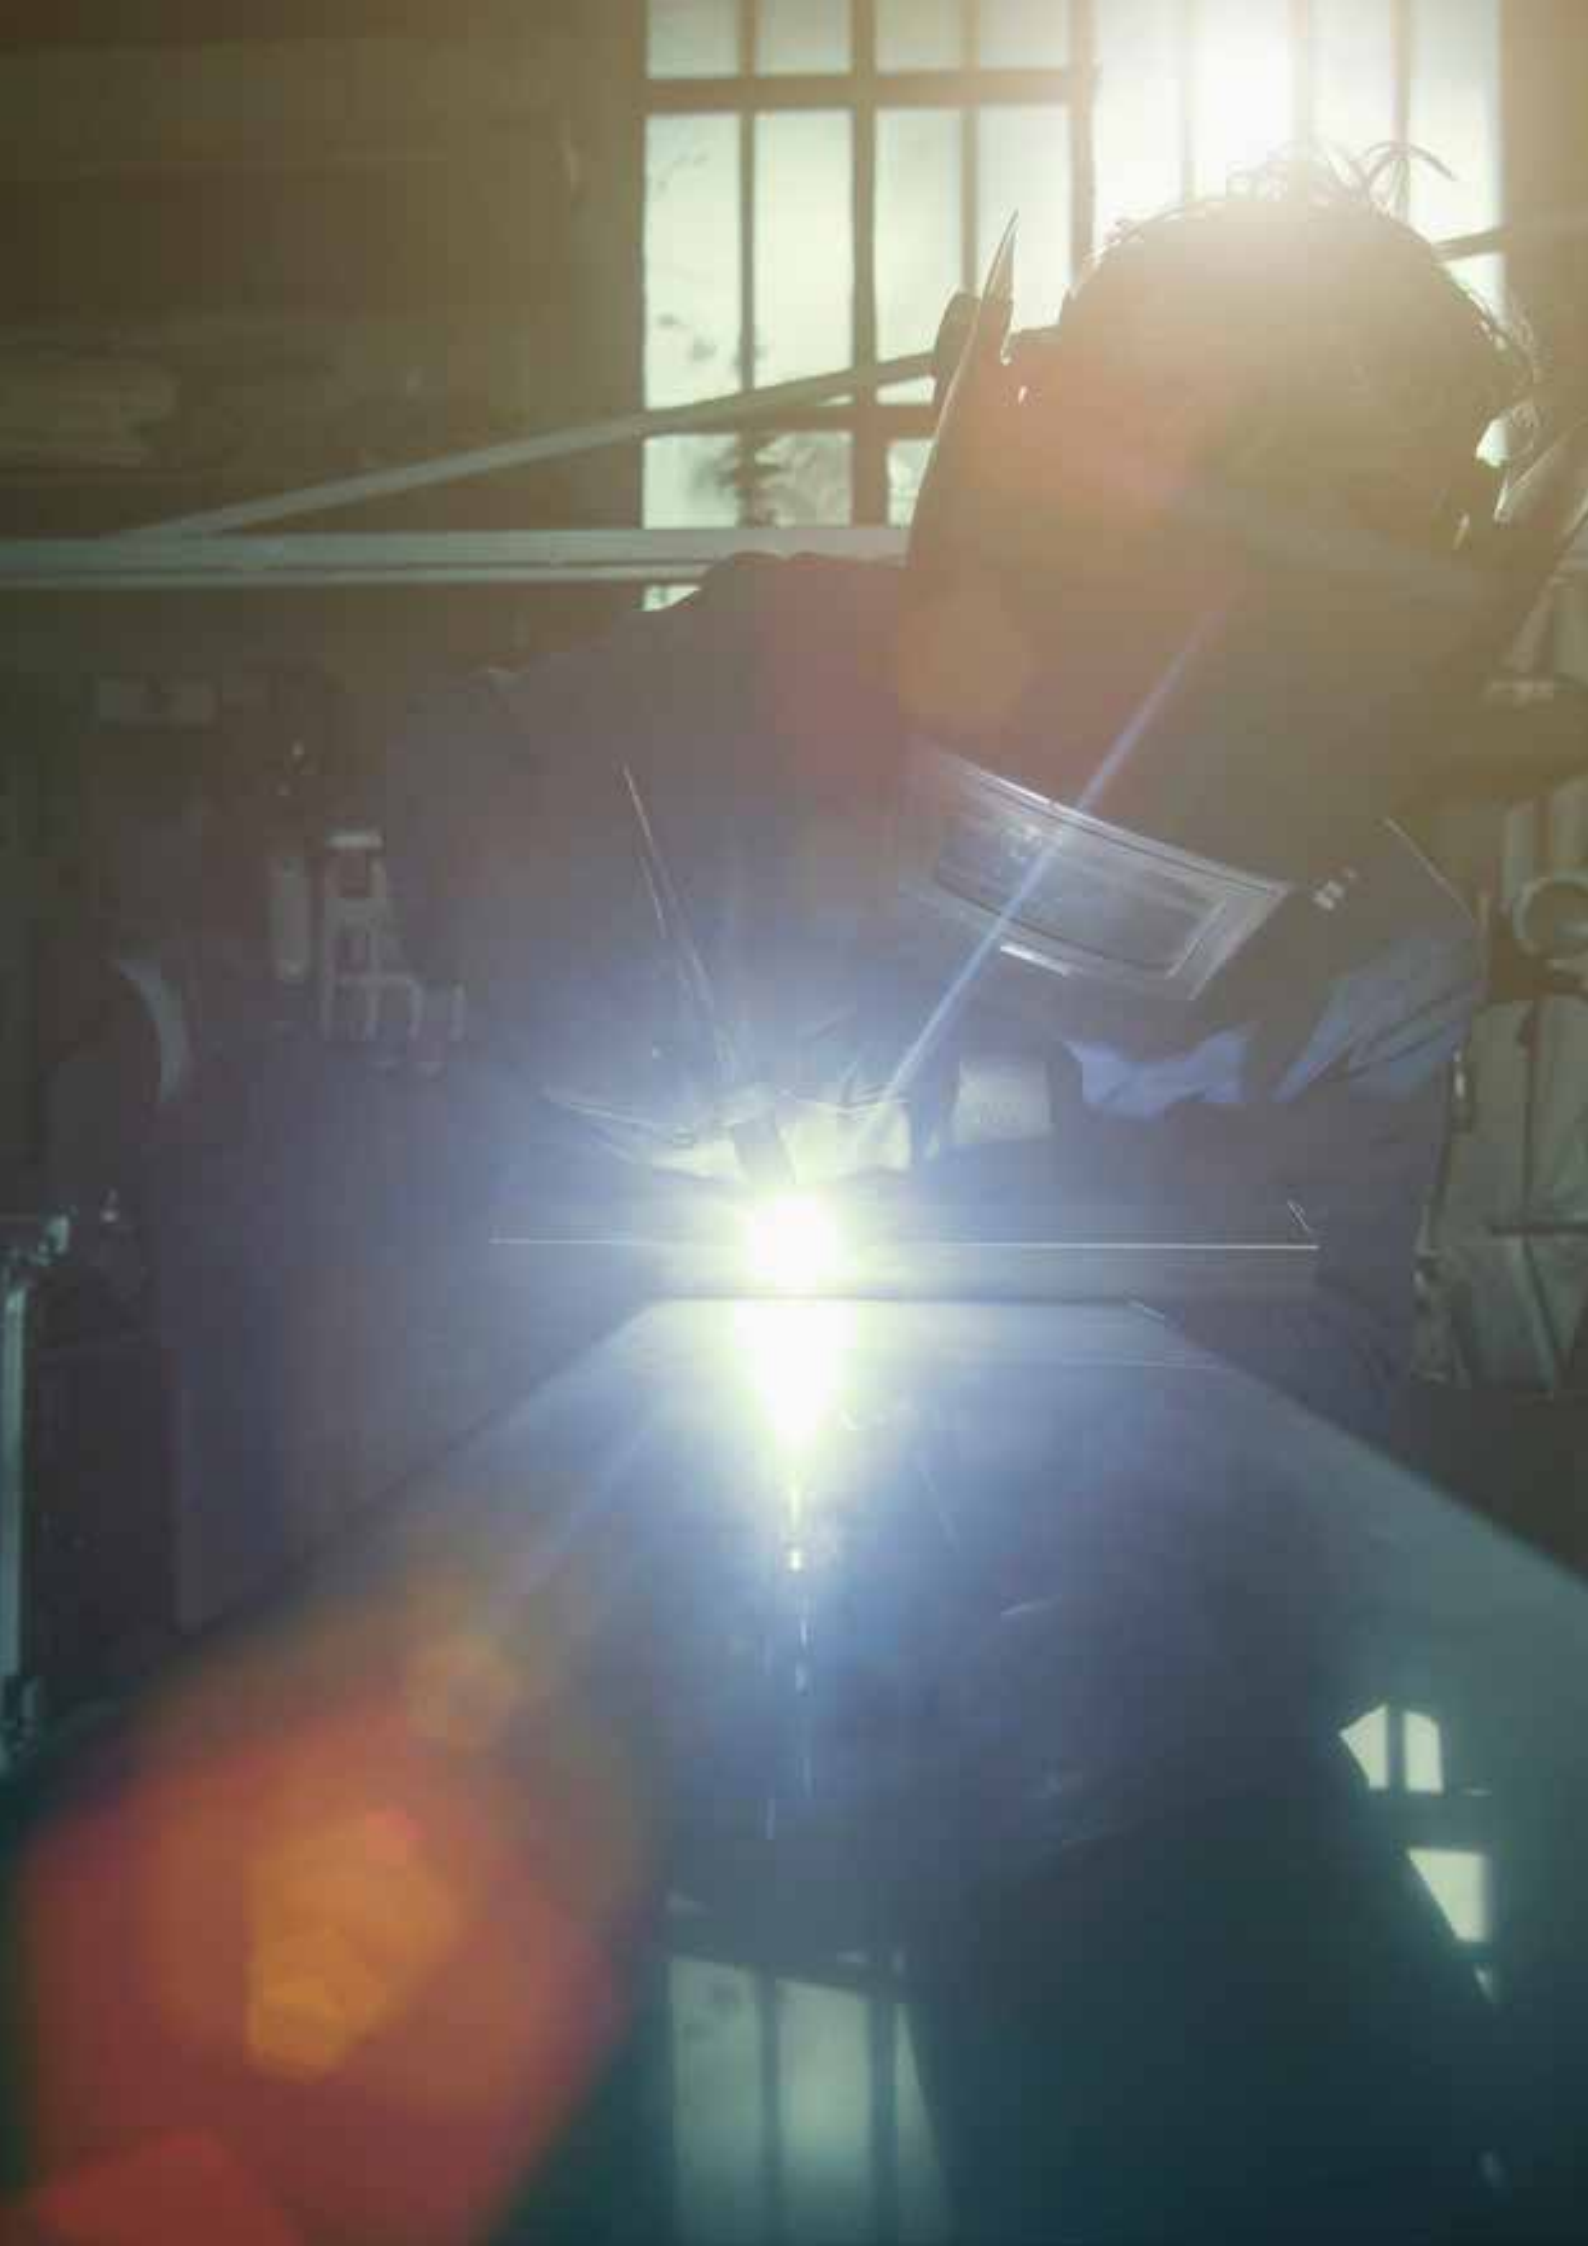

EUROTORCH WP-26

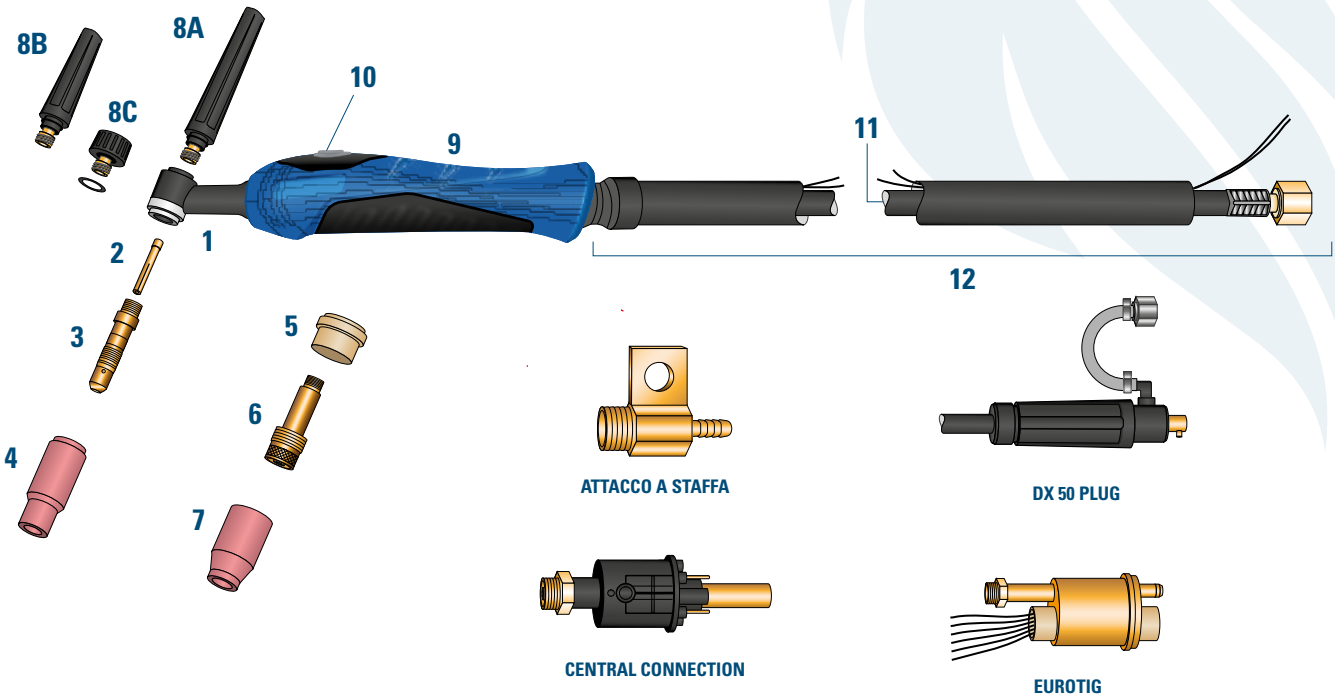

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 150A AC – 180A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP2612RBLW	Torcia WP-26 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2612RSF	Torcia WP-26 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP2625RBLW	Torcia WP-26 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2625RSF	Torcia WP-26 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP2612RBLW+D	Torcia WP-26 mt.4 attacco + DX PLUG
WP2612RSF+D	Torcia WP-26 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DX PLUG
WP2625RBLW+D	Torcia WP-26 mt.8 attacco + DX PLUG
WP2625RSF+D	Torcia WP-26 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DX PLUG 25 e "+D50" per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EURO TIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP26	Corpo torcia WP-26
	WP26F	Corpo torcia flessibile WP-26F
	NR26	Corpo torcia rotante WP-26
2	10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 12,7 mm. - 5/8"
	10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 12,7 mm. - 3/4"
5	18CG	Isolante inferiore corpo torcia
	54N01	Isolante inferiore gas lens
6	45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
	45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7	54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A	57Y02	Cappellotto lungo
8B	300M	Cappellotto medio
8C	57Y04	Tappo
9	TP91C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
	TGHBBC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
10	TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
	TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
	TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
	TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
11	46V28R12TR38	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	46V28R12TR12X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	46V30R25TR38	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	46V30R25TR12X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
12	TG20009	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20010	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20011	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20012	Pacco cavi mt. 8 M12x1


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.

** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-26V

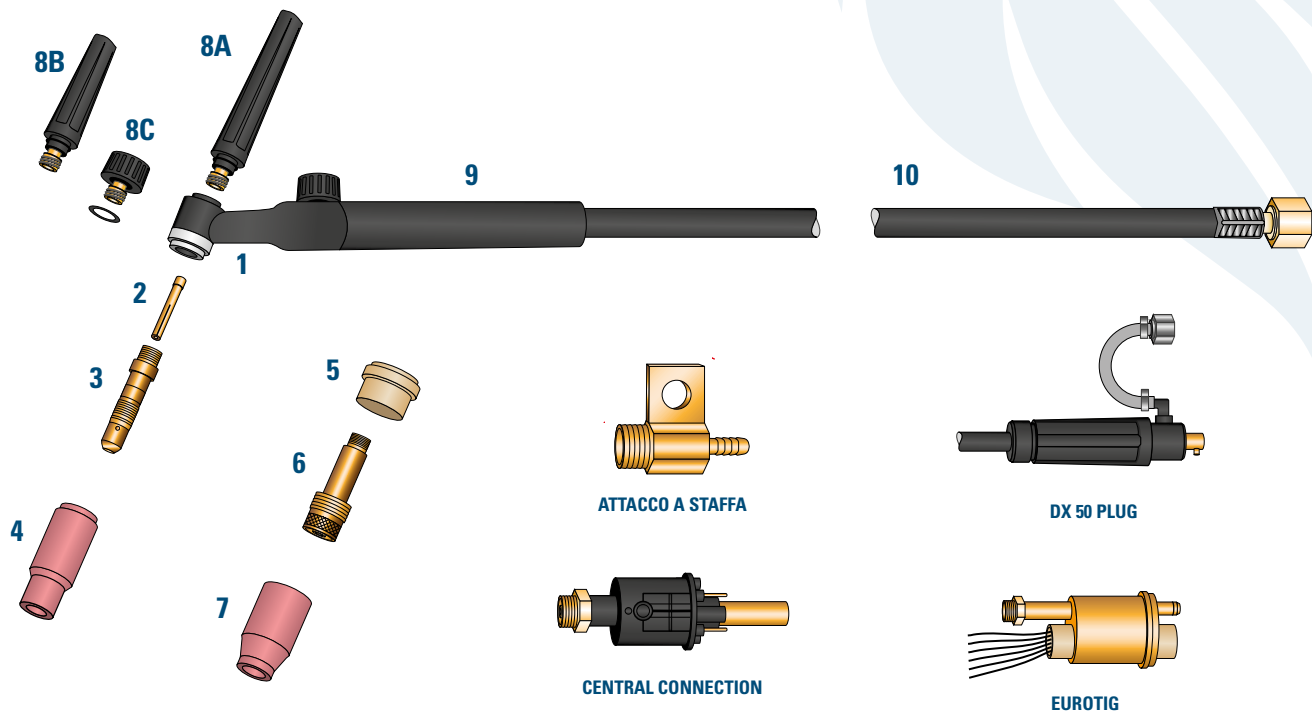

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 150A AC – 180A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP26V12	Torcia WP-26V mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP26V25	Torcia WP-26V mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP26V12+D	Torcia WP-26V mt.4 attacco + DX PLUG
WP26V25+D	Torcia WP-26V mt.8 attacco + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione “+D25” per DX PLUG 25 e “+D50” per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 WP26V	Corpo torcia WP-26V con rubinetto
WP26VF	Corpo torcia flessibile WP-26VF con rubinetto
2 10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3 10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4 10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 17,5 mm. - 5/8"
10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 19,0 mm. - 3/4"
5 18CG	Isolante inferiore corpo torcia
54N01	Isolante inferiore gas lens
6 45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7 54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A 57Y02	Cappellotto lungo
8B 300M	Cappellotto medio
8C 57Y04	Tappo
9 H200	Impugnatura
10 46V28R12G038	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM 3/8"G
46V28R12G012X1	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM M12x1
46V30R25G038	Cavo portacorrente mt. 8 EPDM 3/8"G
46V30R25G012X1	Cavo portacorrente mt. 8 EPDM M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

EUROTORCH WP-18

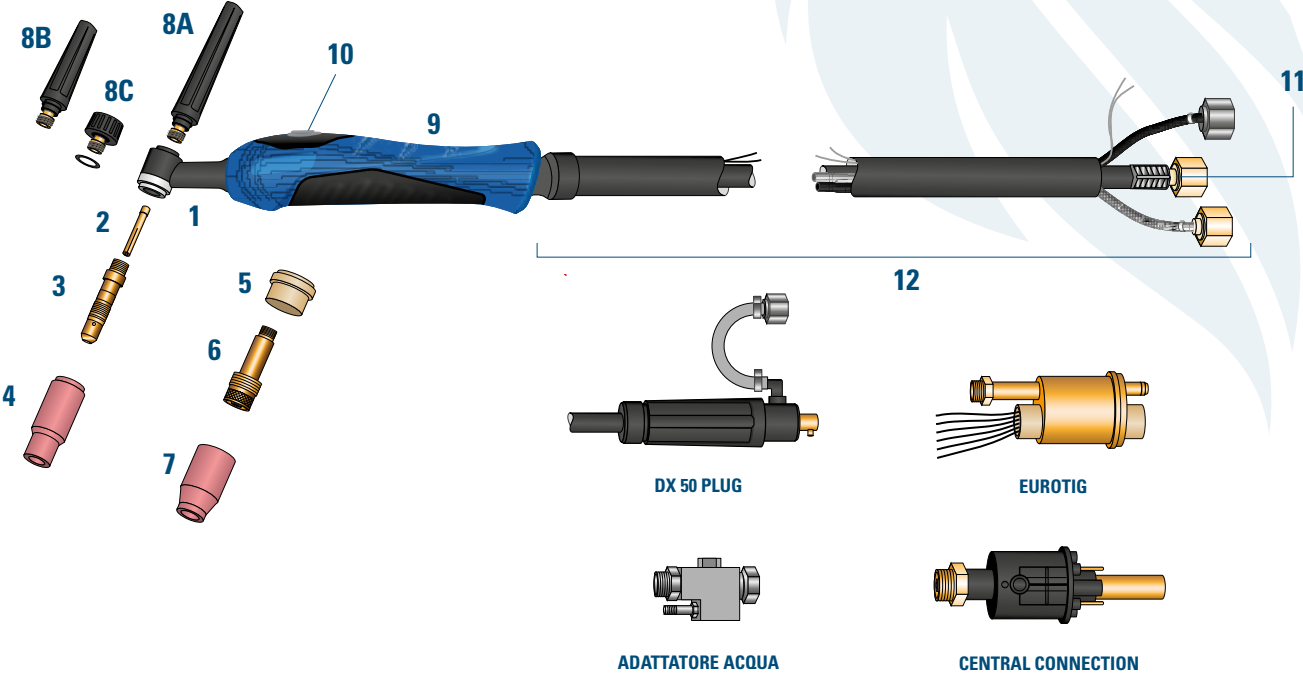

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 35%: 270A AC – 320A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP1812RBLW	Torcia WP-18 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP1812RSF	Torcia WP-18 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP1825RBLW	Torcia WP-18 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP1825RSF	Torcia WP-18 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP1812RBLW+D	Torcia WP-18 mt.4 attacco + DX PLUG
WP1812RSF+D	Torcia WP-18 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG
WP1825RBLW+D	Torcia WP-18 mt.8 attacco + DX PLUG
WP1825RSF+D	Torcia WP-18 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DX PLUG 25 e "+D50" per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EURO TIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP18	Corpo torcia WP-18
	WP18F	Corpo torcia flessibile WP-18F
	NR18	Corpo torcia rotante WP-18
2	10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 17,5 mm. - 5/8"
	10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 19,0 mm. - 3/4"
5	18CG	Isolante inferiore corpo torcia
	54N01	Isolante inferiore gas lens
6	45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
	45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7	54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A	57Y02	Cappellotto lungo
8B	300M	Cappellotto medio
8C	57Y04	Tappo
9	TP91C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
	TGHBBC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
10	TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
	TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
	TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
	TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
11	40V641238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	40V641212X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	41V292538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	41V292512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
12	TG20015	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20016	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20017	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20018	Pacco cavi mt. 8 M12x1


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.

** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-18V

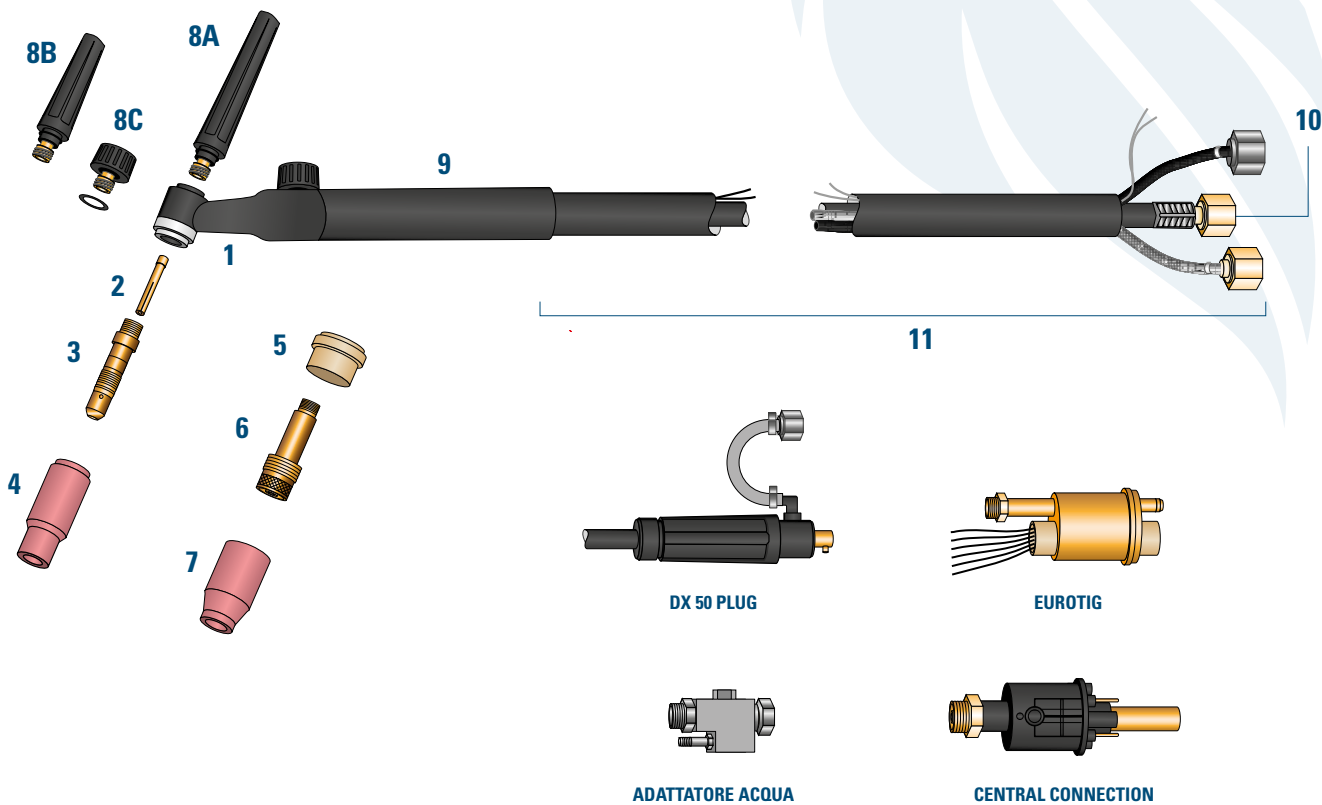

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 270A AC – 320A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP18V12	Torcia WP-18V mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP18V25	Torcia WP-18V mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP18V12+D	Torcia WP-18V mt.4 attacco + DX PLUG
WP18V25+D	Torcia WP-18V mt.8 attacco + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione “+D25” per DX PLUG 25 e “+D50” per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 WP18V	Corpo torcia WP-18V con rubinetto
WP18VF	Corpo torcia flessibile WP-18VF con rubinetto
2 10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3 10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4 10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 17,5 mm. - 5/8"
10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 19,0 mm. - 3/4"
5 18CG	Isolante inferiore corpo torcia
54N01	Isolante inferiore gas lens
6 45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7 54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A 57Y02	Cappellotto lungo
8B 300M	Cappellotto medio
8C 57Y04	Tappo
9 H200	Impugnatura
10 40V641238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"
40V641212X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
41V292538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
41V292512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
11 TG20015	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
TG20016	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
TG20017	Pacco cavi mt. 4 M12x1
TG20018	Pacco cavi mt. 4 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

EUROTORCH WP-20

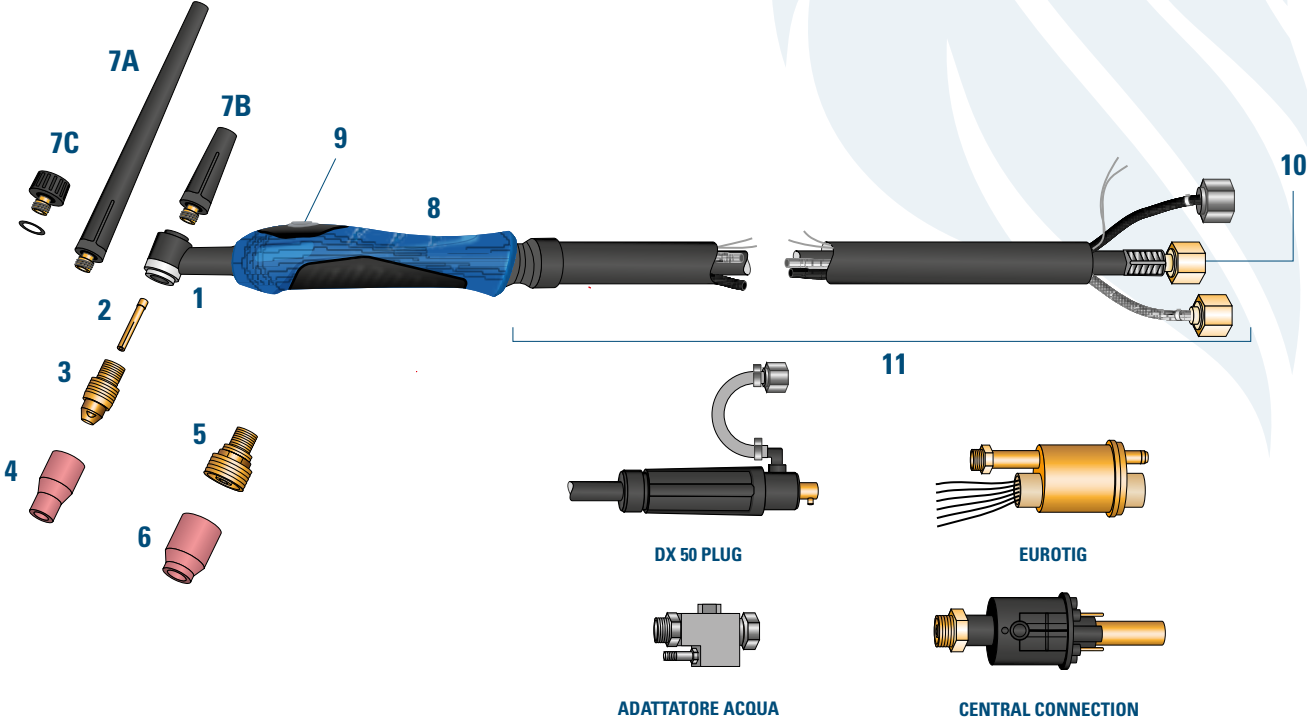

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 220A AC – 250A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP2012RBSW	Torcia WP-20 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2012RSF	Torcia WP-20 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP2025RBSW	Torcia WP-20 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2025RSF	Torcia WP-20 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP2012RBSW+D	Torcia WP-20 mt.4 attacco + DX PLUG
WP2012RSF+D	Torcia WP-20 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DX PLUG
WP2025RBSW+D	Torcia WP-20 mt.8 attacco + DX PLUG
WP2025RSF+D	Torcia WP-20 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DX PLUG 25 e "+D50" per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EURO TIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 WP20	Corpo torcia WP-20
WP20F	Corpo torcia flessibile WP-20F
NR20	Corpo torcia rotante WP-20
598882	Isolante Corpo torcia
2 13N22	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
70066WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
13N23	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
13N24	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3 13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
70067WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4 13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5 45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6 53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 20,5 mm. - 3/8"
53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7A 41V24	Cappellotto lungo
7B 41V35	Cappellotto medio
7C 41V33	Tappo
8 TP201C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
TGHBSC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
20 TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
10 45V031238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
45V03121X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
45V042538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
45V042512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
11 TG20021	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
TG20022	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
TG20023	Pacco cavi mt. 4 M12x1


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.

** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-20V

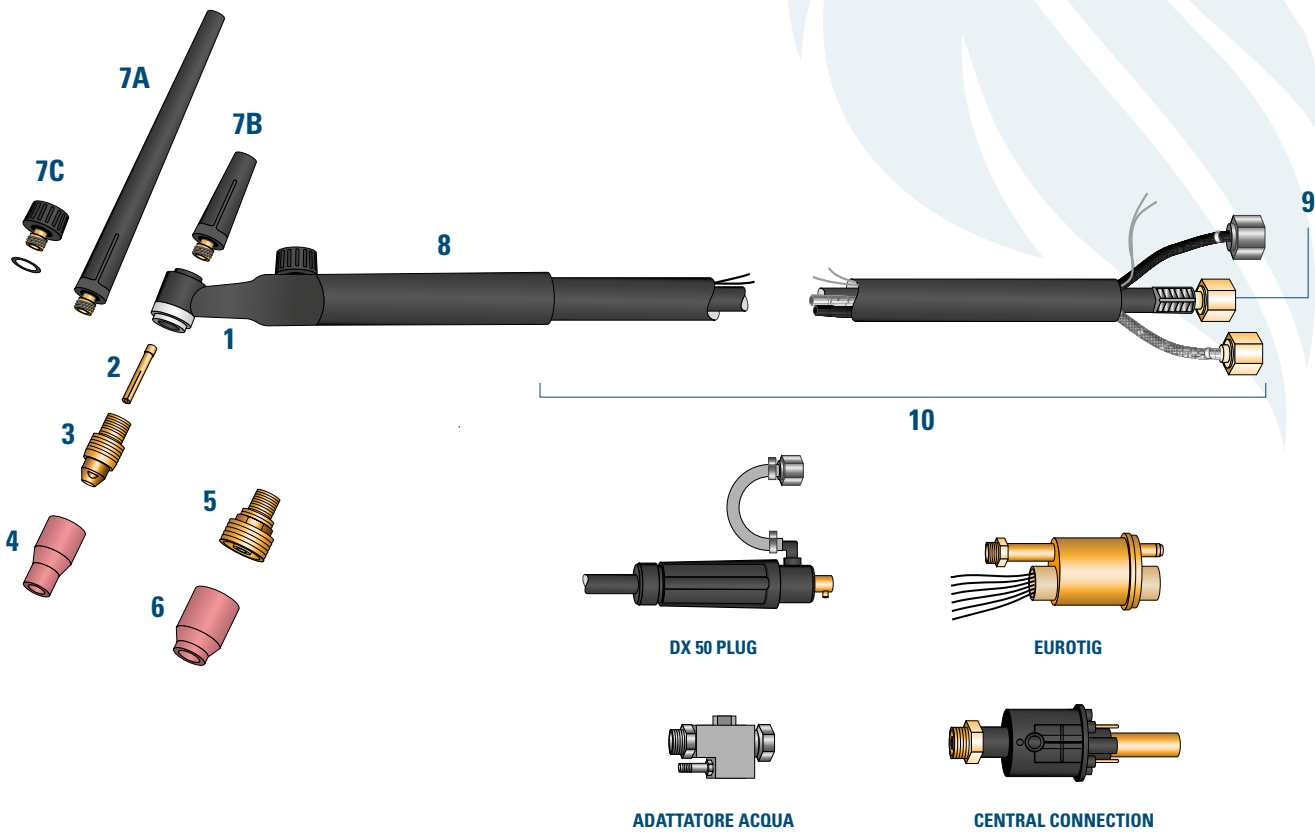

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 100%: 220A AC – 250A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP20V12	Torcia WP-20V mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP20V25	Torcia WP-20V mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP20V12+D	Torcia WP-20V mt.4 attacco + DX PLUG
WP20V25+D	Torcia WP-20V mt.8 attacco + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione “+D25” per DX PLUG 25 e “+D50” per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EURO TIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 WP20V	Corpo torcia WP-20V con rubinetto
WP20VF	Corpo torcia flessibile WP-20VF con rubinetto
598882	Isolante corpo torcia
2 13N22	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
70066WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
13N23	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
13N24	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3 13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
70067WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4 13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5 45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6 53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7A 41V24	Cappellotto lungo
7B 41V35	Cappellotto medio
7C 41V33	Tappo
8 H100	Impugnatura
9 45V031238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
45V03121X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
45V042538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
45V042512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
10 TG20021	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
TG20022	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
TG20023	Pacco cavi mt. 4 M12x1
TG20024	Pacco cavi mt. 8 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

EUROTORCH WP-24W

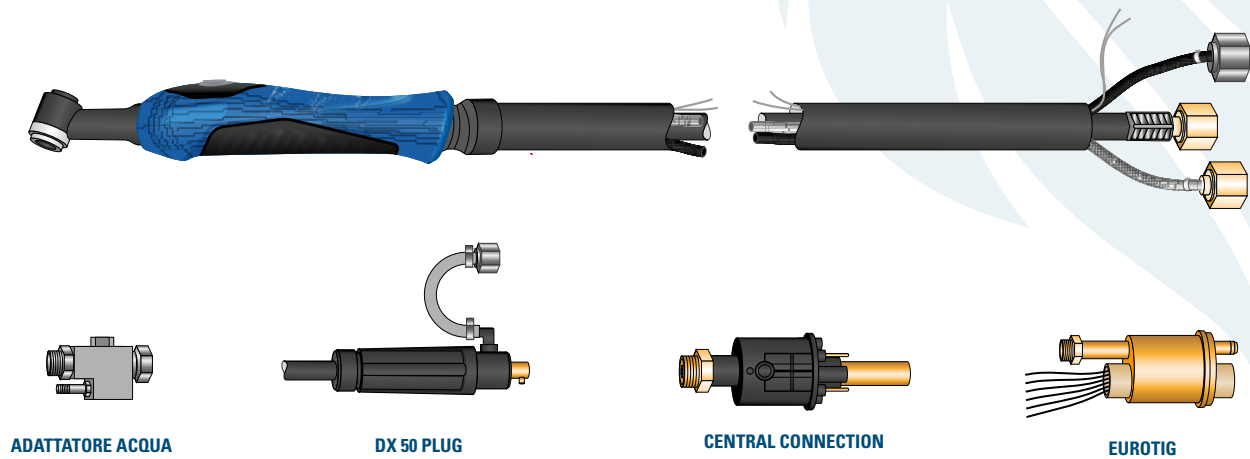

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 120A AC - 180A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP2412RBSW	Torcia WP-24 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2412RSF	Torcia WP-24 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP2425RBSW	Torcia WP-24 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2425RSF	Torcia WP-24 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP2412RBSW+D	Torcia WP-24 mt.4 attacco + DX PLUG
WP2412RSF+D	Torcia WP-24 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG
WP2425RBSW+D	Torcia WP-24 mt.8 attacco + DX PLUG
WP2425RSF+D	Torcia WP-24 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DX PLUG 25 e "+D50" per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.


* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1A WP24W	Corpo torcia ad acqua WP-24



EUROTORCH WP-25

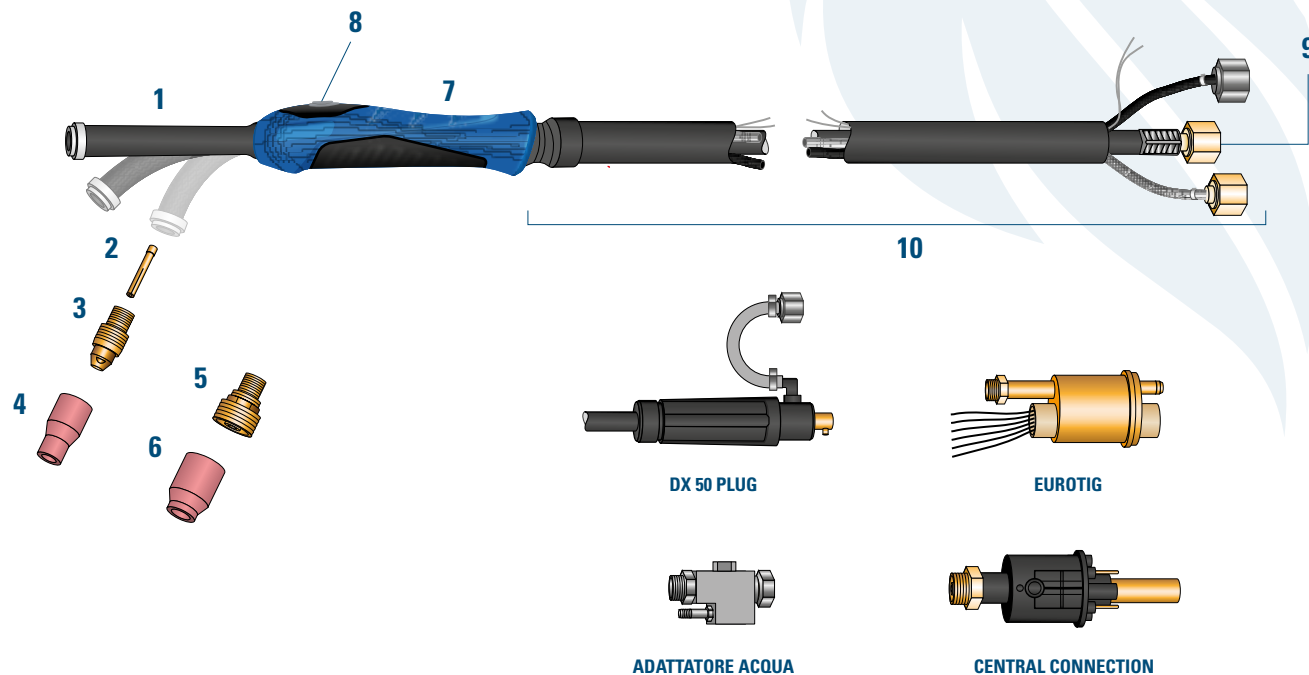

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 220A AC - 250A DC



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP2512RBSW	Torcia WP-25 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2512RSF	Torcia WP-25 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP2525RBSW	Torcia WP-25 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2525RSF	Torcia WP-25 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP2512RBSW+D	Torcia WP-25 mt.4 attacco + DX PLUG
WP2512RSF+D	Torcia WP-25 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG
WP2525RBSW+D	Torcia WP-25 mt.8 attacco + DX PLUG
WP2525RSF+D	Torcia WP-25 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DX PLUG 25 e "+D50" per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EURO TIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 WP25 598882	Corpo torcia WP-25 (dritta flex) Isolante corpo torcia
2 13N22 70066WT 13N23 13N24	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16" Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64" Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32" Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3 13N27 70067WT 13N28 13N29	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16" Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64" Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32" Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4 13N08 13N09 13N10 13N11 13N12	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4" Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16" Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 25,5 mm. - 3/8" Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16" Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5 45V43 45V44 45V45	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16" Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32" Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6 53N58 53N59 53N60 53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4" Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16" Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8" Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7 TP91C TGHBSC	Impugnatura ergonomica (zigrinata)* Impugnatura ergonomica (con gomma)*
8 TGSB1P TGSB2P TGSB4P TGSBPO	Micro + pulsante 1 posizione** Micro + pulsante 2 posizioni ** Micro + pulsante 4 posizioni** Micro più pulsante con variatore**
9 45V031238 45V03121X1 45V042538 45V042512X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1 Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
10 TG20021 TG20022 TG20023 TG20024	Pacco cavi mt. 4 3/8"G Pacco cavi mt. 8 3/8"G Pacco cavi mt. 4 M12x1 Pacco cavi mt. 8 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.


Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.



** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-22 A/W

WP22 A - AIR COOLED

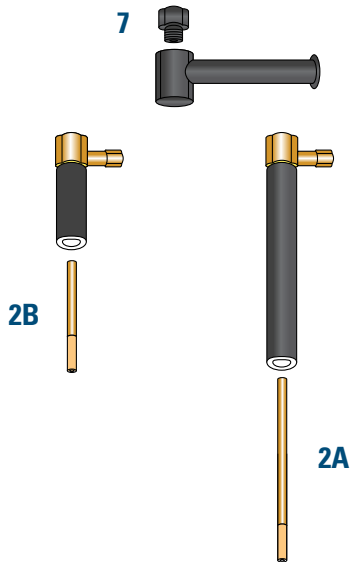

WP22 W - WATER COOLED

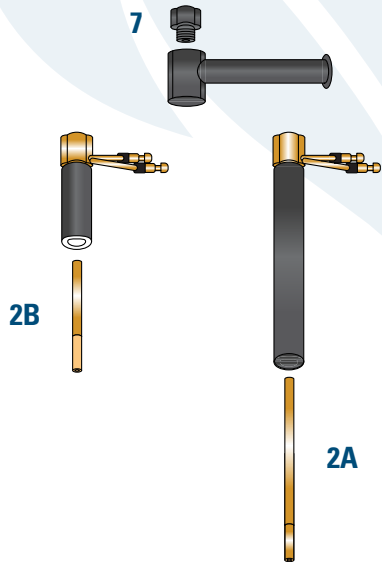

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 125 Amp Argon

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 250 Amp Argon



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP2212RBSW	Torcia WP-22G mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2225RBSW	Torcia WP-22G mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2212RBSW+D	Torcia WP-22G mt.4 attacco + DX PLUG
WP2225RBSW+D	Torcia WP-22G mt.8 attacco + DX PLUG

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DX PLUG sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DX PLUG 25 e "+D50" per DX PLUG 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	WP22GA	Corpo torcia WP-22 A 7" Gas
	WP22GB	Corpo torcia WP-22 B 3" Gas
	WP22WA	Corpo torcia WP-22 A 7" Water
	WP22WB	Corpo torcia WP-22 B 3" Water
	598882	Isolante corpo torcia
2A	22N23A7	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
2B	22N23B7	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
3	13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70067WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5	45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6	53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7		Tappo
	45V031238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	45V03121X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	45V042538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	45V042512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
	TG20021	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20022	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20023	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20024	Pacco cavi mt. 8 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131



ADATTATORI TIG

ADATTATORI DINSE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TGADS25	Kit Adattatore TIG DX PLUG 25 12x1 completo
TGADS50	Kit Adattatore TIG DX PLUG 50 12x1 completo
TG302P	Kit Adattatore TIG centralizzato con 2 pins
TGAST38	Kit Adattatore TIG a staffa 3/8"
TG302PH	Kit Adattatore TIG centralizzato H2O con 2 Pins



ELETTRODI DI TUNGSTENO

ELETTRODI DI TUNGSTENO GRIGIO WC20 (CERIO 2%) L=175 GREY

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
WWCE16	Elettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"	10
WWCE20	Elettrodo Ø 2,0mm. - 5/64"	10
WWCE24	Elettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"	10
WWCE32	Elettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"	10
WWCE40	Elettrodo Ø 4,0mm. - 5/32"	10

ELETTRODI DI TUNGSTENO ROSSO WT 20 (TORIO2%) L=175 RED

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
WWTH16	Elettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"	10
WWTH20	Elettrodo Ø 2,0mm. - 5/64"	10
WWTH24	Elettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"	10
WWTH32	Elettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"	10
WWTH40	Elettrodo Ø 4,0mm. - 5/32"	10

ELETTRODI DI TUNGSTENO PURO WP L=175 GREEN

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
WWP16	Elettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"	10
WWP20	Elettrodo Ø 2,0mm. - 5/64"	10
WWP24	Elettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"	10
WWP32	Elettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"	10
WWP40	Elettrodo Ø 4,0mm. - 5/32"	10

ELETTRODI DI TUNGSTENO ORO WL 15 (LANTANIO 1,5%) L=175 GOLD

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
WWL116	Elettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"	10
WWL120	Elettrodo Ø 2,0mm. - 5/64"	10
WWL124	Elettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"	10
WWL132	Elettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"	10
WWL140	Elettrodo Ø 4,0mm. - 5/32"	10

ELETTRODI DI TUNGSTENO (LANTANIO 2%) WTR 20 L=175 BLUE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
WWTR16	Elettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"	10
WWTR20	Elettrodo Ø 2,0mm. - 5/64"	10
WWTR24	Elettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"	10
WWTR32	Elettrodo Ø 3,2mm.-1/8"	10
WWTR40	Elettrodo Ø 4,0mm. - 5/32"	10

DISCOVER THE **PLASMA RANGE** **TACES**

WE SUPPLY COMPONENTS
AND CONSUMABLES FOR THE MOST
POPULAR BRANDS



SCAN THE QR CODE
AND DISCOVER THE CATALOGUE

SEND US THE CODES YOU HAVE USED SO FAR, WHETHER
ORIGINAL REFERENCES OR PREVIOUS SUPPLIER'S CODES AND
WE WILL PROVIDE THE EXACT MATCH QUICKLY AND EASILY

TELWIN®	MILLER®
SINCOSALD®	AJAN®
INE®	AUTOGEN RITTER®
WECO®	BINZEL®
SELCO-BOHLER®	CEBORA®
HELVI®	OTC®
CEA®	PANASONIC®
STEL®	P-TRON®
ELETTRO C.F.®	SMITH / MERKLE®
ESAB®/L-TEC®	SAF®-FRO®
HYPERTHERM®	THERMAL DINAMICS®
KJELLBERG®	UNION CARBIDE®
KOIKE®	W.T.C.®
KOMATSU®	WHITNEY®
LINCOLN ELECTRIC®	END FITTINGS
EWS®	CENTRALISED CONNECTIONS
MESSER GRIESHEIM®	COMPASSES AND TROLLEYS

The brand names are trade marks listed under in this catalogue are the registered trade marks of the proper owner and remain exclusive property of the respective owners. The parts shown in this catalogues are not genuine parts of the respective trade mark, they are interchangeable parts made to fit the original equipments. All the Reference codes are only a convenient research.



SALDARCO
PROFESSIONAL ARC WELDING

ACCESSORI E FORNITURE PER SALDATURA

PINZE PORTAELETTRODO

Serie PT



CODICE PRODOTTO
EH200PT

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie PT da 200 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
150 A	200 A	3,2	25

Serie LT



CODICE PRODOTTO
EH200LT

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie LT da 200 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
150 A	200 A	3,2	25

Serie FCL



CODICE PRODOTTO
EH200FCL

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie FCL da 200 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
150 A	200 A	3,2	25



CODICE PRODOTTO
EH300FCL

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie FCL da 300 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
250 A	300 A	4,0	35



CODICE PRODOTTO
EH400FCL

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie FCL da 400 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
300 A	400 A	5,0	50



CODICE PRODOTTO
EH600FCL

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie FCL da 600 Amps

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
400 A	600 A	6,3	70



CODICE PRODOTTO
EH700FCL

DESCRIZIONE
Pinza portaelettrodo serie FCL da 700 Amps.

A	A	Ø	mm
60%	35%	mm	mm ²
500 A	700 A	7,0	95

MORSETTI DI MESSA A TERRA CON CHIUSURA ROTANTE

Serie CMP



CODICE PRODOTTO
GC300CMP

DESCRIZIONE
Morsetto di massa serie CMP da 300 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
250 A	300 A	50



CODICE PRODOTTO
GC500CMP

DESCRIZIONE
Morsetto di massa serie CMP da 500 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
400 A	500 A	95



CODICE PRODOTTO
GC800CMP

DESCRIZIONE
Morsetto di massa serie CMP da 800 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
600 A	800 A	120

Serie MY



CODICE PRODOTTO
GC600MY

DESCRIZIONE
Morsetto di massa serie MY da 600 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
500 A	600 A	95

Serie ST



CODICE PRODOTTO
GC600ST-BS

DESCRIZIONE
Morsetto di massa ottone acciaio serie ST da 600 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
500 A	600 A	95

Serie FT



CODICE PRODOTTO
GC750FT

DESCRIZIONE
Morsetto di massa serie FT da 750 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
650 A	750 A	120

MORSETTI DI MESSA A TERRA A PINZA

Serie SC



CODICE PRODOTTO
GC200SC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in ottone serie SC da 200 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
150 A 200 A 25



CODICE PRODOTTO
GC300SC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in ottone serie SC da 300 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
300 A 400 A 35-50



CODICE PRODOTTO
GC500SC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in ottone serie SC da 500 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
500 A 600 A 50-70

Serie CC



CODICE PRODOTTO
EC200CC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie CC da 200 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
150 A 200 A 25



CODICE PRODOTTO
EC400CC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie CC da 400 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
300 A 400 A 35-50



CODICE PRODOTTO
EC600CC

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie CC da 600 Amps

A **A** 
60% 35% mm²
500 A 600 A 50-70

Serie NT



CODICE PRODOTTO
EC200NT

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie NT da 200 Amps con maglia di rame

A **A** 
60% 35% mm²
200 A 250 A 25



CODICE PRODOTTO
EC350NT

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie NT da 250 Amps con maglia di rame

A **A** 
60% 35% mm²
300 A 400 A 35



CODICE PRODOTTO
EC500NT

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie NT da 500 Amps con maglia di rame

A **A** 
60% 35% mm²
400 A 500 A 50-70



CODICE PRODOTTO
EC650NT

DESCRIZIONE
Pinza di massa in lamiera serie NT da 650 Amps con maglia di rame

A **A** 
60% 35% mm²
500 A 600 A 70-95

KIT SALDATURA ELETTRODO

I kit riportati sono i più richiesti dal mercato ma è possibile soddisfare ogni esigenza di combinazione e lunghezza richieste.



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP254A200FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 25mm da 4m con pinza 200 FCL, Connettore D. 25
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP354B300FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 35mm da 4m con pinza 300 FCL, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP504B400FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 50mm da 4m con pinza 400 FCL, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP704C600FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 70mm da 4m con pinza 600 FCL, Connettore D. 70

KIT MESSA A TERRA

I kit riportati sono i più richiesti dal mercato ma è possibile soddisfare ogni esigenza di combinazione e lunghezza richieste.



Kit cavo 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM254A200SC	Kit di messa a terra Cavo 25 mm da 4m con pinza 200SC, Connettore D. 25
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM254A200NT	Kit di messa a terra Cavo 25 mm da 4m con pinza 200NT, Connettore D. 25

Kit cavo 35

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM354B300SC	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 300SC, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM354B350NT	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 350NT, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM354B300CMP	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 300CMP, Connettore D. 50

Kit cavo 50

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM504B500SC	Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 500SC, Connettore D. 50
KM504B500NT	Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 500NT, Connettore D. 50
KM504B500CMP	Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 500CMP, Connettore D. 50

Kit cavo 75

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM704C650NT	Kit di messa a terra Cavo 70 mm da 4m con pinza 650NT, Connettore D. 70
KM704C800CMP	Kit di messa a terra Cavo 70 mm da 4m con pinza 800CMP, Connettore D. 70

PROLUNGHE

Diponibilità per produzione su richiesta di prolunghe di varie misure (da concordare).

DESCRIZIONE
PACCO CAVI COASSIALE ARIA,ACQUA, PER PROLUNGHE DA GENERATORE A CARRELLO
DESCRIZIONE
PROLUNGHE CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA
DESCRIZIONE
PROLUNGHE CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA

CONNETTORI CAVI



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXSVM25	Connettore cavi SS 10-25 maschio (plug)

A	A	mm ²
60%	35%	
200	250	25



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPVF25	Connettore cavi SS 10-25 femmina (socket)

A	A	mm ²
60%	35%	
200	250	25



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPPF25	Presa da pannello 10-25

A	A	mm ²
60%	35%	
200	250	25



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXSVM50	Connettore cavi SS 35-50 maschio (plug)

A	A	mm ²
60%	35%	
300	400	50



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPVF50	Connettore cavi SS 35-50 femmina (socket)

A	A	mm ²
60%	35%	
300	400	50



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPPF50	Presa da pannello 35-50

A	A	mm ²
60%	35%	
300	400	50



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXSVM70	Connettore cavi SS 50-70 maschio (plug)

A	A	
60%	35%	mm ²
400	500	70

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPVF70	Connettore cavi SS 50-70 femmina (socket)

A	A	
60%	35%	mm ²
400	500	70

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPPF70	Presa da pannello 50-70 TXPPF70

A	A	
60%	35%	mm ²
400	500	70

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXSVM95	Connettore cavi SS 70-95 maschio (plug)

A	A	
60%	35%	mm ²
500	600	95

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPVF95	Connettore cavi SS 70-95 femmina (socket)

A	A	
60%	35%	mm ²
500	600	95

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TXPPF95	Presa da pannello 70-95

A	A	
60%	35%	mm ²
500	600	95

CAPICORDA



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL16	Capocorda 16

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL25	Capocorda 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL35	Capocorda 35

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL50	Capocorda 50

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL70	Capocorda 70

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL95	Capocorda 95

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL120	Capocorda 120

MODULO DI COLLAUDO TORCE MIG TIG PLASMA

PARAMETRI ESAMINATI:

Funzionamento pulsante/i e connessioni elettriche
Continuità e portata del cavo di potenza
Diagnosi circuito gas / acqua



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXEC	Macchina per test e diagnosi di torce MIG TIG plasma compatibile con tutti i connettori più diffusi sul mercato

TORCA PER SCRICCATURA K4000



DESCRIZIONE:

Portata massima 1000A.
Cavo Portacorrente da 2,1 m.
Elettrodi utilizzabili: da 4 a 12,7 mm
Impugnatura ergonomica.

LIQUIDO REFRIGERANE PER CIRCUITI SALDATRICI



PARAMETRI ESAMINATI:

Ha bassa conducibilità.
Assicura un raffreddamento ottimale.
Protegge le attrezzature e gli allunga la vita.
Favorisce la lubrificazione.
Privo di sostanze nocive.

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLATE:

Liquido protettivo per circuiti di raffreddamento, grazie alla sua formula speciale garantisce un'azione anticongelante, refrigerante, anticorrosiva e anticalcare.

Resistente a temperature da -20C a + 120 °C.
Garantisce un punto di congelamento -20° e di ebollizione in condizioni di esercizio di +120°
Non intacca gomma e plastica.
Inibitore di corrosione.
Ha una bassa conducibilità.
Non crea calcare.
Facilmente identificabile dal colore rosa.
Non infiammabile.
Pronto all'uso.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXLR5	Liquido refrigerante - TANICA Lt. 5

DATI TECNICI	
Aspetto	Liquido limpido
Colore	Leggermente rosso
pH	7sol.100%
Densità e/o dens. relativa	1.00g/ml (20°)

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l'etichetta.
Il preparato non è considerato pericoloso per la salute durante il normale utilizzo. Le consuete norme di buona pratica industriale sono sufficienti per un uso sicuro del prodotto.

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.
Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

LIQUIDO REFRIGERANE PER IMPIANTI TAGLIO PLASMA E LASER



PARAMETRI ESAMINATI:

Ha bassa conducibilità.
Assicura un raffreddamento ottimale.
Protegge le attrezzature e gli allunga la vita.
Favorisce la lubrificazione.
Privo di sostanze nocive

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLiate:

Liquido protettivo per circuiti di raffreddamento, grazie alla sua formula speciale garantisce un'azione anticongelante, refrigerante, anticorrosiva e anticalcare.

Resistente a temperature da -20C a + 120 °C.
Garantisce un punto di congelamento -20° e di ebollizione in condizioni di esercizio di +120°.
Non intacca gomma e plastica.
Inibitore di corrosione.
Ha una bassa conducibilità.
Non crea calcare.
Facilmente identificabile dal colore rosa.
Non infiammabile.
Pronto all'uso.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXLP5	Liquido refrigerante PLASMA - TANICA Lt. 5

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Leggermente rosso
pH	7sol.100%
Densità e/o dens. relativa	1.00g/ml (20°)

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l'etichetta.
Il preparato non è considerato pericoloso per la salute durante il normale utilizzo. Le consuete norme di buona pratica industriale sono sufficienti per un uso sicuro del prodotto.

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

LIQUIDO ANTIADESIVO PER SALDATURA



PARAMETRI ESAMINATI:

Evita l'adesione degli spruzzi di saldatura.
Non contiene silicone.
Non infiammabile.
Privo di sostanze nocive.

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLiate:

Liquido formulato per evitare l'adesione degli spruzzi di saldatura sulle superfici e sulla torcia.
Indicato nella saldatura a filo continuo e per gli impianti automatici.

Permette le successive operazioni di cromatura, verniciatura, zincatura, ecc.
Non è infiammabile quindi può essere utilizzato in luoghi chiusi.
Diluibile in acqua
Diluibile con acqua al 50% (50% prodotto, 50% acqua).Spruzzare sul materiale da saldare senza eccedere.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXAS5	Liquido antiadesivo (da diluire) - TANICA Lt. 5

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallo chiaro
pH	7sol.100%
Densità e/o dens. relativa	1.00g/ml ³

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non avvicinare agli occhi o alla bocca, in caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua corrente.
Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l'etichetta

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

LIQUIDO ANTIADESIVO PER SALDATURA



PARAMETRI ESAMINATI:

- Evita l’adesione degli spruzzi di saldatura.
- Non contiene silicone.
- Non infiammabile.
- Privo di sostanze nocive.

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLIATE:

Liquido formulato per evitare l’adesione degli spruzzi di saldatura sulle superfici e sulla torcia.
Indicato nella saldatura a filo continuo e per gli impianti automatici.

Permette le successive operazioni di cromatura, verniciatura, zincatura, ecc.
Non è infiammabile quindi può essere utilizzato in luoghi chiusi.
Diluibile in acqua.
Pronto all’uso.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXAS1	Liquido antiadesivo (pronto all'uso) EROGATORE Lt. 1CONFEZIONE: 6 FLACONI + 2 SPRAY TRIGGER

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallo chiaro
pH	7sol.100%
Densità e/o dens. relativa	1.00g/ml (20°)

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non ingerire. In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l’etichetta.
Il preparato non è considerato pericoloso per la salute durante il normale utilizzo. Le consue te norme di buona pratica industriale sono sufficienti per un uso sicuro del prodotto.

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

LIQUIDO ANTIALGHE PER IMPIANTI AUTOMATICI PLASMA E OSSITAGLIO



PARAMETRI ESAMINATI:

- Previene hot spot, corrosione, batteri e formazione di schiuma.
- Elimina gli odori in modo permanente: biodegrada immediatamente gli oli estranei.
- Aumenta la velocità di produzione.
- Non sviluppa vapori nocivi.

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLIATE:

Liquido formulato per evitare la corrosione proteggendo le attrezzature e per prevenire la formazione di batteri e alghe nelle vasche acquifere del plasma CNC.

Da diluire: Miscelare 1 Lt. di fluido in 20 Lt. di acqua.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXLB5	Liquido antialghe da diluire 1/20 - TANICA Lt. 5

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Blu
pH	7sol.100%

AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non avvicinare agli occhi o alla bocca, in caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua corrente.
Non ingerire. In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l’etichetta

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

PROT MIG PASTA ANTIADESIVO PER SALDATURA



PARAMETRI ESAMINATI:

- Protegge le torce dalle scorie che si formano durante la saldatura.
- Non contiene silicone.
- Non infiammabile.
- Privo di sostanze nocive.

CARATTERISTICHE, DESTINAZIONE D'USO E DOSI CONSIGLIATE:

Il PROT MIG PASTA è stato studiato per dare protezione alla torcia dagli spruzzi di saldatura.

- Indicato per proteggere i consumabili delle torce di saldatura MIG/MAG.
- Immergere, prima di iniziare la saldatura, la parte terminale della torcia calda e pulita in 2 cm. di PROT MIG PASTA.
- Lasciando colare nel barattolo l'eccesso di prodotto, si otterrà il massimo della protezione.
- Le proiezioni accumulate sulla superficie dell'ugello risulteranno facilmente rimovibili
- Pronto all'uso.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CB955	Anti adesivo in pasta – barattolo 180 gr Il prodotto viene venduto in confezioni da 10 barattoli.

DATI TECNICI	
Aspetto	Miscela pastosa
Colore	Semi trasparente

AVVERTENZE:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico mostrandogli il contenitore e l'etichetta.
- Il preparato non è considerato pericoloso per la salute durante il normale utilizzo. Le consue te norme di buona pratica industriale sono sufficienti per un uso sicuro del prodotto.

NOTE: PRODOTTO DESTINATO AD USO PROFESSIONALE.

Ad uso esclusivo di personale qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.

Prodotto compatibile con le procedure HACCP Decreto Legislativo 193/07.

AS-5000F WELDING HELMET COD. AS-5011ES



PARAMETRI ESAMINATI:

- Leggero, e con un design moderno con un alto impatto e resistenza
- Struttura ergonomica con una forte stabilità e confort.
- Protezione interna *PL-5004 118x97x1mm*
- Adatto agli standard ADF per le dimensioni 100x60mm (3.94"x2.36"):
XA-1121, XA-1131I, XA-1021D, XA-1122E, XA-1006, XA-1001FG, ect

XA-1011 FILTER



MODELLO	XA-1011
Dimensioni del filtro:	114 × 133 × 9,5 mm (4,5" × 5,25")
Dimensioni dell'area di visualizzazione:	100 × 60 mm (3,94" × 2,36")
Classificazione CE	1/1/1/1
Sensori	4
Stato chiaro	4 Tonalità (disponibile anche in 3 tonalità)
Stato scuro	Tonalità variabile da 9–13
Controllo della tonalità	Controllo digitale
Tempo di commutazione	0.04ms (ANSI)
Controllo della sensibilità	Regolabile (livelli da 1 a 5, da bassa ad alta)
Passaggio da chiaro/ scuro	Regolabile (livelli da 1 a 5 da 0.1-0.9s)
Funzione di molatura	si
Indicatore di batteria scarica	si
Temperatura di esercizio	15°C- 65°C (-59°F-149°F)
Temperatura di stoccaggio	25°C- 85°C (-77°F-185°F)
Alimentazione	Cella solare, batterie sostituibili (CR2450*2PCS)
Lente interna di protezione	PL-5001
Corrente minima di saldatura TIG	3A

AS-8000F WELDING HELMET

COD. AS-5022FD



PARAMETRI ESAMINATI:
Leggero, e con un design moderno con un alto impatto e resistenza
Struttura ergonomica con una forte stabilità e confort.
Protezione interna *PL-5002 114x133x1mm*
Adatto agli standard ADF per le dimensioni 114x133mm (4.5"x5.25"):
XA-5122D, XA-5122, XA-5022D, XA-5022,XA-5001D, XA-5000, ect.

XA-1011 FILTER



MODELLO	XA-1011
Dimensioni del filtro:	110x90x8.5mm (4.33"x3.54")
Dimensioni dell'area di visualizzazione:	97x47mm (3.82"x1.85")
Classificazione CE	1/1/1/2
Sensori	4
Stato chiaro	3 Tonalità
Stato scuro	Tonalità variabile da 9–13
Controllo della tonalità	Controllo esterno
Tempo di commutazione	0.04ms (ANSI)
Controllo della sensibilità	Regolabile (interno)
Passaggio da chiaro/ scuro	Regolabile (0.1-0.9s)
Funzione di molatura	si, regolazione esterna
Indicatore di batteria scarica	si
Temperatura di esercizio	15°C- 65°C (-59°F-149°F)
Temperatura di stoccaggio	25°C- 85°C (-77°F-185°F)
Alimentazione	Cella solare, batterie sostituibili (CR2450*1PC)
Lente interna di protezione	PL-2001
Corrente minima di saldatura TIG	5A

AFFILATORE TUNGSTENI

MODELLO TC MINI COD. XXTNGMINI



SPECIFICHE TECNICHE	
Batteria ricaricabile	8VMax Li-ion 2000Ah
Entrata del caricatore	100-240V~50/60Hz 0.2A
Uscita del caricatore	5.0V DC 1.5A
Tempo di carica della batteria	2-3 ore
Diametro massimo del disco	Ø 35mm 5.000-
Velocità	30.000/min
Capacità del mandrino a molla	3.2mm Max.

AFFILATORE TUNGSTENI MODELLO TC MAXI COD. XXTNGMAXI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione	220V~230V 50/60Hz
Potenza del motore	750W
Velocità angolare	11.000 giri/min
Angoli di rettifica/affilatura	15° / 18° / 22,5° / 30°
Cappuccio antipolvere che impedisce la fuoriuscita della polvere di tungsteno	
Diametri degli elettrodi in tungsteno	040" (1,0 mm), 1/16" (1,6 mm), 5/64" (2,0 mm), 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4,0 mm)

The background of the entire page is a photograph of a welder in a blue protective suit and mask, working on a metal structure. Bright sparks and smoke are visible from the welding point. The image is dimly lit, with the primary light source being the welding process itself.

FOR MANUFACTURERS

LINEA CAVI



CAVI COASSIALI



CAVO COASSIALE CON RIVESTIMENTO IN GOMMA E TUBO INTERNO IN MATERIALE HTZ (ALTA RESISTENZA AL CALORE) CON TRECCIA IN RAME Ø 0,2 MM².

3 cavi comando	(3 x 0,50mm²)	Configurazione standard
7 cavi comando	(5 x 0,75 mm² + 2 x 1,5mm²)	su richiesta
14 cavi comando	(12 x 0,75 mm² + 2 x 1,5 mm²)	su richiesta

Disponibile anche con 2 tubi acqua in PVC Ø 5 x 1,5
In osservanza alle norme CEI 20-19, Cenelec HD22

USO	assemblaggio torce MIG raffreddate ad aria o ad acqua e prolunghe ad aria
SEZIONI	16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 66mm² (è possibile su richiesta produrre qualsiasi sezione sia necessaria)
PACKAGING	in scatole da minimo 50 metri o in bobine da 1000 metri

Coassiale con 3 cavi comando

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TWCX16E	Cavo coassiale 16mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 3 cavi comando
TWCX25E	Cavo coassiale 25mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 3 cavi comando
TWCX25BE	Cavo coassiale 25mm², tubo interno HTZ 8 x 10 e 3 cavi comando
TWCX35SE	Cavo coassiale 35mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 3 cavi comando
TWCX35BE	Cavo coassiale 35mm², tubo interno HTZ 8 x 10 e 3 cavi comando
TWCX50SE	Cavo coassiale 50mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 3 cavi comando
TWCX50E	Cavo coassiale 50mm², tubo interno HTZ 8 x 10 e 3 cavi comando
TWCX66E	Cavo coassiale 66mm², tubo interno HTZ 8 x 10 e 3 cavi comando

Coassiale con 7 cavi comando (su richiesta)

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TWCX35SE7	Cavo coassiale 35mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 7 cavi comando
TWCX50SE7	Cavo coassiale 50mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 7 cavi comando
TWCX70SE7	Cavo coassiale 70mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 7 cavi comando
TWCX95SE7	Cavo coassiale 95mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 7 cavi comando

Coassiale con 14 cavi comando (su richiesta)

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TWCX35SE14	Cavo coassiale 35mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 14 cavi comando
TWCX50SE14	Cavo coassiale 50mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 14 cavi comando
TWCX75SE14	Cavo coassiale 70mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 14 cavi comando
TWCX95SE14	Cavo coassiale 95mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 14 cavi comando

Coassiale con tubi H₂O (su richiesta)

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TWCX50SE14H	Cavo coassiale 50mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5, 2 tubi 5 x 8 per acqua e 14 cavi comando
TWCX75SE14H	Cavo coassiale 70mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5, 2 tubi 5 x 8 per acqua e 14 cavi comando
TWCX95SE14H	Cavo coassiale 95mm², tubo interno HTZ 6,5 x 8,5, 2 tubi 5 x 8 per acqua e 14 cavi comando



CAVI COASSIALI ASSEMBLATI

CAVI COASSIALI ASSEMBLATI CON FASTON E RACCORDI DA AMB I LATI.

USO	assemblaggio o riparazione torce ad aria packaging in scatole
CONNETTORI	raccordi 10x1, 12x1 ,14x1, ¼", 10x1 femmina

Coassiale assemblato

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
3 METRI BZCX153E	Cavo coassiale assemblato 16mm²	5 METRI BZCX405E Cavo coassiale assemblato 66mm²
4 METRI BZCX154E	Cavo coassiale assemblato 16mm²	3 METRI TWCX110E Cavo coassiale assemblato TW1 25mm²
5 METRI BZCX155E	Cavo coassiale assemblato 16mm²	3,6 METRI TWCX112E Cavo coassiale assemblato TW1 25mm²
3 METRI BZCX253E	Cavo coassiale assemblato 25mm²	4,5 METRI TWCX115E Cavo coassiale assemblato TW1 25mm²
4 METRI BZCX254E	Cavo coassiale assemblato 25mm²	3 METRI TWCX210E Cavo coassiale assemblato TW2 35mm²
5 METRI BZCX255E	Cavo coassiale assemblato 25mm²	3,6 METRI TWCX212E Cavo coassiale assemblato TW2 35mm²
3 METRI BZCX263E	Cavo coassiale assemblato 35mm²	4,5 METRI TWCX215E Cavo coassiale assemblato TW2 35mm²
4 METRI BZCX264E	Cavo coassiale assemblato 35mm²	3 METRI TWCX410E Cavo coassiale assemblato TW4 50mm²
5 METRI BZCX265E	Cavo coassiale assemblato 35mm²	3,6 METRI TWCX412E Cavo coassiale assemblato TW4 50mm²
3 METRI BZCX363E	Cavo coassiale assemblato 50mm²	4,5 METRI TWCX415E Cavo coassiale assemblato TW4 50mm²
4 METRI BZCX364E	Cavo coassiale assemblato 50mm²	3 METRI TWCX510E Cavo coassiale assemblato TW5 66mm²
5 METRI BZCX365E	Cavo coassiale assemblato 50mm²	3,6 METRI TWCX512E Cavo coassiale assemblato TW5 66mm²
3 METRI BZCX403E	Cavo coassiale assemblato 66mm²	4,5 METRI TWCX515E Cavo coassiale assemblato TW5 66mm²
4 METRI BZCX404E	Cavo coassiale assemblato 66mm²	

LINEA CAVI



CAVO UNIPOLARE DI MASSA CON RIVESTIMENTO IN PVC H07V-K



CAVO UNIPOLARE DI MASSA
AD ALTA FLESSIBILITÀ
CON RIVESTIMENTO ISOLANTE
H07V-K FATTO DA CORDA DI RAME
CON CAPILLARI Ø 0,20 MM².

USO

per connessioni secondarie in macchine
per saldatura e per cavi di messa a terra

PACKAGING

rotoli da 50 o 100m o in bobine
da 800/1000/1200 metri

Cavo unipolare di massa

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXCV10PVC	Cavo unipolare di massa 10mm² con rivestimento PVC
XXCV16PVC	Cavo unipolare di massa 16mm² con rivestimento PVC
XXCV25PVC	Cavo unipolare di massa 25mm² con rivestimento PVC
XXCV35PVC	Cavo unipolare di massa 35mm² con rivestimento PVC
XXCV50PVC	Cavo unipolare di massa 50mm² con rivestimento PVC
XXCV70PVC	Cavo unipolare di massa 70mm² con rivestimento PVC
XXCV95PVC	Cavo unipolare di massa 95mm² con rivestimento PVC
XXCV120PVC	Cavo unipolare di massa 120mm² con rivestimento PVC
XXCV150PVC	Cavo unipolare di massa 150mm² con rivestimento PVC (su richiesta)

CAVO UNIPOLARE DI MASSA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA H01N2-D



CAVO UNIPOLARE DI MASSA AD ALTA FLESSIBILITÀ CON RIVESTIMENTO ISOLANTE H01N2-D
FATTO DA CORDA DI RAME CON CAPILLARI Ø 0,20 MM².

In osservanza delle norme Cenelec.

USO

per connessioni secondarie in macchine
per saldatura e per cavi di messa a terra

PACKAGING

rotoli da 50 o 100m o in bobine
da 800/1000/1200 metri

Cavo unipolare di massa

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXCV10GO	Cavo unipolare di massa 10mm² con rivestimento gomma
XXCV16GO	Cavo unipolare di massa 16mm² con rivestimento gomma
XXCV25GO	Cavo unipolare di massa 25mm² con rivestimento gomma
XXCV35GO	Cavo unipolare di massa 35mm² con rivestimento gomma
XXCV50GO	Cavo unipolare di massa 50mm² con rivestimento gomma
XXCV70GO	Cavo unipolare di massa 70mm² con rivestimento gomma
XXCV95GO	Cavo unipolare di massa 95mm² con rivestimento gomma
XXCV120GO	Cavo unipolare di massa 120mm² con rivestimento gomma
XXCV150GO	Cavo unipolare di massa 150mm² con rivestimento gomma (su richiesta)

CAVI COMANDI BIPOLARI

CAVO COMANDI DI CONTROLLO
DA INTERRUTTORE A GENERATORE
(CAPILLARI Ø 0,10 MM²).

PACKAGING

in rotoli da 100m o in bobine da 1400m

Cavo comandi ad isolamento

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXCVBP	Cavo comandi ad isolamento singolo 2x0,50mm²
XXCVBP2N	Cavo comandi ad isolamento doppio 2x0,75mm²

CAVO PORTACORRENTE TRECCIATO

CAVO PORTACORRENTE CON CORDA DI RAME 16MM IN TUBO IN GOMMA EPDM
TRECCIATO ESTERNAMENTE PER RESISTENZA AD ALTA PRESSIONE

USO	per portacorrente e raffreddamento, assemblaggio e riparazione di torce MIG e TIG
TRECCIATURA	esterna in tessuto o nylon®
CONNETTORI	raccordi 12x1, ¼", 3/8"

Cavo trecciato in gomma

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
3 METRI BZPW5013	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - TESSUTO	ATTACCO 3/8" 45V042538	Cavo trecciato in gomma per TIG WP20 raffreddata ad acqua 8mt
4 METRI BZPW5014	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - TESSUTO	ATTACCO 12x1 46V28R12TR12X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP26 4mt
5 METRI BZPW5015	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - TESSUTO	ATTACCO 3/8" 46V28R12TR38	Cavo trecciato in gomma per TIG WP26 4mt
3 METRI BZPW5013N	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - NYLON®	ATTACCO 12x1 46V30R25TR12X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP26 8mt
4 METRI BZPW5014N	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - NYLON®	ATTACCO 3/8" 46V30R25TR38	Cavo trecciato in gomma per TIG WP26 8mt
5 METRI BZPW5015N	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - NYLON®	ATTACCO 12x1 57Y01R12TR12X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP17 4mt
ATTACCO 12x1 40V641212X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP18 raffreddata ad acqua 4mt	ATTACCO 3/8" 57Y01R12TR38	Cavo trecciato in gomma per TIG WP17 4mt
ATTACCO 3/8" 40V641238	Cavo trecciato in gomma per TIG WP18 raffreddata ad acqua 4mt	ATTACCO 12x1 57Y03R25TR12X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP17 8mt
ATTACCO 12x1 41V292512X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP18 raffreddata ad acqua 8mt	ATTACCO 3/8" 57Y03R25TR38	Cavo trecciato in gomma per TIG WP17 8mt
ATTACCO 3/8" 41V292538	Cavo trecciato in gomma per TIG WP18 raffreddata ad acqua 8mt		
ATTACCO 12x1 45V031212X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP20 raffreddata ad acqua 4mt		
ATTACCO 3/8" 45V031238	Cavo trecciato in gomma per TIG WP20 raffreddata ad acqua 4mt		
ATTACCO 12x1 45V042512X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP20 raffreddata ad acqua 8mt		



LINEA CAVI

CAVO PORTACORRENTE IN GOMMA RINFORZATA

CAVO PORTACORRENTE CON CORDA DI RAME 16MM IN TUBO IN GOMMA EPDM RINFORZATA PER RESISTENZA AD ALTA PRESSIONE E TEMPERATURA.

USO	per portacorrente e raffreddamento, assemblaggio e riparazione di torce MIG e TIG
COPERTURA	esterna in gomma EPDM doppio strato con trecciatura interna

Cavo in gomma rinforzata

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE		
3 METRI BZPW5013G0	Cavo in gomma rinforzata per torcia raffreddata ad aria MIG 501	ATTACCO 3/8" 46V30R25G038	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP26 8mt
4 METRI BZPW5014G0	Cavo in gomma rinforzata per torcia raffreddata ad aria MIG 501	ATTACCO 12x1 57Y01R12G012X1	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP17/ WP9 4mt
5 METRI BZPW5015G0	Cavo in gomma rinforzata per torcia raffreddata ad aria MIG 501	ATTACCO 3/8" 57Y01R12G038	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP 17/ WP9 4mt
ATTACCO 12x1 46V28R12G012X1	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP26 4mt	ATTACCO 12x1 57Y03R25G012X1	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP 17/ WP9 8mt
ATTACCO 3/8" 46V28R12G038	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP26 4mt	ATTACCO 3/8" 57Y03R25G038	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP 17/ WP9 8mt
ATTACCO 12x1 46V30R25G012X1	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP26 8mt		

CAVO PORTACORRENTE PER PLASMA


TUBO IN PVC RINFORZATO CON CORDA DI RAME 6/8/10MM RESISTENTE AD ALTA PRESSIONE.

USO	per portacorrente e raffreddamento, assemblaggio e riparazione di torce al plasma
COPERTURA	PVC rinforzato

Cavo portacorrente plasma

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CE50203	Cavo portacorrente plasma 50 amp. 6mt (corda 6mm ²)
CE50204	Cavo portacorrente plasma 50 amp. 12mt (corda 6mm ²)
CE150203	Cavo portacorrente plasma 150 amp. 6mt (corda 10mm ²)
CE150204	Cavo portacorrente plasma 150 amp. 12mt (corda 10mm ²)

PACCO CAVI PER TORCE MIG RAFFREDDATE AD ACQ UA



PACCO CAVI PER TORCE MIG RAFFREDDATE AD ACQUA

Composto da:
Cavo portacorrente e ritorno H₂O
Tubi di andata H₂O
Tubo gas
Tubo passaguaina
Cavetto comandi

Pacco cavi per torcia ad acqua

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
3 METRI BZCX5013	Pacco cavi per torcia ad acqua MIG
4 METRI BZCX5014	Pacco cavi per torcia ad acqua MIG
5 METRI BZCX5015	Pacco cavi per torcia ad acqua MIG

TRECCE DI RAME



TRECCIA AD ALTA FLESSIBILITÀ CON CAPILLARE 0,2 MM².



CORDA DI RAME CON CAPILLARI Ø 0,20 MM².

USO	come conduttore per assemblaggio di cavi portacorrente per torce MIG/TIG/Plasma
PACKAGING	in bobine standard o in rocchetti da circa 15 kg (con aggiunta di R al codice standard)

Corda di rame			
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BOBINA XXCUR06	Corda di rame 6mm	ROCCHETTO 15kg XXCUR14R	Corda di rame 14mm
ROCCHETTO 15kg XXCUR06R	Corda di rame 6mm	BOBINA XXCUR16	Corda di rame 16mm
BOBINA XXCUR08	Corda di rame 8mm	ROCCHETTO 15kg XXCUR16R	Corda di rame 16mm
ROCCHETTO 15kg XXCUR08R	Corda di rame 8mm	BOBINA XXCUR22	Corda di rame 22mm
BOBINA XXCUR10	Corda di rame 10mm	ROCCHETTO 15kg XXCUR22R	Corda di rame 22mm
ROCCHETTO 15kg XXCUR10R	Corda di rame 10mm	BOBINA XXCUR25	Corda di rame 25mm
BOBINA XXCUR14	Corda di rame 14mm	ROCCHETTO 15kg XXCUR25R	Corda di rame 25mm

TRECCIA ULTRA FLESSIBILITÀ CON CAPILLARE 0,1 MM².



SU RICHIESTA

CORDA DI RAME CON CAPILLARI Ø 0,10 MM. LA CORDA CON CAPILLARI RIDOTTI AUMENTA NOTEVOLMENTE LA FLESSIBILITÀ RISPETTO ALLE ALTRE PRESENTI SUL MERCATO

USO	come conduttore per assemblaggio di cavi portacorrente per torce MIG/TIG/Plasma
PACKAGING	in bobine da circa 50kg (standard) o in rocchetti da circa 15 kg (con aggiunta di R al codice standard)

Corda di rame	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BOBINA 50kg XXCUR1010	Corda di rame 10mm

LINEA TUBO HIGH TEMPERATURE E WIRE CONDUIT



IL POLIMERO HTZ È UN NUOVO POLIMERO SVILUPPATO PER LA RESISTENZA AD ALTE TEMPERATURE E LA RESISTENZA AD ABRASIONE

USO	tubo interno per cavo coassiale, passaguaina per torce MIG raffreddate ad acqua, guaine per alluminio/inox
-----	--

PACKAGING	rotoli da 100 o 750 metri
-----------	---------------------------

Tubi High temperature e wire conduit	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXPGHTZ68N	Tubo HTZ nero 6,5 x 8,5 mm
XXPGHTZ810N	Tubo HTZ nero 8,0 x 10 mm
XXPGHTZ68B	Tubo HTZ blu 6,5 x 8,5 mm
XXPGHTZ810B	Tubo HTZ blu 8,0 x 10 mm
XXPGHTZ68	Tubo passaguaina giallo 6,5 x 8,5
XXPGHTZ810	Tubo passaguaina giallo 8 x 10
3 METRI BZPG5013	Tubo passaguaina per torcia ad acqua MIG
4 METRI BZPG5014	Tubo passaguaina per torcia ad acqua MIG
5 METRI BZPG5015	Tubo passaguaina per torcia ad acqua MIG

TUBO TRASPARENTE IN PVC RINFORZATO



TUBO IN PVC RINFORZATO CON TRECCIATURA INTERNA DI POLIESTERE, ADATTO PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO, SOLUZIONI CHIMICHE E ARIA COMPRESSA

USO	estensione per tubi gas, tubi per la costruzione di cavi di potenza per torce al plasma
-----	---

PACKAGING	rotoli da 100 metri
-----------	---------------------

Tubo Trasparente in PVC rinforzato	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGT510PVC	Tubo trasparente in PVC rinforzato Ø 5x10mm
XXGT511PVC	Tubo trasparente in PVC rinforzato Ø 5x11mm
XXGT612PVC	Tubo trasparente in PVC rinforzato Ø 6x12mm
XXGT813PVC	Tubo trasparente in PVC rinforzato Ø 8x13mm
XXGT914PVC	Tubo trasparente in PVC rinforzato Ø 9x14mm

TUBO PVC PER GAS



USO	tubo gas per torce MIG/TIG/PLASMA raffreddate ad aria o acqua
-----	---

PACKAGING	rotoli da 100 metri
-----------	---------------------

Tubo PVC per gas	
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGH57NPVC	Tubo gas PVC nero Ø 5,5x 7,5mm



LINEA TUBI

TUBO IN PVC RINFORZATO



TUBO IN PVC RINFORZATO CON TRECCIATURA INTERNA DI POLIESTERE, ADATTO PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO, SOLUZIONI CHIMICHE E ARIA COMPRESSA

USO tubi per cavi di potenza, raffreddamento per torce ad acqua, tubo gas

Tubo in PVC rinforzato

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
NERO XXGH58NPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 5x8mm
ROSSO XXGH58RPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 5x8mm
BLU XXGH58BPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 5x8mm
ROSSO XXGH612RPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 6x12mm
BLU XXGH612BPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 6x12mm

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
NERO XXGH813NPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 8x13mm
ROSSO XXGH813RPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 8x13mm
BLU XXGH813BPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 8x13mm
NERO XXGT914PVCN	Tubo rinforzato pvc Ø 9x14mm

TUBO IN GOMMA EPDM TRECCIATO XXGH



TUBO IN GOMMA EPDM RINFORZATO CON TRECCIATURA ESTERNA PER RESISTENZA AD ALTE PRESSIONI PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO E TORCE RAFFREDDATE AD ACQUA

PACKAGING rotoli da 200m

Tubo EPDM trecciato con polipropilene

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
NERO XXGH46N	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 4x6
ROSSO XXGH46R	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 4x6
BLU XXGH46B	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 4x6

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
NERO XXGH58N	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 5x8
ROSSO XXGH58R	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 5x8
BLU XXGH58B	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 5x8

TUBO IN GOMMA EPDM TRECCIATO XXGT



TUBO IN GOMMA EPDM RINFORZATO CON TRECCIATURA ESTERNA PER RESISTENZA AD ALTE PRESSIONI PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO E TORCE RAFFREDDATE AD ACQUA

TRECCIATURA

polipropilene o in polietilene

Tubo EPDM trecciato

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGT69	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 6,5x9,5mm
XXGT710	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 7,0x10mm
XXGT811	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 8,5x11,5mm
XXGT811N	Tubo EPDM trecciato con Nylon® Ø 8,5x11,5mm
XXGT912	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 9,5x12,5mm
XXGT912N	Tubo EPDM trecciato con Nylon® Ø 9,5x12,5mm
XXGT1014	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 10,2x13,6mm

TUBO SILICONE SUPER-FLEX

TUBO IN SILICONE SUPER-FLEX CON TRECCIATURA PER RESISTENZA AD ALTE PRESSIONI PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO E TORCE RAFFREDDATE AD ACQUA

Il materiale silicone superflex rende il tubo notevolmente più flessibile, ideale per l'assemblaggio di torce super flessibili.

PACKAGING

rotoli da 250 metri

TRECCIATURA

polipropilene

Tubo silicone Super-Flex

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGT69SIL	Tubo silicone trecciato con polipropilene Ø 6,5x9,5mm
XXGT710SIL	Tubo silicone trecciato con polipropilene Ø 7,0x10mm
XXGT811SIL	Tubo silicone trecciato con polipropilene Ø 8,5x11,5mm
XXGT912SIL	Tubo silicone trecciato con polipropilene Ø 9,5x12,5mm
XXGT1014SIL	Tubo silicone trecciato con polipropilene Ø 10,2x13,6mm

TUBI IN GOMMA EPDM RINFORZATA



TUBO IN GOMMA EPDM RINFORZATA, ADATTO PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO, SOLUZIONI CHIMICHE E ARIA COMPRESSA, MANIFATTURA DI CAVI DI POTENZA. RESISTENTE AD ALTE PRESSIONI E TEMPERATURE

PACKAGING 90 a 130 metri

TRECIATURA interna in polipropilene

Tubo in gomma EPDM rinforzata

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGH58BR	Tubo in gomma EPDM rinforzata Ø 5x8mm BLU
XXGH58NR	Tubo in gomma EPDM rinforzata Ø 5x8mm NERO
XXGH58RR	Tubo in gomma EPDM rinforzata Ø 5x8mm ROSSO
XXGT813GOC	Tubo in gomma EPDM rinforzata Ø 8x13mm
XXGT914GOC	Tubo in gomma EPDM rinforzata Ø 9x14mm



GUAINA PER FILO AL METRO

USO	Guaina guidafile per filo di saldatura varie misure e tipologie
PACKAGING	pack 100 o 1500 metri

Guaine metalliche ricoperte per terminale euro al metro

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGR1539B	Guaina guidafile blu Ø 1,5 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 0,6 – 1,0
XXGR1539	Guaina guidafile nera Ø 1,5x3,9-4,8 al metro per filo Ø 0,6 – 1,2
XXGR2040R	Guaina guidafile rossa Ø 2,0x4,0-4,6 al metro per filo Ø 1,0 – 1,2
XXGR2339	Guaina guidafile gialla Ø 2,3x3,9-4,8 al metro per filo Ø 1,2 – 1,6
XXGR2047	Guaina guidafile bianca Ø 2.0x4,7-5,3 al metro per filo Ø 1,0 – 1,6

Guaine metalliche nude al metro

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGS2040	Guaina guidafile nuda Ø 2.0x4,0 al metro Per filo Ø 1,2 – 1,6

Guaine per alluminio al metro

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXALB	Guaina blu 1,5x4,5 al metro
XXALR	Guaina rossa 2,0x4,0 al metro
XXALG	Guaina gialla 3,0x4,5 al metro
XXAL1545	Guaina nera 1,5x4,5 al metro
XXAL2545	Guaina grigia 2,5x4,5 (STD) al metro



RIVESTIMENTI IN TUBIX

RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN TUBIX AD ALTA FLESSIBILITÀ, IDEALE PER PROTEZIONE DI CAVI E TUBI DA ABRASIONE E MATERIALI ESTERNI.

USO	assemblaggio di torce MIG/TIG e plasma, prolunghe ed estensioni cavo da generatore a carrello.
PACKAGING	rotoli da 100 metri

Rivestimenti in tubix

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXPRTS20	Rivestimento Tubix 21X23
XXPRTS	Rivestimento Tubix 28X31

RIVESTIMENTI PROCAVO TELATI



RIVESTIMENTO PROTETTIVO DI GOMMA E TELA IDEALE PER LA PROTEZIONE DI CAVI E TUBI DA ABRASIONE E MATERIALI ESTERNI.

USO	assemblaggio di torce MIG/TIG , prolunghe ed estensioni cavo da generatore a carrello
PACKAGING	rotoli da 40 metri

ProCavo telato

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXPR1921N	ProCavo telato Ø 19x21
XXPR2225N	ProCavo telato Ø 22x25
XXPR2628N	ProCavo telato Ø 26x28
XXPR2831N	ProCavo telato Ø 28x31
XXPR3033N	ProCavo telato Ø 30x33
XXPR3538N	ProCavo telato Ø 35x38
XXPR3840N	ProCavo telato Ø 38x40
XXPR4043N	ProCavo telato Ø 40x43
XXPR4548N	ProCavo telato Ø 45x48
XXPR5154N	ProCavo telato Ø 51x54



RIVESTIMENTI IN GOMMA EPDM

RIVESTIMENTI IN GOMMA EPDM IDEALE PER LA PROTEZIONE DI CAVI E TUBI DA ABRASIONE E MATERIALI ESTERNI

USO	assemblaggio di torce MIG/TIG e plasma
PACKAGING	rotoli da 50 o 100 metri

Rivestimenti in gomma EPDM

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGD2123M	Rivestimento EPDM Ø 21x23 spessore 0,9 (Slim-flex)
XXGD2123ML	Rivestimento EPDM Ø 21x23 spessore 1,2 (Spesso)
XXGD2325	Rivestimento EPDM Ø 23x25 spessore 1,0
XXGD2628M	Rivestimento EPDM Ø 21x23 spessore 0,9 (Slim-flex)
XXGD2628ML	Rivestimento EPDM Ø 21x23 spessore 1,2 (Spesso)

COMPONENTI



Raccordi cavi coassiali

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXRC15EL	Raccordo cavo coassiale M10x1 tubo Ø 6.5
XXRC15E12X1L	Raccordo cavo coassiale M12x1 tubo Ø 6.5
XXRC36EL	Raccordo cavo coassiale M10x1 tubo Ø 8
XXRC36E12X1L	Raccordo cavo coassiale M12x1 tubo Ø 8
XXRC40E	Raccordo cavo coassiale M14x1 tubo Ø 9

Raccordi posteriori TIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TGR17F38	Raccordo posteriore WP9/WP17/WP18 attacco 3/8"
TGR17F12X1	Raccordo posteriore WP9/WP17/WP18 attacco 12X1
TGR17F1/4	Raccordo posteriore WP9/WP17/WP18 attacco ¼"
TGR26F38	Raccordo posteriore WP26 attacco 3/8"
TGR26F12X1	Raccordo posteriore WP26 attacco 12X1
TGR26F1/4	Raccordo posteriore WP26 attacco ¼"
TGR20F38	Raccordo posteriore WP20/WP24/WP25 attacco 3/8"
TGR20F12X1	Raccordo posteriore WP20/WP24/WP25 attacco 12X1
TGR20F1/4	Raccordo posteriore WP20/WP24/WP25 attacco ¼"

Raccordi anteriori TIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TGR917M	Raccordo frontale WP9/WP17
TGR18M	Raccordo frontale WP18
TGR20M	Raccordo frontale WP20/WP24/WP25
TGR26M	Raccordo frontale WP 26

Raccordi MIG Water cooled

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZWTM501	Raccordo frontale cavo portacorrente MiG
BZWTF501	Raccordo posteriore cavo portacorrente MIG

Manicotti

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXB1818	Manicotto cavo coassiale Ø 18/18 L=30mm in alluminio
XXB1618LCU2G	Manicotto cavo coassiale Ø 16 (1mms spes.) L=46mm in rame
XXB1820LCU2G	Manicotto cavo coassiale Ø 18 (1mms spes.) L=46mm in rame
XXB2022LCU2G	Manicotto cavo coassiale Ø 20 (1mms spes.) L=46mm in rame
XXB2224LCU2G	Manicotto cavo coassiale Ø 22 (1mms spes.) L=46mm in rame

Bicchieri

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXSL10	Bicchiere Ø 10
XXSL11	Bicchiere Ø 11
XXSL12	Bicchiere Ø 12
XXSL13	Bicchiere Ø 13
XXSL14	Bicchiere Ø 14
XXSL16	Bicchiere Ø 16 in alluminio

Fascette

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZBK5016	Fascetta Ø 7,5
BZBK5014	Fascetta Ø 8,0
BZBK5013	Fascetta Ø 8,7
BZBK5017	Fascetta Ø 9,0
BZBK5011	Fascetta Ø 9,5
BZBK5012	Fascetta Ø 10,5
BZBK50111	Fascetta Ø 11,3
BZBK50112	Fascetta Ø 12,3
BZBK501145	Fascetta Ø 14,5

Attacchi rapidi

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZ40501	Attacco rapido water femmina pannello Ø 6 neutro
BZ40501B6	Attacco rapido water femmina pannello Ø 6 blu
BZ40501R6	Attacco rapido water femmina pannello Ø 6 rosso
BZ35501D4	Attacco rapido water maschio Ø 4
BZ35501D55	Attacco rapido water maschio Ø 5,5
BZ35501D6	Attacco rapido water maschio Ø 6
BZ35501D8	Attacco rapido water maschio Ø 8

Connettori MIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZBK501C	Attacco euro ad acqua
BZBK05C	Attacco euro ad aria
BZBK05TW	Euro connettore TW
BN3005	Euro connettore BND
BZ42BZA	Adattatore Euro a pannello assiale
BZ42BZR	Adattatore Euro a pannello radiale



COMPONENTI

Connettori TIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TG30E	Connettore EuroTig
TG302PH	Attacco centralizzato Mecafin acqua
TG302P	Attacco centralizzato Mecafin aria
TGADS2512X1	Spina TIG D 25 12x1
TGADS5012X1	Spina TIG D 50 12x1
TGAST38	Attacco a staffa

Molle, snodi e scatole posteriori MIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
EA321	Molla anteriore per torcia ad aria
EA331	Molla posteriore per torcia ad aria
EA341	Molla ant/post per torcia ad acqua
BW222	Snodo per torcia ad aria
BW222HC	Snodo per torcia ad acqua
BW159N	Scatola posteriore per torcia ad acqua
BW195	Scatola posteriore per torcia ad aria
BZSWABZ	Pulsante impugnatura MIG
BW0237	Snodo anteriore in gomma per BZ 15
BW0073	Manicotto posteriore in gomma per BZ 15
BZHAABZ	Impugnatura MIG monocoloro zigrinata
BZHAABR	Impugnatura MIG bicolore ergonomica con gomma

Dadi e portagomma

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TGDPG38	Dado 3/8"
TGPG38	Portagomma per dado 3/8"
TGDPG14G	Dado ¼"
TGPG14G	Portagomma per dado ¼"
TGDPG12X1	Dado 12x1
TGPG12X1	Portagomma per dado 12x1

Impugnature, pulsanti, micro e cavi comandi TIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TP91C	Impugnatura universale plastica completa
TG003	Comando a 1 pulsante per TP91C
TGHBSC	Impugnatura ergonomica in gomma piccola con pulsante intercambiabile (completa)
TGHBBC	Impugnatura ergonomica in gomma grande con pulsante intercambiabile (completa)
TGSB1P	Comando a 1 pulsante intercambiabile
TGSB2P	Comando a 2 pulsanti intercambiabile
TGSB4P	Comando a 4 pulsante intercambiabile
TGSBPO	Comando a 1 pulsante + potenziometro intercambiabile
TGSB2CW8M	Cavo comandi 2 fili 8,5mt con racc. x micro
TGSB6CW8M	Cavo comandi 6 fili 8,5mt con racc. x micro (schermato)

Corpi torcia MIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW6160C	Corpo torcia TW1	HOSN92HO	Corpo torcia MHS 092
TW62A60	Corpo torcia TW2	BZSN352	Corpo torcia MHS 352
TW64A60	Corpo torcia TW4	BZSN450HO	Corpo Torcia MHS 450
TW6560	Corpo torcia TW5	BZSN550HO	Corpo Torcia MHS 550
BZSN15I	Corpo torcia BZ 15	BZSN601	Corpo Torcia 601
BZDF1501	Molla ugello per corpo torcia BZ 15	BZSN650HO	Corpo Torcia MHS 650
BZSN24	Corpo torcia BZ 24	BN102	Corpo torcia BND 200 - 300 (4213B)
BZSN25	Corpo torcia BZ 25	BN1021	Dado corpo torcia BND 200 - 300
BZDF2501	Molla ugello per corpo torcia BZ 25	BNSN23	Lancia BND 200 - 300 (4786)
BZSN26	Corpo torcia BZ 26	FRSNA230	Corpo torcia AL 2300
BZSN36	Corpo torcia BZ 36	FRSNA300	Corpo torcia AL 3000
BZSN40	Corpo torcia BZ 40	FRSNA400	Corpo torcia AL 4000
BZSN240	Corpo torcia W 240	FRSNW250	Corpo torcia AW 2500
BZSN401	Corpo torcia W 401	FRSNW400	Corpo torcia AW 4000
BZSN501	Corpo torcia W 501	FRSNW500	Corpo torcia AW 5000
BZSN551C	Corpo torcia W 551	FRSNW500ML	Corpo torcia AW 5000 multi lock 45°

Varie TW

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW101	Kit blocchetto cavo 25mm TW1	TW81	Impugnatura con viti TW1
TW102	Kit blocchetto cavo 35mm TW2	TW82	Impugnatura con viti TW2
TW104	Kit blocchetto cavo 50mm TW4	TW84	Impugnatura con viti TW4
TW1416S	Molla sostegno cavo impugnatura TW1	TW91A	Pulsante TW1
TW1426S	Molla sostegno cavo impugnatura TW2	TW91C	Lamelle TW1
TW1446S	Molla sostegno cavo impugnatura TW3/4	TW92C	Coppia lamelle TW2/TW4
TW61R	Ghiera per corpo torcia TW1	TW92	Pulsante completo TW2
TW71A	Isolante corpo torcia TW1	TW94	Pulsante completo TW4
TW72A	Isolante corpo torcia TW2	XXFS2B	Fascetta anteriore TW2
TW74A	Isolante corpo torcia TW4	XXFS3B	Fascetta anteriore TW2
TW75A	Isolante corpo torcia TW5		

Corpi torcia MIG Automatici

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
DRITTA BZSNLRD240	Torcia BZ 240	CURVA BZSNLRC501	Torcia BZ 501
CURVA BZSNLRC240	Torcia BZ 240	CURVA BZSNLRC551	Torcia BZ 551
CURVA BZSNLRC401	Torcia BZ 401	CURVA HOSNLRC92	Torcia MHS 092
DRITTA BZSNLRD501	Torcia BZ 501	DRITTA BZSNLRD550	Torcia MHS 550



COMPONENTI

CURVA BZSNLRC550	Torcia MHS 550
DRITTA BZSNLRD601	Torcia MHS 601
CURVA BZSNLRC601	Torcia MHS 601

DRITTA BZSNLRD650	Torcia MHS 650
CURVA BZSNLRC650	Torcia MHS 650

Corpi torcia TIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
STANDARD WP9	Corpo torcia WP9
VOLANTINO WP9V	Corpo torcia WP9V
FLEX WP9F	Corpo torcia WP9F
FLEX CON VOLANTINO WP9VF	Corpo torcia WP9VF
STANDARD WP17	Corpo torcia WP17
VOLANTINO WP17V	Corpo torcia WP17V
FLEX WP17F	Corpo torcia WP17F
FLEX CON VOLANTINO WP17VF	Corpo torcia WP17VF
STANDARD WP18	Corpo torcia WP18
FLEX CON VOLANTINO WP18V	Corpo torcia WP18V
FLEX WP18F	Corpo torcia WP18F
STANDARD WP20	Corpo torcia WP20

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
VOLANTINO WP20V	Corpo torcia WP20V
FLEX WP20F	Corpo torcia WP20F
STANDARD WP26	Corpo torcia WP26
VOLANTINO WP26V	Corpo torcia WP26V
FLEX WP26F	Corpo torcia WP26F
FLEX CON VOLANTINO WP26VF	Corpo torcia WP26VF
WP24G	Corpo torcia WP24 A
WP24W	Corpo torcia WP24 W
WP22A	Corpo torcia WP22A (automatic)
WP22GA	Corpo torcia WP22 A 7" Gas
WP22GB	Corpo torcia WP22 B 3" Gas
WP22WA	Corpo torcia WP22 A 7" Water
WP22WB	Corpo torcia WP22 B 3" Water
WP25	Corpo torcia WP25
WP18P	Corpo torcia WP18 P (automatic)
WP26P	Corpo torcia WP26 P (automatic)
WP18HC	Corpo torcia WP18 HC
WP20HC	Corpo torcia WP 20 HC



TACES
WELDING TECHNOLOGIES

SEDE LEGALE / LEGAL HEADQUARTER

Piazzale Libia, 7 - 20135 Milano

SEDE OPERATIVA / FACTORY

Via Privata Sicilia 16/14 - 26855 - Lodi Vecchio (LO)

Ph. +39 0371 753404

E-mail info@taces.it

P.IVA/VAT IT08789950964

www.taces.it